

GEBERIT
INSTALLASJONSSYSTEMER

ALLTID DEN RIKTIGE LØSNINGEN

**KNOW
HOW**
INSTALLED

INNHOOLD

06 GEBERIT TEKNOLOGI FOR INNBYGGINGSSISTERNER

Til å stole på



14 BREDT BRUKSOMRÅDE

Innovative løsninger for bedre baderom



24 EL-TILKOBLING

Én tilkobling, mange muligheter

30 GEBERIT DESIGN-FAMILIEN

For enhver stil

38 GEBERIT KOMPETANSE

Programvare for lydisolering og planlegging



The background image shows a construction site. At the top, there are horizontal concrete beams with rows of small circular holes. Below them, a brick wall is under construction. To the left, a vertical black pipe runs alongside a concrete wall. In the foreground, there are stacks of hollow bricks, a coiled black cable, and a red reel of yellow tape. A bright light source, possibly a work lamp, is visible near the bricks, casting a strong light.

HVORDAN DET BLIR LIV I SANITÆR- ANLEGG

Ingen restriksjoner på romutformingen, rask installasjon på byggeplassen, svært lavt behov for samordning med andre håndverkere og optimalt forhold mellom pris og ytelse. Kunder og klienter forventer ikke noe mindre når det gjelder planlegging og implementering av baderom og toaletter. Med Geberit montasjesystemer har du den riktige løsningen på enhver utfordring.

GEBERIT TEKNOLOGI FOR INNBYGGINGSSISTERNER **SOM DU KAN** STOLE PÅ

Lanseringen av toalett-sisterner for innbygging i vegg
skjedde for over 50 år siden. Sanitærteknologien
forsvant fra synsfeltet, og badet ble et rom der man
kunne slappe av og være komfortabel.

Gjennom flere tiår har Geberit skapt innovasjoner på
løpende bånd, noe som har gjort sanitærteknologi bak
veggen til den foretrukne løsningen både for rørleggere
og designere av sanitæranlegg. (Noen av produktene
som er nevnt under, er ikke tilgjengelige på det norske
markedet.)

EN RIK HISTORIE –MED INNOVASJONER PÅ LØPENDE BÅND

1964

Geberit
innbyggingssisterner –
skjult sisterneteknologi
ser dagens lys



1982

Geberit Kombifix –
innbyggingssisternen
som et formontert
montasjeelement



1993

Geberit GIS – et
permanent system foran
vegg på et øyeblikk



1996

Geberit Duofix –
maksimal
designfleksibilitet
for fagfolk





2008

Geberit Sigma innbyggingsisterne, 12 cm – den første innbyggings sisternen som kan monteres uten verktøy

2011

Geberit DuoFresh – den integrerte avtrekkstilkoblingen blir virkelighet

2014

Geberit veggsluk – den elegante løsningen for dusj uten gulvsluk

2016



Geberit urinalanlegg – intelligent planlegging, installasjon og vedlikehold samt vannbesparende drift

2017

Geberit kransystem – feilfri installering av elektroniske veggarmaturer

2019

Geberit ONE tilbyr banebrytende, helintegrerte og omfattende løsninger for hele badet



FOR ALLE FORHOLD **GEBERIT DUOFIX**

- Elementer for gipskonstruksjon
- Kan utvides til komplett montering på forvegg og skillevegg
- Slank konstruksjon gir maksimal designfrihet
- Optimalt frakoblet bygningsstøy

↑
Geberit Duofix element for vegghengt toalett, klargjort for montering og utstyrt med siserne, ytterrør og elektrisk tilkoblingspunkt for et Geberit AquaClean dusjtoalett.



Med Geberit Duofix kan rørleggeren og ingeniøren velge fra et omfattende utvalg av universelle selvbærende installasjonselementer. Sammen med tilhørende skinner og stenderverk kan disse elementene brukes til å lage komplette, statisk bærende for- og skillevegginstallasjoner inkludert flisbærende panel – og alt dette raskt og rent på stedet. Disse muliggjør fri plassering av de ulike sanitærrapparatene. Forvegger i romhøyde krever ikke forankring på baksiden.



TILPASSET SITTEHØYDE

Høydejusterbart Geberit Duofix element for vegghengte toaletter med Sigma innbyggingsisterne, H:112 cm, for alle livssituasjoner.

616 6486

GEBERIT DUOFIX HELE SERIEN

Enten det gjelder nybygg eller renovering: Det brede spekteret av Geberit Duofix montasjelementer har gode løsninger for alle bygg.



↑
**AKTIVERING AV SKYLL PÅ
TOPPEN ELLER FORAN**

Geberit Duofix Omega
innbyggingssisterne, finnes
i tre montasjehøyder.

H:82 cm 616 6047



↑
VEGGSLUK FOR DUSJ

Geberit Duofix element for dusj med
avløpet i veggen (veggsluk).

616 5928



↑
VANDALSIKKER SKYLLING

Geberit Duofix urinalelement for skjult,
vandalsikker urinalstyring.

616 5974



↑
FOR SERVANTER

Geberit Duofix servantelement
616 5961



↑
FOR BIDEER

Geberit Duofix bidé-element.
616 5962

GEBERIT DUOFIX

INSTALLASJONS- TEKNOLOGI

VELPRØVD OG TESTET


Geberit Duofix gir deg varierte designmuligheter – enten det brukes som et enkeltelement eller i et system. Fordelene ved den sofistikerte installasjonsteknologien, med trinnløse posisjoneringsalternativer, kommer til sin rett i de daglige oppgavene på byggeplassen.




Trinnvis innstilling av avløpstilkoblingen i Geberit Duofix montasjelement for vegghengte toaletter.



Enkel, presis høydejustering ved hjelp av posisjonsholdende føtter.

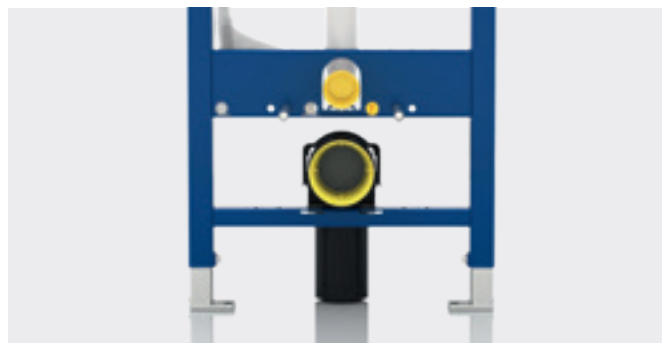

Forhåndsbestemte posisjoner for vann- og strømtilkoblinger.

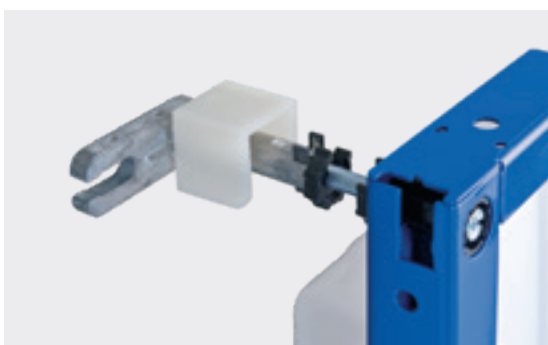

Brukervennlig dybdejustering fra forside med byggesettet for direkte forankring i veggen.

Alle Geberit Duofix montasjelementer er klargjort fra fabrikk, slik at de raskt kan monteres på byggeplassen og kobles til den nødvendige vannforsyningen og avløpet. Arbeidet utføres enkelt av én person. Det brukes selvgjengende skruer til å feste elementet til en rammekonstruksjon på en lettvegg. Geberit leverer et byggesett for direkte forankring til bygningsdelen. Settet kan enkelt brukes til dybdejustering fra forsiden.

Geberit Duofix systemskinner for tak og vegg samt sjaktelementene. Du kan enkelt feste elementene til takskinnen og trekke dem ut fra bunnen med en enkel 90°-dreining. Med teleskopteknologien kan du gjøre dette uten verktøy og uten lengdekutting. Elementene sikres med en systemskinneklips i systemskinnen på gulvet. Et dreiehode gjør det også enkelt å montere under skråtak.



↑
Forankre Geberit Duofix systemskinnene i gulv og tak. Monter Geberit Duofix lydisoleringstape, og forankre systemskinnene i gulv og tak.



↑
Skrue Geberit Duofix sjaktelementene inn i takskinnen, og trekk teleskopforlengelsen nedover.



↑
Plasser Geberit Duofix montasjeelementet i riktig posisjon. For delhøydevegger fester du med et vegganker ...



↑
... og sikrer med Geberit Duofix systemskinneklips.

MANGE BRUKSOMRÅDER

INNOVASJONER **FOR** **BEDRE BADEROM**

Innovativ sanitærteknologi som er pålitelig både foran og bak veggen, og som gir varierte muligheter ved romutforming og gir best mulig bruk av plassen. Geberit installasjonssystemer og Geberit Monolith utenpåliggende sisterner oppfyller forutsetningene for at fagfolk skal kunne takle alle utfordringene de møter.



Geberit installasjonssystem danner grunnlaget som lar de kreative elementene utfolde seg på badet.

FULL FLEKSIBILITET

Sanitæranlegg er svært forskjellige. Hver bygning er forskjellig, hver kunde har sine egne krav, og hver tidsepoke har sine egne moter og trender. Geberit møter dette mangfoldet med stor fleksibilitet i installasjonssystemene sine. Denne fleksibiliteten kommer til sin rett når universell utforming plutselig blir obligatorisk, eller når plassforholdene krever improvisasjon. På de følgende sidene vil du se hvor mangfoldige systemløsningene er.

VISUELT TILTALLENDE ER IKKE NOK

Ekte skjønnhet er ikke bare synlig, men også håndgripelig, om ikke alltid umiddelbart. Når det gjelder Geberit-produkter, er det alltid en funksjonell tilleggsverdi bak enhver plettfri design. Denne tilleggsverdien blir åpenbar under installasjonen, når det er behov for service og vedlikehold, og, selvsagt, under bruk. Du finner bevisene på uunnværlige fordeler overalt – og dette er oppsummert på de følgende sidene.



Hva kan du forvente av Geberit?
Et elegant design som skjuler den funksjonelle tilleggsverdien.



ALLSIDIGE SYSTEMLØSNINGER

VEGGSLUK

EN REN AFFÆRE

GEBERIT VEGGSLUK FOR DUSJ




↑
På grunn av membrandukens plassering er Geberit veggsluk for dusj også spesielt egnet for situasjoner med lav avrettingshøyde, f.eks. mikrosegment og mosaikkfliser.



↑
En lite fall kan legges i gulvet ved å installere en ekstra oppsamlingsprofil. Dette forenkler betydelig jobben for flisleggeren.



↑
Den integrerte hårsilen kan enkelt tas ut for rengjøring.



FARGER/PRODUKTMATERIALER



Blankforkrommet



Hvit



Børstet rustfritt stål



Rustfritt stål polert



matt svart



Flislagt etter ønske



Du kan utnytte potensialet til baderom uten gulvsluk fullt ut ved å legge avløpet bak veggen. Denne typen installasjon har vist sin verdi for baderomsoppussing, så vel som for nye bygninger – lenge før de visuelle fordelene blir synlige.

→

- Gulvflate uten sluk
- Enkel tilkobling til avløpsrør
- Forenklet grensesnitt med flislegger
- Praktisk rengjøring

GEBERIT MONOLITH PLUS SISTERNE

VAKKER PÅ UTSIDEN, SMART PÅ INNSIDEN

Geberit Monolith er kompatibel
med de fleste toaletter samt med
Geberit AquaClean dusjtoaletter.
Den egner seg like godt for nye
byggeprosjekter og renoveringer.
→



Med sin tidløse design og allsidige plasseringsmuligheter er Geberit Monolith et førsteklasses alternativ til en synlig sisternes i porselen. Med sitt vannbesparende dobbeltskyl og førsteklasses materialer oppfyller den høye krav. Et nytt lyskonsept med fire dimbare stemningslys og det velprøvde luktaugsugssystemet, er integrert i den oppdaterte Geberit Monolith Plus toalettmodulen. Alle elektroniske funksjoner kan styres via Geberit Home-appen. Dette inkluderer også et intervallskyl, som sørger for at vannrørene og sisternen skylles jevnlig ved lengre fravær. Det at bærerammens design ligner på Geberit Duofix er nyttig for rørleggeren – Geberit Monolith monteres da ved å følge en kjent prosedyre.



- Frontkledning laget av kraftig herdet sikkerhetsglass og steintøy (betongutseende og skiferutseende)
- Sidekledning i børstet aluminium i natur eller svartkrom
- Svært slank med en dybde på kun 10 cm
- Egnet for nybygg og renovering
- Installasjonen utføres i henhold til Geberit Duofix monteringsystem
- De nye soft-touch-knappene, integrert i toppdekselet for dobbeltskyl (kun Monolith Plus), utløser skyllet elektronisk



ALLSIDIGE SYSTEMLØSNINGER

NÅ MÅLENE RASKERE TAKKET VÆRE VELKJENTE FORDELER


Bæreramme-konstruksjonen til Geberit Monolith toalettmodul tilsvarer de utprøvde og testede montasjeelementene Geberit Duofix, som er velkjente for de fleste VVS-folk. Toalettmodulene gir nærmest ubegrensede installasjonsalternativer, noe som spesielt er en stor fordel ved oppussing. Omgivelsesforhold som en fotlist eller en upraktisk plassering av vanntilkoblingen trenger ikke lenger føre til kostbare justeringer, så det er ingen ting å være redd for.



ENDE- PANEL




Aluminium
børstet



Svartkrom
aluminium

FRONT- PANEL



Hvitt glass




Sandgrå



Betongutseende



Svart glass



Lava glass



Skiferutseende



Frontkledningen av sikkerhetsglass er tilgjengelig i fargene hvitt, sandgrå, svart og lava. Det er også mulighet for å ha frontkledningen i betongutseende eller skiferutseende.

Sidekledningen i børstet aluminium kan kombineres med overflater i hvitt, sandgrå og betongutseende, mens sidekledningen i svartkrom fungerer godt med lava-, svart- og skiferutseende.

Geberit Monolith toalettmoduler gir nærmest ubegrensede installasjonsmuligheter, noe som spesielt er en stor fordel ved oppussing. Takket være nye rammer og ekstra montasjehjelpemidler er nesten alt mulig.

UTROLIG ENKEL

Rammen til Geberit Monolith kan monteres ved å følge en kjent prosedyre.



↑
Høydeinnstillingen kan justeres innenfor et område på 7 cm. Dette krever ingen spesialverktøy.




↑
Rammen har to justeringsskruer for å kompensere for eventuelle ujevnheter.



↑
Utprøvd monteringsbraketter brukes til å feste rammen til bygningskonstruksjonen.



↑
Den armerte trykkslangen for vanntilførselstilkoblingen kan tilkobles uten å måtte fjerne sisternen – det er ett trinn mindre.

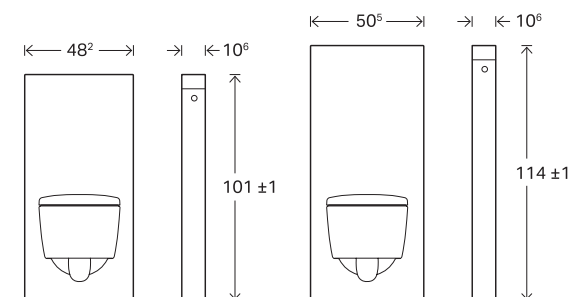

←
Geberit Monolith og Geberit Monolith Plus er tilgjengelig i høydene 101 cm og 114 cm.

ALLSIDIGE SYSTEMLØSNINGER

FLEKSIBILITET INKLUDERT UNIVERSELL UTFORMING OG PLASSBESPARELSE

Uansett om du står overfor en vanskelig byggesituasjon, eller om det er alderen som gjør seg gjeldende, er det ingen grunn til å gi slipp på din vante komfort. Med installasjonssystemet Geberit Duofix kan du sette opp baderom som brukerne vil glede seg over i lang tid, selv på liten plass.

Geberit har utviklet et montasjeelement for montering under vinduer og et for høydejusterbart toalett. Det sistnevnte tillater en justering av setehøyden opp til 8 cm. Videre kan det monteres støttegrep på en profesjonell måte på begge sider av toalettet ved bruk av montasjeplater.



↑
Geberit Duofix Omega innbyggingssisterne
for veggengt toalett, H:82 cm.



↑
Geberit Duofix for veggengt toalett,
høydejusterbart.



↑
Montasjeplater for montering av
støttegrep.



Du kan installere en plassbesparende Geberit Omega innbyggingssisterne foran en vindusbrystning. Den finnes i tre montasjehøyder og kan kobles til vann på baksiden eller på siden. Du kan velge å ha små, elegante betjeningsplater på toppen eller på forsiden for aktivering av skyllet.

TILKOBLING FOR TOALETET

EN TILKOBLING, MANGE ALTERNATIVER

En strømtilkobling ved toalettet gir ulike muligheter for mer komfort på badet. Dersom det allerede inngår i byggefasen, kan elektrisk drevne funksjoner enkelt installeres på et senere tidspunkt. Den nye EL-monteringsboksen fra Geberit gjør livet betydelig enklere for rørlegger.

EN FORUTSETNING FOR ULTIMAT TOALETTKOMFORT

En elektrisk tilkobling ved toalettet er en forutsetning for en rekke funksjoner som gir en svært praktisk baderomsopplevelse. En strømforsyning er nødvendig for luktafsug, orienteringslys om natten, berøringsfritt skylt eller Geberit AquaClean dusjtoaletter for hygienisk rengjøring med temperert vann. Fremtidig utvikling kan også integrere toalettet i smarthussystemer, så det er et must å klargjøre strøm- og kommunikasjonsforbindelser for hvert toalett ved montering eller renovering av badet. Dette sikrer at det er mulig å legge til elektriske funksjoner til toalettområdet.

EL-MONTERINGSBOKSEN I INNB YGGINGSSISTEREN

Geberit har utviklet en EL-monterings- og kommunikasjonsboks for toalettet for å gjøre det enkelt å installere elektrisk drevne elementer. Den kan integreres i Geberit Duofix og GIS installasjonselementer for Sigma og Omega innbyggingssystemer og er inkludert fra fabrikk i enkelte versjoner. Boksen er montert bak porselenet, usynlig fra utsiden, og kan kombineres med alle toaletter.



- 1 Betjeningsplate med integrert luktafsug og orienteringslys.
- 2 Geberit AquaClean dusjtoalett gir behagelig rengjøring med vann.
- 3 Berøringsfritt skylt med orienteringslys.


Moderne komfortfunksjoner forbedrer både badet og livskvaliteten. En EL-tilkobling ved toalettet muliggjør installasjon eller ettermontering.



ORIENTERINGSLYS



DUSJTOALETT



LUKTAVSUG



HYGIENESKYLL



BERØRINGS-
FRITT SKYLL

EN EL-TILKOBLING TIL HVERT TOALETT – SÅ ENKELT ER DET

- Installasjonssett: Enkel forhåndsmontering for ettermontering av nettkoblinger
- Monteringsklart sett: Koblingsplate med strømforsyningsenhet
- Ren separasjon av fag mellom rørlegger og elektriker

INTEGRERT I INNBYGGINGSISTERNEN FOR VEGGHENGT TOALET



↑
Installasjonssettet og monteringsklart sett er skjult bak det toalettsskålen.



↑
En beskyttelsesboks sørger for at boksen forblir ren under byggearbeid.

EL-monterings- og kommunikasjonsboksen er tilgjengelig som installasjonssett og monteringsklart sett. I alle tilfeller skal installasjonssettet monteres sammen med installasjonselementet og monteres av en elektriker. Dette sikrer at EL-boksen kan ettermonteres med minimal innsats.

INSTALLER SETTET, KOBLE SAMMEN

Monteringssettet brukes når det faktisk er behov for strøm ved toalettet. Den består av en koblingsplate, 12 volt strømforsyningsenhet og en spesialkabel. Koblingsplaten kobles til strømforsyningen av en elektriker. Alle andre tilkoblinger er laget av rørlegger. På denne måten skaper EL- og kommunikasjonsboksen et rent grensesnitt mellom fag.



1



2

- 1 Sett koblingsplaten inn i installasjonssettet.
- 2 Koble til strømforsyningsenheten.
- 3 Enkel tilkobling: Pluggen for tilkobling av et Geberit AquaClean dusjtoalett.
- 4 LED-lyset indikerer om strømforsyningen fungerer som den skal.



3



4



GEBERIT DUOFRESH MODUL **FRISK LUFT** TIL ALLE

↑
Så lenge det er en strømtilkobling, kan Geberit DuoFresh-modulen ettermonteres i de fleste Geberit innbyggingssisterner som er installert i løpet av de siste 10 årene.

Geberit DuoFresh-modulen trekker ut ubehagelig lukt direkte fra toalettsskålen. Avtrekksviften, det keramiske filteret, innsatsen for Geberit DuoFresh-Sticks og et orienteringslys finner du lett tilgjengelig bak betjeningsplaten.

HYGIENEALTERNATIVER SOM OGSÅ KAN ETTERMONTERES


Geberit DuoFresh-modulen kan integreres eller ettermonteres bak nesten alle Geberit betjeningsplater fra Sigma-serien. En sofistikert svingmekanisme gjør at platen enkelt kan flyttes til den ene siden, slik at rørleggeren og sluttbrukeren enkelt kan få tilgang til hygienealternativene. Tilsetningsstoffer som farger skyllevannet blått og gir en behagelig duft, er populære blant mange sluttbrukere. Geberit har derfor integrert

en innsats for DuoFresh-Stick i tillegg til funksjonene for luktafsug og orienteringslys. Innsatsen er plassert rett bak betjeningsplaten, noe som gjør det ekstremt enkelt å etterfylle sisternen med nye Geberit DuoFresh-Sticks. Installasjonssettet inkluderer svingmekanismen som trengs for å flytte betjeningsplaten.


LUFTAVSUG MED ORIENTERINGSLYS

Geberit DuoFresh-modulen fjerner ubehagelig lukt direkte fra toalettsskålen


– trekker ut luften via skyllerøret og skylleventilen, renser den i et keramisk filter og fører deretter den rensede luften tilbake i rommet. Modulen har også et LED-orienteringslys som gir et mykt lys under nattbesøk på toalettet. Luftavtrekket og lyset styres av et nærhetssensorsystem. Installasjonssettet for luktafsugsenheten inkluderer en innsats for Geberit DuoFresh-Sticks og en svingmekanisme for å flytte betjeningsplaten. Transformatoren for strømforsyningen må bestilles separat.

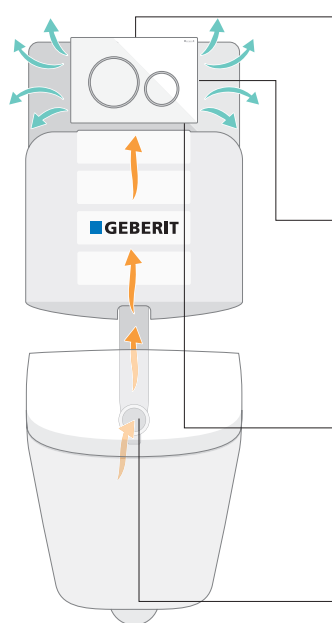


Det keramiske filteret og innsatsen for Geberit DuoFresh-Sticks er på et lett tilgjengelig sted bak betjeningsplaten.



Det keramiske filteret renser luften grundig. En stillestående vifte fører den rensede luften tilbake til rommet.



LED-orienteringslyset sender et mykt, indirekte lys inn i rommet – en genial funksjon.



Ubehagelig lukt fjernes rett fra skålen.

MODUL FOR GEBERIT DUOFRESH STICKS

HYGIENISK FRISKHET I UKER

Geberit tilbyr modulen til Geberit DuoFresh-Sticks separat – uten luktafsugsenhet og lys – slik at Geberit DuoFresh-Sticks kan brukes uten luktafsug. Modulen er tilgjengelig separat, og passer til de fleste Geberit betjeningsplater i Sigma-serien, trenger ikke strøm og kan til og med ettermonteres. Den plasserer Geberit DuoFresh-Sticks til en fast posisjon under vannoverflaten i sisternen, hvor pinnen løses sakte opp og sørger for at en behagelig duft kommer fra toalettsskålen ved hver skylling.



- 1 Det blir ikke enklere enn dette: Skyv betjeningsplaten til den ene siden.
- 2 Plasser Geberit DuoFresh-Sticks modulen bak platen.
- 3 Lukk betjeningsplaten og nyt friskheten ved hvert skyl.
- 4 Geberit DuoFresh-Sticks gjør skyllevannet blått og gir en behagelig frisk duft.


GEBERIT DESIGNFAMILIEN

HVER SIN BETJENINGSPLATE MED STIL

Betjeningsplaten er et av de viktigste elementene i baderomsdesign, ved siden av kraner, toalettskåler samt vegg- og gulvflater. Med det store utvalget av former, farger og modeller gir Geberit det ønskede mangfoldet.

Geberit betjeningsplater i Omega-serien setter en ny standard. Med utvendige mål på bare 184 x 114 mm trenger den overflatejevne Geberit betjeningsplaten Omega60 svært liten plass og gir rørleggeren enkel tilgang til serviceåpningen på Geberit Omega innbyggingssisternen. Platene kan monteres ved serviceåpningene på forsiden eller på toppen.

Med Geberit betjeningsplatene i Sigma-serien tilbyr Geberit et eksepsjonelt stort utvalg av designmuligheter og funksjoner. Enten du er ute etter dobbel spyling eller spyl-stopp-spyling, manuell eller berøringsfri betjening, innbygd luktavsug eller en overflatejevn installasjon – du finner en fantastisk løsning for ethvert behov i betjeningsplateserien Geberit Sigma.

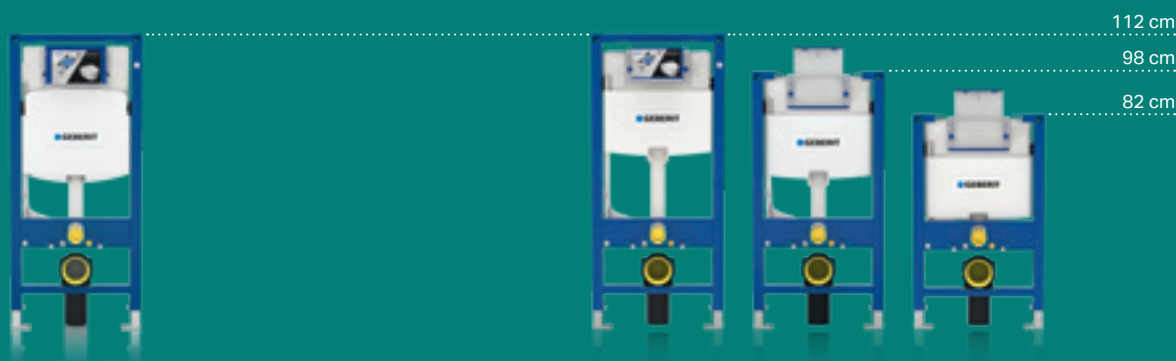


GEBERIT SIGMA SKYLLESYSTEM

- Geberit Sigma innbyggingssisterner, minimum byggehøyde 110 cm.
- Frontbetjening.
- Funksjonsreservedeler garantert tilgjengelige i 25 år.

GEBERIT OMEGA SKYLLESYSTEM

- Geberit Omega innbyggingssisterner, minimum byggehøyde er bare 82 cm.
- Front- eller toppbetjening.
- Funksjonsreservedeler garantert tilgjengelige i 25 år.

	GEBERIT OMEGA betjeningsplate	GEBERIT SIGMA betjeningsplate	Geberit deksler for aktivering av urinalskyll
	30  • Mål: 212 x 142 mm	***  • Mål: 264 x 164 mm	  • Pneumamisk • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	50 	***  • Mål: 246 x 164 mm	  • Pneumamisk • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	60  • I flukt med veggen • Mål: 184 x 114 mm	 • I flukt med veggen • Mål: 221 x 139 mm	 • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	70 	 • Servo støtte • Mål: 240 x 158 mm	 • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	01 	***  • Mål: 246 x 164 mm	  • Pneumamisk • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	10 	***  • Mål: 246 x 164 mm**	  • Pneumamisk • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	20  • Mål: 212 x 142 mm	***  • Mål: 246 x 164 mm	  • Pneumamisk • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	21 	***  • Mål: 264 x 164 mm	  • Pneumamisk • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	10 	 • Berøringsfri • Mål: 246 x 164 mm	 • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm
	80 	 • Berøringsfri • Mål: 247 x 164 mm	 • Elektronisk • Mål: 130 x 130 mm

* Vår anbefalte design – som passer visuelt til produktfamilien

** Stop-og-gå skyll

*** Egnet for bruk sammen med Geberit DuoFresh-modul

OFFENTLIGE SANITÆRINSTALLASJONER

FLEKSIBELT URINALSYSTEM HVA MER KAN DU ØNSKE?



↑
Det fleksible Geberit urinalsystemet gir
en enkel måte å møte de komplekse
kravene til offentlige og halvoffentlige
urinalsystemer.



Basert på sitt velprøvde skjulte Duofix installasjonssystem, har Geberit utviklet en omfattende løsning som kan brukes til å møte de komplekse kravene til offentlige og semi-offentlige urinalsystemer. De individuelle komponentene i Geberit urinalsystem er nøye tilpasset hverandre, noe som sikrer lik installasjon og maksimal effektivitet når det er fullt operativt.

Uovertruffen fleksibilitet: Systemet tilbyr en skjult urinal skyllekontroll, en dockingstasjon integrert under porselenet, eller helt vannfri drift, avhengig av kundens krav og hva som passer for de strukturelle forholdene.

Eksemplarisk effektivitet: Optimal skyllytelse oppnås med så lite som 0,5 liter vann.

Omhyggelig hygiene: De kantløse Preda og Selva urinalene reduserer mengden rengjøring som trengs og forhindrer ubehagelig lukt.

Valgfrihet: Styreenheten fungerer med nettilkobling, batteri eller en selvladende strømforsyning. Ettermontering er også mulig.

Universell design: Preda og Selva urinaler og deres tilhørende skillevegger passer pent inn i ethvert miljø.

Geberit urinalsystem er en desidert økonomisk løsning som gjør planlegging, installasjon og vedlikehold av urinalsystemer betydelig enklere.



↑ Den praktiske dokkingstasjonen gir en praktisk tilgang til kontrollenheten når som helst.



↑ Vannlåsen er lett tilgjengelig ovenfra, slik at urinalet ikke trenger å fjernes for vedlikehold eller rengjøring.



↑ Geberit Duofix element for urinal med synlig urinal skyllekontroll.



↑ Geberit GIS element for urinal med skjult og vandalsikker urinal skyllekontroll.

SMART KONFIGURASJON VIA MOBILENHET **ALT FOR HÅNDEN** MED CONTROL-APPEN

Geberit Control-appen gjør livet så mye enklere for både serviceteknikere, anleggsledere og rørleggere. Geberit WC og urinal skyllekontroller, servantroner og andre produkter for semi-offentlige og offentlige anlegg kan kobles til en smarttelefon via Bluetooth®.



ENKEL NEDLASTING FOR IOS OG ANDROID

Gratis Geberit Control-appen er
tilgjengelig for nedlasting
fra App Store for iOS eller fra
Play Store for Android.



Geberit Control App



SMARTE KONTROLLER

Geberit Control-appen er kompatibel med et bredt utvalg av Geberit-produkter. Denne intuitive appen gjør det mulig å endre enhetsinnstillinger, lese enhetsinformasjon og utføre vedlikeholdsarbeid via Bluetooth®.

ENKEL REPLIKERING AV INNSTILLINGER

Det oversiktlige brukergrensesnittet er designet for å lette driften. Med Geberit Control App kan alle Geberit-produkter installert i et sanitærrum grupperes og kontrolleres effektivt. Alle konfigurasjoner, som for eksempel skyllevolum eller intervallinnstillinger, kan lagres og overføres til andre enheter av samme type. Hvis for eksempel et sanitærrum skal rengjøres, kan rengjøringsmodusen brukes på hele gruppen, som deaktiverer skylaktiveringen av alle urinaler i en installasjon i en


definert tidsperiode. Dette gir en effektiv tilnærming til rengjøring av et sanitærrum. Produktspesifikke innstillinger kan enkelt og intuitivt overføres til andre sanitærprodukter via appen.

OPPDATERTE ANALYSER

Appen gjør det mulig å gjennomføre oppdaterte driftsanalyser og dokumentere resultatene. Det er også mulig å lagre og eksportere statistiske data, inkludert antall bruk og spylevolum. Disse dataene danner et godt grunnlag for å optimere arbeidsflyter og øke kostnadseffektiviteten.

SIKKERHET FØRST: PASSORDBESKYTTELSE

Alle Geberit kontroller kan passordbeskyttes mot uautorisert tilgang i Geberit Control App. Brukerautorisasjoner kan overføres til tredjeparter med full eller delvis tilgang.

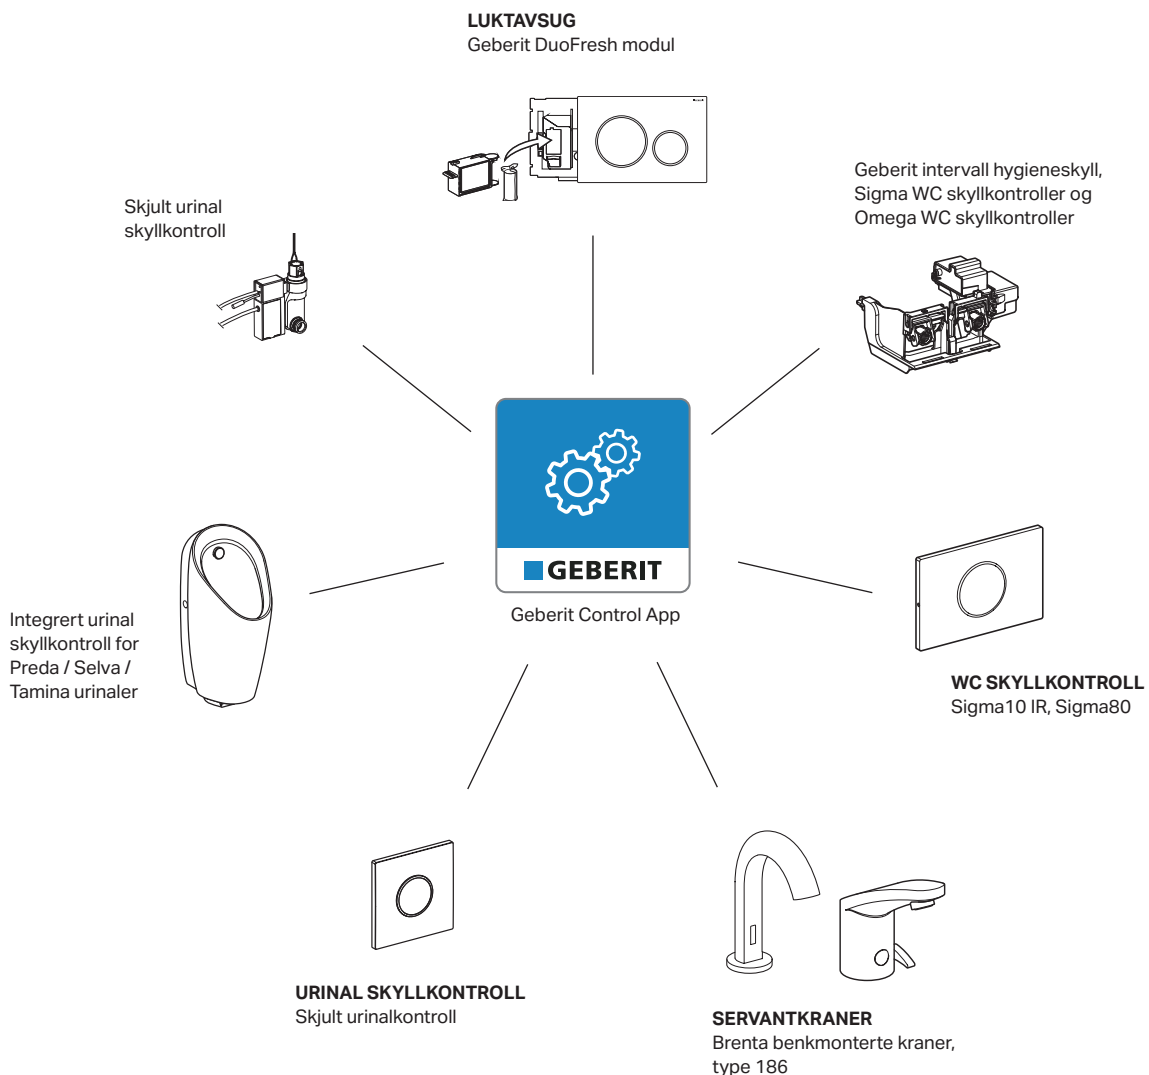




↑
Sofistikerte feste- og isoleringsteknikker sørger
for at utviklingen og overføringen av støy holdes
på et minimum.

GEBERIT LYDISOLERING

STILLHET ØKER LIVSKVALITETEN

Montasjesystemene fra Geberit omfatter løsninger for lydisolering som har vist seg pålitelige gang på gang. De oppfyller dagens standarder og forskrifter og sikrer at du og kundene dine kan ta det rolig.

Du kan redusere lydutslipp betraktelig, som de som forårsakes av avløpsledninger og toalettspyling, ved å velge de riktige systemene og det riktige utstyret og få dem profesjonelt installert. Lyden kan imidlertid ikke bli fullstendig eliminert. Derfor legger Geberit stor vekt på å redusere overføring av lyd. Ved hjelp av egnet installasjonsteknologi kan utstyr, vannforsyningsledninger og avløpsledninger adskilles fra bygningsdelen, slik at sanitærllyder bare overføres til bygningen i svært liten grad.

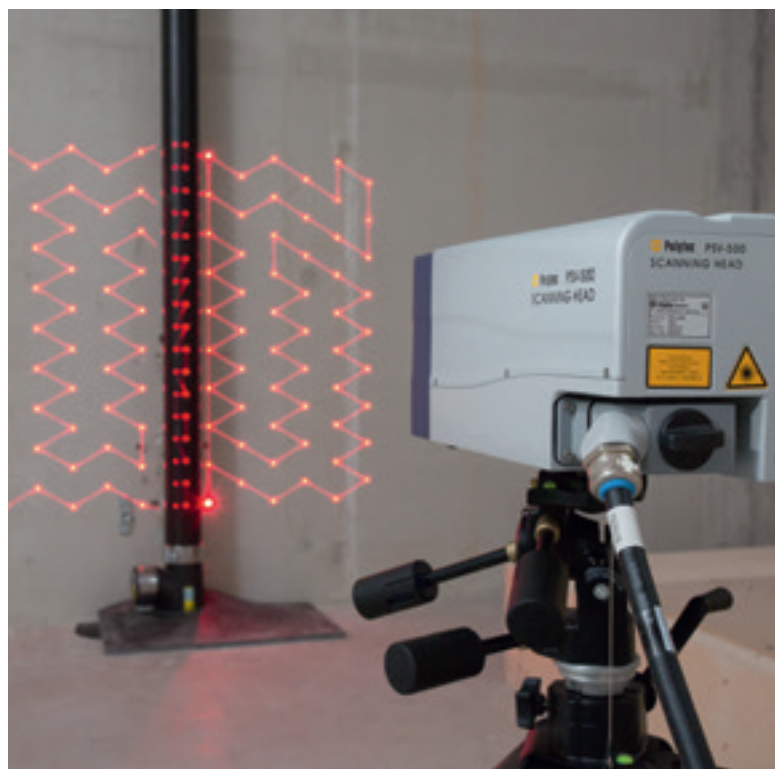

↑
Lydisolering er et av Geberits ekspertiseområder. Produktene testes ved hjelp av avansert måleteknologi i selskapets eget teknologi- og akustikklaboratorium, både frittstående og montert i systemer.

GEBERIT BIM PLUG-IN PLUG-IN OG PLANLEGG

GEBERIT BIM PLUG-IN FOR AUTODESK REVIT®


Plug-in-modulen er tilgjengelig for nedlasting gratis.

Slik fungerer det:

1. Download plug-in:
www.geberit.no/bim
2. Log in og installer plug-in

NYHET

Integrert løsning for
rask tilgang til alt Geberit
BIM innhold

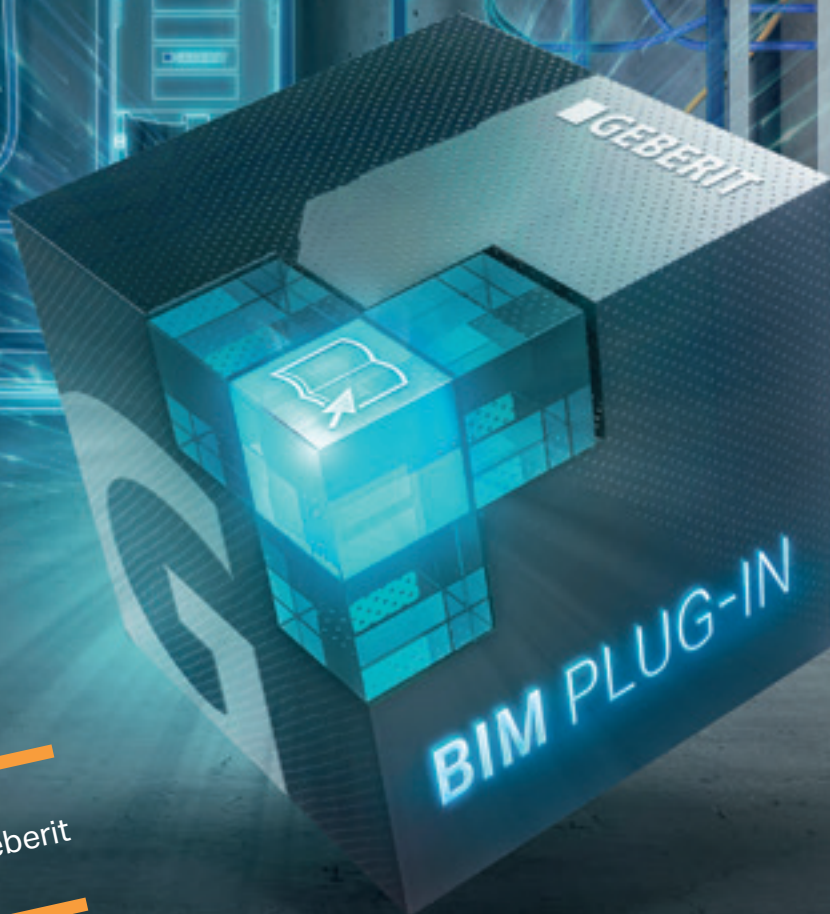

Digital planlegging og bygging ved bruk av BIM-metoden har ført til grunnleggende endringer i byggebransjen. Den helhetlige og modellbaserte tilnærmingen gjør at plan- og byggeprosesser også kan optimaliseres og akselereres innenfor sanitærindustrien. Geberits mål er å skape enkle og innovative løsninger som gir sanitæringenier, arkitekter og entreprenører økt sikkerhet og større kostnadseffektivitet. Og med den nye Geberit BIM Plug-in for Autodesk Revit® er nok et viktig skritt tatt i riktig retning.

ENKEL PLANLEGGING

Å finne oppdatert, komplett og gyldig BIM-innhold som er enkelt å administrere er ofte en utfordring i seg selv. Geberit BIM Plug-in tilbyr en pålitelig, integrert løsning som oppfyller alle behov for en enkel og korrekt planleggingsprosess.

SÅ AKTUELT SOM DET KAN BLI

Den direkte koblingen til Geberit Product Information Management (PIM)-systemet sikrer at brukeren kun laster opp testede og godkjente BIM-objekter. Dette forhindrer muligheten for planleggingsfeil forårsaket av feil eller ugyldig BIM-innhold.

PLANLEGGINGSAPPLIKASJONER OVER HELE VERDEN

Muligheten til å velge et spesifikt språk og område gjør at Geberit BIM Plug-in kan brukes over hele verden. I tillegg sikrer lokale produktkataloger at kun produkter som er tilgjengelige lokalt brukes.

PRODUSENTNØYTRALE ANBUD

Offentlige prosjekter tilbys ofte på produsentnøytral basis. Dette er grunnen til at Geberit BIM-innhold kan endres til generiske betegnelser med et enkelt klikk i de innebygde parameterne. Når anbudet er over kan dette tilbakestilles slik at tidkrevende utskifting av objekter i BIM-modellen ikke lenger er nødvendig.

LETTE OG HENDIGE BIM-OBJEKTER

Geberit er avhengig av svært forenklete, parametriske geometrier med alle metadata som er relevante for planlegging i bakgrunnen. Dette unngår overbelastning av CAD-systemer fra første stund og muliggjør effektiv

planlegging. Til tross for deres svært forenklete geometri, oppfyller Geberit BIM-objekter kravene i alle planleggings- og byggefaser, helt til anleggsadministrasjon.

Geberit BIM plug-in tilbyr en hel rekke fordeler for effektiv, modellbasert prefabrikasjon med størst mulig frihet når det kommer til komponentene som skal prefabrikeres:

- Alle rørdeler er utstyrt med de artikkelspesifikke Z-dimensjonene
- Veiviser for segmentering av lengde for å dele opp røret i leveringslengder
- Nummereringsveiviser for fri betegnelse av komponenter og individuelle seksjoner
- Modellbasert anbudskonkurranse med Geberit artikkelnummer mulig
- Eksporterbar oversiktsliste for enkel merking og tilkobling av deler på byggeplassen



↑
Enkel installasjon med tydelig merking av de tilskårne rørdelene.

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

T 67 97 82 00

www.geberit.no