

NYHET


■ GEBERIT

GEBERIT DUOFIX SAWA

ENKLERE TRYGGHET



**KNOW
HOW**
INSTALLED

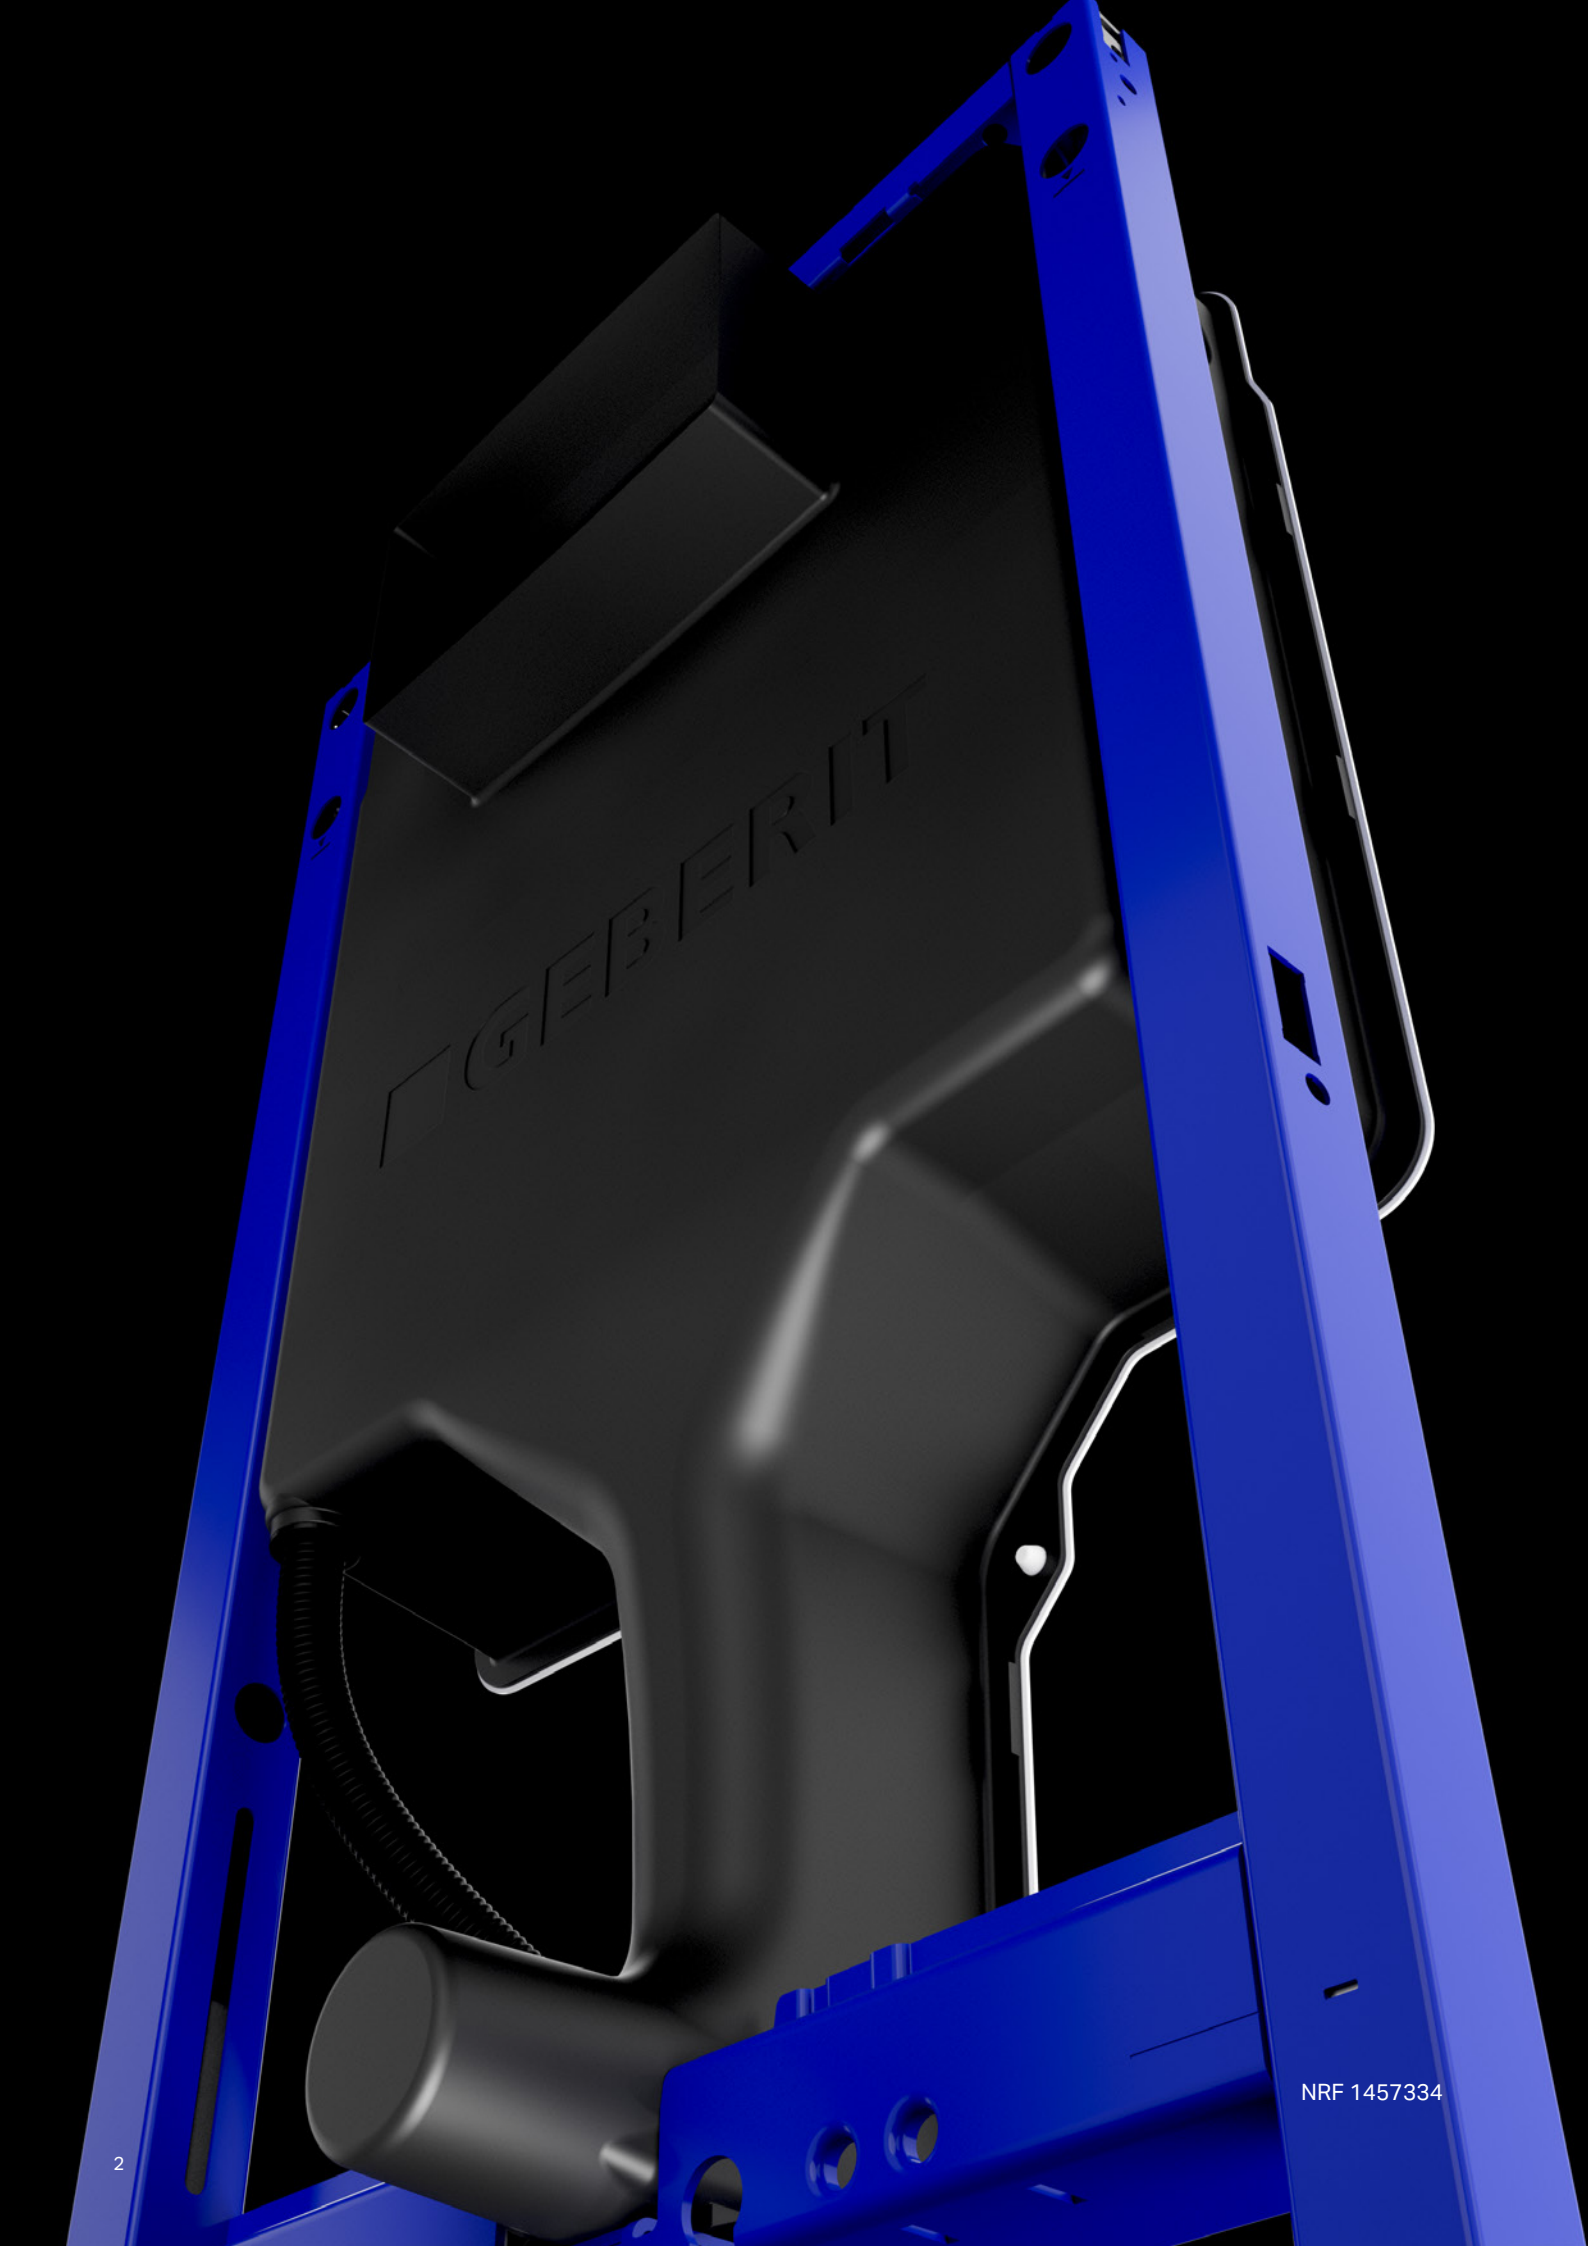

NRF 1457334

SMARTERE INSTALLASJON - UTEN KOMPLIKASJONER

Med over 60 års erfaring med innbyggingssystemer og millioner av installasjoner over hele Europa, fortsetter Geberit å forbedre det pålitelige Duofix-elementet basert på tilbakemeldinger fra rørleggere og banebrytende teknologi.

Nye **Duofix Sawa** er designet spesielt for lokale krav til vannskadesikring, og har en sikkerhetskasse, synliggjøring av lekkasjevann og fleksible installasjonsalternativer—som gjør vegghengte toaletter enklere, og mer effektive å installere enn noen gang før.



Sigma-sisternen er sikkert plassert i en sikkerhetskasse.

DUOFIX SAWA


ENKEL INSTALLASJON




1. Elementet installeres som vanlig inne i veggen.



2. Trekk ut sidefestebrakettene for enklere installasjon.

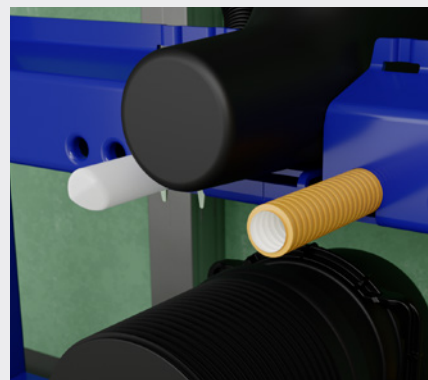

3. Innebygde trekkerør for vann og strøm til Geberit AquaClean dusjtoaletter.

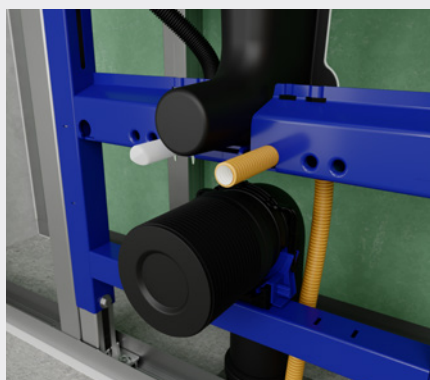

4. Elementet har en avløpsbend med integrert lekkasjedeteksjon.




5. Vanntilkobling fra tre sider (topp, venstre, høyre).



6. Elementet er designet for PEX-tilkoblinger.



7. Monter medfølgende membranduk.

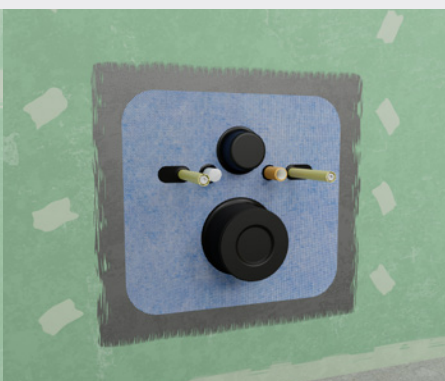

8. Ferdig montert med integrert lekkasjedeteksjon.

FLEKSIBEL INSTALLASJON

I VEGG ELLER PÅ VEGG



I VEGG INSTALLASJON:


Med integrerte sikkerhetskasse og vanntetningsløsninger kan Duofix Sawa installeres direkte bak membranen—innfelt i veggstrukturen mellom stendere. Dette hjelper med å spare plass og sikrer et rent, minimalistisk utseende.



PÅ VEGG INSTALLASJON:

Alternativt kan elementet monteres på veggen. Denne tilnærmingen er egnet når innfelling i veggen ikke er mulig, samtidig som den sikrer en trygg og forskriftsmessig installasjon.

I begge tilfeller er serviceåpningen forseglet til vanntetningslaget med en medfølgende vanntetningsmembran, som gir sikker og enkel tilgang for vedlikehold via betjeningsplaten. Lekkasjedeteksjon er integrert i systemet.

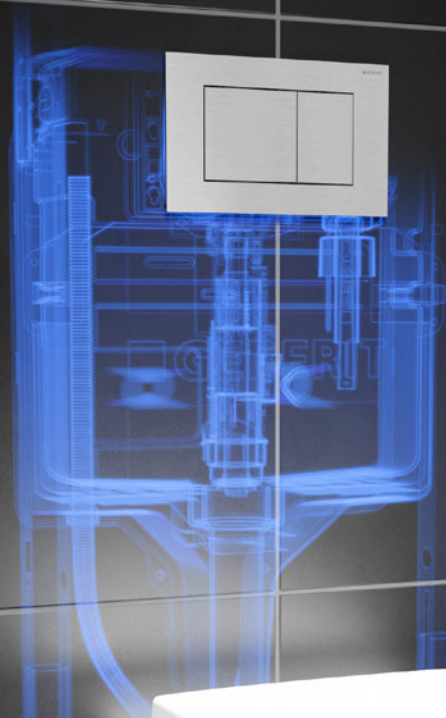

Eksempel på installasjon i- og på
veggen i samme baderomsmiljø

OPTIMALISERT HYDRAULIKK

SIKRER ENESTÅENDE SKYLLYTELSER



←
TYPE 383 INNLØPS-
VENTIL MED
REDUSERT STØY

Kompakt og enkel å installere



←
OPTIMALISER
VANNFORBRUK
EFFEKTIVT

Juster stort og lite skyll med
to skyveknapper på ventilen

↓
Geberit sanitærlaboratorier tester innløps- og utløpsventiler grundig for å demonstrere maksimal hydraulisk ytelse og for å bestå langvarige holdbarhetstester. Komponentene for skyllaktivering må kunne tåle minst 200 000 aktiveringer, noe som tilsvarer en levetid på rundt 50 år.



NYTTIGE OPPDATERINGER





- 1 Ekstra festehull for veggankre for mer fleksibilitet
- 2 Installasjon for alle vegghengte toaletter med en dybde på opptil 70 cm
- 3 Torx® for enklere montering
- 4 Avløpsbend med lekkasjeindikasjon
- 5 Brakett med teleskopisk justering for enkel posisjonering av avløpsbend
- 6 Markeringer på rammen for enklere høydeposisjonering



50-års
reservedelstilgjengelighet



↑
Ved montasje hvor nedre feste er nødvendig, har du mulighet til å bruke veggankre for å unngå å bore hull i gulvet. Artikkelnnummer: 6166192

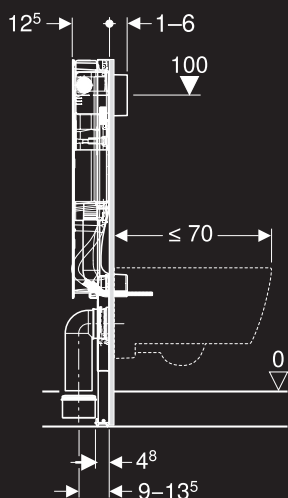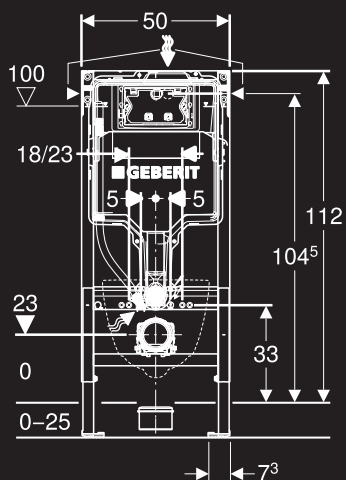


LEVERINGSOMFANG

Art.No	111.924.00.1
NRF	1457334
Produktnavn	DUOFIX SAWA
Treløps-kran med 15/16 pex-tilkobling	•
2 vegganker	•
Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm for PEX-rør.	•
Tilkoblingssett for toalett, ø 90 mm.	•
90° bend med lekkasjeindikator	•
Overgang laget av PE-HD, ø 90 / 110 mm	•
Tetningsskive for beskyttelsesboks	•
Øvre og nedre membraner	•

BRUKSOMRÅDE:

- For metall- og trestender
- For Geberit Duofix systemvegger
- For installasjon i romhøyde forvegger
- For installasjon i romhøyde skillevegger
- For komposittetninger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

PRODUKTKATALOG:



Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

T 67 97 82 00
sales.no@geberit.com

www.geberit.no