

Geberit AS

Geberit Renova vegghengt toalett Rimfree®**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Geberit Renova veggskål, Rimfree® er en veggskål uten spylekant.

Veggskål leveres i versjon uten toalettsete, og også i pakkelsøsning med veggskål og toalettsete SC/QR samlet.

Boltavstand 18 cm

Geberit varenummer: 203050000, NRF 6122927
203050600, NRF 6122928
500.801.00.1, NRF 6122942

Dimensjon: B=35,5 cm, D=54 cm

Farge: Porselen, hvit
Overflatebehandling: Standard smussavvisende glasur eventuelt KeraTect ekstra smussavvisende glasur.

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen Fjern kalkrester med en mild eddikblanding Skyll overflaten godt med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2. Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel. Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatavleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger. Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

Geberit AS

Geberit Renova vegghengt toalett Rimfree®

Toalettsete rengjøres etter behov, minimum ukentlig, med mildt såpevann og myk klut.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Toalett som renner må repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet




God

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Vegghengt toalett uten sete: 203050000, NRF 6122927 og 203050600, NRF 6122928

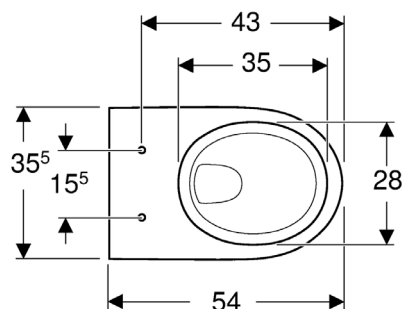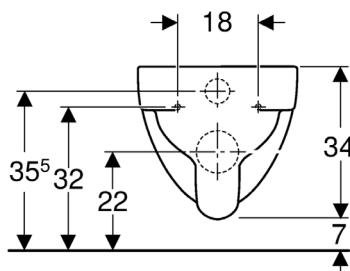

Geberit AS

Geberit Renova vegghengt toalett Rimfree®

Pakkeløsning 500.801.00.1, NRF 6122942:

