


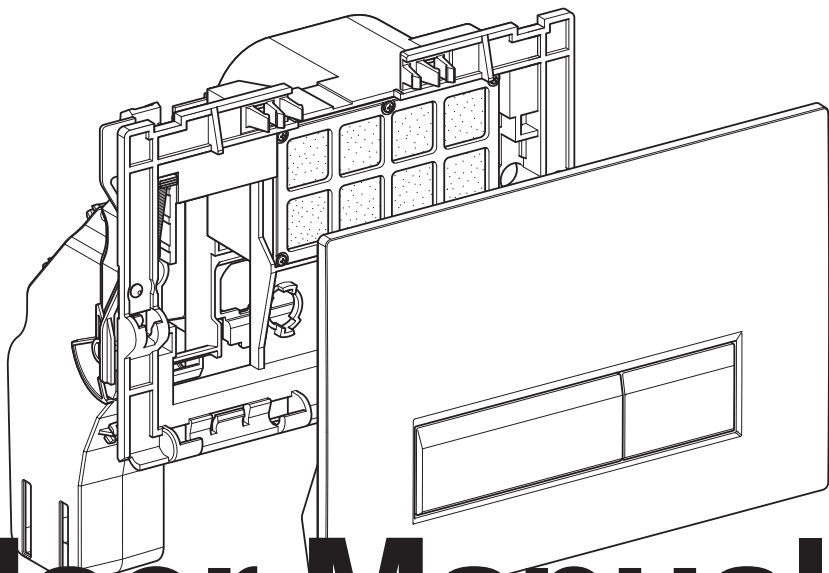

User Manual

**Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso**

**KNOW
HOW**
INSTALLED

For din sikkerhet

Målgruppe

Dette dokumentet er beregnet på alle brukere av Geberit betjeningsplaten Sigma40, for dobbeltskyl, med integrert luktavsug.

Barn og voksne som ikke har erfaring med bruken, skal veiledes og eventuelt passes på.

Korrekt bruk

Det integrerte luktavsugget skal nøytralisere ubehagelig lukt i WC-skålen. All annen bruk regnes som ikke korrekt. Geberit tar ikke ansvar for følger av ikke korrekt bruk.


Sikkerhetsanvisninger

- Betjening, stell og service skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne brukerhåndboken.
- Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften. For å utelukke helsefare og sikre alle funksjonene må filteret byttes hvert år.
- Dette apparatet kan benyttes av barn og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes og er kjent med og forstår farene forbundet med dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side må ikke utføres av barn uten oppsyn (iht. EN 60335-1:2012).
- Reparer aldri Geberit betjeningsplater Sigma40 selv.
- Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner på produktet.
- Reparasjoner skal bare utføres av en fagperson med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- Hvis nettilslutningskabelen er skadet, må den skiftes av en fagperson.

Betjening

Starte luktavsug

- Trykk på <Luktavsug>-knappen.

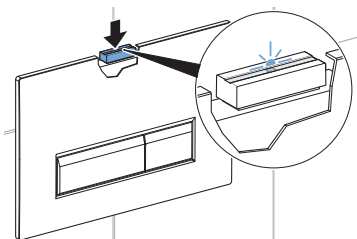

- ✓ Luktavsugget starter, og LED-indikatoren lyser.




Luktavsugget stanser automatisk etter 10 minutter. Du kan avslutte sugeprosedyren tidligere ved å trykke på <Luktavsug>-knappen enda en gang.

Legge inn spyletablett

- 1 Åpne betjeningsplaten.

- 2 Legg inn spyletablett.

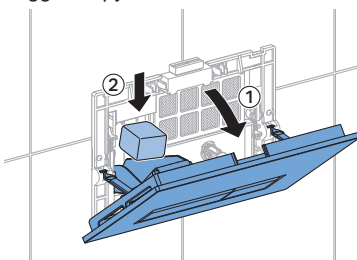

Skifte aktivt kullfilter

Forutsetning

- Når LED-indikatoren på <Luktavsug>-knappen lyser eller du føler at nøytraliseringen av lukt blir dårligere, må du skifte filter.



FORSIKTIG


Mulig helsefare

Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften.

- Skift filter hvert år.


- 1 Åpne betjeningsplaten.

- 2 Ta ut det brukte aktive kullfilteret, kast det, og sett inn nytt filter.

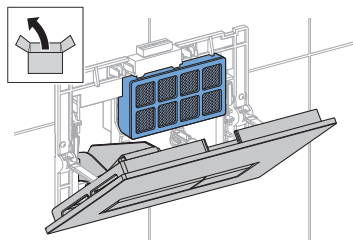

- 3 Lukk betjeningsplaten.

- 4 Trykk på <Luktavsug>-knappen i 10 s.



Tekniske data og samsvar

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	III
Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm	3 W
Betjeningskraft	< 20 N
Luftvolumstrøm luktavsug	8,5 m³/t

Samsvarserklæring

Du kan få samsvarserklæringen fra din Geberit-merkeforhandler.

Avfallshåndtering

Innholdsstoffer

Dette produktet oppfyller kravene i direktivet 2011/65/EU (RoHS) (begrensning av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr) og er fritt for miljøskadelige stoffer som f.eks. bly, kvikksølv, kadmium og kromVI.

Også kjemikalieforordningen 1907/2006/EF (REACH), som omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av visse kjemiske stoffer, overholdes.

Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr



I henhold til direktivet 2012/19/EU (WEEE-II) er produsentene av elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere dette forskriftsmessig. Symbolet angir at produktet ikke skal deponeres sammen med restavfallet. Gammelt utstyr skal sendes i retur direkte til Geberit for forskriftsmessig deponering. Aktuelle mottaksadresser får du fra din Geberit-merkeforhandler.



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
→ **www.geberit.com**