GEBERIT

GJELDER FRA 01.01.2025

GEBERIT PORSELEN OG MØBLER 2025

KNOW HOW INSTALLED

Geberit AquaClean dusjtoaletter 13
Geberit ONE 39
Geberit Acanto 101
Geberit iCon 139
Geberit Option 203
Geberit Bambini 215
Geberit VariForm 237
Geberit Selnova 253
Geberit Selnova Square 259
Geberit Selnova Comfort 263
Geberit Monolith moduler 269
Urinaler 289
Dusjer 311
Andre produkter 325
Vedlegg 339

GEBERIT OG FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) fremmer ansvarlig og miljøvennlig skogforvaltning over hele verden. Geberit bruker FSC™ (C134279)-sertifisert tre i baderomsmøblene. Se etter produkter med FSC-merket.

Ansvar for FSC™ C134279-sertifiserte produkter

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Sveits

TOPP KVALITET
I BADEROMMET

SPEIL OG SPEILSKAP
God synlighet, LED-belysning, smart oppbevaringsplass.

AVLØP
Smarte løsninger for dusjområdet.

SANITÆRPRODUKTER
Godt design og god kvalitet for enhver stil.

BADEROMSMØBLER
Flott design som gir god lagringsplass på en plassbesparende måte.

Alle priser er vejledende udsalgspriser.

VEGGHENGTE TOALETTER
Elegant og lett å holde ren.
BIDÉER
Perfekt matchet design
RIMFREE TOALETTER
Ingen steder smuss kan skjule seg

GEBERIT WC-SYSTEM

PROFESJONELLE INSTALLERER **GEBERIT**

Geberit innbyggingssisterne og toalettskåler passer optimalt sammen.

- Innovative installasjonsteknikker og enkelt vedlikehold gjør ferdig installasjon 40 prosent raskere enn med konvensjonelle innbyggingssisterner og toaletter
- Ved å optimalisere skyllegeometri og hydraulikk er skyllytelsen opptil 10 ganger bedre enn standardkravet.

40 PROSENT RASKERE INSTALLASJON

- Stort sett verktøyfri installasjon
- Enkel type EFF3 feste
- Smarte installasjonsenheter

↑
GEBERIT INN- OG UTLØPSVENTIL
Den nye utløpsventilen type 212 er enda enklere å innstille og erstatte enn de tidligere modellene, takket være dens slanke og kompakte design.

↑
TOALETTSETE INSTALLERT PÅ ET BLUNK
Toalettsetet festes praktisk ovenfra ovenfra uten bruk av mal. I tillegg er vippepluggen videreutviklet for å gjøre det enkelt å fjerne det også. Det kan tas helt av uten at deler faller ned i det toalettskålen. Dette gjør installasjonen enda enklere.

↑
TYPE EFF3 (EASY FAST FIX) FESTE
Type EFF3 festeteknologi gjør installasjonen av Geberit toalettskåler enkelt, raskt og nesten verktøyfritt.

OPPTIL 10 GANGER BEDRE SKYLLYTELSE

→
BEDRE SKYLLYTELSE MED GEBERIT TURBOFLUSH
Geberit utvikler toalettsystemer som optimerer hele vannkretsen fra sisterne til toalettskål og ut i avløpsrøret. Den indre geometrien i Geberit toalettskålen er designet for å konvertere energien i vannet fra sisternen for å gi best mulig skylling av toalettskålen. Vannet ledes inn i den kantløse toalettskålen i en kraftig virvel. Når vannet renner ut, gir det en grundig overflateskylling. Utskyllingsytelsen er opptil 10 ganger bedre enn spesifikasjonene til internasjonale standarder og er spesielt stillegående.

Se selv
www.geberit.no/wc-system

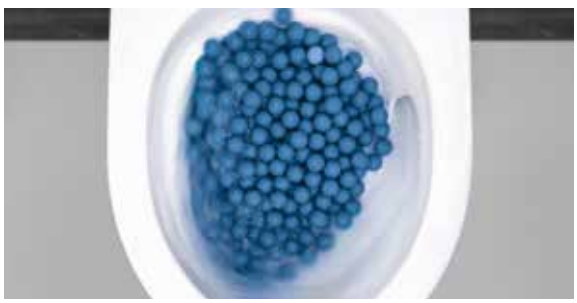

Skylleytelsen er opptil 10 ganger bedre enn det som kreves av standardtesting (DIN EN 997-2018).

MIX & MATCH TRE GEBERIT MØBELSERIER

REDUSER **KOMPLEKSITET**

- Ikke lenger «låst» til én serie – flere valg med forståelig sortimentslogikk
- Bredt sortiment som kan bygges modulært
- Mange mersalgsmuligheter med universelt tilbehør
- Kombinasjoner mellom forskjellige prispunkter
- Oppfriskning av Acanto-møbler, kompatibilitet med iCon og ONE servanter
- Standardisert installasjon

GEBERIT ONE
toppmontert servant

GEBERIT ICON
underskap med to skuffer

MIX & MATCH SORTIMENT

UNDERSKAP TIL SERVANT		ONE						ACANTO					ICON				
	Bredde cm	60	75	90	105	120	135	60	75	90	105	120	60	75	90	105	120
ONE	Klassisk møbelservant	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Møbelservant smal kant	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Toppmontert servant	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x
ACANTO	Klassisk møbelservant	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Toppmontert servant											x					x
ICON	Klassisk møbelservant	x	x	x		x							x	x	x		x
	Møbelservant smal kant	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Toppmontert servant											x					x

SERVANT GEBERIT ICON

SERVANT GEBERIT ACANTO

SERVANT GEBERIT ONE

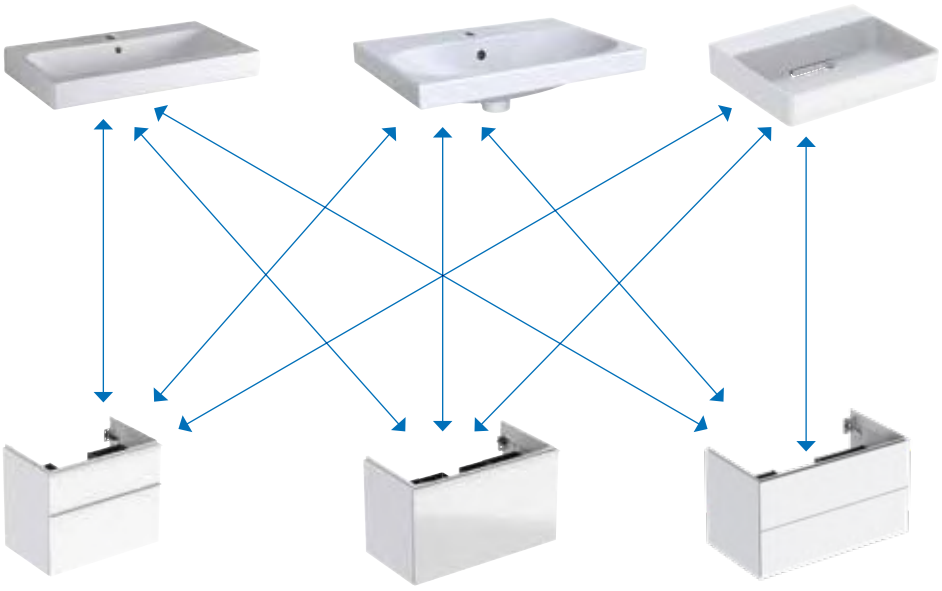

MIX & MATCH

SKUFFER MED HÅNDTAK
1 skuff og 2 skuff versjoner
Lakkert og melamin

DØRER MED HÅNDTAK
1 hel skuff foran med innvendig skuff
Lakkert, melamin og glass

PUSH TO OPEN, UTEN HÅNDTAK
1 skuff og 2 skuff versjoner
Lakkert og melamin

Geberit AquaClean dusjtoaletter

Komplette toaletter **14**

Vegghengte toaletter 14
Gulvstående toaletter 20

Toalett-sett **22**

Toalettseter 22

Designplater **27**

For WC-sett 27

Tilbehør **28**

Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner 28
For komplette toaletter 28
For WC-sett 29
For WC-sett og komplette toaletter 30
Forbruksmateriell 34

Komplette toaletter

Vegghengte toaletter

Ny

Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett vegghengt toalett







click & scan

Bruksformål
- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,03 l/s
Dusjvarighet	30–50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang
- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Temperaturen til setevarmen kan justeres
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Berøringsfri åpning og lukking av toalettlokket
- Aktivering av orienteringslyset ved tilnærming
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Lydisolering formontert
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.210.11.1	1387216	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	39,5	39,5	38	59	I	2000	**42844**	**53555**
146.210.21.1	1387217	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	39,5	39,5	38	59	I	2000	**43256**	**54070**

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 2000W
- Erstatning for art. nr. 146.211.11.1, 146.211.21.1

Ny

Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett vegghengt toalett







click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,03 l/s
Dusjvarighet	30–50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Lydisolering formontert
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.200.11.1	1387218	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	39,5	38	59	I	2000	**37076**	**46345**
146.200.21.1	1387219	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	39,5	38	59	I	2000	**37570**	**46963**

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 2000W
- Erstatning for art. nr. 146.201.11.1, 146.201.21.1

Ny

Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett







click & scan

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Aktivering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.220.11.1	1387220	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37,5	40	57	I	1850	**24716**	**30895**
146.220.21.1	1387221	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	37,5	40	57	I	1850	**25128**	**31410**
146.220.JT.1	1387222	Toalettskål: hvitt matt Designdeksel: hvit matt	37,5	40	57	I	1850	**30319**	**37899**

Kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg

- Geberit avløpsmansjett med dekkapper

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 1850W
- Erstatning for art. nr. 146.221.11.1, 146.221.21.1, 146.221.JT.1

Geberit AquaClean Sela Square dusjtoalett vegghengt toalett







click & scan

Bruksformål
- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang
- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Aktivering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.250.01.1	6166514	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37,5	40	57	I	1850	**26776**	**33470**
146.250.21.1	6166516	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	37,5	40	57	I	1850	**27600**	**34500**

Bestilles i tillegg
- Geberit avløpsmansjett med dekkapper

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 1850W

Ny

Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett vegghengt toalett







click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.290.11.1	1387223	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	36	44,6	55,3	I	2000	**22079**	**27599**
146.290.FW.1	1387226	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Rustfritt stål, børstet	36	44,6	55,3	I	2000	**22244**	**27805**
146.290.SI.1	1387224	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass hvit	36	44,6	55,3	I	2000	**22244**	**27805**
146.290.SJ.1	1387225	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass svart	36	44,6	55,3	I	2000	**22244**	**27805**

Kan leveres fra april 2025

Kan kombineres med

- <STEPREF A="ATT_368790" O="PRO_202536" OT="Product" VC="Con_NO-no" VO="4551531" W="Approved" />

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Maks. strømforbruk: 2000W
- Erstatning for art. nr. 146.291.11.1, 146.291.SI.1, 146.291.SJ.1, 146.291.FW.1

Geberit AquaClean Alba dusjtoalett vegghengt toalett







click & scan

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	20 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Varmtvannsbereder via varmtvannsbeholder
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner kan utløses med fjernkontroll
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.350.01.1	6166244	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37,5	40,5	56,5	I	850	**10996**	**13745**

Bestilles i tillegg

- Geberit avløpsmansjett med dekkapper

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

- Maks. strømforbruk: 850W

Gulvstående toaletter

Ny

Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett gulvstående toalett

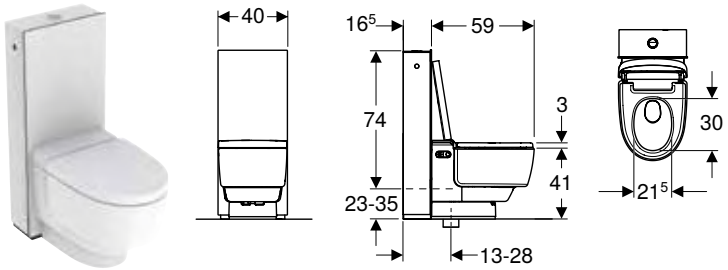

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 4 l
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,03 l/s
Dusjvarighet	30–50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell
- Vanntilkoplingssett med hjørneventil R 1/2"

Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Lydisolering formontert
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Ekstern vanntilkopling, mulig med tilbehør
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Med integrert synlig sisterne
- Setehøyde mellom 44 og 56 cm kan stilles inn under installasjonen
- Toalettskyll kan utløses med fjernkontroll
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.240.11.1	1387227	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt Kledning sisterne: høytrykkslaminatplate hvit	40	44	59	I	2000	**51778**	**64723**
146.240.SI.1	1387228	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt Frontpanel: glass hvit Endepanel: Høytrykkslaminatplate hvit	40	44	59	I	2000	**52746**	**65933**

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør

- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean → s. 31
- Fast toalettsete, for Geberit AquaClean Mera Classic → s. 29
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Erstatning for art. nr. 146.241.11.1, 185.100.11.1, 146.241.SI.1

Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett gulvstående toalett, overflatejevnt

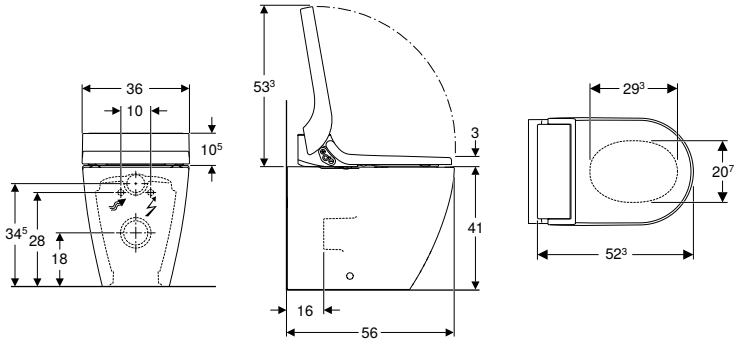

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Gulvtilkoblinger på 6–28 cm fra veggen i kombinasjon med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett mulig
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Kan kombineres med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.310.11.1	6166186	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	36	36	51,5	56	I	2000	**23480**	**29350**
146.310.FW.1	6166187	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Rustfritt stål, børstet	36	36	51,5	56	I	2000	**24304**	**30380**
146.310.SI.1	6166188	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass hvit	36	36	51,5	56	I	2000	**23892**	**29865**
146.310.SJ.1	6166189	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass svart	36	36	51,5	56	I	2000	**23892**	**29865**

Tilbehør

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean → s. 30
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean → s. 31
- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger
- Geberit tilslutningsbend 90°

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Toalett-sett

Toalettseter

Ny

Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete

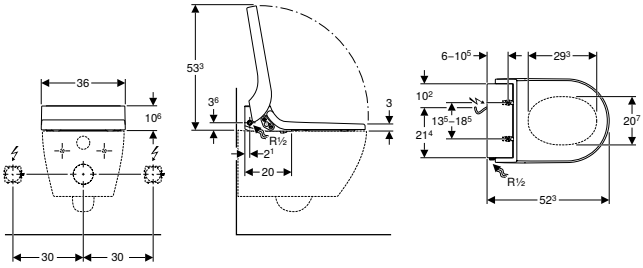

click & scan

Bruksformål
- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet
- For senere montering på toalettskåler (byttes mot toalettsete)

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang
- Panserslange 3/8" med bend 1/2"
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.270.11.1	1387229	Hvit	36	10,6	52,3	I	2000	**18549**	**23186**
146.270.FW.1	1387232	Syrefast stål børstet	36	10,6	52,3	I	2000	**18759**	**23449**
146.270.SI.1	1387230	Hvit / Glass	36	10,6	52,3	I	2000	**18759**	**23449**
146.270.SJ.1	1387231	Svart / Glass	36	10,6	52,3	I	2000	**18759**	**23449**

Kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg
- Vanntilkoplingssett

Kan kombineres med
- Gulvstående toalett, for Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 98
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 194
- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 197
- Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Velg vanntilkoplingssett etter monteringssituasjon
- Erstatning for art. nr. 146.271.11.1, 146.271.SI.1, 146.271.SJ.1, 146.271.FW.1

Ny

Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete

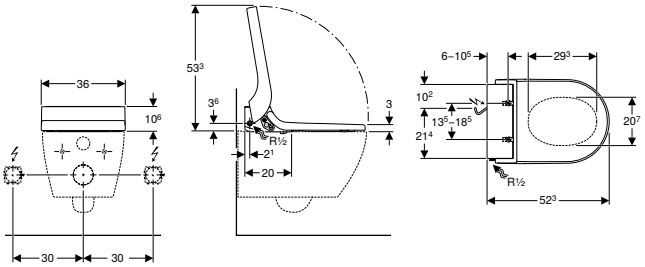

click & scan

Bruksformål
- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet
- For senere montering på toalettskåler (byttes mot toalettsete)

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Leveringsomfang
- Panserslange 3/8" med bend 1/2"
- Beskyttelseslokk
- Monteringsmateriell
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Avkalkningsmiddel 125 ml

Egenskaper
- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Oscillerende dusj (automatisk bevegelse av dusjarmen for- og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner kan utløses med fjernkontroll
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Gjennomstrømningsvarmeren kan deaktiveres med Geberit Home-appen
- Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.070.11.1	1387233	Hvit	36	10,6	52,3	I	2000	**9431**	**11789**

Kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg
- Vanntilkoplingssett

Kan kombineres med
- Gulvstående toalett, for Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete → s. 98
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 194
- Geberit Renova Comfort vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, Rimfree
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 197
- Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.
- Velg vanntilkoplingssett etter monteringssituasjon
- Erstatning for art. nr. 146.071.11.1

Geberit AquaClean 4000 sett toalettsete med vegghengt toalett

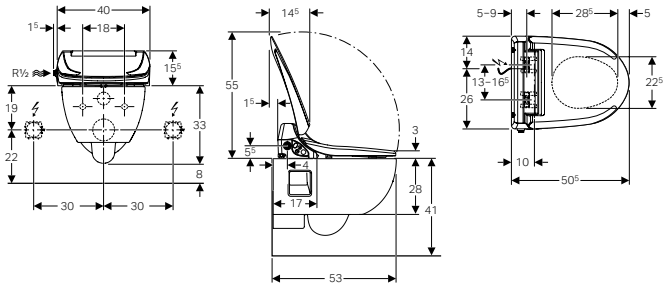

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm energisparemodus / når varmeelementet er på	0,45 W / 5,8 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	10–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,04 l/s
Dusjvarighet	20 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Egenskaper

- Toalettskål uten spylekant
- Toalett med smussavvisende keramikkoverflate
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Integrert varmtvannsbereder
- Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Dusjstrålen kjøler ned langsomt og kontinuerlig under vaskeprosedyren
- Driftsmodusen til varmtvannsberederen kan justeres (PÅ / AV / energisparemodus)
- Brukeridentifikasjon for klargjøring av varmtvann
- Sist brukte innstillinger lagres automatisk
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett for tilkopling på siden, for synlig sisterne
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Monteringsmateriell
- Skål for vegghengt toalett
- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Lydisoleringssett

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.135.11.1	6166073	Hvit	40	48,5	50,5	I	800	CEE 7/7	**8906**	**11133**

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

Geberit AquaClean 4000 toalettsete

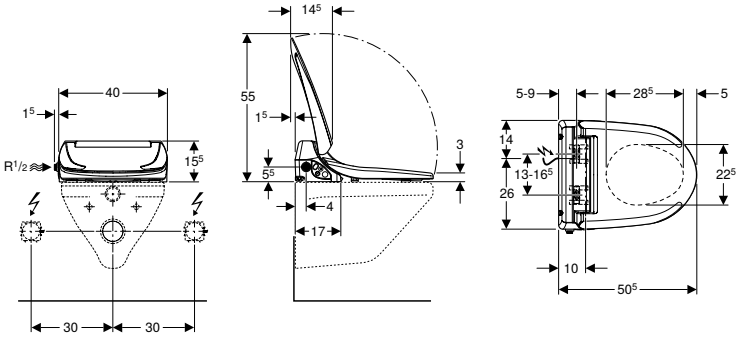

click & scan

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet
- For senere montering på toalettskåler (byttes mot toalettsete)

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm energisparemodus / når varmeelementet er på	0,45 W / 5,8 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	10–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,04 l/s
Dusjvarighet	20 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg

Egenskaper

- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Integrert varmtvannsbereder
- Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Dusjstrålen kjøler ned langsomt og kontinuerlig under vaskeprosedyren
- Driftsmodusen til varmtvannsberederen kan justeres (PÅ / AV / energisparemodus)
- Brukeridentifikasjon for klargjøring av varmtvann
- Sist brukte innstillinger lagres automatisk
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett for tilkopling på siden, for synlig sisterne
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
146.130.11.2	6165866	Alpehvit	40	15,5	50,5	I	800	CEE 7/7	**6588**	**8235**

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner → s. 28

Designplater

For WC-sett

Designplate for Geberit AquaClean toalettsete



click & scan

Bruksformål
- For tilkopling av Geberit AquaClean toalettseter på innbyggings-sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean 4000 på innbyggingssisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean 5000 og Geberit AquaClean 5000plus på innbyggingssisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Twinline innbyggingssisterner 12 cm (fra produksjonsår 1997 eller fra produksjonsår 1988 med innebygd ombyggingssett til dobbeltskyll)
- For Sigma innbyggingssisterner når den nødvendige hullboringen for vanntilkopling ikke kan utføres (f.eks. leiebolig)
- For fullstendig flislagte overflater

Egenskaper
- Tilbehørssett kan monteres og demonteres uten skade på fliso-verflaten
- Deksel med integrert betjening for dobbeltskyll
- Overflatejevn betjening
- Betjeningsplate matt forkrommet
- Skjult ført vanntilkopling i dekselet

Leveringsomfang
- Deksel
- 4 trykkstag
- Overgangsstykke flat pakning til radial pakning
- Y-grenrør
- Panserslange
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	a [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.322.11.1	6165804	Alpehvit	Høytrykkslaminatplate	1,5	38	59	3513	4391

- For Geberit AquaClean Tuma toalettseteenheter med toalettskåler med en lengde på over 56 cm
- For Geberit AquaClean Tuma toalettseteenheter må du i tillegg bestille tilkoplingsbend med unionmutter art. nr. 147.236.00.1

Tilbehør

Tilbehørsoversikt – Vann- og strømtilkopling for Geberit innbyggingssisterner

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

			Sigma 12 cm til mars 2013	Sigma 8 cm til mars 2013	Uten ytterrør	Synlige sisterner, vann-tilkopling til venstre / i midten / til høyre
						
For Geberit AquaClean 4000						
Designplate	115.322.11.1				✓	
For Geberit AquaClean Tuma WC-sett						
Vanntilkoplingssett	147.034.00.1					✓[1)]
Designplate	115.322.11.1				✓	
For Geberit AquaClean Mera						
Vanntilkoplingssett	147.030.xx.1		✓	✓		

✓ Obligatorisk

[1)] Vanntilkoplinig på siden til venstre, for vanntilkopling på midten bak og på siden til høyre, se valgfritt tilbehør

For komplette toaletter

Grensesnittmodul 4.1 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela

click & scan

Bruksformål

- For skjult tilkobling av elektroniske WC skyllesystemer eller betjeningsplater fra Geberit
- Til tilkobling av Sigma10 og Sigma80 betjeningsplate (byggeår fram til juni 2022)
- Til tilkobling av elektronisk aktivering av skyll med trådforbindelse (fram til juni 2022)
- For tilkobling av Geberit Monolith Plus-moduler (produsert fra 2019 til september 2023)

Egenskaper

- Automatisk aktivering av skyll kan aktiveres
- Strømforsyning via dusj-wc

Tekniske data

Driftsspenning	4,1 V DC

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.039.00.1	2633	3291

Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela

click & scan

Bruksformål
- For skjult elektrisk tilkobling av Geberit DuoFresh-modul med manuell utløsning
- For skjult tilkobling av elektroniske WC skyllesystemer eller betjeningsplater fra Geberit
- For tilkobling av Sigma10 og Sigma80 betjeningsplater (fra juli 2022)
- For tilkopling av elektronisk aktivering av skyll med trådforbindelse (fra juli 2022)
- For tilkobling av Geberit Monolith Plus-moduler (produsert fra oktober 2023)

Egenskaper
- Strømforsyning via dusj-wc
- Automatisk skylleaktivering i kombinasjon med elektronisk skylleaktiveringen
- Automatisk aktivering av luktavtrekket for Geberit DuoFresh-modulen

Tekniske data

Driftsspenning	12 V DC

Art. nr.		NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.049.00.1		2482	3103

Fast toalettsete, for Geberit AquaClean Mera Classic

click & scan

Bruksformål
- For Geberit AquaClean Mera Classic

Egenskaper
- Absorpsjon av sidekrefter

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.042.11.1	Alpehvit	3380	4225

For WC-sett

Vanntilkoplingssett for Geberit Sigma synlige sisterner for Geberit AquaClean Tuma toalettseter

click & scan

Bruksformål
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter på utenpåliggende sisterner med vanntilkopling til venstre
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter på utenpåliggende sisterner med vanntilkopling i midten bak
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter på utenpåliggende sisterner med vanntilkopling til høyre

Leveringsomfang
- T-rør med utvendige gjenger G 3/8', forkrommet
- Fett kobberrør, 0,5 m, forkrommet
- Tilkoplingsmateriale
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.034.00.1	733	916

- Ved tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter til Geberit innbyggingssisterner med vanntilkopling i midten må art. nr. 115.438.00.1 bestilles separat
- Ved tilkobling av Geberit AquaClean Tuma toalettseter til Geberit innbyggingssisterner med vanntilkopling til høyre må art. nr. 240.396.00.1 bestilles separat

For WC-sett og komplette toaletter

Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean



click & scan

Bruksformål
- For manuell, trådløs styring av dusj-wc-funksjonene
- For utenpåliggende montering
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter

Egenskaper
- Kapasitivt brukergrensesnitt
- Overflate av glass
- Forbindelse via Bluetooth
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri

Tekniske data

Batteritype	CR2032 (3 V)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IPX4
Driftstemperatur	5–40 °C
Relativ luftfuktighet	10–100 %

Leveringsomfang
- 3 litiumbatterier type CR 2032
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.038.SI.1	6165805	Hvit / Glass	9,3	9,3	**2868**	**3585**
147.038.SJ.1	6165806	Svart / Glass	9,3	9,3	**2868**	**3585**

Veggebetjeningspanel for Geberit AquaClean Sela



click & scan

Bruksformål
- For manuell, trådløs styring av dusj-wc-funksjonene
- For utenpåliggende montering
- For Geberit AquaClean Sela

Egenskaper
- Kapasitivt brukergrensesnitt
- Overflate av glass
- Forbindelse via Bluetooth
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri

Tekniske data

Batteritype	CR2032 (3 V)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IPX4
Driftstemperatur	5–40 °C
Relativ luftfuktighet	10–100 %

Leveringsomfang
- 3 litiumbatterier type CR 2032
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.041.SI.1	Hvit / Glass	9,3	9,3	**2868**	**3585**

Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean



click & scan

Bruksformål
- For utenpåliggende montering
- For Geberit AquaClean Sela
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter
- For berøringsfri styring av dusjtoalettfunksjonene

Tekniske data

Batteritype	CR2032 (3 V)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IPX4
Driftstemperatur	5–40 °C
Relativ luftfuktighet	10–100 %

Egenskaper
- Kapasitivt brukergrensesnitt
- Berøringsfri utløsning
- Overflate av plast
- Forbindelse via Bluetooth
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri

Leveringsomfang
- 3 litiumbatterier type CR 2032
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.044.00.1	Hvit / Plast	2868	3585

Stor fjernkontroll, til Geberit AquaClean Mera

click & scan

Bruksformål
- For Geberit AquaClean Mera Comfort
- For Geberit AquaClean Mera Classic
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Mera (≥ v 28.0)

Egenskaper
- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter
- Display på baksiden, for innstillinger

Leveringsomfang
- Fjernkontroll
- Veggfeste
- Batteri

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.840.01.1	6166788	Hvit	1447	1809

Tilbehør
- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33

Stor fjernkontroll, til Geberit AquaClean Mera Classic gulvstående toalett

click & scan

Bruksformål
- For Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoaletter gulvstående toalett
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Mera (≥ v 28.0)

Leveringsomfang
- Fjernkontroll
- Veggfeste
- Batteri

Egenskaper
- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter
- Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.830.01.1	6166789	Hvit	1447	1809

Tilbehør
- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33

Stor fjernkontroll, til Geberit AquaClean Sela

click & scan

Bruksformål
- Til Geberit AquaClean Sela (fra produksjonsår 2019)
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Sela (≥ v 8.0)

Leveringsomfang
- Fjernkontroll
- Veggfeste
- Batteri

Egenskaper
- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter
- Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.820.01.1	6166791	Hvit	1447	1809

Tilbehør
- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33

Stor fjernkontroll, til Geberit AquaClean Tuma Comfort

click & scan

Bruksformål
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For full funksjonalitet kan fjernkontrollen oppdateres til nyeste fastvareversjon Tuma (≥ v 13.0)

Leveringsomfang
- Fjernkontroll
- Veggfeste
- Batteri

Egenskaper
- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter
- Display på baksiden, for innstillinger

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.999.01.1	Hvit	1447	1809

Tilbehør
- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 33

Liten fjernkontroll, til Geberit AquaClean

click & scan

Bruksformål
- For Geberit AquaClean Tuma Classic
- For Geberit AquaClean Alba
- For Geberit AquaClean Cama

Leveringsomfang
- Fjernkontroll
- Batteri
- Veggfeste

Egenskaper
- For enkel bruk
- Til enkel utskifting
- Selvklebende holder, med magneter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.368.01.1	6166792	Hvit	1025	1281

Tilbehør
- Lite veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024) → s. 34

Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)

click & scan

Bruksformål
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Mera (fra produksjonsår 2024)
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Sela (fra produksjonsår 2024)
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Tuma Comfort (fra år 2024)

Leveringsomfang
- Veggfeste
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- For veggmontasje
- Skrudd holder, med magneter
- Tyverisikret

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.086.01.1	Hvit	625	781

Lite veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)

click & scan

Bruksformål
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Alba
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Tuma Classic (fra produksjonsår 2024)
- For fjernkontroller til Geberit AquaClean Cama (fra produksjonsår 2024)

Egenskaper
- For veggmontasje
- Skrudd holder, med magneter
- Tyverisikret

Leveringsomfang
- Veggfeste
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.076.01.1	Hvit	568	710

Y-grenrør for Geberit AquaClean

click & scan

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
241.900.00.1	201	251

Forbruksmateriell

Geberit AquaClean rengjøringsmiddel

click & scan

Bruksformål
- For rengjøring av Geberit AquaClean dusjtoaletter

Leveringsomfang
- Rengjøringsmiddel 500 ml

Egenskaper
- Innhold 500 ml
- Kan tas i bruk straks og ufortynnet
- Miljøvennlig
- Dermatologisk godkjent

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.546.00.1	6165807	79	98

Geberit AquaClean rengjøringssett

click & scan

Bruksformål
- For rengjøring av Geberit AquaClean dusjtoaletter

Egenskaper
- Kan tas i bruk straks og ufortynnet
- Miljøvennlig
- Dermatologisk godkjent

Leveringsomfang
- Rengjøringsmiddel 500 ml
- Klut

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.547.00.1	6165888	107	134

Bruk Geberit AquaClean rengjøringsmiddel påfyllingspose

click & scan

Bruksformål
- For rengjøring av Geberit AquaClean dusjtoaletter
- Til to påfyll av Geberit AquaClean rengjøringsmiddelflaske

Egenskaper
- Etterfyllingspose 1000 ml
- Kan tas i bruk straks og ufortynnet
- Miljøvennlig
- Dermatologisk godkjent

Leveringsomfang
- Rengjøringsmiddel 1000 ml

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.073.00.1	96	120

Geberit AquaClean avkalkningsmiddel

click & scan

Bruksformål
- For avkalking av Geberit AquaClean Mera
- For avkalking av Geberit AquaClean Tuma
- For avkalking av Geberit AquaClean Sela
- For avkalking av Geberit AquaClean Alba
- For avkalking av Geberit AquaClean Cama

Egenskaper
- Klar til bruk
- For 1 avkalkingssyklus

Leveringsomfang
- Flaske 125 ml

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.040.00.1	6165809	105	131

- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Geberit AquaClean sett avkalkingsmiddel

click & scan

Bruksformål
- For avkalking av Geberit AquaClean Mera
- For avkalking av Geberit AquaClean Tuma
- For avkalking av Geberit AquaClean Sela
- For avkalking av Geberit AquaClean Alba
- For avkalking av Geberit AquaClean Cama

Egenskaper
- Klar til bruk
- For 10 avkalkingssykluser

Leveringsomfang
- 10 flasker 125 ml

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
147.048.00.1	6166367	839	1049

- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Geberit type 3 keramikkfilter

click & scan

Bruksformål
- Til luktnøytralisering
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera
- For Geberit Monolith Plus moduler

Egenskaper
- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.999.00.1	6165808	545	681

Aktivt kullfilter for Geberit AquaClean 8000plus toalettpakkker

click & scan

Bruksformål
- Til luktnøytralisering
- For Geberit AquaClean 8000plus
- For Balena 8000

Egenskaper
- Filterets levetid er 1 år

Leveringsomfang
- Aktivt kullfilter

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
250.022.00.1	6165884	245	306

Sett aktivt kullfilter og dusjhoderengjøringsmiddel for Geberit AquaClean 8000plus toalettpakkker

click & scan

Bruksformål
- For Geberit AquaClean 8000plus
- For Balena 8000

Egenskaper
- For ca. 650 bruk
- Dermatologisk godkjent

Leveringsomfang
- Dusjhoderengjøringsmiddel 400 ml
- Aktivt kullfilter

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
240.625.00.1	6165887	350	438

Geberit AquaClean 8000plus dusjhoderengjøringsmiddel

click & scan

Bruksformål
- For Geberit AquaClean 8000plus
- For Balena 8000

Egenskaper
- Innhold 400 ml
- For ca. 650 bruk
- Dermatologisk godkjent

Leveringsomfang
- Dusjhoderengjøringsmiddel 400 ml

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.545.00.1	6165885	149	186

Geberit ONE

Servanter **40**

Sortimentsoversikt – Geberit ONE servanter og baderomsmøbler 41
Sortimentsoversikt – Servanttilkobling for håndvask, romsparemodell, til Geberit ONE-servanter, S-lås 42
Håndvaskservant 44
Servanter 45
Møbelservanter 49
Toppmonterte servanter 54
Sortimentsoversikt – Geberit ONE toppmonterte servanter og baderomsmøbler 55
Tilbehør 62

Baderomsmøbler **64**

Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler 65
Servantunderskap 68
Sideskap 74
Benkeplater 82
Andre baderomsmøbler 88
Tilbehør 89

Speilskap **93**

Overflatemonterte speilskap 93
Tilbehør 97

Toaletter **98**

Vegghengte toaletter 98
Toalettseter 98

Bidéer **99**

Veggbidéer 99

Servanter

Sortimentsoversikt – Geberit ONE servanter og baderomsmøbler

Geberit Norge, Versjon: november 2024

				Servanter					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horisontalt utløp									
Uten kranhull				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Med kranhull				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Med to kranhull								505.049.00.1	
Uten kranhull, fraleggingsplass høyre						505.042.00.1			
Med kranhull, fraleggingsplass høyre						505.039.00.1			
Uten kranhull, fraleggingsplass venstre						505.044.00.1			
Med kranhull, fraleggingsplass venstre						505.043.00.1			
Vertikalt utløp									
Uten kranhull				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Med kranhull				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Med to kranhull								505.022.01.5	
Med to skuffer	**Med én skuff**			**Fra side**	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48	→ s. 48
Bredde 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1		Hvit	→ s. 70	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2		Hvit matt	→ s. 70	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3		Lava	→ s. 70	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4		Sandgrå	→ s. 70	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5		Eik	→ s. 70	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6		Nøttetre hickory	→ s. 70	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7		Gråbeige	→ s. 70	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8		Mattsvart	→ s. 70	✓				
Bredde 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1		Hvit	→ s. 70		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2		Hvit matt	→ s. 70		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3		Lava	→ s. 70		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4		Sandgrå	→ s. 70		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5		Eik	→ s. 70		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6		Nøttetre hickory	→ s. 70		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7		Gråbeige	→ s. 70		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8		Mattsvart	→ s. 70		✓			
Bredde 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1		Hvit	→ s. 70			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2		Hvit matt	→ s. 70			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3		Lava	→ s. 70			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4		Sandgrå	→ s. 70			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5		Eik	→ s. 70			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6		Nøttetre hickory	→ s. 70			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7		Gråbeige	→ s. 70			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8		Mattsvart	→ s. 70			✓		
Bredde 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1		Hvit	→ s. 70				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2		Hvit matt	→ s. 70				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3		Lava	→ s. 70				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4		Sandgrå	→ s. 70				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5		Eik	→ s. 70				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6		Nøttetre hickory	→ s. 70				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7		Gråbeige	→ s. 70				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8		Mattsvart	→ s. 70				✓	

	Møbelservanter					
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**	
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1	
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1	
			505.007.00.1			
			505.008.00.1			
			505.009.00.1			
			505.013.00.1			
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5	
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5	
						Speilskap, utenpåliggende montering
	→ s. 52	**→ s. 52**	**→ s. 52**	**→ s. 52**	**→ s. 52**	**→ s. 93**
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
	✓					60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
		✓				60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
			✓			60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm
				✓		60–120 cm

Geberit Norge, Versjon: november 2024

				Servanter					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horisontalt utløp									
Uten kranhull				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Med kranhull				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Med to kranhull								505.049.00.1	
Uten kranhull, fraleggingsplass høyre						505.042.00.1			
Med kranhull, fraleggingsplass høyre						505.039.00.1			
Uten kranhull, fraleggingsplass venstre						505.044.00.1			
Med kranhull, fraleggingsplass venstre						505.043.00.1			
Vertikalt utløp									
Uten kranhull				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Med kranhull				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Med to kranhull								505.022.01.5	
Bredde 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1		**Hvit**	→ s. 71				✓
505.265.00.2		505.075.00.2		**Hvit matt**	→ s. 71				✓
505.265.00.3		505.075.00.3		**Lava**	→ s. 71				✓
505.265.00.4		505.075.00.4		**Sandgrå**	→ s. 71				✓
505.265.00.5		505.075.00.5		**Eik**	→ s. 71				✓
505.265.00.6		505.075.00.6		**Nøttetre hickory**	→ s. 71				✓
505.265.00.7		505.075.00.7		**Gråbeige**	→ s. 71				✓
505.265.00.8		505.075.00.8		**Mattsvart**	→ s. 71				✓

✓ Kompatibel

Sortimentsoversikt – Servanttilkobling for håndvask, romsparemodell, til Geberit ONE-servanter, S-lås

Geberit Norge, november 2024

		Servanter med servantunderskap		Servanter	
		Uten overløpshull			
		For stående armaturer	For veggarmaturer	For stående armaturer	For veggarmaturer
Servanttilkopling kan demmes opp					
152.051.01.1 **Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp**		✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp**		✓	✓[1)]		

✓ Kompatibel

[1)] Bestilles separat: 245.900.20.1

	Møbelservanter					
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**	
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1	
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1	
			505.007.00.1			
			505.008.00.1			
			505.009.00.1			
			505.013.00.1			
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5	
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5	
						Speilskap, utenpåliggende montering
					✓	60–120 cm
					✓	60–120 cm
					✓	60–120 cm
					✓	60–120 cm
					✓	60–120 cm
					✓	60–120 cm
					✓	60–120 cm
					✓	60–120 cm

Håndvaskservant

Geberit ONE håndvaskservant CleanDrain

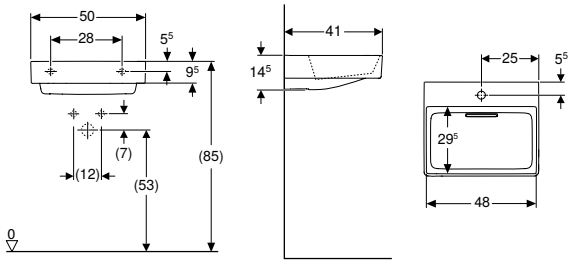

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang
- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran-hull	Over-løp	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Feste-punkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.018.00.1	6157452	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Uten	Uten	50	48		50	14,5	41	29,5	2	**5160**	**6450**
505.019.00.1	6157453	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Midten	Uten	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	**5160**	**6450**

Tilbehør
- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

Geberit ONE servant

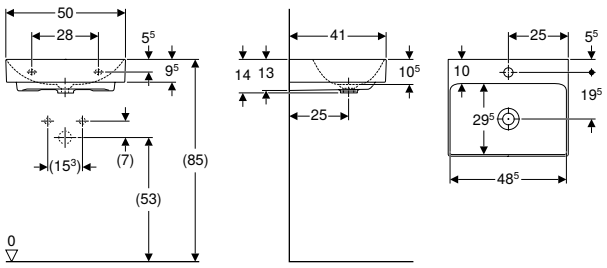

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Servant

Egenskaper
- Avløp midtstilt

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran-hull	Over-løp	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Feste-punkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.020.01.6	6157455	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	**2950**	**3688**
505.021.01.6	6157454	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	**2950**	**3688**

Bestilles i tillegg
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Tilbehør
- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 340

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter

Servanter

Mix & Match

Geberit ONE servant CleanDrain

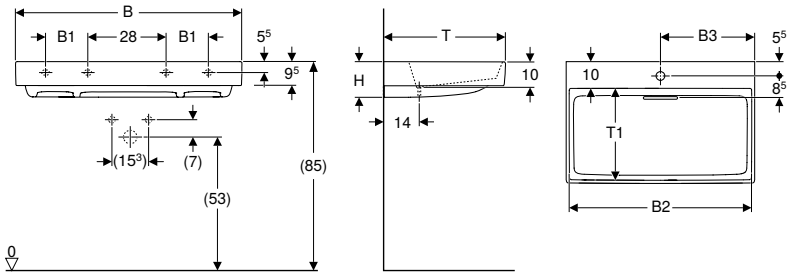

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang
- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde under-skap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Feste-punkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm																
505.034.00.1	6157457	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	5686	7108
505.033.00.1	6157456	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten		57,9		60	14	48	37	37	2	5686	7108
B / bredde: 75 cm																
505.036.00.1	6157459	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	7539	9424
505.035.00.1	6157458	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten		72,5		75	14	48	37	37	2	7539	9424
B / bredde: 90 cm																
505.038.00.1	6157463	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	9084	11355
505.037.00.1	6157461	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	9084	11355
B / bredde: 105 cm																
505.046.00.1	6157464	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Nei	Midten	Uten	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	10105	12631
505.045.00.1	6157462	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Nei	Uten	Uten	18	101,9		105	14	48	37	37	4	10105	12631
B / bredde: 120 cm																
505.048.00.1	6157466	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	12143	15179
505.047.00.1	6157465	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	28	116,5		120	14	48	37	37	4	12143	15179
505.049.00.1	6157467	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Venstre og høyre	Uten	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	12143	15179

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre

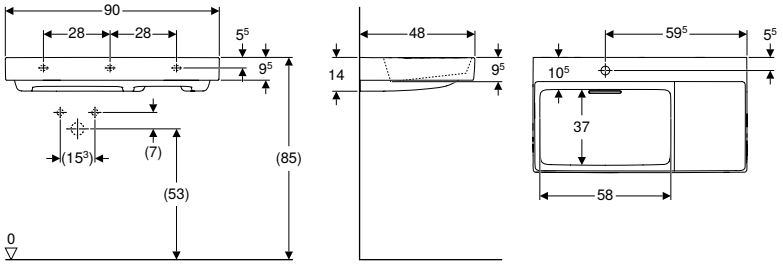

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang

- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Bredde under-skap [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Fes-te-punk-ter	Avset-tings-plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm																	
505.042.00.1	6157469	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Høyre	**9579**	**11974**
505.039.00.1	6157468	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Venstre	Uten	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Høyre	**9579**	**11974**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør

- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre

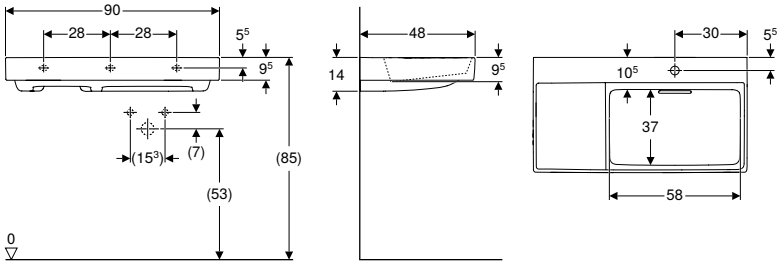

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang

- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kran-hull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Bredde under-skap [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Feste-punkter	Avsett-ings-plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm																	
505.043.00.1	6157471	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Høyre	Uten	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Venstre	**9579**	**11974**
505.044.00.1	6157472	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Venstre	**9579**	**11974**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør

- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE servant







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Servant

Egenskaper

- Avløp midtstilt

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kran-hull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde under-skap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Fes-te-punk-ter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm																	
505.020.01.1	6157474	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	3416	4270
505.021.01.1	6157473	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten		58,5	30	60	14	48	29	37		2	3416	4270
B / bredde: 75 cm																	
505.020.01.2	6157476	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	5124	6405
505.021.01.2	6157475	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	5124	6405
B / bredde: 90 cm																	
505.020.01.3	6157478	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	6521	8151
505.021.01.3	6157477	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	6521	8151
B / bredde: 105 cm																	
505.020.01.4	6157481	Hvit / KeraTect	Nei	Midten	Uten	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	7453	9316
505.021.01.4	6157479	Hvit / KeraTect	Nei	Uten	Uten	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	7453	9316
B / bredde: 120 cm																	
505.020.01.5	6157483	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	9316	11645
505.021.01.5	6157482	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	9316	11645
505.022.01.5	6157484	Hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Uten	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	9316	11645

Bestilles i tillegg

- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør

- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 340

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Møbelservanter

Mix & Match

Geberit ONE møbelservant CleanDrain

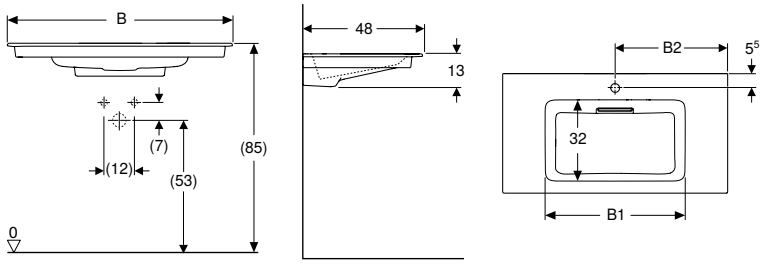

click & scan

Bruksformål
- Til montering på servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Horisontalt utløp
- Smal kant
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang
- Møbelservant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kran-hull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsett-ings-plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm													
505.002.00.1	6157507	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	49	30	60	13	48	Tosidig	6026	7533
505.001.00.1	6157506	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	49		60	13	48	Tosidig	6026	7533
B / bredde: 75 cm													
505.004.00.1	6157509	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	55,5	37	75	13	48	Tosidig	7879	9849
505.003.00.1	6157508	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	55,5		75	13	48	Tosidig	7879	9849
B / bredde: 90 cm													
505.006.00.1	6157422	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	55,5	45	90	13	48	Tosidig	9424	11780
505.005.00.1	6157511	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	55,5		90	13	48	Tosidig	9424	11780
B / bredde: 105 cm													
505.015.00.1	6157513	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Nei	Midten	Uten	55,5	52	105	13	48	Tosidig	10444	13055
505.014.00.1	6157512	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Nei	Uten	Uten	55,5		105	13	48	Tosidig	10444	13055
B / bredde: 120 cm													
505.017.00.1	6157414	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	55,5	59,5	120	13	48	Tosidig	12483	15604
505.016.00.1	6157514	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	55,5		120	13	48	Tosidig	12483	15604

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre

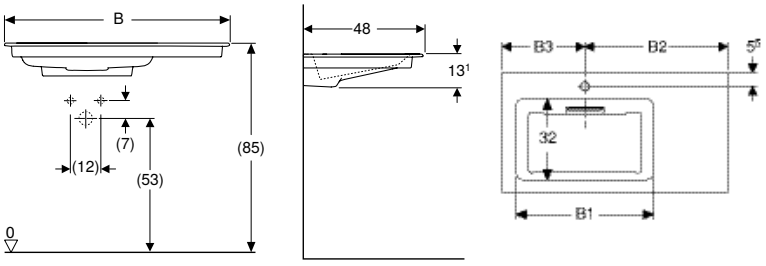

click & scan

Bruksformål
- Til montering på servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Horisontalt utløp
- Smal kant
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang
- Møbelservant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avset-tingsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm														
505.008.00.1	6157424	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	54,5		33	90	13,1	48	Høyre	**9887**	**12359**
505.007.00.1	6157423	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Venstre	Uten	54,5	57	33	90	13,1	48	Høyre	**9887**	**12359**

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre

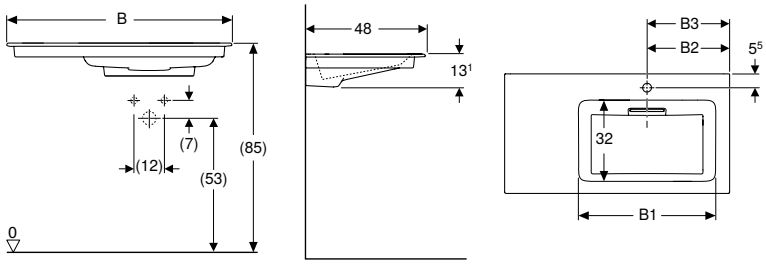

click & scan

Bruksformål
- Til montering på servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Horisontalt utløp
- Smal kant
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering

Leveringsomfang
- Møbelservant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kran-hull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsett-ings-plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 90 cm														
505.009.00.1	6157515	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Høyre	Uten	54,5	33	33	90	13,1	48	Venstre	**9887**	**12359**
505.013.00.1	6157516	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	54,5		33	90	13,1	48	Venstre	**9887**	**12359**

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE møbelservant

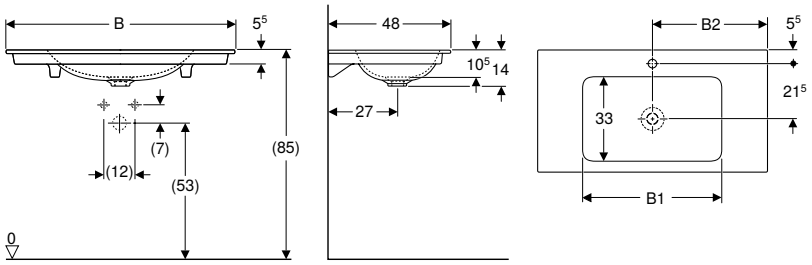

click & scan

Bruksformål
- Til montering på servantunderskap

Egenskaper
- Avløp midtstilt
- Smal kant

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Møbelservant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Avsettings-plass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm													
505.010.01.1	6157499	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	50,5	30	60	14	48	Tosidig	3726	4658
505.011.01.1	6157498	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	50,5	30	60	14	48	Tosidig	3726	4658
B / bredde: 75 cm													
505.010.01.2	6157502	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	55	37,5	75	14	48	Tosidig	5435	6794
505.011.01.2	6157501	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	55	37,5	75	14	48	Tosidig	5435	6794
B / bredde: 90 cm													
505.010.01.3	6157425	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	55	45	90	14	48	Tosidig	6832	8540
505.011.01.3	6157503	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	55	45	90	14	48	Tosidig	6832	8540
B / bredde: 105 cm													
505.010.01.4	6157505	Hvit / KeraTect	Nei	Midten	Uten	55	52,5	105	14	48	Tosidig	7764	9705
505.011.01.4	6157504	Hvit / KeraTect	Nei	Uten	Uten	55	52,5	105	14	48	Tosidig	7764	9705
B / bredde: 120 cm													
505.010.01.5	6157415	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	60	60	120	14	48	Tosidig	9627	12034
505.011.01.5	6157416	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	60	60	120	14	48	Tosidig	9627	12034

Bestilles i tillegg
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 340

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Toppmonterte servanter

Sortimentsoversikt – Geberit ONE toppmonterte servanter og baderomsmøbler

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant				
Horisontalt utløp									
Uten kranhull, hvit					505.050.00.1				
Med kranhull, hvit					505.051.00.1				
Uten kranhull, matthvit					505.052.00.1				
Med kranhull, matthvit					505.053.00.1				
Vertikalt utløp									
Uten kranhull, hvit					505.040.01.6				
Med kranhull, hvit					505.041.01.6				
					Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant				
					Utskjæring i midten	Utskjæring venstre	Utskjæring høyre	Utskjæring dobbel	
									
Med to skuffer		**Med én skuff**		**Fra side**	**→ s. 82**	**→ s. 82**	**→ s. 82**	**→ s. 82**	
Bredde 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		Hvit høyglans	→ s. 70	505.271.00.1				
505.261.00.2		505.071.00.2		Hvit matt	→ s. 70	505.271.00.2				
505.261.00.3		505.071.00.3		Lava	→ s. 70	505.271.00.3				
505.261.00.4		505.071.00.4		Sandgrå	→ s. 70	505.271.00.4				
505.261.00.5		505.071.00.5		Eik	→ s. 70	505.271.00.5				
505.261.00.6		505.071.00.6		Nøttetre hickory	→ s. 70	505.271.00.6				
505.261.00.7		505.071.00.7		Gråbeige	→ s. 70	505.271.00.7				
505.261.00.8		505.071.00.8		Mattsvart	→ s. 70					
Bredde 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		Hvit høyglans	→ s. 70	505.272.00.1				
505.262.00.2		505.072.00.2		Hvit matt	→ s. 70	505.272.00.2				
505.262.00.3		505.072.00.3		Lava	→ s. 70	505.272.00.3				
505.262.00.4		505.072.00.4		Sandgrå	→ s. 70	505.272.00.4				
505.262.00.5		505.072.00.5		Eik	→ s. 70	505.272.00.5				
505.262.00.6		505.072.00.6		Nøttetre hickory	→ s. 70	505.272.00.6				
505.262.00.7		505.072.00.7		Gråbeige	→ s. 70	505.272.00.7				
505.262.00.8		505.072.00.8		Mattsvart	→ s. 70					
Bredde 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		Hvit høyglans	→ s. 70	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		505.073.00.2		Hvit matt	→ s. 70	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		505.073.00.3		Lava	→ s. 70	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		505.073.00.4		Sandgrå	→ s. 70	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		505.073.00.5		Eik	→ s. 70	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		505.073.00.6		Nøttetre hickory	→ s. 70	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		505.073.00.7		Gråbeige	→ s. 70	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		505.073.00.8		Mattsvart	→ s. 70					
Bredde 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		Hvit høyglans	→ s. 70	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		505.074.00.2		Hvit matt	→ s. 70	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		505.074.00.3		Lava	→ s. 70	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		505.074.00.4		Sandgrå	→ s. 70	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		505.074.00.5		Eik	→ s. 70	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		505.074.00.6		Nøttetre hickory	→ s. 70	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		505.074.00.7		Gråbeige	→ s. 70	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		505.074.00.8		Mattsvart	→ s. 70					

	Geberit ONE toppmontert servant, firkantet			
	505.023.00.1			
	505.024.00.1			
	505.025.00.1			
	505.026.00.1			
	505.031.01.6			
	505.030.01.6			
	Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet			
	Utskjæring i midten	Utskjæring venstre	Utskjæring høyre	Utskjæring dobbel
	→ s. 86	→ s. 86	→ s. 86	→ s. 86
	505.282.00.1			
	505.282.00.2			
	505.282.00.3			
	505.282.00.4			
	505.282.00.5			
	505.282.00.6			
	505.282.00.7			
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1	
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2	
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3	
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4	
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5	
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6	
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7	
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1	
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2	
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3	
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4	
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5	
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6	
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7	

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant			
Horisontalt utløp								
Uten kranhull, hvit					505.050.00.1			
Med kranhull, hvit					505.051.00.1			
Uten kranhull, matthvit					505.052.00.1			
Med kranhull, matthvit					505.053.00.1			
Vertikalt utløp								
Uten kranhull, hvit					505.040.01.6			
Med kranhull, hvit					505.041.01.6			
					Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant			
					Utskjæring i midten	**Utskjæring venstre**	**Utskjæring høyre**	**Utskjæring dobbel**
								
Bredde 120 cm								
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Hvit høyglans** → s. 71	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Hvit matt** → s. 71	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**Lava** → s. 71	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**Sandgrå** → s. 71	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Eik** → s. 71	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Nøttetre hickory** → s. 71	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**Gråbeige** → s. 71	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Mattsvart** → s. 71				
Med fire skuffer		**Med to skuffer**						
Bredde 135 cm								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Hvit høyglans** → s. 73				505.276.00.1
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Hvit matt** → s. 73				505.276.00.2
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Lava** → s. 73				505.276.00.3
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Sandgrå** → s. 73				505.276.00.4
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Eik** → s. 73				505.276.00.5
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Nøttetre hickory** → s. 73				505.276.00.6
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Gråbeige** → s. 73				505.276.00.7
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Mattsvart** → s. 73				

✓ Kompatibel

	Geberit ONE toppmontert servant, firkantet			
	505.023.00.1			
	505.024.00.1			
	505.025.00.1			
	505.026.00.1			
	505.031.01.6			
	505.030.01.6			
	Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet			
	Utskjæring i midten	Utskjæring venstre	Utskjæring høyre	Utskjæring dobbel
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7
				505.286.00.1
				505.286.00.2
				505.286.00.3
				505.286.00.4
				505.286.00.5
				505.286.00.6
				505.286.00.7

Mix & Match

Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain

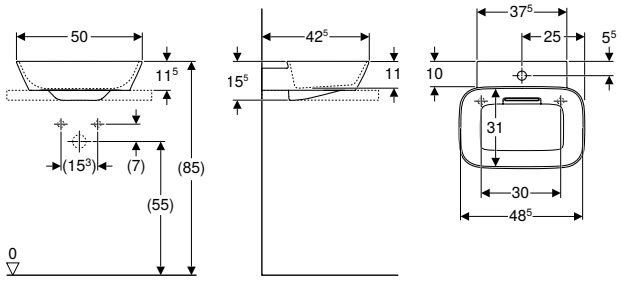

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Slipt under- og bakside

Leveringsomfang
- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm											
505.051.00.1	6157485	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	48,6	15,5	42,5	31,2	**6366**	**7958**
505.053.00.1	6157487	Servant: hvit matt Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	48,6	15,5	42,5	31,2	**7138**	**8923**
505.050.00.1	6157486	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	48,6	15,5	42,5	31,2	**6366**	**7958**
505.052.00.1	6157488	Servant: hvit matt Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	48,6	15,5	42,5	31,2	**7138**	**8923**

Bestilles i tillegg
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant → s. 82
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant, bolleservant → s. 84

Kan kombineres med
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174

Tilbehør
- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

Mix & Match

Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant

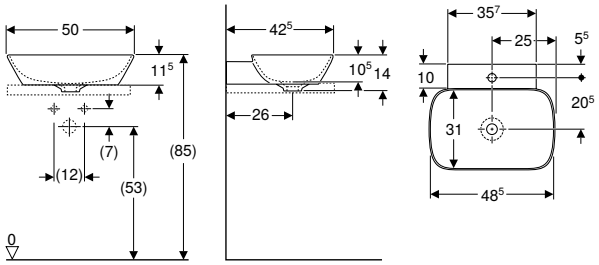

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Avløp midtstilt
- Slipt under- og bakside

Leveringsomfang
- Servant
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
505.041.01.6	6157489	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	14	42,5	**4037**	**5046**
505.040.01.6	6157491	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	14	42,5	**4037**	**5046**

Bestilles i tillegg
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant → s. 82
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant, bolleservant → s. 84
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Kan kombineres med
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174

Tilbehør
- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 340

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter

Mix & Match

Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain

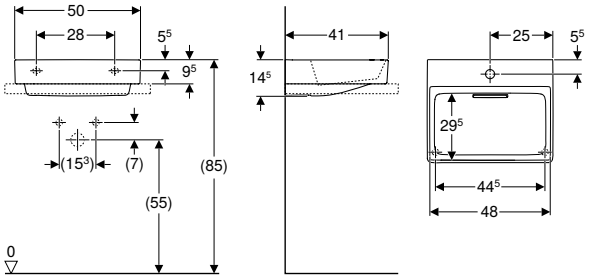

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Horisontalt utløp
- Usynlig overløpsfunksjon
- Betjenes med spakbetjening
- Med integrert hårfanger
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Slipt under- og bakside

Leveringsomfang
- Servant
- Avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Festepunkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm												
505.024.00.1	6157492	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	48	14,5	41	29,4	2	**5500**	**6875**
505.026.00.1	6157494	Servant: hvit matt Deksel: blankt hvitt	Ja	Midten	Uten	48	14,5	41	29,4	2	**6272**	**7840**
505.023.00.1	6157493	Servant: hvit / KeraTect Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	48	14,5	41	29,4	2	**5500**	**6875**
505.025.00.1	6157495	Servant: hvit matt Deksel: blankt hvitt	Ja	Uten	Uten	48	14,5	41	29,4	2	**6272**	**7840**

Bestilles i tillegg
- Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet → s. 86
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant firkantet → s. 88

Kan kombineres med
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174

Tilbehør
- Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste → s. 62

Mix & Match

Geberit ONE toppmontert servant, firkantet

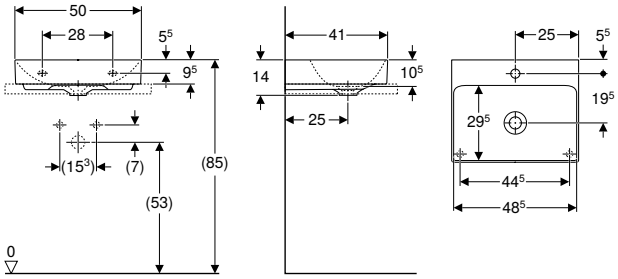

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Avløp midtstilt
- Slipt under- og bakside

Leveringsomfang
- Servant
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
505.030.01.6	6157496	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	14	41	**3260**	**4075**
505.031.01.6	6157497	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	14	41	**3260**	**4075**

Bestilles i tillegg
- Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet → s. 86
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant firkantet → s. 88
- Servanttilkopling og vannlås romsparemodell

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp → s. 340

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit ONE servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Tilbehør

Geberit ONE avløpsdeksel med hårfanger, magnetisk feste

click & scan

Egenskaper

- Med integrert hårfanger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.451.11.1	7042407	Alpehvit	**1125**	**1406**
505.082.14.1	7038036	Mattsvart / Easy-to-clean-belegg	**1113**	**1391**
505.082.21.1	7038049	Blankforkrommet	**1113**	**1391**
505.082.GH.1	7038056	Børstet krom	**1113**	**1391**

Geberit ONE designdeksel for vannlås

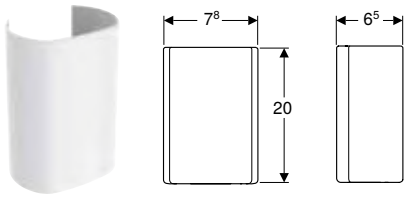

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.058.01.1	7042784	Hvit / Syrefast stål pulverlakkert	7,8	20	6,5	**964**	**1205**
505.058.21.1	7042785	Syrefast stål børstet	7,8	20	6,5	**964**	**1205**

Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172

Baderomsmøbler

Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler

Geberit Norge, november 2024

				Håndklestang	Geberit skuffeinnsats til øverste skuff			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
Med to skuffer	Med én skuff		Fra side	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89
Bredde 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Hvit	→ s. 70	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Hvit matt	→ s. 70	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ s. 70	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	Sandgrå	→ s. 70	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Eik	→ s. 70	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Nøttetre	→ s. 70	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Gråbeige	→ s. 70	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Mattsvart	→ s. 70	✓	✓			
Bredde 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Hvit	→ s. 70	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Hvit matt	→ s. 70	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ s. 70	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	Sandgrå	→ s. 70	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Eik	→ s. 70	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Nøttetre	→ s. 70	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	Gråbeige	→ s. 70	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Mattsvart	→ s. 70	✓		✓		
Bredde 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Hvit	→ s. 70	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Hvit matt	→ s. 70	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ s. 70	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	Sandgrå	→ s. 70	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Eik	→ s. 70	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Nøttetre	→ s. 70	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	Gråbeige	→ s. 70	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Mattsvart	→ s. 70	✓			✓	
Bredde 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Hvit	→ s. 70	✓				✓
505.264.00.2	505.074.00.2	Hvit matt	→ s. 70	✓				✓
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ s. 70	✓				✓
505.264.00.4	505.074.00.4	Sandgrå	→ s. 70	✓				✓
505.264.00.5	505.074.00.5	Eik	→ s. 70	✓				✓
505.264.00.6	505.074.00.6	Nøttetre	→ s. 70	✓				✓
505.264.00.7	505.074.00.7	Gråbeige	→ s. 70	✓				✓
505.264.00.8	505.074.00.8	Mattsvart	→ s. 70	✓				✓
Bredde 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Hvit	→ s. 71	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Hvit matt	→ s. 71	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ s. 71	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	Sandgrå	→ s. 71	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Eik	→ s. 71	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Nøttetre	→ s. 71	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	Gråbeige	→ s. 71	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Mattsvart	→ s. 71	✓				

	Geberit skuffeinnsats til øverste skuff		Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm	Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 40 cm	Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul				Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass		Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 90	→ s. 90	→ s. 90	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 91	→ s. 92	→ s. 92
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				

Geberit Norge, november 2024

					Håndklestang	Geberit skuffeinnsats til øverste skuff				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
Bredde 135 cm										
Med fire skuffer		Med to skuffer								
505.266.00.1		505.076.00.1		Hvit → s. 73	✓					
505.266.00.2		505.076.00.2		Hvit matt → s. 73	✓					
505.266.00.3		505.076.00.3		Lava → s. 73	✓					
505.266.00.4		505.076.00.4		Sandgrå → s. 73	✓					
505.266.00.5		505.076.00.5		Eik → s. 73	✓					
505.266.00.6		505.076.00.6		Nøttetre → s. 73	✓					
505.266.00.7		505.076.00.7		Gråbeige → s. 73	✓					
505.266.00.8		505.076.00.8		Mattsvart → s. 73	✓					
Sideskap										
Med to skuffer		Med én skuff								
505.077.00.1		505.078.00.1		Hvit → s. 75						
505.077.00.2		505.078.00.2		Hvit matt → s. 75						
505.077.00.3		505.078.00.3		Lava → s. 75						
505.077.00.4		505.078.00.4		Sandgrå → s. 75						
505.077.00.5		505.078.00.5		Eik → s. 75						
505.077.00.6		505.078.00.6		Nøttetre → s. 75						
505.077.00.7		505.078.00.7		Gråbeige → s. 75						
505.077.00.8		505.078.00.8		Mattsvart → s. 75						
Sideelement										
505.079.00.1				Hvit → s. 75						
505.079.00.2				Hvit matt → s. 75						
505.079.00.3				Lava → s. 75						
505.079.00.4				Sandgrå → s. 75						
505.079.00.5				Eik → s. 75						
505.079.00.6				Nøttetre → s. 75						
505.079.00.7				Gråbeige → s. 75						
505.079.00.8				Mattsvart → s. 75						

✓ Kompatibel

	Geberit skuffeinnsats til øverste skuff		Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm	Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 40 cm	Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul				Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass		Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓

Servantunderskap

Mix & Match

Geberit ONE underskap til servant, med én skuff







click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff
- Med én skuff
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm											
505.071.00.1	7042408	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6575	8219
505.071.00.2 *	7042409	Hvit / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6575	8219
505.071.00.3	7042411	Lava / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6575	8219
505.071.00.4 *	7042412	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6575	8219
505.071.00.5	7042413	Eik / Melamin trestruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6575	8219
505.071.00.6 *	7042414	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6575	8219
505.071.00.7 *	7042415	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6575	8219
505.071.00.8 *	7042416	Svart / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	6575	8219
Bredde servant: 75 cm											
505.072.00.1	7042417	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	6964	8705
505.072.00.2 *	7042418	Hvit / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	6964	8705
505.072.00.3	7042419	Lava / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	6964	8705
505.072.00.4 *	7042421	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	6964	8705
505.072.00.5	7042422	Eik / Melamin trestruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	6964	8705
505.072.00.6 *	7042423	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	6964	8705
505.072.00.7 *	7042424	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	6964	8705
505.072.00.8 *	7042425	Svart / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	6964	8705
Bredde servant: 90 cm											
505.073.00.1	7042426	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	7801	9751
505.073.00.2 *	7042427	Hvit / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	7801	9751
505.073.00.3	7042428	Lava / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	7801	9751
505.073.00.4 *	7042429	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	7801	9751
505.073.00.5	7042431	Eik / Melamin trestruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	7801	9751
505.073.00.6 *	7042432	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	7801	9751
505.073.00.7 *	7042433	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	7801	9751
505.073.00.8 *	7042434	Svart / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	7801	9751
Bredde servant: 105 cm											
505.074.00.1	7042435	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8369	10461
505.074.00.2 *	7042436	Hvit / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8369	10461
505.074.00.3	7042437	Lava / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8369	10461
505.074.00.4 *	7042438	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8369	10461
505.074.00.5	7042439	Eik / Melamin trestruktur	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8369	10461
505.074.00.6 *	7042441	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8369	10461
505.074.00.7 *	7042442	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8369	10461
505.074.00.8 *	7042443	Svart / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	8369	10461

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm											
505.075.00.1	7042444	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**8997**	**11246**
505.075.00.2 *	7042445	Hvit / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**8997**	**11246**
505.075.00.3	7042446	Lava / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**8997**	**11246**
505.075.00.4 *	7042447	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**8997**	**11246**
505.075.00.5	7042448	Eik / Melamin trestruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**8997**	**11246**
505.075.00.6 *	7042449	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**8997**	**11246**
505.075.00.7 *	7042451	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**8997**	**11246**
505.075.00.8 *	7042452	Svart / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**8997**	**11246**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 151
- Geberit iCon Light servant → s. 152
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 153
- Geberit iCon møbelservant → s. 158
- Geberit Acanto servant → s. 108
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 109
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75
- Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 62
- Geberit ONE servant → s. 48

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer

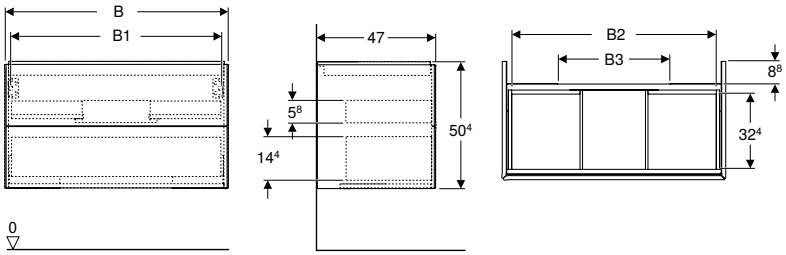

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff
- Med to skuffer
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm											
505.261.00.1	7042453	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8711	10889
505.261.00.2 *	7042454	Hvit / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8711	10889
505.261.00.3	1385898	Lava / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8711	10889
505.261.00.4 *	7042455	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8711	10889
505.261.00.5	7042456	Eik / Melamin trestruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8711	10889
505.261.00.6 *	7042457	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8711	10889
505.261.00.7 *	7042458	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8711	10889
505.261.00.8 *	7042459	Svart / Lakkert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	8711	10889
Bredde servant: 75 cm											
505.262.00.1	7042461	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9612	12015
505.262.00.2 *	7042462	Hvit / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9612	12015
505.262.00.3	7042463	Lava / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9612	12015
505.262.00.4 *	7042464	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9612	12015
505.262.00.5	7042465	Eik / Melamin trestruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9612	12015
505.262.00.6 *	7042466	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9612	12015
505.262.00.7 *	7042467	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9612	12015
505.262.00.8 *	7042468	Svart / Lakkert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	9612	12015
Bredde servant: 90 cm											
505.263.00.1	7042469	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	10814	13518
505.263.00.2 *	6157426	Hvit / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	10814	13518
505.263.00.3	6157427	Lava / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	10814	13518
505.263.00.4 *	7042471	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	10814	13518
505.263.00.5	6157428	Eik / Melamin trestruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	10814	13518
505.263.00.6 *	6157429	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	10814	13518
505.263.00.7 *	7042472	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	10814	13518
505.263.00.8 *	7042473	Svart / Lakkert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	10814	13518
Bredde servant: 105 cm											
505.264.00.1	7042474	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11414	14268
505.264.00.2 *	7042475	Hvit / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11414	14268
505.264.00.3	7042476	Lava / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11414	14268
505.264.00.4 *	7042477	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11414	14268
505.264.00.5	7042478	Eik / Melamin trestruktur	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11414	14268
505.264.00.6 *	7042479	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11414	14268
505.264.00.7 *	7042481	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11414	14268
505.264.00.8 *	7042482	Svart / Lakkert matt	Nei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	11414	14268

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm											
505.265.00.1	7042483	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**13217**	**16521**
505.265.00.2 *	6157417	Hvit / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**13217**	**16521**
505.265.00.3	6157418	Lava / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**13217**	**16521**
505.265.00.4 *	7042484	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**13217**	**16521**
505.265.00.5	6157419	Eik / Melamin trestruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**13217**	**16521**
505.265.00.6 *	6157421	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**13217**	**16521**
505.265.00.7 *	7042485	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**13217**	**16521**
505.265.00.8 *	7042486	Svart / Lakkert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**13217**	**16521**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 151
- Geberit iCon Light servant → s. 152
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 153
- Geberit iCon møbelservant → s. 158
- Geberit Acanto servant → s. 108
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 109
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75
- Geberit ONE servant → s. 48

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer





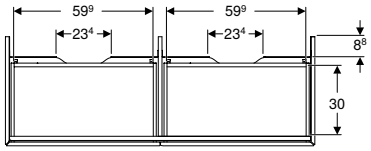

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff
- Med to skuffer
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 133,2 cm							
505.076.00.1	7042487	Hvit / Lakkert høyblank	135	26,6	47	**10760**	**13450**
505.076.00.2 *	7042488	Hvit / Lakkert matt	135	26,6	47	**10760**	**13450**
505.076.00.3	7042489	Lava / Lakkert matt	135	26,6	47	**10760**	**13450**
505.076.00.4 *	7042491	Sandgrå / Lakkert høyblank	135	26,6	47	**10760**	**13450**
505.076.00.5	7042492	Eik / Melamin trestruktur	135	26,6	47	**10760**	**13450**
505.076.00.6 *	7042493	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	135	26,6	47	**10760**	**13450**
505.076.00.7 *	7042494	Gråbeige / Lakkert matt	135	26,6	47	**10760**	**13450**
505.076.00.8 *	7042495	Svart / Lakkert matt	135	26,6	47	**10760**	**13450**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 62
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter

Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer





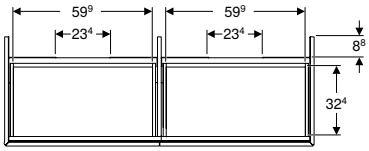

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Fullt anvendelig lagringsplass i øvre skuff
- Med fire skuffer
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 133,2 cm							
505.266.00.1	7042496	Hvit / Lakkert høyblank	135	50,4	47	**15019**	**18774**
505.266.00.2 *	7042497	Hvit / Lakkert matt	135	50,4	47	**15019**	**18774**
505.266.00.3	7042498	Lava / Lakkert matt	135	50,4	47	**15019**	**18774**
505.266.00.4 *	7042499	Sandgrå / Lakkert høyblank	135	50,4	47	**15019**	**18774**
505.266.00.5	7042501	Eik / Melamin trestruktur	135	50,4	47	**15019**	**18774**
505.266.00.6 *	7042502	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	135	50,4	47	**15019**	**18774**
505.266.00.7 *	7042503	Gråbeige / Lakkert matt	135	50,4	47	**15019**	**18774**
505.266.00.8 *	7042504	Svart / Lakkert matt	135	50,4	47	**15019**	**18774**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter

Sideskap

Geberit ONE sideskap med én skuff

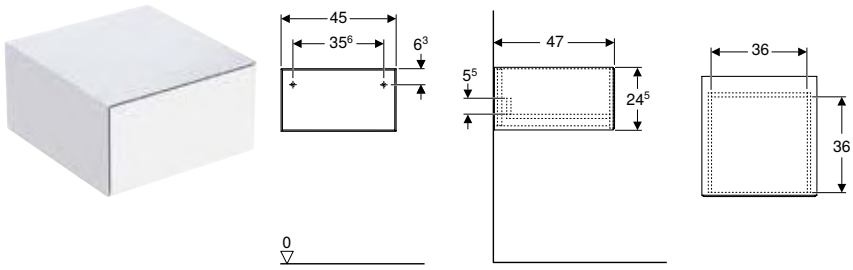

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
505.078.00.1	7042721	Hvit / Lakkert høyblank	24,5	47	6277	7846
505.078.00.2 *	7042722	Hvit / Lakkert matt	24,5	47	6277	7846
505.078.00.3	7042723	Lava / Lakkert matt	24,5	47	6277	7846
505.078.00.4 *	7042724	Sandgrå / Lakkert høyblank	24,5	47	6277	7846
505.078.00.5	7042725	Eik / Melamin trestruktur	24,5	47	6277	7846
505.078.00.6 *	7042726	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	24,5	47	6277	7846
505.078.00.7 *	7042727	Gråbeige / Lakkert matt	24,5	47	6277	7846
505.078.00.8 *	7042728	Svart / Lakkert matt	24,5	47	6277	7846

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 92
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 91

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

Geberit ONE sideskap med to skuffer

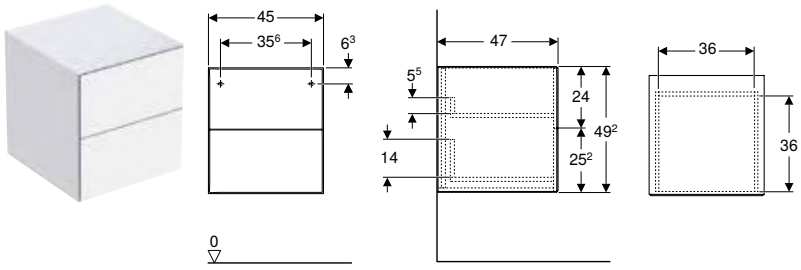

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpne med push open-mekanisme
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
505.077.00.1	7042729	Hvit / Lakkert høyblank	49,2	47	8668	10835
505.077.00.2 *	7042731	Hvit / Lakkert matt	49,2	47	8668	10835
505.077.00.3	7042732	Lava / Lakkert matt	49,2	47	8668	10835
505.077.00.4 *	7042733	Sandgrå / Lakkert høyblank	49,2	47	8668	10835
505.077.00.5	7042734	Eik / Melamin trestruktur	49,2	47	8668	10835
505.077.00.6 *	7042735	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	49,2	47	8668	10835
505.077.00.7 *	7042736	Gråbeige / Lakkert matt	49,2	47	8668	10835
505.077.00.8 *	7042737	Mattsvart	49,2	47	8668	10835

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 92
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 91
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

Geberit ONE sideelement

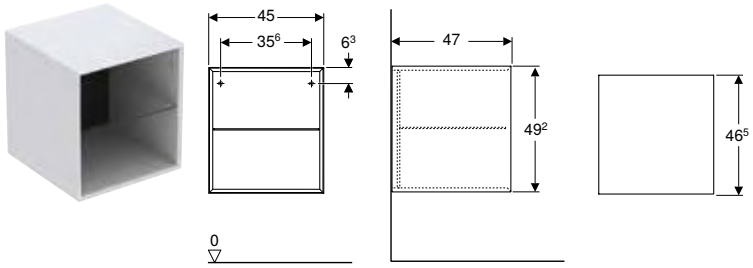

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med flyttbar glasshylle
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
505.079.00.1	7042738	Hvit / Lakkert høyblank	49,2	47	6277	7846
505.079.00.2 *	7042739	Hvit / Lakkert matt	49,2	47	6277	7846
505.079.00.3	7042741	Lava / Lakkert matt	49,2	47	6277	7846
505.079.00.4 *	7042742	Sandgrå / Lakkert høyblank	49,2	47	6277	7846
505.079.00.5	7042743	Eik / Melamin trestruktur	49,2	47	6277	7846
505.079.00.6 *	7042744	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	49,2	47	6277	7846
505.079.00.7 *	7042745	Gråbeige / Lakkert matt	49,2	47	6277	7846
505.079.00.8 *	7042746	Mattsvart	49,2	47	6277	7846

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med to skuffer → s. 72
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap for toppmontert servant, med fire skuffer → s. 73
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy → s. 92
- Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass → s. 91

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

Geberit høyskap med én dør

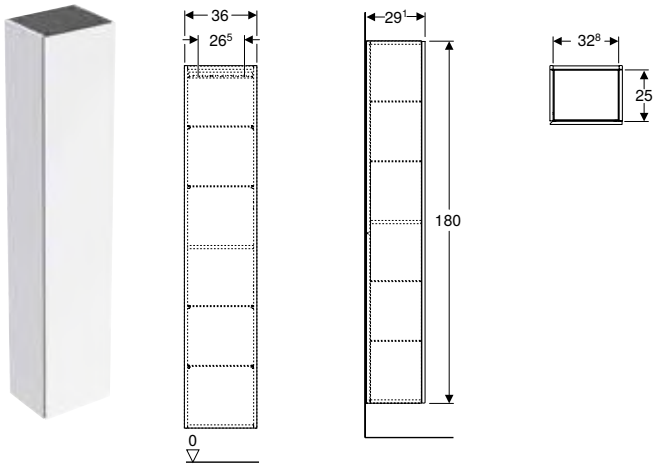

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Høyskap
- 4 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fire flyttbare glasshyller
- Med en fast hylle
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm						
502.316.01.1	7039526	Skrog og front: hvit høyglans	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.01.2	7038063	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	29,1	**9639**	**12049**
502.316.01.3 *	7039527	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.JH.1	7039528	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	29,1	**8625**	**10781**
502.316.JK.1	7039529	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.JK.2	7039168	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	29,1	**9639**	**12049**
502.316.JR.1 *	7039532	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	29,1	**8950**	**11188**
505.083.00.8 *	7042718	Skrog og front: svart / lakkert matt	180	29,1	**8802**	**11003**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit høyskap med én dør og innvendig speil, kompakt dybde

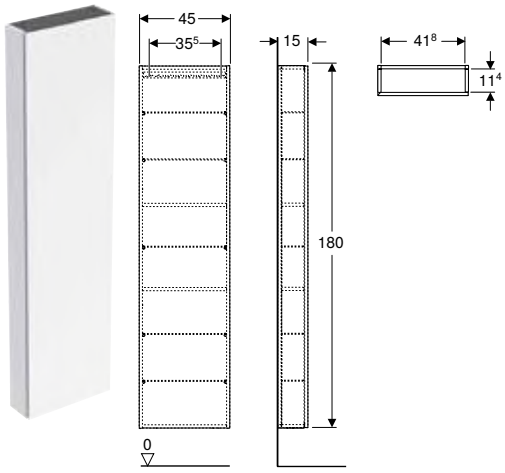

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Høyskap
- 5 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fem flyttbare glasshyller
- Dør med speil på innsiden
- Med to faste hyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Åpningsvinkel dør 155°
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.317.01.1	7039533	Skrog og front: hvit høyglans	180	15	**8950**	**11188**
502.317.01.2	7038131	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	15	**9639**	**12049**
502.317.01.3 *	7039534	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	15	**8625**	**10781**
502.317.JH.1	7039535	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	15	**8625**	**10781**
502.317.JK.1	7039536	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	15	**8950**	**11188**
502.317.JK.2	7039175	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	15	**9639**	**12049**
502.317.JL.1 *	7039537	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	15	**8950**	**11188**
502.317.JR.1 *	7039538	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	15	**8625**	**10781**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit høyskap med to uttrekksskuffer

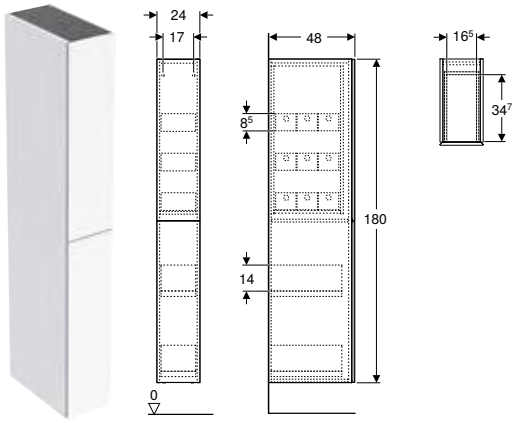

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang
- Høyskap
- 9 oppbevaringsbokser
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Oppbevaringsbokser i tre
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm						
503.011.01.1	7038155	Skrog og front: hvit høyglans	180	48	**10863**	**13579**
503.011.01.2	7038182	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	48	**11501**	**14376**
503.011.01.3 *	7038187	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JH.1	7039202	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JK.1	7039208	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JK.2	7039215	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	48	**11501**	**14376**
503.011.JR.1 *	7039222	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	48	**10863**	**13579**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med
- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 334
- Geberit oppbevaringsboks → s. 334

Tilbehør
- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 334
- Geberit oppbevaringsboks → s. 334
- Geberit stikkontaktelement med støpsel → s. 90

Geberit kvadratisk overskap, med én dør

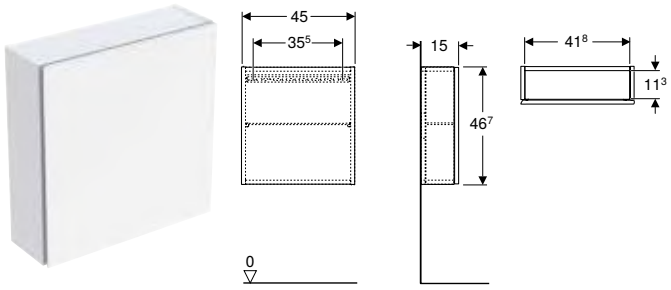

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- Glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Glasshylle kan forskyves
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.319.01.1	7039546	Skrog og front: hvit høyglans	46,7	15	3456	4320
502.319.01.2	7038133	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	46,7	15	4029	5036
502.319.01.3 *	7039547	Skrog og front: hvit / lakkert matt	46,7	15	3456	4320
502.319.JH.1	7039548	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	46,7	15	3456	4320
502.319.JK.1	7039549	Skrog og front: lava, matt lakkert	46,7	15	3456	4320
502.319.JK.2	7039195	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	46,7	15	4029	5036
502.319.JR.1 *	7039552	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	46,7	15	3456	4320

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulært overskap, med én dør

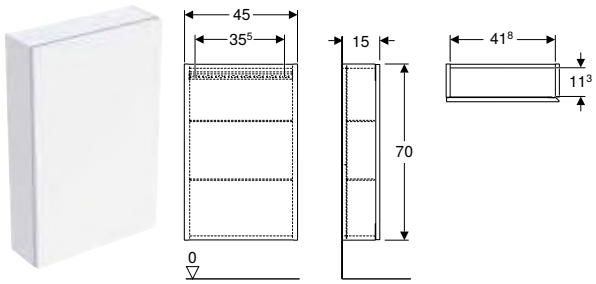

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- 2 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med to flyttbare glasshyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.318.01.1	7039539	Skrog og front: hvit høyglans	70	15	4584	5730
502.318.01.2	7038132	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	70	15	5151	6439
502.318.01.3 *	7039541	Skrog og front: hvit / lakkert matt	70	15	4584	5730
502.318.JH.1	7039542	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	70	15	4417	5521
502.318.JK.1	7039543	Skrog og front: lava, matt lakkert	70	15	4584	5730
502.318.JK.2	7039182	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	70	15	5151	6439
502.318.JR.1 *	7039545	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	70	15	4584	5730

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulær åpen hylle

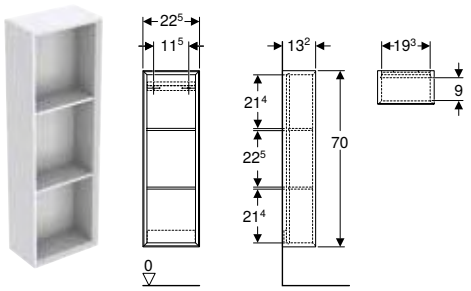

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Med to faste hyller
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.320.01.1	7039553	Hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3062	3828
502.320.01.3 *	7039554	Hvit / Lakkert matt	70	13,2	2951	3689
502.320.JH.1	7039555	Eik / Melamin trestruktur	70	13,2	2951	3689
502.320.JK.1	7039556	Lava / Lakkert matt	70	13,2	3062	3828
502.320.JR.1 *	7039558	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3062	3828

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit kvadratisk åpen hylle

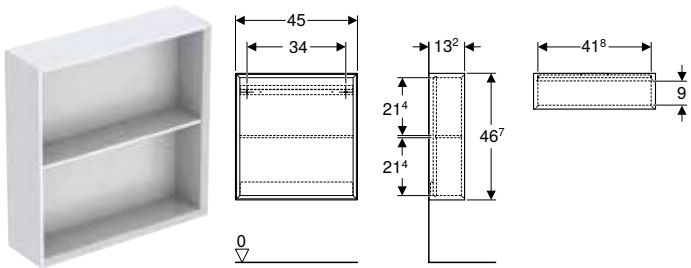

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med en fast hylle
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.323.01.1	7039573	Hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	2910	3638
502.323.01.3 *	7039574	Hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	2804	3505
502.323.JH.1	7039575	Eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2910	3638
502.323.JK.1	7039576	Lava / Lakkert matt	46,7	13,2	2910	3638
502.323.JR.1 *	7039578	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2910	3638

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulær veggboks

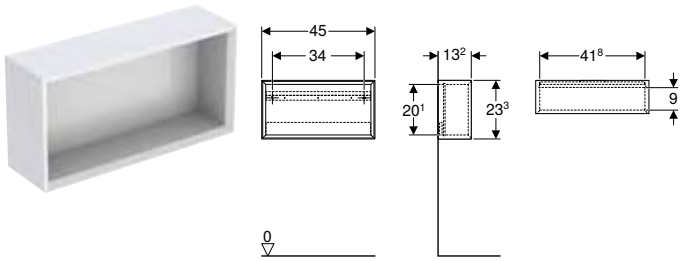

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	Hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.01.3 *	7039567	Hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.JH.1	7039568	Eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.JK.1	7039569	Lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2398	2998
502.322.JR.1 *	7039572	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2398	2998

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit kvadratisk veggboks

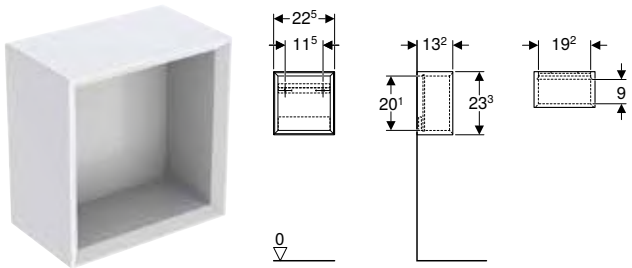

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.321.01.1	7039559	Hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2177	2721
502.321.01.3 *	7039561	Hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JH.1	7039562	Eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JK.1	7039563	Lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JL.1 *	7039564	Sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2177	2721
502.321.JR.1 *	7039565	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2098	2623

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Benkeplater

Mix & Match

Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant

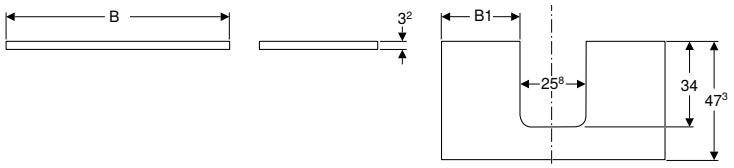

click & scan

Bruksformål

- For montering på Geberit ONE, Acanto, iCon servantunderskap eller bærejern

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Fuktbestandig

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Benkeplate
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 59,8 cm									
505.271.00.1 *	7042505	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2613	3266
505.271.00.2 *	7042506	Hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2613	3266
505.271.00.3 *	7042507	Lava / Lakkert matt	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2613	3266
505.271.00.4 *	7042508	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2613	3266
505.271.00.5 *	7042509	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2613	3266
505.271.00.6 *	7042511	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2613	3266
505.271.00.7 *	7042512	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Midten	17	3,2	47,3	2613	3266
B / bredde: 74,6 cm									
505.272.00.1 *	7042513	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2884	3605
505.272.00.2 *	7042514	Hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2884	3605
505.272.00.3 *	7042515	Lava / Lakkert matt	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2884	3605
505.272.00.4 *	7042516	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2884	3605
505.272.00.5 *	7042517	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2884	3605
505.272.00.6 *	7042518	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2884	3605
505.272.00.7 *	7042519	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Midten	24,4	3,2	47,3	2884	3605
B / bredde: 89,4 cm									
505.273.00.1 *	7042521	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3244	4055
505.273.00.2 *	7042522	Hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3244	4055
505.273.00.3 *	7042523	Lava / Lakkert matt	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3244	4055
505.273.00.4 *	7042524	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3244	4055
505.273.00.5 *	7042525	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3244	4055
505.273.00.6 *	7042526	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3244	4055
505.273.00.7 *	7042527	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Midten	31,8	3,2	47,3	3244	4055
505.293.00.1 *	7042528	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3244	4055
505.293.00.2 *	7042529	Hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3244	4055
505.293.00.3 *	7042531	Lava / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3244	4055
505.293.00.4 *	7042532	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3244	4055
505.293.00.5 *	7042533	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3244	4055
505.293.00.6 *	7042534	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3244	4055
505.293.00.7 *	7042535	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,1	3,2	47,3	3244	4055
505.313.00.1 *	7042536	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3244	4055
505.313.00.2 *	7042537	Hvit / Lakkert matt	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3244	4055
505.313.00.3 *	7042538	Lava / Lakkert matt	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3244	4055
505.313.00.4 *	7042539	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3244	4055
505.313.00.5 *	7042541	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3244	4055
505.313.00.6 *	7042542	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3244	4055
505.313.00.7 *	7042543	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Høyre	41,5	3,2	47,3	3244	4055
B / bredde: 104,2 cm									
505.274.00.1 *	7042544	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3424	4280
505.274.00.2 *	7042545	Hvit / Lakkert matt	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3424	4280
505.274.00.3 *	7042546	Lava / Lakkert matt	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3424	4280
505.274.00.4 *	7042547	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3424	4280
505.274.00.5 *	7042548	Eik / Melamin trestruktur	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3424	4280
505.274.00.6 *	7042549	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3424	4280
505.274.00.7 *	7042551	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	Midten	39,2	3,2	47,3	3424	4280
505.294.00.1 *	7042552	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3424	4280

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.294.00.2 *	7042553	Hvit / Lakkert matt	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3424	4280
505.294.00.3 *	7042554	Lava / Lakkert matt	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3424	4280
505.294.00.4 *	7042555	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3424	4280
505.294.00.5 *	7042556	Eik / Melamin trestruktur	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3424	4280
505.294.00.6 *	7042557	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3424	4280
505.294.00.7 *	7042558	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	Venstre	22,1	3,2	47,3	3424	4280
505.314.00.1 *	7042559	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3424	4280
505.314.00.2 *	7042561	Hvit / Lakkert matt	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3424	4280
505.314.00.3 *	7042562	Lava / Lakkert matt	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3424	4280
505.314.00.4 *	7042563	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3424	4280
505.314.00.5 *	7042564	Eik / Melamin trestruktur	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3424	4280
505.314.00.6 *	7042565	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3424	4280
505.314.00.7 *	7042566	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	Høyre	56,3	3,2	47,3	3424	4280
B / bredde: 119 cm									
505.275.00.1 *	7042567	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	3965	4956
505.275.00.2 *	7042568	Hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	3965	4956
505.275.00.3 *	7042569	Lava / Lakkert matt	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	3965	4956
505.275.00.4 *	7042571	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	3965	4956
505.275.00.5 *	7042572	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	3965	4956
505.275.00.6 *	7042573	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	3965	4956
505.275.00.7 *	7042574	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Midten	46,6	3,2	47,3	3965	4956
505.295.00.1 *	7042575	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	3965	4956
505.295.00.2 *	7042576	Hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,4	3,7	47,3	3965	4956
505.295.00.3 *	7042577	Lava / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	3965	4956
505.295.00.4 *	7042578	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	3965	4956
505.295.00.5 *	7042579	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	3965	4956
505.295.00.6 *	7042581	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	3965	4956
505.295.00.7 *	7042582	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Venstre	22,4	3,2	47,3	3965	4956
505.315.00.1 *	7042583	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	3965	4956
505.315.00.2 *	7042584	Hvit / Lakkert matt	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	3965	4956
505.315.00.3 *	7042585	Lava / Lakkert matt	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	3965	4956
505.315.00.4 *	7042586	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	3965	4956
505.315.00.5 *	7042587	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	3965	4956
505.315.00.6 *	7042588	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	3965	4956
505.315.00.7 *	7042589	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Høyre	70,8	3,2	47,3	3965	4956
505.335.00.1 *	7042591	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	3965	4956
505.335.00.2 *	7042592	Hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	3965	4956
505.335.00.3 *	7042593	Lava / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	3965	4956
505.335.00.4 *	7042594	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	3965	4956
505.335.00.5 *	7042595	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	3965	4956
505.335.00.6 *	7042596	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	3965	4956
505.335.00.7 *	7042597	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	3,2	47,3	3965	4956
B / bredde: 133,8 cm									
505.276.00.1 *	7042598	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4506	5633
505.276.00.2 *	7042599	Hvit / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4506	5633
505.276.00.3 *	7042601	Lava / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4506	5633
505.276.00.4 *	7042602	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4506	5633
505.276.00.5 *	7042603	Eik / Melamin trestruktur	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4506	5633
505.276.00.6 *	7042604	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4506	5633
505.276.00.7 *	7042605	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	19,9	3,2	47,3	4506	5633

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Bestilles i tillegg

- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59

Kan kombineres med

- Bærejern for Geberit ONE benkeplate → s. 89

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant, bolleservant



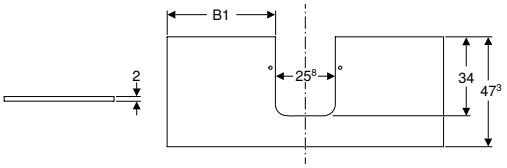

click & scan

Bruksformål
- For montering på et Geberit ONE, Acanto, iCon servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen steinvare

Egenskaper
- Ripefast
- Fuktbestandig

Leveringsomfang
- Benkeplate
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 119 cm										
505.105.00.1 *	7042606	Hvitt marmorutseende / Matt	Nei	Midten	46,6		2	47,3	**20967**	**26209**
505.105.00.2 *	7042607	Svart marmorutseende / Matt	Nei	Midten	46,6		2	47,3	**20967**	**26209**
505.125.00.1 *	7042608	Hvitt marmorutseende / Matt	Ja	Venstre	22,3		2	47,3	**20967**	**26209**
505.125.00.2 *	7042609	Svart marmorutseende / Matt	Ja	Venstre	22,3		2	47,3	**20967**	**26209**
505.145.00.1 *	7042611	Hvitt marmorutseende / Matt	Ja	Høyre	70,9		2	47,3	**20967**	**26209**
505.145.00.2 *	7042612	Svart marmorutseende / Matt	Ja	Høyre	70,9		2	47,3	**20967**	**26209**
505.175.00.1 *	7042613	Hvitt marmorutseende / Matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	30,2	2	47,3	**20967**	**26209**
505.175.00.2 *	7042614	Svart marmorutseende / Matt	Ja	Venstre og høyre	17,6	30,2	2	47,3	**20967**	**26209**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Bestilles i tillegg
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet

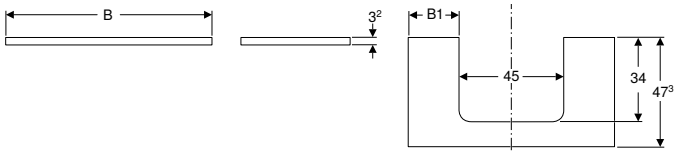

click & scan

Bruksformål

- For montering på Geberit ONE, Acanto, iCon servantunderskap eller bærejern

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Fuktbestandig

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Benkeplate
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 74,6 cm										
505.282.00.1 *	7042615	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	14,8		3,2	47,3	2884	3605
505.282.00.2 *	7042616	Hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	14,8		3,2	47,3	2884	3605
505.282.00.3 *	7042617	Lava / Lakkert matt	Ja	Midten	14,8		3,2	47,3	2884	3605
505.282.00.4 *	7042618	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	14,8		3,2	47,3	2884	3605
505.282.00.5 *	7042619	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	14,8		3,2	47,3	2884	3605
505.282.00.6 *	7042621	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	14,8		3,2	47,3	2884	3605
505.282.00.7 *	7042622	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Midten	14,8		3,2	47,3	2884	3605
B / bredde: 89,4 cm										
505.283.00.1 *	7042623	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	22,2		3,2	47,3	3244	4055
505.283.00.2 *	7042624	Hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	22,2		3,2	47,3	3244	4055
505.283.00.3 *	7042625	Lava / Lakkert matt	Ja	Midten	22,2		3,2	47,3	3244	4055
505.283.00.4 *	7042626	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	22,2		3,2	47,3	3244	4055
505.283.00.5 *	7042627	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	22,2		3,2	47,3	3244	4055
505.283.00.6 *	7042628	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	22,2		3,2	47,3	3244	4055
505.283.00.7 *	7042629	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Midten	22,2		3,2	47,3	3244	4055
505.303.00.1 *	7042631	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,2	3244	4055
505.303.00.2 *	7042632	Hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3244	4055
505.303.00.3 *	7042633	Lava / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3244	4055
505.303.00.4 *	7042634	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3244	4055
505.303.00.5 *	7042635	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3244	4055
505.303.00.6 *	7042636	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3244	4055
505.303.00.7 *	7042637	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3244	4055
505.323.00.1 *	7042638	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	31,6		3,2	47,3	3244	4055
505.323.00.2 *	7042639	Hvit / Lakkert matt	Ja	Høyre	31,6		3,2	47,3	3244	4055
505.323.00.3 *	7042641	Lava / Lakkert matt	Ja	Høyre	31,6		3,2	47,3	3244	4055
505.323.00.4 *	7042642	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	31,6		3,2	47,3	3244	4055
505.323.00.5 *	7042643	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	31,6		3,2	47,3	3244	4055
505.323.00.6 *	7042644	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	31,6		3,2	47,3	3244	4055
505.323.00.7 *	7042645	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Høyre	31,6		3,2	47,3	3244	4055
B / bredde: 104,2 cm										
505.284.00.1 *	7042646	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	Midten	29,6		3,2	47,3	3424	4280
505.284.00.2 *	7042647	Hvit / Lakkert matt	Nei	Midten	29,6		3,2	47,3	3424	4280
505.284.00.3 *	7042648	Lava / Lakkert matt	Nei	Midten	29,6		3,2	47,3	3424	4280
505.284.00.4 *	7042649	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Midten	29,6		3,2	47,3	3424	4280
505.284.00.5 *	7042651	Eik / Melamin trestruktur	Nei	Midten	29,6		3,2	47,3	3424	4280
505.284.00.6 *	7042652	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	Midten	29,6		3,2	47,3	3424	4280
505.284.00.7 *	7042653	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	Midten	29,6		3,2	47,3	3424	4280
505.304.00.1 *	7042654	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	Venstre	12,5		3,2	47,3	3424	4280
505.304.00.2 *	7042655	Hvit / Lakkert matt	Nei	Venstre	12,5		3,2	47,3	3424	4280
505.304.00.3 *	7042656	Lava / Lakkert matt	Nei	Venstre	12,5		3,2	47,3	3424	4280
505.304.00.4 *	7042657	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Venstre	12,5		3,2	47,3	3424	4280
505.304.00.5 *	7042658	Eik / Melamin trestruktur	Nei	Venstre	12,5		3,2	47,3	3424	4280
505.304.00.6 *	7042659	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	Venstre	12,5		3,2	47,3	3424	4280
505.304.00.7 *	7042661	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	Venstre	12,5		3,2	47,3	3424	4280
505.324.00.1 *	7042662	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	Høyre	46,7		3,2	47,3	3424	4280
505.324.00.2 *	7042663	Hvit / Lakkert matt	Nei	Høyre	46,7		3,2	47,3	3424	4280
505.324.00.3 *	7042664	Lava / Lakkert matt	Nei	Høyre	46,7		3,2	47,3	3424	4280

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.324.00.4 *	7042665	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Høyre	46,7		3,2	47,3	3424	4280
505.324.00.5 *	7042666	Eik / Melamin trestruktur	Nei	Høyre	46,7		3,2	47,3	3424	4280
505.324.00.6 *	7042667	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	Høyre	46,7		3,2	47,3	3424	4280
505.324.00.7 *	7042668	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	Høyre	46,7		3,2	47,3	3424	4280
B / bredde: 119 cm										
505.285.00.1 *	7042669	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Midten	37		3,2	47,3	3965	4956
505.285.00.2 *	7042671	Hvit / Lakkert matt	Ja	Midten	37		3,2	47,3	3965	4956
505.285.00.3 *	7042672	Lava / Lakkert matt	Ja	Midten	37		3,2	47,3	3965	4956
505.285.00.4 *	7042673	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Midten	37		3,2	47,3	3965	4956
505.285.00.5 *	7042674	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Midten	37		3,2	47,3	3965	4956
505.285.00.6 *	7042675	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Midten	37		3,2	47,3	3965	4956
505.285.00.7 *	7042676	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Midten	37		3,2	47,3	3965	4956
505.305.00.1 *	7042677	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3965	4956
505.305.00.2 *	7042678	Hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3965	4956
505.305.00.3 *	7042679	Lava / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3965	4956
505.305.00.4 *	7042681	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3965	4956
505.305.00.5 *	7042682	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3965	4956
505.305.00.6 *	7042683	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre	12,5		3,2	47,3	3965	4956
505.305.00.7 *	7042684	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Venstre	12,8		3,2	47,3	3965	4956
505.325.00.1 *	7042685	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	61,2		3,2	47,3	3965	4956
505.325.00.2 *	7042686	Hvit / Lakkert matt	Ja	Høyre	61,2		3,2	47,3	3965	4956
505.325.00.3 *	7042687	Lava / Lakkert matt	Ja	Høyre	61,2		3,2	47,3	3965	4956
505.325.00.4 *	7042688	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Høyre	61,2		3,2	47,3	3965	4956
505.325.00.5 *	7042689	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	61,2		3,2	47,3	3965	4956
505.325.00.6 *	7042691	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Høyre	61,2		3,2	47,3	3965	4956
505.325.00.7 *	7042692	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Høyre	61,2		3,2	47,3	3965	4956
505.345.00.1 *	7042693	Hvit / Lakkert høyblank	Ja	Venstre og høyre	8	30,2	3,2	47,3	3965	4956
505.345.00.2 *	7042694	Hvit / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	8	30,2	3,2	47,3	3965	4956
505.345.00.3 *	7042695	Lava / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	8	30,2	3,2	47,3	3965	4956
505.345.00.4 *	7042696	Sandgrå / Lakkert høyblank	Ja	Venstre og høyre	8	30,2	3,2	47,3	3965	4956
505.345.00.5 *	7042697	Eik / Melamin trestruktur	Ja	Venstre og høyre	8	30,2	3,2	47,3	3965	4956
505.345.00.6 *	7042698	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Ja	Venstre og høyre	8	30,2	3,2	47,3	3965	4956
505.345.00.7 *	7042699	Gråbeige / Lakkert matt	Ja	Venstre og høyre	8	30,2	3,2	47,3	3965	4956
B / bredde: 133,8 cm										
505.286.00.1 *	7042701	Hvit / Lakkert høyblank	Nei	Venstre og høyre	10,3	32,5	3,2	47,3	4506	5633
505.286.00.2 *	7042702	Hvit / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	10,3	32,5	3,2	47,3	4506	5633
505.286.00.3 *	7042703	Lava / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	10,3	32,5	3,2	47,3	4506	5633
505.286.00.4 *	7042704	Sandgrå / Lakkert høyblank	Nei	Venstre og høyre	10,3	32,5	3,2	47,3	4506	5633
505.286.00.5 *	7042705	Eik / Melamin trestruktur	Nei	Venstre og høyre	10,3	32,5	3,2	47,3	4506	5633
505.286.00.6 *	7042706	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	Nei	Venstre og høyre	10,3	32,5	3,2	47,3	4506	5633
505.286.00.7 *	7042707	Gråbeige / Lakkert matt	Nei	Venstre og høyre	10,3	32,5	3,2	47,3	4506	5633

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Bestilles i tillegg

- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61

Kan kombineres med

- Bærejern for Geberit ONE benkeplate → s. 89

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit ONE benkeplate med utskjæring, steintøy, for toppmontert servant firkantet



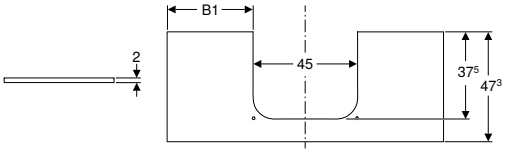

click & scan

Bruksformål
- For montering på et Geberit ONE, Acanto, iCon servantunderskap

Tekniske data

Materiale	Porselen steinvare

Egenskaper
- Ripefast
- Fuktbestandig

Leveringsomfang
- Benkeplate
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Utskjæring	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 119 cm										
505.115.00.1 *	7042708	Hvitt marmorutseende / Matt	Ja	Midten	37		2	47,3	20967	26209
505.115.00.2 *	7042709	Svart marmorutseende / Matt	Ja	Midten	37		2	47,3	20967	26209
505.135.00.1 *	7042711	Hvitt marmorutseende / Matt	Ja	Venstre	12,8		2	47,3	20967	26209
505.135.00.2 *	7042712	Svart marmorutseende / Matt	Ja	Venstre	12,8		2	47,3	20967	26209
505.155.00.1 *	7042713	Hvitt marmorutseende / Matt	Ja	Høyre	69,2		2	47,3	20967	26209
505.155.00.2 *	7042714	Svart marmorutseende / Matt	Ja	Høyre	69,2		2	47,3	20967	26209
505.165.00.1 *	7042715	Hvitt marmorutseende / Matt	Ja	Venstre og høyre	8	29	2	47,3	20967	26209
505.165.00.2 *	7042716	Svart marmorutseende / Matt	Ja	Venstre og høyre	8	29	2	47,3	20967	26209

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Bestilles i tillegg
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Andre baderomsmøbler

Geberit vegghylle

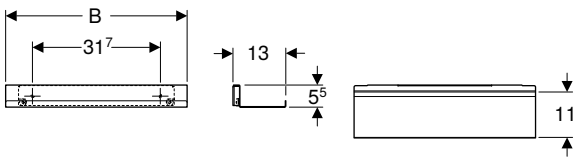

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål

Leveringsomfang
- Vegghylle
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Vegghengt
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	733	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	761	951
502.326.JL.1	7039602	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	761	951
B / bredde: 67,5 cm						
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	909	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	909	1136
502.327.JL.1	7039605	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	943	1179

Tilbehør

Geberit skuffeinnsats til øverste skuff

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang
- Skuffeinnsats
- Deksel

Tekniske data

Materiale	Bambus

Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	679	849
502.350.00.1	7039936	75	814	1018
502.351.00.1	7039937	90	977	1221
502.352.00.1	7039938	105	1173	1466
502.353.00.1	7039939	120	1405	1756
502.354.00.1	7039947	135	1688	2110

Geberit håndklestang til baderomsmøbler



click & scan

Bruksformål
- For å feste på servantunderskap
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang
- Håndklestang
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Materiale	Aluminium

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	Hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411
503.012.14.1	7039155	Mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411
503.012.21.1	7039162	Blankforkrommet	40	0,8	7,2	432	540
503.012.JK.1	7039228	Lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411

Bærejern for Geberit ONE benkeplate

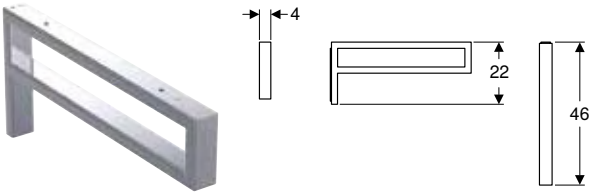

click & scan

Leveringsomfang
- P-stråle
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.700.00.1	7042773	Forkrommet	1793	2241

Kan kombineres med
- Geberit ONE benkeplate med utskjæring, for toppmontert servant bolleservant → s. 82
- Geberit ONE benkeplate utskjæring, for toppmontert servant firkantet → s. 86

Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm



click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3500 K

Egenskaper
- Brukstid 3–6 måneder
- Kan lades med Micro-USB-kabel

Leveringsomfang
- Lyslist høyre og venstre
- Monteringsmateriell
- USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	III	≤ 1	1026	1283

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65
- Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 113

Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 40 cm



click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE- og Variform-seriene

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3500 K

Egenskaper
- Brukstid 3–6 måneder
- Kan lades med Micro-USB-kabel

Leveringsomfang
- Lyslist høyre og venstre
- Monteringsmateriell
- USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.032.00.1	7042772	40	III	≤ 1	1106	1383

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit VariForm baderomsmøbler
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65

Geberit stikkontaktelement med støpsel

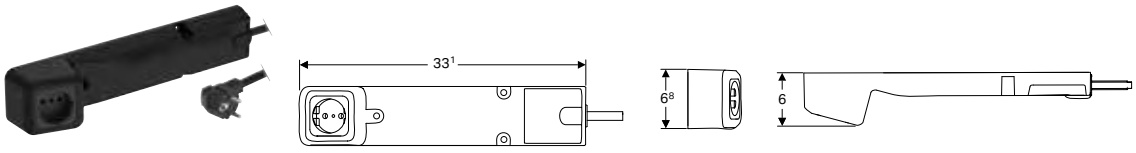

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz

Leveringsomfang
- Stikkontaktelement med støpsel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	Stikkontakt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	CEE 7/4	1046	1308

- Forutsetningen for at du kan installere stikkontaktelement, er at det allerede er stikkontakt i området bak servantunderskapet

Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul

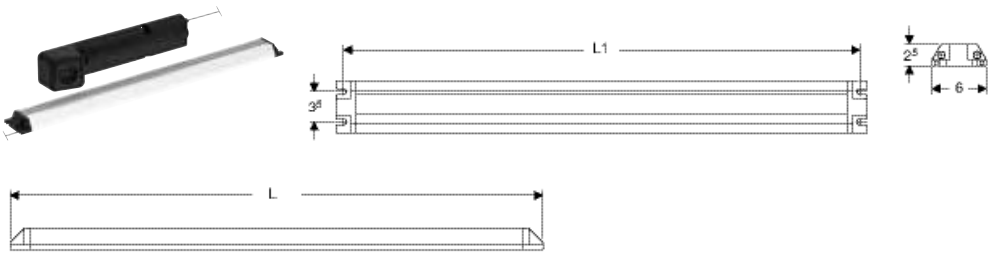

click & scan

Bruksformål
- For Geberit iCon, Acanto og ONE servantunderskap i kombinasjon med Geberit ONE speilskap med ComfortLight

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper
- Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Indirekte belysning
- LED-belysning
- Med stikkontakt i toppskuffen
- Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Leveringsomfang
- Stikkontaktelement
- Lyslist
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stikkontakt	Til servantunderskap med bredde [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**3886**	**4858**
505.093.00.2	7042777	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**4035**	**5044**
505.095.00.2	7042778	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**4184**	**5230**

Kan kombineres med
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 93
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 94
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 95
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 96

- Forutsetningen for at du kan installere Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul, er at det allerede er strømtilkobling i området bak servantunderskapet

Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, glass

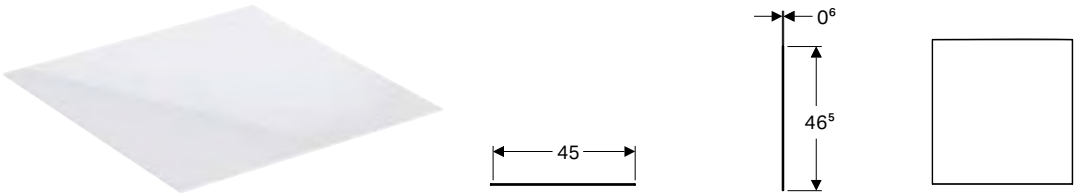

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE sideskap

Tekniske data

Materiale	Glass

Egenskaper
- Ripefast
- Fuktbestandig

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.082.00.1	7042782	Hvit / Glass	45	0,6	46,5	**598**	**748**
505.082.00.2	7042783	Lava / Glass	45	0,6	46,5	**598**	**748**

Kan kombineres med
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75

Geberit ONE deksel for sideskap og sideelement, steintøy







click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE sideskap

Tekniske data

Materiale	Porselen steinvare

Egenskaper
- Ripefast
- Fuktbestandig

Leveringsomfang
- Antisklimatte

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.080.00.1	7042781	Svart marmorutseende / Matt	45	0,4	46,5	**2092**	**2615**
505.081.00.1	7042779	Hvitt marmorutseende / Matt	45	0,4	46,5	**2092**	**2615**

Kan kombineres med
- Geberit ONE sideskap med to skuffer → s. 74
- Geberit ONE sideskap med én skuff → s. 74
- Geberit ONE sideelement → s. 75

Speilskap

Overflatemonterte speilskap

Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm

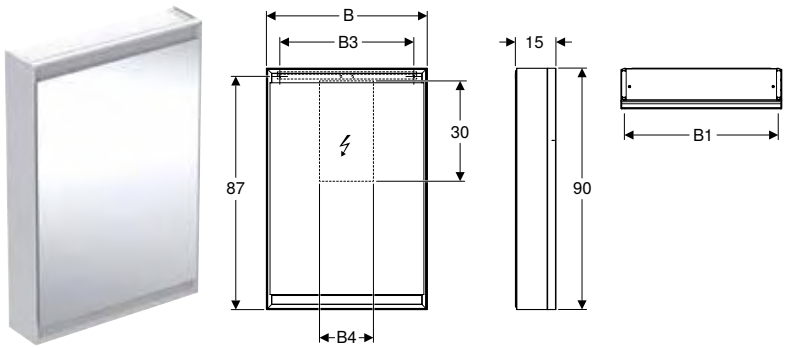

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	2200–4000 K
Målemetode	L80B10
Fargegjengivelsesindeks	90
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang
- 3 glasshyller
- Blinddeksel til stikkontakt venstre eller høyre
- Montasjemateriale

Egenskaper
- Med ComfortLight
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Innvendig belysning
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Funksjoner kan utløses via berøringssensor
- DALI-kompatibel styreenhet
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen
- Med én dør
- Dør med speil på begge sider
- Med to stikkontakter
- Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre
- Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Dør	Lysstrøm (maks./over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm													
505.810.00.1	7042747	Eloksert aluminium	57,5	50	20	90	15	I	60	Hengslene venstre	3273 / 2552 / 721	**17889**	**22361**
505.811.00.1	7042748	Eloksert aluminium	57,5	50	20	90	15	I	60	Hengslene høyre	3273 / 2552 / 721	**17889**	**22361**
505.810.00.2	7042749	Hvit / Pulverlakkert aluminium	57,5	50	20	90	15	I	60	Hengslene venstre	3273 / 2552 / 721	**17889**	**22361**
505.811.00.2	7042751	Hvit / Pulverlakkert aluminium	57,5	50	20	90	15	I	60	Hengslene høyre	3273 / 2552 / 721	**17889**	**22361**

Kan kombineres med
- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 91

Tilbehør
- Geberit ONE håndtak til speildør → s. 97
- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

- Standard aktivering via speilskap og romknapp. Aktivering via rombryter må endres tilsvarende i Geberit HomeApp.

Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm

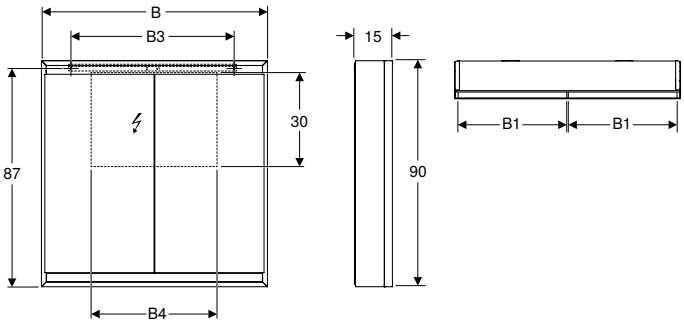

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	2200–4000 K
Målemetode	L80B10
Fargegjengivelsesindeks	90
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- 3 glasshyller
- Blinddeksel til stikkontakt venstre eller høyre
- Montasjemateriale

Egenskaper

- Med ComfortLight
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Innvendig belysning
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Funksjoner kan utløses via berøringssensor
- DALI-kompatibel styreenhet
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Med to stikkontakter
- Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre
- Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm (maks./over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm												
505.812.00.1	7042752	Eloksert aluminium	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	19062	23828
505.812.00.2	7042756	Hvit / Pulverlakkert aluminium	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	22288	27860
B / bredde: 90 cm												
505.813.00.1	7042753	Eloksert aluminium	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	19062	23828
505.813.00.2	7042757	Hvit / Pulverlakkert aluminium	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	22288	27860
B / bredde: 105 cm												
505.814.00.1	7042754	Eloksert aluminium	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	20529	25661
505.814.00.2	7042758	Hvit / Pulverlakkert aluminium	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	24928	31160
B / bredde: 120 cm												
505.815.00.1	7042755	Eloksert aluminium	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	20529	25661
505.815.00.2	7042759	Hvit / Pulverlakkert aluminium	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	24928	31160

Kan kombineres med

- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 91

Tilbehør

- Geberit ONE håndtak til speildør → s. 97
- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

- Standard aktivering via speilskap og romknapp. Aktivering via rombryter må endres tilsvarende i Geberit HomeApp.

Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm





click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	2200–4000 K
Målemetode	L80B10
Fargegjengivelsesindeks	90
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- 3 glasshyller
- Blinddeksel til stikkontakt venstre eller høyre
- Montasjemateriale

Egenskaper

- Med ComfortLight
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Innvendig belysning
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Funksjoner kan utløses via berøringssensor
- DALI-kompatibel styreenhet
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen
- Med én dør
- Dør med speil på begge sider
- Med to stikkontakter
- Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre
- Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Beskyttelse-sklasse	Inngangs-strøm [W]	Dør	Lysstrøm (maks./ over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm														
505.830.00.1	7042761	Eloksert aluminium	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Hengslene venstre	3273 / 2552 / 721	**17889**	**22361**
505.831.00.1	7042762	Eloksert aluminium	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Hengslene høyre	3273 / 2552 / 721	**17889**	**22361**
505.830.00.2	7042763	Hvit / Pulverlakkert aluminium	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Hengslene venstre	3273 / 2552 / 721	**17889**	**22361**
505.831.00.2	7042764	Hvit / Pulverlakkert aluminium	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Hengslene høyre	3273 / 2552 / 721	**17889**	**22361**

Kan kombineres med

- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 91

Tilbehør

- Geberit ONE håndtak til speildør → s. 97
- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

- Standard aktivering via speilskap og romknapp. Aktivering via rombryter må endres tilsvarende i Geberit HomeApp.

Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm

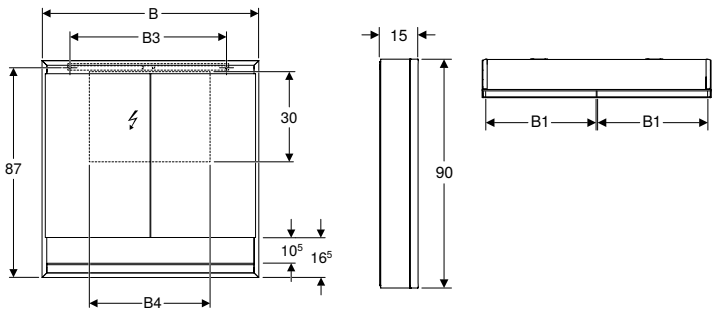

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	2200–4000 K
Målemetode	L80B10
Fargegjengivelsesindeks	90
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- 3 glasshyller
- Blinddeksel til stikkontakt venstre eller høyre
- Montasjemateriale

Egenskaper

- Med ComfortLight
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Innvendig belysning
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Funksjoner kan utløses via berøringssensor
- DALI-kompatibel styreenhet
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Tidsluken kan stilles inn til ønsket lysintensitet med Geberit Home-appen
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Med to stikkontakter
- Stikkontakter montert på innsiden øverst til venstre og øverst til høyre
- Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Beskyt-telse-sklasse	Inngangs-strøm [W]	Lysstrøm (maks./ over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm													
505.832.00.1	7042765	Eloksert aluminium	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	19062	23828
505.832.00.2	7042768	Hvit / Pulverlakkert aluminium	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	20529	25661
B / bredde: 90 cm													
505.833.00.1	7042766	Eloksert aluminium	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	19062	23828
505.833.00.2	7042769	Hvit / Pulverlakkert aluminium	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	22288	27860
B / bredde: 105 cm													
505.834.00.1	7042767	Eloksert aluminium	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	20529	25661
505.834.00.2	7042771	Hvit / Pulverlakkert aluminium	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	22288	27860
B / bredde: 120 cm													
505.835.00.1	7042786	Eloksert aluminium	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	24928	31160
505.835.00.2	7042787	Hvit / Pulverlakkert aluminium	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	24928	31160

Kan kombineres med

- Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul → s. 91

Tilbehør

- Geberit ONE håndtak til speildør → s. 97
- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

- Standard aktivering via speilskap og romknapp. Aktivering via rombryter må endres tilsvarende i Geberit HomeApp.

Tilbehør

Geberit magnetholder



click & scan

Egenskaper
- Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
510010000	6110603	10	2	0,5	361	451

Geberit forstørrelsesspeil

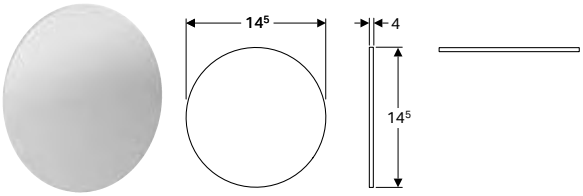

click & scan

Egenskaper
- Med tre gangers forstørrelse
- Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
510100000	7032016	377	471

Geberit ONE håndtak til speildør

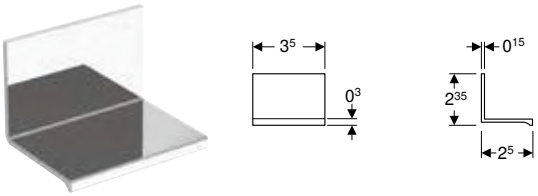

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE speilskap

Leveringsomfang
- Håndtak, blankt forkrommet
- Montasjemateriale

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.619.00.1	7042774	3,5	2,35	2,5	174	218

Toaletter

Vegghengte toaletter

Geberit ONE sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete

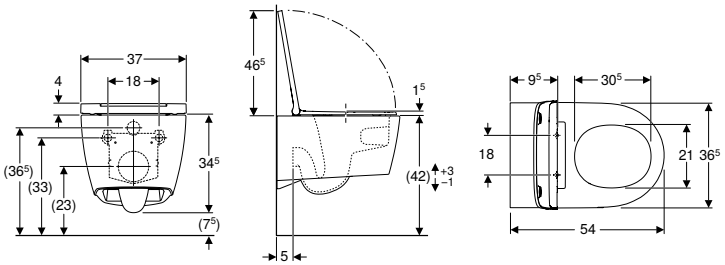

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Høydejustérbar, øverste porselenskant 41-45 cm
- Skyller med 4 l
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Hengsler av metall
- Slankt design

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete
- Lydisoleringssett
- Koplingssett
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.201.01.1	6122444	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	36,5	34,5	54	Ja	Ja	8240	10300
500.202.01.1	6122445	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	36,5	34,5	54	Ja	Ja	8558	10698
500.202.JT.1	6123077	Toalettskål: hvitt matt Designdeksel: blankforkrommet Designdeksel: hvitt	37	34,5	54	Ja	Ja	10433	13041

Kan kombineres med
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete → s. 23
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete → s. 24

Toalettseter

Geberit ONE toalettsete

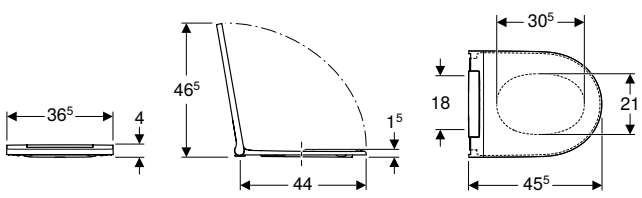

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	18 cm

Leveringsomfang
- Toalettsete

Egenskaper
- Toalettsete av Duroplast
- Slankt design
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Plasthengsler
- Festebolter i syrefast stål

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
243.989.11.2	6191616	Alpehvit / Blank	36,5	4	45,5	Ja	Ja	Ovenfra	Plast	2520	3150
243.989.21.2	6191615	Blankforkrommet	36,5	4	45,5	Ja	Ja	Ovenfra	Plast	2444	3055
243.989.JT.2	6123078	Hvit / Matt	36,5	4	45,5	Ja	Ja	Ovenfra	Plast	2985	3731

Bidéer

Veggbidéer

Geberit ONE vegghengt bidé skjult montering

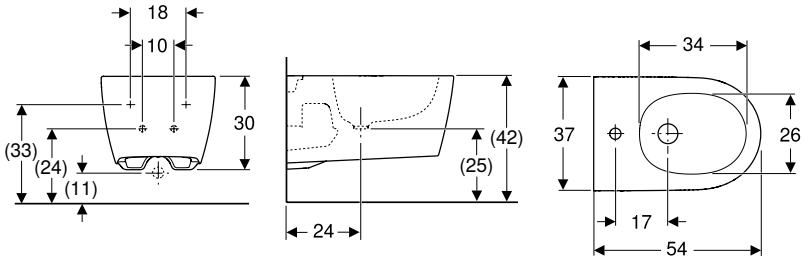

click & scan

Bruksformål
- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Høydejustérbar, øverste porselenskant 41-45 cm
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult vanntilkopling
- Skjult montering
- Skjult feste
- Slankt design

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Lydisoleringssett
- Tilkoblingssett med Clou-vasktilkobling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.690.01.1	6102847	Hvit / KeraTect	Skjult	37	30	54	**5203**	**6504**
500.690.JT.1	6103521	Hvit / Matt	Skjult	37	30	54	**6525**	**8156**

Geberit Acanto

Servanter **102**

Sortimentoversikt –
Geberit Acanto servanter og servantunderskap 103
Sortimentsoversikt –
Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell 106
Servanter 107
Servanter 108
Dobbelservanter 111

Baderomsmøbler **112**

Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel 113
Servantunderskap 116
Sideskap 122
Andre baderomsmøbler 129
Tilbehør 130

Toaletter **133**

Tilbehørsoversikt –
Geberit Acanto toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør 133
Vegghengte toaletter 134
Gulvstående toaletter forhøyet 135
Toalettseter 136

Bidéer **137**

Veggbidéer 137

Servanter

Sortimentoversikt – Geberit Acanto servanter og servantunderskap

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Servanter			
					40 cm	45 cm	60 cm	
Hvitt, kranhull i midten, synlig overløp						500.636.01.2	500.620.01.2	
KeraTect, kranhull i midten, synlig overløp						500.636.01.8	500.620.01.8	
Hvitt, uten kranhull, synlig overløp								
KeraTect, uten kranhull, synlig overløp								
Hvitt, kranhull til høyre, uten overløp					500.635.01.2			
KeraTect, kranhull til høyre, uten overløp					500.635.01.8			
Hvitt, uten kranhull, uten overløp								
KeraTect, uten kranhull, uten overløp								
Hvitt, kranhull til venstre og høyre, synlig overløp								
KeraTect, kranhull til venstre og høyre, synlig overløp								
Hvitt, kranhull til venstre og høyre, uten overløp								
KeraTect, kranhull til venstre og høyre, uten overløp								
					→ s. 107	→ s. 107	→ s. 108	
Bredde servant 40 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én dør	503.001.01.1		Hvit	→ s. 116	✓			
	503.001.01.2		Hvit matt	→ s. 116	✓			
	503.001.01.3		Hvit glass	→ s. 116	✓			
	503.001.JH.1		Eik	→ s. 116	✓			
	503.001.JK.1		Lava matt	→ s. 116	✓			
	503.001.JK.2		Lava glass	→ s. 116	✓			
	503.001.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 116	✓			
Bredde servant 45 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff	503.002.01.1		Hvit	→ s. 117		✓		
	503.002.01.2		Hvit matt	→ s. 117		✓		
	503.002.01.3		Hvit glass	→ s. 117		✓		
	503.002.JH.1		Eik	→ s. 117		✓		
	503.002.JK.1		Lava matt	→ s. 117		✓		
	503.002.JK.2		Lava glass	→ s. 117		✓		
	503.002.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 117		✓		
Bredde servant 60 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.003.01.1		Hvit	→ s. 118			✓	
	503.003.01.2		Hvit matt	→ s. 118			✓	
	503.003.01.3		Hvit glass	→ s. 118			✓	
	503.003.JH.1		Eik	→ s. 118			✓	
	503.003.JK.1		Lava matt	→ s. 118			✓	
	503.003.JK.2		Lava glass	→ s. 118			✓	
	503.003.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 118			✓	
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde	503.008.01.1		Hvit	→ s. 120				
	503.008.01.2		Hvit matt	→ s. 120				
	503.008.01.3		Hvit glass	→ s. 120				
	503.008.JH.1		Eik	→ s. 120				
	503.008.JK.1		Lava matt	→ s. 120				
	503.008.JK.2		Lava glass	→ s. 120				
	503.008.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 120				
Bredde servant 75 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.004.01.1		Hvit	→ s. 118				
	503.004.01.2		Hvit matt	→ s. 118				
	503.004.01.3		Hvit glass	→ s. 118				
	503.004.JH.1		Eik	→ s. 118				
	503.004.JK.1		Lava matt	→ s. 118				
	503.004.JK.2		Lava glass	→ s. 118				
	503.004.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 118				

	Servanter			Servant, kompakt dybde		Doble servanter
	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.622.01.8	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
		500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
		500.624.01.8	501.880.00.4			500.628.01.8
			501.880.00.7			
			501.880.00.8			
			501.880.00.1			
			501.880.00.2			
			501.880.00.5			
			501.880.00.6			
	→ s. 109	→ s. 109	→ s. 108	→ s. 110	→ s. 110	→ s. 111

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Servanter			
					40 cm	45 cm	60 cm	
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde	503.009.01.1		Hvit	→ s. 120				
	503.009.01.2		Hvit matt	→ s. 120				
	503.009.01.3		Hvit glass	→ s. 120				
	503.009.JH.1		Eik	→ s. 120				
	503.009.JK.1		Lava matt	→ s. 120				
	503.009.JK.2		Lava glass	→ s. 120				
	503.009.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 120				
Bredde servant 90 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.005.01.1		Hvit	→ s. 118				
	503.005.01.2		Hvit matt	→ s. 118				
	503.005.01.3		Hvit glass	→ s. 118				
	503.005.JH.1		Eik	→ s. 118				
	503.005.JK.1		Lava matt	→ s. 119				
	503.005.JK.2		Lava glass	→ s. 119				
	503.005.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 119				
Bredde servant 120 cm								
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.006.01.1		Hvit	→ s. 119				
	503.006.01.2		Hvit matt	→ s. 119				
	503.006.01.3		Hvit glass	→ s. 119				
	503.006.JH.1		Eik	→ s. 119				
	503.006.JK.1		Lava matt	→ s. 119				
	503.006.JK.2		Lava glass	→ s. 119				
	503.006.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 119				
Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer	503.007.01.1		Hvit	→ s. 121				
	503.007.01.2		Hvit matt	→ s. 121				
	503.007.01.3		Hvit glass	→ s. 121				
	503.007.JH.1		Eik	→ s. 121				
	503.007.JK.1		Lava matt	→ s. 121				
	503.007.JK.2		Lava glass	→ s. 121				
	503.007.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 121				

✓ Kompatibel

Servanter				Servant, kompakt dybde		Doble servanter
	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓

Sortimentsoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell

Geberit Norge, Versjon: november 2024

		Servanter med servantunderskap					Dobbelservanter med servantunderskap	
		Med overløpshull			Uten overløpshull		Med overløpshull	
		For én stående armatur	For to stående armaturer	For veggarmaturer	For to stående armaturer	For veggarmaturer	For stående armaturer	For veggarmaturer
	D, ø / utvendig diameter (mm)							
Servanttilkopling kan demmes opp								
152.072.21.1 **Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak**	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]			✓	✓[1)]
152.074.21.1 **Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak**	**40 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]			✓	✓[1)]
152.073.21.1 **Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening**	**32 mm**	✓	✓	✓			✓	✓
152.075.21.1 **Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening**	**40 mm**	✓	✓	✓			✓	✓
Servanttilkopling kan ikke demmes opp								
152.091.21.1 **Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel**	**32 mm**				✓	✓		
152.092.21.1 **Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel**	**40 mm**				✓	✓		

✓ Kompatibel

[1)] Bestilles separat: 245.900.20.1

Servanter

Geberit Acanto servant kranhull høyre

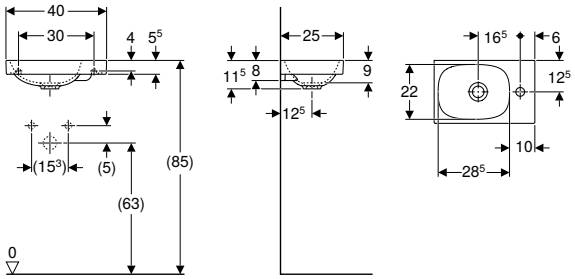

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm								
500.635.01.2	6159113	Hvit	Høyre	Uten	11,5	25	1230	1538
500.635.01.8	6159112	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	11,5	25	1879	2349

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med én dør → s. 116

Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 336

Geberit Acanto servant

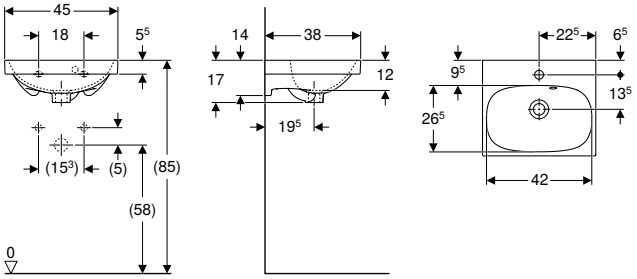

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Overløp asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm								
500.636.01.2	6159019	Hvit	Midten	Synlig	17	38	1458	1823
500.636.01.8	6159016	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17	38	2106	2633

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff → s. 117

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 336

Servanter

Mix & Match

Geberit Acanto servant







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde under-skap [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm																	
500.620.01.2	6159017	Hvit	Ja	Midten	Synlig	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2137	2671
500.620.01.8	6159014	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2784	3480
B / bredde: 120 cm																	
501.880.00.3 *	6157063	Hvit	Ja	Uten	Synlig	117		119	17	15,5	13	48	12			6792	8490
501.880.00.4 *	6157064	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	117		119	17	15,5	13	48	12			7496	9370
501.880.00.7 *	6157067	Hvit	Ja	Uten	Uten	117		119	17	15,5	13	48	12			6792	8490
501.880.00.8 *	6157068	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	117		119	17	15,5	13	48	12			7496	9370
501.880.00.1	6157061	Hvit	Ja	Venstre og høyre	Synlig	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	6792	8490
501.880.00.2	6157062	Hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Synlig	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	7496	9370
501.880.00.5 *	6157065	Hvit	Ja	Venstre og høyre	Uten	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	6792	8490
501.880.00.6 *	6157066	Hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Uten	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	7496	9370

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit Acanto servant med avsettingsplass







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm										
500.622.01.2	6159126	Hvit	Ja	Midten	Synlig	74	19,5	48	**3886**	**4858**
500.622.01.8	6159125	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	74	19,5	48	**4586**	**5733**
B / bredde: 90 cm										
500.623.01.2	6159406	Hvit	Ja	Midten	Synlig	89	16,5	48	**5342**	**6678**
500.623.01.8	6159405	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	89	16,5	48	**6042**	**7553**
500.624.01.2	6159404	Hvit	Ja	Uten	Synlig	89	16,5	48	**5342**	**6678**
500.624.01.8	6159403	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	89	16,5	48	**6042**	**7553**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit Acanto servant, kompakt dybde

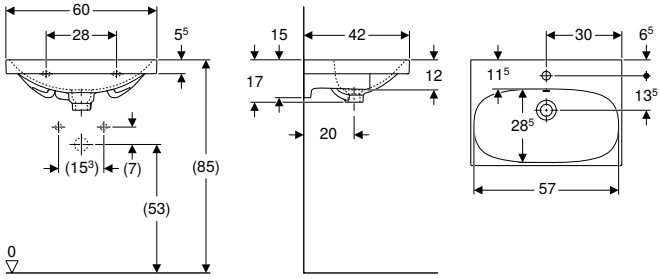

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm									
500.631.01.2	6159022	Hvit	Midten	Synlig	59,5	17	42	2351	2939
500.631.01.8	6159021	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	59,5	17	42	2999	3749

Kan kombineres med
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde → s. 120

Tilbehør
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell eller nettkatalog, tilbehør servanter

Geberit Acanto servant, kompakt dybde, med avsettingsplass

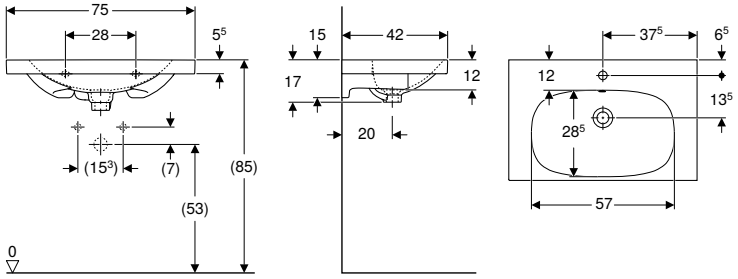

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Kompakt dybde
- Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm									
500.632.01.2	6159115	Hvit	Midten	Synlig	74	17	42	4210	5263
500.632.01.8	6159114	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	74	17	42	4910	6138

Kan kombineres med
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde → s. 120

Tilbehør
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell eller nettkatalog, tilbehør servanter

Dobbelservanter

Mix & Match

Geberit Acanto dobbelservant

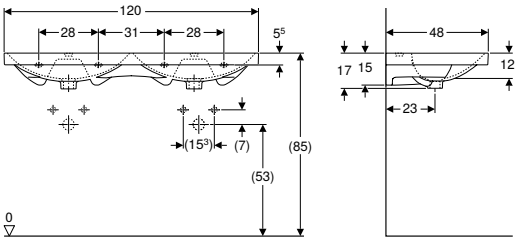



click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm									
500.627.01.2	6159419	Hvit	Ja	Midten	Synlig	17	48	**8291**	**10364**
500.627.01.8	6159418	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	17	48	**8989**	**11236**
500.628.01.2	6159417	Hvit	Ja	Uten	Synlig	17	48	**8291**	**10364**
500.628.01.8	6159416	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	17	48	**8989**	**11236**

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 121
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 177
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 178

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit Acanto servanttilkoplinger, plassbesparende modell eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Baderomsmøbler

Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel

Geberit Norge, november 2024

					Håndklestang	Skuffeinnsats				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
			Bredde servant		→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	
Underskap for servant										
Geberit Acanto underskap til servant, med én dør	503.001.01.1		40 cm	Hvit	→ s. 116					
	503.001.01.2			Hvit matt	→ s. 116					
	503.001.01.3			Hvit glass	→ s. 116					
	503.001.JH.1			Eik	→ s. 116					
	503.001.JK.1			Lava matt	→ s. 116					
	503.001.JK.2			Lava glass	→ s. 116					
	503.001.JR.1			Nøttetre hickory	→ s. 116					
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff	503.002.01.1		45 cm	Hvit	→ s. 117					
	503.002.01.2			Hvit matt	→ s. 117					
	503.002.01.3			Hvit glass	→ s. 117					
	503.002.JH.1			Eik	→ s. 117					
	503.002.JK.1			Lava matt	→ s. 117					
	503.002.JK.2			Lava glass	→ s. 117					
	503.002.JR.1			Nøttetre hickory	→ s. 117					
Underskap for servant										
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff	503.003.01.1		60 cm	Hvit	→ s. 118	✓	✓			
	503.003.01.2			Hvit matt	→ s. 118	✓	✓			
	503.003.01.3			Hvit glass	→ s. 118	✓	✓			
	503.003.JH.1			Eik	→ s. 118	✓	✓			
	503.003.JK.1			Lava matt	→ s. 118	✓	✓			
	503.003.JK.2			Lava glass	→ s. 118	✓	✓			
	503.003.JR.1			Nøttetre hickory	→ s. 118	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	Hvit	→ s. 118	✓		✓		
	503.004.01.2			Hvit matt	→ s. 118	✓		✓		
	503.004.01.3			Hvit glass	→ s. 118	✓		✓		
	503.004.JH.1			Eik	→ s. 118	✓		✓		
	503.004.JK.1			Lava matt	→ s. 118	✓		✓		
	503.004.JK.2			Lava glass	→ s. 118	✓		✓		
	503.004.JR.1			Nøttetre hickory	→ s. 118	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	Hvit	→ s. 118	✓			✓	
	503.005.01.2			Hvit matt	→ s. 118	✓			✓	
	503.005.01.3			Hvit glass	→ s. 118	✓			✓	
	503.005.JH.1			Eik	→ s. 118	✓			✓	
	503.005.JK.1			Lava matt	→ s. 119	✓			✓	
	503.005.JK.2			Lava glass	→ s. 119	✓			✓	
	503.005.JR.1			Nøttetre hickory	→ s. 119	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	Hvit	→ s. 119	✓				✓
	503.006.01.2			Hvit matt	→ s. 119	✓				✓
	503.006.01.3			Hvit glass	→ s. 119	✓				✓
	503.006.JH.1			Eik	→ s. 119	✓				✓
	503.006.JK.1			Lava matt	→ s. 119	✓				✓
	503.006.JK.2			Lava glass	→ s. 119	✓				✓
	503.006.JR.1			Nøttetre hickory	→ s. 119	✓				✓

	Hendler							Lyslist til skuff	Stikkontaktele-ment	Stikkontaktelement med ComfortLight-modul
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
										505.095.00.2
	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 90	→ s. 90	→ s. 91
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓

Geberit Norge, november 2024

					Håndklestang	Skuffeinnsats				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
		Bredde servant			→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	
Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde	503.008.01.1	60 cm	Hvit	→ s. 120						
	503.008.01.2		Hvit matt	→ s. 120						
	503.008.01.3		Hvit glass	→ s. 120						
	503.008.JH.1		Eik	→ s. 120						
	503.008.JK.1		Lava matt	→ s. 120						
	503.008.JK.2		Lava glass	→ s. 120						
	503.008.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 120						
	503.009.01.1	75 cm	Hvit	→ s. 120						
	503.009.01.2		Hvit matt	→ s. 120						
	503.009.01.3		Hvit glass	→ s. 120						
	503.009.JH.1		Eik	→ s. 120						
	503.009.JK.1		Lava matt	→ s. 120						
	503.009.JK.2		Lava glass	→ s. 120						
	503.009.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 120						
Underskap for dobbel servant										
Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer	503.007.01.1	120 cm	Hvit	→ s. 121	✓	✓				
	503.007.01.2		Hvit matt	→ s. 121	✓	✓				
	503.007.01.3		Hvit glass	→ s. 121	✓	✓				
	503.007.JH.1		Eik	→ s. 121	✓	✓				
	503.007.JK.1		Lava matt	→ s. 121	✓	✓				
	503.007.JK.2		Lava glass	→ s. 121	✓	✓				
	503.007.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 121	✓	✓				
Sideskap										
Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer	503.010.01.1		Hvit	→ s. 123						
	503.010.01.2		Hvit matt	→ s. 123						
	503.010.01.3		Hvit glass	→ s. 123						
	503.010.JH.1		Eik	→ s. 123						
	503.010.JK.1		Lava matt	→ s. 123						
	503.010.JK.2		Lava glass	→ s. 123						
	503.010.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 123						

✓ Kompatibel

	Hendler							Lyslist til skuff	Stikkontaktele-ment	Stikkontaktelement med ComfortLight-modul
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
										505.095.00.2
	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 90	→ s. 90	→ s. 91
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
		✓						✓	✓	
		✓						✓	✓	
		✓						✓	✓	
		✓						✓	✓	
		✓						✓	✓	
		✓						✓	✓	
		✓						✓	✓	

Servantunderskap

Geberit Acanto underskap til servant, med én dør

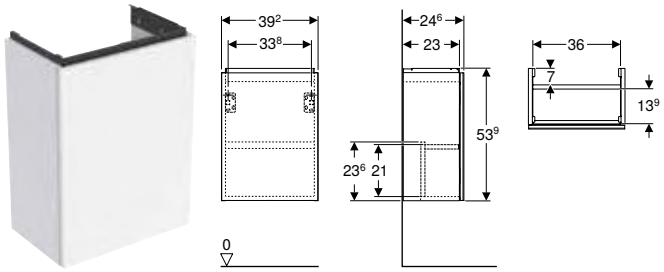

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Åpne med push open-mekanisme
- Dør med dempingsmekanisme
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 40 cm							
503.001.01.1	7039248	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	**4335**	**5419**
503.001.01.2	7039387	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	**4845**	**6056**
503.001.01.3 *	7039394	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	**4335**	**5419**
503.001.JH.1	7041308	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	**4335**	**5419**
503.001.JK.1	7041309	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	**4335**	**5419**
503.001.JK.2	7041348	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	**4845**	**6056**
503.001.JR.1 *	7041349	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	39,2	53,9	24,6	**4335**	**5419**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Acanto servant kranhull høyre → s. 107

Tilbehør

- Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 113

Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff

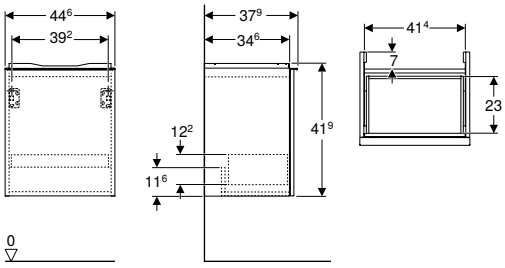

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 45 cm							
503.002.01.1	7039407	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	**5100**	**6375**
503.002.01.2	7039414	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	**5610**	**7013**
503.002.01.3 *	7039421	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	**5100**	**6375**
503.002.JH.1	7041375	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	**5100**	**6375**
503.002.JK.1	7041376	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	**5100**	**6375**
503.002.JK.2	7041377	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	**5610**	**7013**
503.002.JR.1 *	7041378	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	44,6	41,9	37,9	**5100**	**6375**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Acanto servant → s. 107

Tilbehør

- Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 113

Mix & Match

Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff

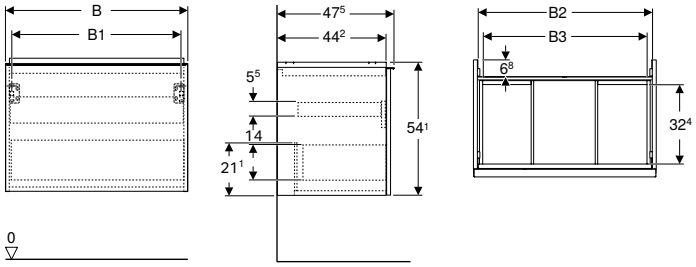

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Med en innvendig skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm											
503.003.01.1	7039427	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7013	8766
503.003.01.2	7039434	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7650	9563
503.003.01.3 *	7039441	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7013	8766
503.003.JH.1	7041379	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	7013	8766
503.003.JK.1	7041446	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7013	8766
503.003.JK.2	7041507	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7650	9563
503.003.JR.1 *	7041975	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	7013	8766
Bredde servant: 75 cm											
503.004.01.1	7039447	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	7931	9914
503.004.01.2	7039454	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8594	10743
503.004.01.3 *	7039996	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	7931	9914
503.004.JH.1	7041979	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	7931	9914
503.004.JK.1	7041981	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	7931	9914
503.004.JK.2	7041982	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	8594	10743
503.004.JR.1 *	7041983	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	7931	9914
Bredde servant: 90 cm											
503.005.01.1	7039999	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	8925	11156
503.005.01.2	7040412	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	9588	11985
503.005.01.3 *	7040414	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	8925	11156
503.005.JH.1	7041985	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	8925	11156

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.005.JK.1	7041999	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**8925**	**11156**
503.005.JK.2	7042383	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**9588**	**11985**
503.005.JR.1 *	7042384	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**8925**	**11156**
Bredde servant: 120 cm											
503.006.01.1	7040479	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**11730**	**14663**
503.006.01.2	7040481	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**12368**	**15460**
503.006.01.3 *	7040482	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**11730**	**14663**
503.006.JH.1	7042385	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**11730**	**14663**
503.006.JK.1	7042386	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**11730**	**14663**
503.006.JK.2	7042387	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	**12368**	**15460**
503.006.JR.1 *	7042388	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	**11730**	**14663**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sideskap med én skuff og én innvendig skuff → s. 123
- Geberit iCon Light servant → s. 152
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 153
- Geberit iCon møbelservant → s. 158
- Geberit Acanto servant → s. 108
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 109
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE servant → s. 48
- Geberit iCon servant → s. 151

Tilbehør

- Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 113

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff, kompakt dybde

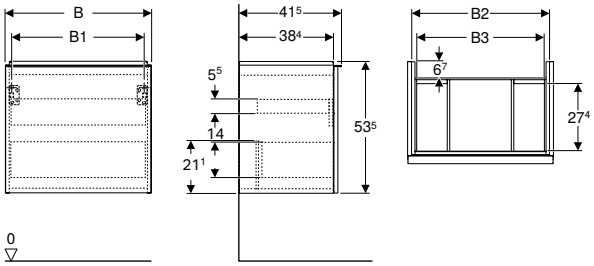

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Med en innvendig skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Kompakt dybde
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm										
503.008.01.1	7040927	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6605	8256
503.008.01.2	7040933	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	7523	9404
503.008.01.3 *	7040952	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6605	8256
503.008.JH.1	7042394	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6605	8256
503.008.JK.1	7042395	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6605	8256
503.008.JK.2	7042396	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	7523	9404
503.008.JR.1 *	7042397	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	6605	8256
Bredde servant: 75 cm										
503.009.01.1	7040974	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7523	9404
503.009.01.2	7040986	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	8339	10424
503.009.01.3 *	7040988	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7523	9404
503.009.JH.1	7042398	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7523	9404
503.009.JK.1	7042399	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7523	9404
503.009.JK.2	7042401	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	8339	10424
503.009.JR.1 *	7042402	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	7523	9404

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Acanto servant, kompakt dybde → s. 110
- Geberit Acanto servant, kompakt dybde, med avsettingsplass → s. 110

Tilbehør

- Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 113

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter

Mix & Match

Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer

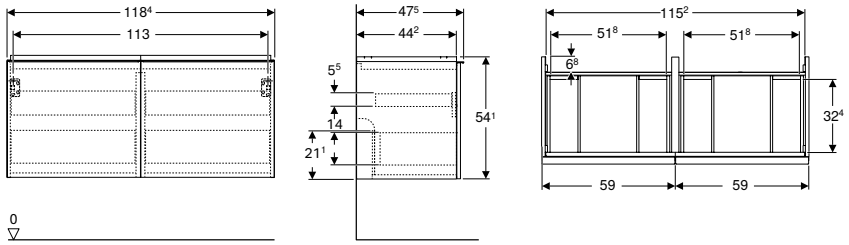

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap til dobbel servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Med to innvendige skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm								
503.007.01.1	7040627	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	54,1	47,5	**11730**	**14663**
503.007.01.2	7040628	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	54,1	47,5	**12368**	**15460**
503.007.01.3 *	7040629	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	54,1	47,5	**11730**	**14663**
503.007.JH.1	7042389	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	54,1	47,5	**11730**	**14663**
503.007.JK.1	7042391	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	54,1	47,5	**11730**	**14663**
503.007.JK.2	7042392	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	54,1	47,5	**12368**	**15460**
503.007.JR.1 *	7042393	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	54,1	47,5	**11730**	**14663**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Acanto sideskap med én skuff og én innvendig skuff → s. 123
- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 156
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 111
- Geberit iCon dobbelservant → s. 155

Tilbehør

- Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 113

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Sideskap

Geberit høyskap med to uttrekksskuffer

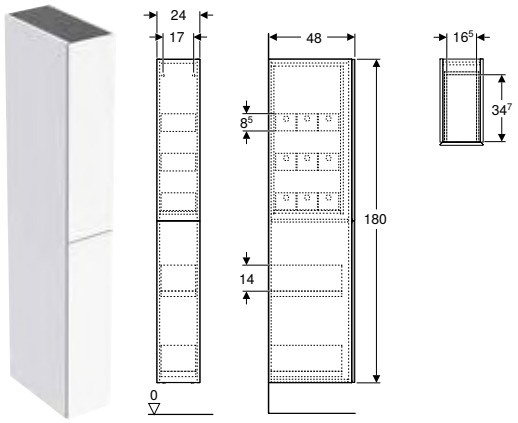

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Oppbevaringsbokser i tre
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Høyskap
- 9 oppbevaringsbokser
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm						
503.011.01.1	7038155	Skrog og front: hvit høyglans	180	48	**10863**	**13579**
503.011.01.2	7038182	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	48	**11501**	**14376**
503.011.01.3 *	7038187	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JH.1	7039202	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JK.1	7039208	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JK.2	7039215	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	48	**11501**	**14376**
503.011.JR.1 *	7039222	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	48	**10863**	**13579**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med
- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 334
- Geberit oppbevaringsboks → s. 334

Tilbehør
- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 334
- Geberit oppbevaringsboks → s. 334
- Geberit stikkontaktelement med støpsel → s. 90

Geberit Acanto sideskap med én skuff og én innvendig skuff

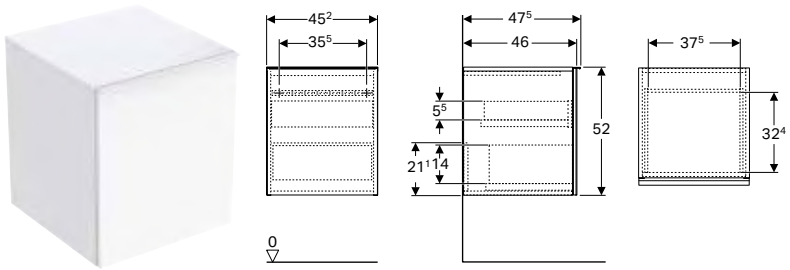

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Sideskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Med en innvendig skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45,2 cm						
503.010.01.1	7040992	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	47,5	**6375**	**7969**
503.010.01.2	7040996	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	47,5	**7038**	**8798**
503.010.01.3 *	7041307	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	47,5	**6375**	**7969**
503.010.JH.1	7042403	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	47,5	**6375**	**7969**
503.010.JK.1	7042404	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	47,5	**6375**	**7969**
503.010.JK.2	7042405	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	47,5	**7038**	**8798**
503.010.JR.1 *	7042406	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	47,5	**6375**	**7969**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 121
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Geberit høyskap med én dør

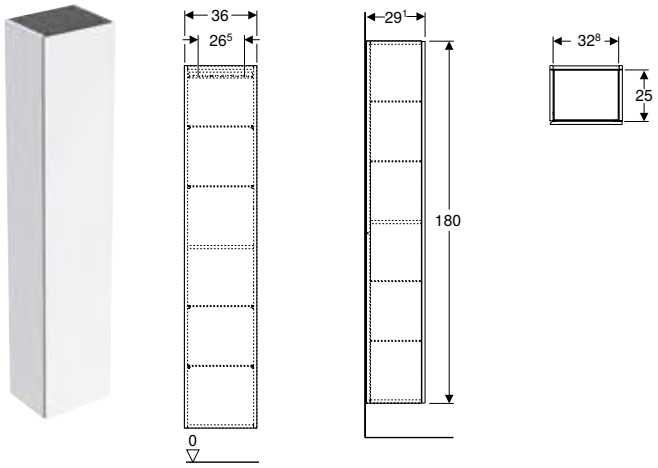

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Høyskap
- 4 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fire flyttbare glasshyller
- Med en fast hylle
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm						
502.316.01.1	7039526	Skrog og front: hvit høyglans	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.01.2	7038063	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	29,1	**9639**	**12049**
502.316.01.3 *	7039527	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.JH.1	7039528	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	29,1	**8625**	**10781**
502.316.JK.1	7039529	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.JK.2	7039168	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	29,1	**9639**	**12049**
502.316.JR.1 *	7039532	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	29,1	**8950**	**11188**
505.083.00.8 *	7042718	Skrog og front: svart / lakkert matt	180	29,1	**8802**	**11003**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit høyskap med én dør og innvendig speil, kompakt dybde

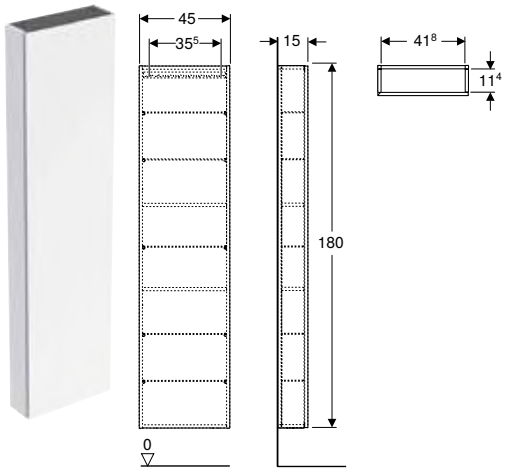

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Høyskap
- 5 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fem flyttbare glasshyller
- Dør med speil på innsiden
- Med to faste hyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Åpningsvinkel dør 155°
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.317.01.1	7039533	Skrog og front: hvit høyglans	180	15	**8950**	**11188**
502.317.01.2	7038131	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	15	**9639**	**12049**
502.317.01.3 *	7039534	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	15	**8625**	**10781**
502.317.JH.1	7039535	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	15	**8625**	**10781**
502.317.JK.1	7039536	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	15	**8950**	**11188**
502.317.JK.2	7039175	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	15	**9639**	**12049**
502.317.JL.1 *	7039537	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	15	**8950**	**11188**
502.317.JR.1 *	7039538	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	15	**8625**	**10781**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit kvadratisk overskap, med én dør

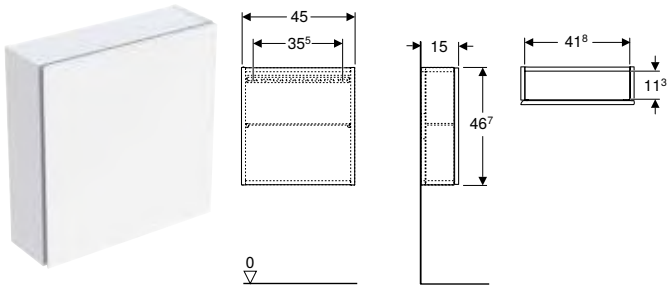

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- Glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Glasshylle kan forskyves
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.319.01.1	7039546	Skrog og front: hvit høyglans	46,7	15	3456	4320
502.319.01.2	7038133	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	46,7	15	4029	5036
502.319.01.3 *	7039547	Skrog og front: hvit / lakkert matt	46,7	15	3456	4320
502.319.JH.1	7039548	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	46,7	15	3456	4320
502.319.JK.1	7039549	Skrog og front: lava, matt lakkert	46,7	15	3456	4320
502.319.JK.2	7039195	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	46,7	15	4029	5036
502.319.JR.1 *	7039552	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	46,7	15	3456	4320

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulært overskap, med én dør

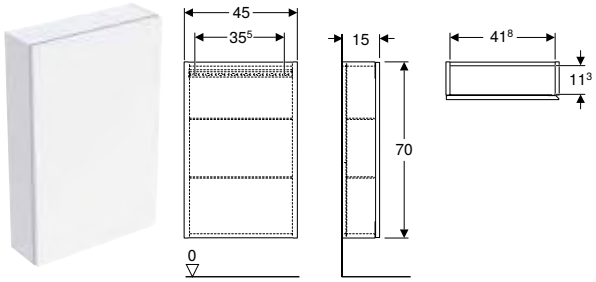

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- 2 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med to flyttbare glasshyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.318.01.1	7039539	Skrog og front: hvit høyglans	70	15	4584	5730
502.318.01.2	7038132	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	70	15	5151	6439
502.318.01.3 *	7039541	Skrog og front: hvit / lakkert matt	70	15	4584	5730
502.318.JH.1	7039542	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	70	15	4417	5521

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.318.JK.1	7039543	Skrog og front: lava, matt lakkert	70	15	4584	5730
502.318.JK.2	7039182	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	70	15	5151	6439
502.318.JR.1 *	7039545	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	70	15	4584	5730

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulær åpen hylle

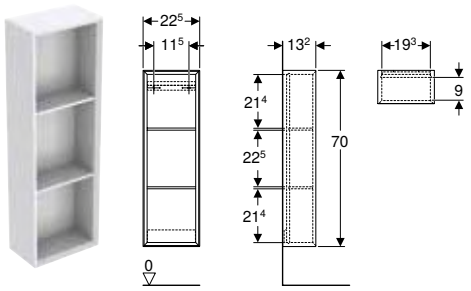

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Med to faste hyller
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang

- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.320.01.1	7039553	Hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3062	3828
502.320.01.3 *	7039554	Hvit / Lakkert matt	70	13,2	2951	3689
502.320.JH.1	7039555	Eik / Melamin trestruktur	70	13,2	2951	3689
502.320.JK.1	7039556	Lava / Lakkert matt	70	13,2	3062	3828
502.320.JR.1 *	7039558	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3062	3828

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit kvadratisk åpen hylle

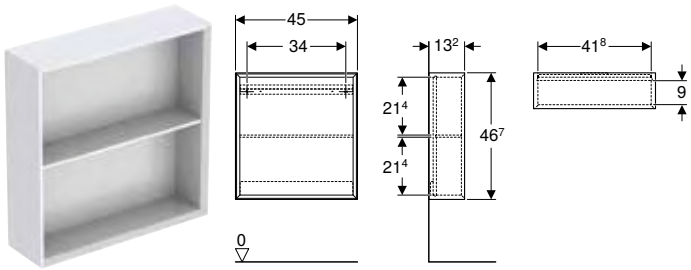

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med en fast hylle
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.323.01.1	7039573	Hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	2910	3638
502.323.01.3 *	7039574	Hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	2804	3505
502.323.JH.1	7039575	Eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2910	3638
502.323.JK.1	7039576	Lava / Lakkert matt	46,7	13,2	2910	3638
502.323.JR.1 *	7039578	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2910	3638

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulær veggboks

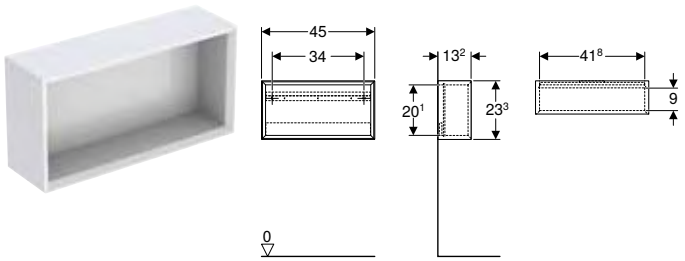

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	Hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.01.3 *	7039567	Hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.JH.1	7039568	Eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.JK.1	7039569	Lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2398	2998
502.322.JR.1 *	7039572	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2398	2998

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit kvadratisk veggboks

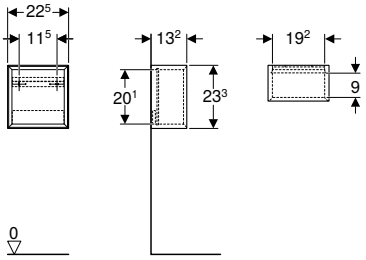

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.321.01.1	7039559	Hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2177	2721
502.321.01.3 *	7039561	Hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JH.1	7039562	Eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JK.1	7039563	Lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JL.1 *	7039564	Sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2177	2721
502.321.JR.1 *	7039565	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2098	2623

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Andre baderomsmøbler

Geberit vegghylle

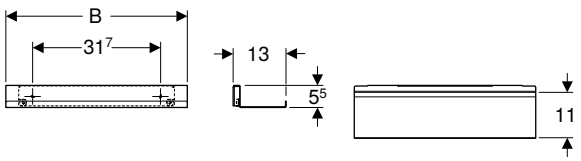

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål

Egenskaper
- Vegghengt
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Vegghylle
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	733	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	761	951
502.326.JL.1	7039602	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	761	951
B / bredde: 67,5 cm						
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	909	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	909	1136
502.327.JL.1	7039605	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	943	1179

Geberit magnettavle med oppbevaring

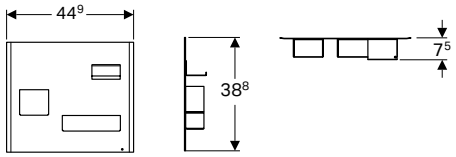

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål

Egenskaper
- Oppbevaringsbokser i forskjellige størrelser
- Fraleggingsmagnet

Leveringsomfang
- Magnettavle
- Oppbevaringsrom

Art. nr.	NRF nr.		Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.649.01.2	7032334		Magnettavle: hvit / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	1887	2359
500.649.JL.2	7032337	IF	Magnettavle: sandgrå / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	1887	2359
500.649.JK.2	7032335		Magnettavle: lava / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	1887	2359
500.649.16.1	7032336		Magnettavle: svart / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	1887	2359

IF: I ferd med å utløpe fra desember 2024

Kan kombineres med
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 182

Tilbehør

Geberit skuffeinnsats til øverste skuff

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Bambus

Leveringsomfang
- Skuffeinnsats
- Deksel

Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	679	849
502.350.00.1	7039936	75	814	1018
502.351.00.1	7039937	90	977	1221
502.352.00.1	7039938	105	1173	1466
502.353.00.1	7039939	120	1405	1756
502.354.00.1	7039947	135	1688	2110

Geberit håndklestang til baderomsmøbler



click & scan

Bruksformål
- For å feste på servantunderskap
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Aluminium

Leveringsomfang
- Håndklestang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	Hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411
503.012.14.1	7039155	Mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411
503.012.21.1	7039162	Blankforkrommet	40	0,8	7,2	432	540
503.012.JK.1	7039228	Lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411

Geberit håndtak



click & scan

Bruksformål
- Til seriene Acanto og iCon

Tekniske data

Materiale	Aluminium

Egenskaper
- Passer til alle Acanto og iCon servantunderskap med håndtak
- Feste med skrue

Leveringsomfang
- Håndtak
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36,7 cm							
502.356.00.1	7039464	Blankforkrommet	25,6	1,9	3,3	261	326
502.356.01.1	7039465	Hvit / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	164	205
502.356.14.1	7041298	Mattsvart / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	165	206
502.356.JK.1	7039466	Lava / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	164	205
502.356.JL.1	7039467	Sandgrå / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	164	205
B / bredde: 44,7 cm							
502.357.00.1	7039468	Blankforkrommet	32	1,9	3,3	286	358
502.357.01.1	7039469	Hvit / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	179	224
502.357.14.1	7041299	Mattsvart / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	180	225
502.357.JK.1	7039471	Lava / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	179	224
502.357.JL.1	7039472	Sandgrå / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	179	224
B / bredde: 51,7 cm							
502.358.00.1	7039473	Blankforkrommet	38,4	1,9	3,3	312	390
502.358.01.1	7039474	Hvit / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	195	244
502.358.14.1	7041301	Mattsvart / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	197	246
502.358.JK.1	7039475	Lava / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	195	244
502.358.JL.1	7039476	Sandgrå / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	195	244
B / bredde: 58,9 cm							
502.359.00.1	7039477	Blankforkrommet	44,8	1,9	3,3	364	455
502.359.01.1	7039478	Hvit / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	227	284
502.359.14.1	7041302	Mattsvart / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	229	286
502.359.JK.1	7039479	Lava / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	227	284
502.359.JL.1	7039481	Sandgrå / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	227	284
B / bredde: 73,7 cm							
502.360.00.1	7039482	Blankforkrommet	64,4	1,9	3,3	468	585
502.360.01.1	7039483	Hvit / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	292	365
502.360.14.1	7041303	Mattsvart / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	295	369
502.360.JK.1	7039484	Lava / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	292	365
502.360.JL.1	7039485	Sandgrå / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	292	365
B / bredde: 88,5 cm							
502.361.00.1	7039486	Blankforkrommet	76,8	1,9	3,3	546	683
502.361.01.1	7039487	Hvit / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	342	428
502.361.14.1	7041304	Mattsvart / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	344	430
502.361.JK.1	7039488	Lava / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	342	428
502.361.JL.1	7039489	Sandgrå / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	342	428
B / bredde: 118,1 cm							
502.362.00.1	7039491	Blankforkrommet	89,6	1,9	3,3	649	811
502.362.01.1	7039492	Hvit / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	407	509
502.362.14.1	7041305	Mattsvart / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	410	513
502.362.JK.1	7039493	Lava / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	407	509
502.362.JL.1	7039494	Sandgrå / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	407	509

Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm



click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3500 K

Egenskaper
- Brukstid 3–6 måneder
- Kan lades med Micro-USB-kabel

Leveringsomfang
- Lyslist høyre og venstre
- Monteringsmateriell
- USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	III	≤ 1	**1026**	**1283**

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65
- Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 113

Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul

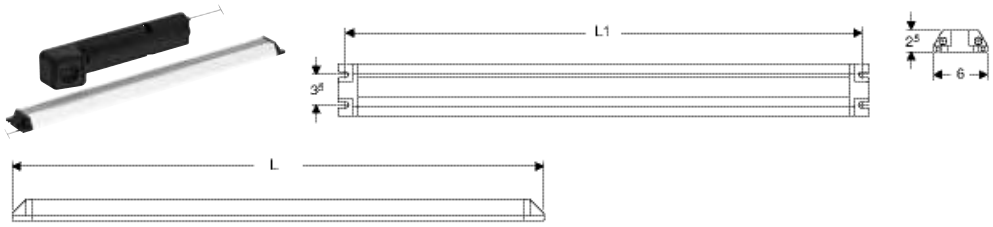

click & scan

Bruksformål
- For Geberit iCon, Acanto og ONE servantunderskap i kombinasjon med Geberit ONE speilskap med ComfortLight

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper
- Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Indirekte belysning
- LED-belysning
- Med stikkontakt i toppskuffen
- Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Leveringsomfang
- Stikkontaktelement
- Lyslist
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stikkontakt	Til servantunderskap med bredde [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**3886**	**4858**
505.093.00.2	7042777	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**4035**	**5044**
505.095.00.2	7042778	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**4184**	**5230**

Kan kombineres med
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 93
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 94
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 95
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 96

- Forutsetningen for at du kan installere Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul, er at det allerede er strømtilkobling i området bak servantunderskapet

Geberit stikkontaktelement med støpsel



click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz

Leveringsomfang
- Stikkontaktelement med støpsel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	Stikkontakt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	CEE 7/4	1046	1308

- Forutsetningen for at du kan installere stikkontaktelement, er at det allerede er stikkontakt i området bak servantunderskapet

Toaletter

Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør

Geberit Norge, Versjon: november 2024

				Geberit Acanto gulvstående toalett, forhøyet, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree
Hvitt				500.602.01.2
				
				→ s. 135
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1			X = 50-105 mm
Geberit tilslutningsbend 90°	152.610.11.1			X = 65 mm

Vegghengte toaletter

Geberit Acanto sett vegghengt toalett, skjult montering, TurboFlush, med toalettsete

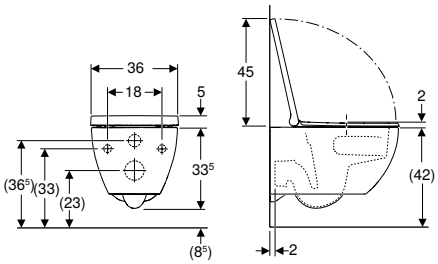



click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.718.00.1	6123001	Hvit	35,5	33,5	53	Lukkbar	Ja	Ovenfra	**6594**	**8243**
502.718.00.8	6123002	Hvit / KeraTect	35,5	33,5	53	Lukkbar	Ja	Ovenfra	**7201**	**9001**

Geberit Acanto sett vegghengt toalett,skjult montering, Rimfree, med toalettsete







click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast, antibakterielt
- Slankt design

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft-Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.606.01.2	6123195	Hvit	35,5	34	51	Ja	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**5549**	**6936**

Geberit Acanto vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree

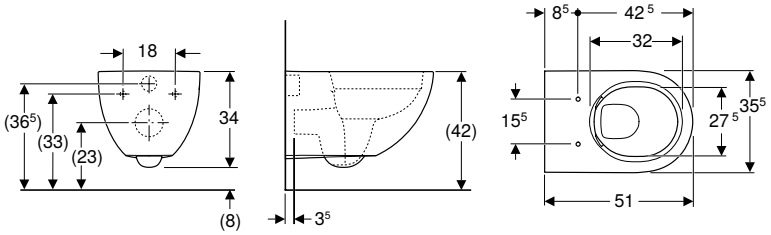

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.600.01.2	6123006	Hvit	35,5	34	51	3778	4723
500.600.01.8	6123005	Hvit / KeraTect	35,5	34	51	4457	5571

Bestilles i tillegg
- Toalettsete

Kan kombineres med
- Geberit Acanto toalettsete → s. 136

Gulvstående toaletter forhøyet

Geberit Acanto gulvstående toalett, forhøyet, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree

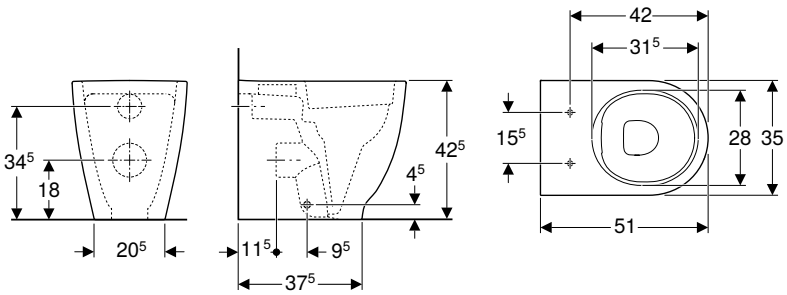

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Universallås (skjult P-lås)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Kompakt dybde
- Forhøyet sittehøyde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.602.01.2	6123026	Hvit	35	42,5	51	4289	5361

Bestilles i tillegg
- Toalettsete

Kan kombineres med
- Geberit Acanto toalettsete → s. 136

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit Acanto toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør → s. 133

Toalettseter

Geberit Acanto toalettsete

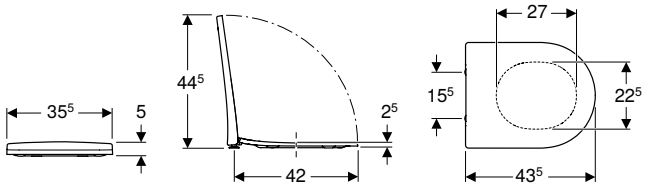

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Egenskaper

- Slankt design
- Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft-Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.605.01.2	6194027	Hvit / Blank	35,5	5	43,5	Ja	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**2088**	**2610**
500.660.01.2	6194028	Hvit / Blank	35,5	5	43,5	Nei	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**2056**	**2570**

Kan kombineres med

- Geberit Acanto vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 135
- Geberit Acanto gulvstående toalett, forhøyet, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 135

Geberit Acanto toalettsete EasyMount

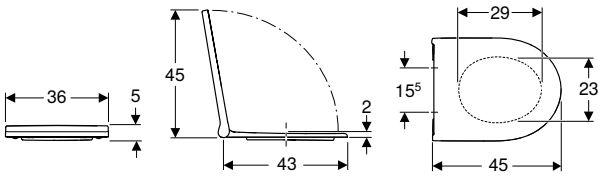

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Egenskaper

- Slankt design
- Toalettsete med EasyMount-hengsler
- QuickRelease-hengsler, låsbare

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.719.01.1	6191617	Hvit / Blank	36	5	45	Lukkbar	Ja	Ovenfra	**2294**	**2868**

Bidéer

Veggbidéer

Geberit Acanto vegghengt bidé skjult montering

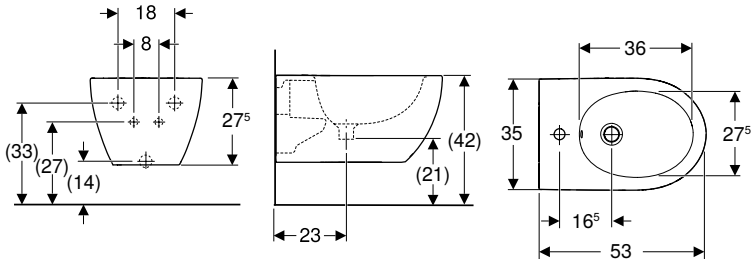

click & scan

Bruksformål
- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Skjult vanntilkopling
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.825.00.1	6102958	Hvit	Synlig	35,5	27,5	53	3246	4058
502.825.00.8	6102959	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5	27,5	53	3895	4869

Geberit Acanto vegghengt bidé skjult montering

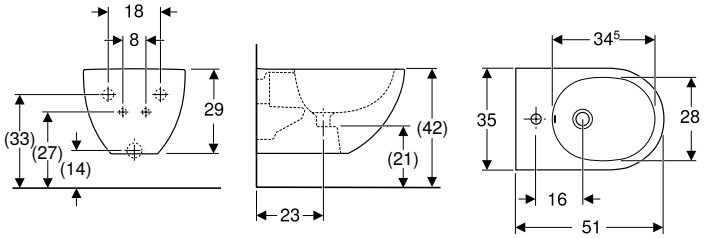

click & scan

Bruksformål
- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Skjult vanntilkopling
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.601.01.2	6103506	Hvit	Synlig	35	29	51	3154	3943
500.601.01.8	6103505	Hvit / KeraTect	Synlig	35	29	51	3784	4730

Geberit iCon

Servanter **140**

Sortimentsoversikt – Geberit iCon servanter og servantunderskap 141
Sortimentsoversikt – Geberit iCon servanttilkopling romsparemodell 147
Servant 148
Servanter 151
Dobbelservanter 155
Toppmonterte servanter 157
Møbelservanter 158

Baderomsmøbler **164**

Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler 165
Servantunderskap 170
Sideskap 179
Andre baderomsmøbler 186
Tilbehør 187

Toaletter **191**

Sortimentsoversikt – Geberit iCon toaletter og toalettseter 191
Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør 192
Tilbehørsoversikt – Geberit iCon Square toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør 193
Vegghengte toaletter 194
Gulvstående toaletter 197
Toalettseter 198

Bidéer **200**

Veggbidéer 200
Gulvstående bidéer 201

Servanter

Sortimentsoversikt – Geberit iCon servanter og servantunderskap

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Servant	Servanter				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Hvitt, kranhull til høyre, uten overløp					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Hvit matt, kranhull til høyre, uten overløp					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
KeraTect, kranhull til høyre, uten overløp					124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2			
Hvitt, uten kranhull, uten overløp					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
KeraTect, uten kranhull, uten overløp					501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	
Hvitt, kranhull til venstre, uten overløp					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Hvit matt, kranhull til venstre, uten overløp					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
KeraTect, kranhull til venstre, uten overløp					124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2			
Hvitt, kranhull i midten, synlig overløp								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
KeraTect, kranhull i midten, synlig overløp								124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	
Hvitt, kranhull i midten, uten overløp								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
KeraTect, kranhull i midten, uten overløp								501.834.00.6	501.835.00.6	
Hvitt, uten kranhull, synlig overløp								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
KeraTect, uten kranhull, synlig overløp								124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	
Hvitt, kranhull til venstre og høyre, synlig overløp										
KeraTect, kranhull til venstre og høyre, synlig overløp										
Hvitt, kranhull til venstre og høyre, uten overløp										
KeraTect, kranhull til venstre og høyre, uten overløp										
					→ s. 148	→ s. 148	→ s. 150	→ s. 151	→ s. 151	
For installasjon av underskap og servant trengs det en Geberit servanttilkobling, romsparemodell. Se sortimentsoversikten – Geberit iCon servanttilkobling romsparemodell										
Underskap for servant										
Bredde servant 38 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én dør	502.300.01.1		Hvit	→ s. 170	✓					
	502.300.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 170	✓					
	502.300.01.3		Hvit / matt	→ s. 170	✓					
	502.300.JK.1		Lava	→ s. 170	✓					
	502.300.JL.1		Sandgrå	→ s. 170	✓					
	502.300.JH.1		Eik	→ s. 170	✓					
	502.300.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 170	✓					
	502.301.01.1		Hvit	→ s. 170	✓					
	502.301.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 170	✓					
	502.301.01.3		Hvit / matt	→ s. 170	✓					
	502.301.JK.1		Lava	→ s. 170	✓					
	502.301.JL.1		Sandgrå	→ s. 170	✓					
	502.301.JH.1		Eik	→ s. 170	✓					
	502.301.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 170	✓					
Bredde servant 53 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.302.01.1		Hvit	→ s. 171		✓	✓			
	502.302.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 171		✓	✓			
	502.302.01.3		Hvit / matt	→ s. 171		✓	✓			
	502.302.JK.1		Lava	→ s. 171		✓	✓			
	502.302.JL.1		Sandgrå	→ s. 171		✓	✓			
	502.302.JH.1		Eik	→ s. 171		✓	✓			
	502.302.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 171		✓	✓			

			Dobbelser-vanter	Servant med avsettingsplass		Servant, kompakt dybde		Servant, smal kant			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.836.00.8	501.837.00.8	501.838.00.8	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1		501.842.00.1				
	124090600 501.836.00.2		124120600 501.838.00.2	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.836.00.6		501.838.00.6	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2	501.845.00.2	501.846.00.2
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	124093600 501.836.00.4	124025600 501.837.00.4	501.838.00.4	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
		124020000 501.837.00.1									
		124020600 501.837.00.2									
		501.837.00.5									501.846.00.1
		501.837.00.6									501.846.00.2
	→ s. 151	→ s. 151	→ s. 155	→ s. 153	→ s. 153	→ s. 154	→ s. 154	→ s. 158	→ s. 158	→ s. 158	→ s. 158

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Servant	Servanter				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Underskap for servant										
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.310.01.1		Hvit	→ s. 172				✓		
	502.310.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172				✓		
	502.310.01.3		Hvit / matt	→ s. 172				✓		
	502.310.JK.1		Lava	→ s. 172				✓		
	502.310.JL.1		Sandgrå	→ s. 172				✓		
	502.310.JH.1		Eik	→ s. 172				✓		
	502.310.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 172				✓		
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.311.01.1		Hvit	→ s. 172					✓	
	502.311.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172					✓	
	502.311.01.3		Hvit / matt	→ s. 172					✓	
	502.311.JK.1		Lava	→ s. 172					✓	
	502.311.JL.1		Sandgrå	→ s. 172					✓	
	502.311.JH.1		Eik	→ s. 172					✓	
	502.311.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 172					✓	
Bredde servant 90 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.312.01.1		Hvit	→ s. 172						
	502.312.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172						
	502.312.01.3		Hvit / matt	→ s. 172						
	502.312.JK.1		Lava	→ s. 172						
	502.312.JL.1		Sandgrå	→ s. 172						
	502.312.JH.1		Eik	→ s. 172						
	502.312.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 172						
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.313.01.1		Hvit	→ s. 173						
	502.313.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 173						
	502.313.01.3		Hvit / matt	→ s. 173						
	502.313.JK.1		Lava	→ s. 173						
	502.313.JL.1		Sandgrå	→ s. 173						
	502.313.JH.1		Eik	→ s. 173						
	502.313.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 173						
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.303.01.1		Hvit	→ s. 174				✓		
	502.303.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174				✓		
	502.303.01.3		Hvit / matt	→ s. 174				✓		
	502.303.JK.1		Lava	→ s. 174				✓		
	502.303.JL.1		Sandgrå	→ s. 174				✓		
	502.303.JH.1		Eik	→ s. 174				✓		
	502.303.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 174				✓		
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.304.01.1		Hvit	→ s. 174					✓	
	502.304.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174					✓	
	502.304.01.3		Hvit / matt	→ s. 174					✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ s. 174					✓	
	502.304.JL.1		Sandgrå	→ s. 174					✓	
	502.304.JH.1		Eik	→ s. 174					✓	
	502.304.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 174					✓	

			Dobbelser-vanter	Servant med avsettingsplass		Servant, kompakt dybde		Servant, smal kant			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Servant	Servanter				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Bredde servant 90 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.305.01.1		Hvit	→ s. 174						
	502.305.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174						
	502.305.01.3		Hvit / matt	→ s. 174						
	502.305.JK.1		Lava	→ s. 174						
	502.305.JL.1		Sandgrå	→ s. 174						
	502.305.JH.1		Eik	→ s. 174						
	502.305.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 174						
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.306.01.1		Hvit	→ s. 175						
	502.306.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 175						
	502.306.01.3		Hvit / matt	→ s. 175						
	502.306.JK.1		Lava	→ s. 175						
	502.306.JL.1		Sandgrå	→ s. 175						
	502.306.JH.1		Eik	→ s. 175						
	502.306.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 175						
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde	502.307.01.1		Hvit	→ s. 176						
	502.307.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176						
	502.307.01.3		Hvit / matt	→ s. 176						
	502.307.JK.1		Lava	→ s. 176						
	502.307.JL.1		Sandgrå	→ s. 176						
	502.307.JH.1		Eik	→ s. 176						
	502.307.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 176						
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde	502.308.01.1		Hvit	→ s. 176						
	502.308.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176						
	502.308.01.3		Hvit / matt	→ s. 176						
	502.308.JK.1		Lava	→ s. 176						
	502.308.JL.1		Sandgrå	→ s. 176						
	502.308.JH.1		Eik	→ s. 176						
	502.308.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 176						
Underskap for dobbel servant										
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer	502.314.01.1		Hvit	→ s. 177						
	502.314.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 177						
	502.314.01.3		Hvit / matt	→ s. 177						
	502.314.JK.1		Lava	→ s. 177						
	502.314.JL.1		Sandgrå	→ s. 177						
	502.314.JH.1		Eik	→ s. 177						
	502.314.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 177						
Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer	502.309.01.1		Hvit	→ s. 178						
	502.309.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 178						
	502.309.01.3		Hvit / matt	→ s. 178						
	502.309.JK.1		Lava	→ s. 178						
	502.309.JL.1		Sandgrå	→ s. 178						
	502.309.JH.1		Eik	→ s. 178						
	502.309.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 178						

✓ Kompatibel

			Dobbelser-vanter	Servant med avsettingsplass		Servant, kompakt dybde		Servant, smal kant			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								

Sortimentsoversikt – Geberit iCon servanttilkopling romsparemodell

Geberit Norge, Versjon: november 2024

		Servanter med servantunderskap						
		Med overløpshull			Uten overløpshull			
		For én stående armatur	For to stående armaturer	For veggarma-turer	For én stående armatur	For to stående armaturer	For veggarma-turer	
	D, ø / utvendig diameter (mm)							
Servanttilkopling kan demmes opp								
152.013.21.1 **Geberit Clou servanttilkobling romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventil-deksel**	**32 mm**							
152.049.21.1 **Geberit Clou servantavløp rom-sparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel**	**32 mm**							
152.059.21.1 **Geberit Clou servantavløp rom-sparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel**	**40 mm**							
152.072.21.1 **Geberit servantutløp romspa-remodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betje-ningsspak**	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 **Geberit servantutløp romspa-remodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betje-ningsspak**	**40 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit servantutløp romspa-remodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykk-betjening**	**32 mm**	✓	✓	✓				
152.075.21.1 **Geberit servantutløp romspa-remodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykk-betjening**	**40 mm**	✓	✓	✓				
Servanttilkopling kan ikke demmes opp								
152.084.21.1 **Geberit servantutløp romspare-modell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel**	**32 mm**							
152.093.21.1 **Geberit servantutløp romspare-modell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel**	**40 mm**							
152.091.21.1 **Geberit servantutløp romspare-modell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel**	**32 mm**				✓	✓	✓	
152.092.21.1 **Geberit servantutløp romspare-modell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel**	**40 mm**				✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

[1)] Bestilles separat: 245.900.20.1

	Dobbelservanter med servantunderskap				Møbelservanter med servantunderskap		
	Med overløpshull		Uten overløpshull				
	For stående armaturer	For veggarmaturer	For stående armaturer	For veggarmaturer	For én stående armatur	For to stående armaturer	For veggarmaturer
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Servant

Geberit iCon servant

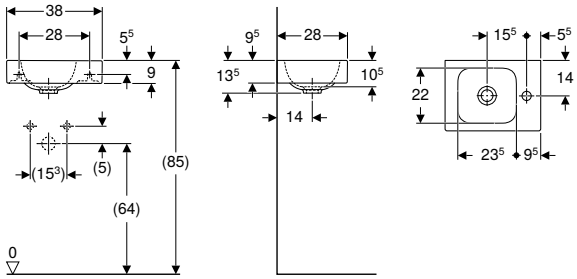

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 38 cm								
124736000	6057808	Hvit	Høyre	Uten	13,5	28	1069	1336
124736600	6057809	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13,5	28	1774	2218
124836000	6057811	Hvit	Venstre	Uten	13,5	28	1069	1336
124836600	6057812	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13,5	28	1774	2218

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 170

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 336

Geberit iCon servant med avsettingsplass

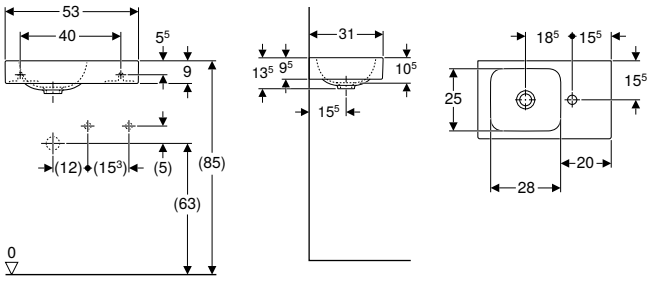

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Asymmetrisk
- Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsettingsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm									
124053000	6057784	Hvit	Høyre	Uten	13,5	31	Høyre	2373	2966
124053600	6057785	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13,5	31	Høyre	3079	3849
124153000	6057803	Hvit	Venstre	Uten	13	31	Venstre	2373	2966
124153600	6057804	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13	31	Venstre	3079	3849

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 171

Tilbehør
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 336

Geberit iCon Light servant

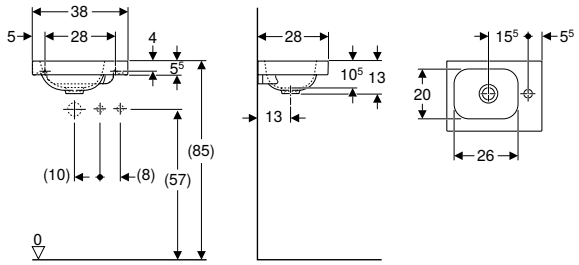

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Asymmetrisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsettingsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 38 cm									
501.830.00.1	6157151	Hvit	Høyre	Uten	13	28	Høyre	**1048**	**1310**
501.830.00.2	6157152	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13	28	Høyre	**1740**	**2175**
501.830.00.3 *	6157153	Hvit	Uten	Uten	13	28	Høyre	**1048**	**1310**
501.830.00.4 *	6157154	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	13	28	Høyre	**1740**	**2175**
501.830.JT.1	6157408	Hvit / Matt	Høyre	Uten	13	28	Høyre	**2277**	**2846**
501.831.00.1	6157155	Hvit	Venstre	Uten	13	28	Venstre	**1048**	**1310**
501.831.00.2	6157156	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13	28	Venstre	**1740**	**2175**
501.831.00.3 *	6157157	Hvit	Uten	Uten	13	28	Venstre	**1048**	**1310**
501.831.00.4 *	6157158	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	13	28	Venstre	**1740**	**2175**
501.831.JT.1	6157409	Hvit / Matt	Venstre	Uten	13	28	Venstre	**2277**	**2846**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 170

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 336
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335

Geberit iCon Light servant med avsettingsplass

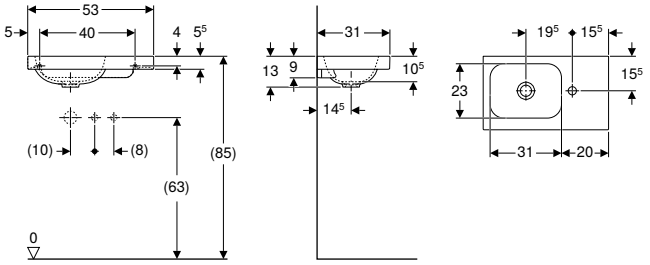

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Asymmetrisk
- Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	Avsettingsplass	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm									
501.832.00.1	6157159	Hvit	Høyre	Uten	13	31	Høyre	**2329**	**2911**
501.832.00.2	6157161	Hvit / KeraTect	Høyre	Uten	13	31	Høyre	**3020**	**3775**
501.832.00.3 *	6157162	Hvit	Uten	Uten	13	31	Høyre	**2329**	**2911**
501.832.00.4 *	6157163	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	13	31	Høyre	**3020**	**3775**
501.832.JT.1	6157407	Hvit / Matt	Høyre	Uten	13	31	Høyre	**3578**	**4473**
501.833.00.1	6157164	Hvit	Venstre	Uten	13	31	Venstre	**2329**	**2911**
501.833.00.2	6157165	Hvit / KeraTect	Venstre	Uten	13	31	Venstre	**3020**	**3775**
501.833.00.3 *	6157166	Hvit	Uten	Uten	13	31	Venstre	**2329**	**2911**
501.833.00.4 *	6157167	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	13	31	Venstre	**3020**	**3775**
501.833.JT.1	6157406	Hvit / Matt	Venstre	Uten	13	31	Venstre	**3578**	**4473**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 171

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 336
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335

Servanter

Mix & Match

Geberit iCon servant







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Feste-punk-ter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm														
124060000	6057786	Hvit	Ja	Midten	Synlig		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2009	2511
124060600	6057787	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2713	3391
124062000	6057791	Hvit	Ja	Midten	Uten		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	2318	2898
124063000	6057792	Hvit	Ja	Uten	Synlig		54,5	59,2	15,5	48,5		2	2318	2898
124063600	6057793	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig		54,5	59,2	15,5	48,5		2	3022	3778
124061000	6057788	Hvit	Ja	Uten	Uten		54,5	59,2	15,5	48,5		2	2318	2898
124061600 *	6057789	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten		54,5	59,2	15,5	48,5		2	3022	3778
B / bredde: 75 cm														
124075000	6057794	Hvit	Ja	Midten	Synlig		69	74	15,5	48,5	6	2	3662	4578
124075600	6057795	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig		69	74	15,5	48,5	6	2	4365	5456
124078000	6057796	Hvit	Ja	Uten	Synlig		69	74	15,5	48,5		2	3911	4889
124078600	6057797	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig		69	74	15,5	48,5		2	4618	5773
B / bredde: 90 cm														
124090000	6057798	Hvit	Ja	Midten	Synlig	13	84	89	15,5	48,5	6	4	5030	6288
124090600	6057799	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	13	84	89	15,5	48,5	6	4	5736	7170
124093000	6057801	Hvit	Ja	Uten	Synlig	13	84	89	15,5	48,5		4	5338	6673
124093600	6057802	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	13	84	89	15,5	48,5		4	6043	7554
502.924.00.1		Hvit	Ja	Venstre og høyre	Synlig	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	5269	6586
B / bredde: 120 cm														
124020000	6057779	Hvit	Ja	Venstre og høyre	Synlig	28	114,5	119	16	48,5	6	4	6408	8010
124020600	6057781	Hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Synlig	28	114,5	119	16	48,5	6	4	7113	8891
124025000	6057782	Hvit	Ja	Uten	Synlig	28	114,5	119	16	48,5		4	6652	8315
124025600	6057783	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	28	114,5	119	16	48,5		4	7356	9195

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon Light servant







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Fes-te-punk-ter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm															
501.834.00.1	6157327	Hvit	Ja	Midten	Synlig	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2027	2534
501.834.00.2	6157328	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2739	3424
501.834.00.5 *	6157332	Hvit	Ja	Midten	Uten	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2027	2534
501.834.00.6 *	6157333	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2739	3424
501.834.00.3 *	6157329	Hvit	Ja	Uten	Synlig	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2027	2534
501.834.00.4 *	6157331	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2739	3424
501.834.00.7 *	6157334	Hvit	Ja	Uten	Uten	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2027	2534
501.834.00.8 *	6157335	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	54	30		59,2	15,5	48	11	2	2739	3424
B / bredde: 75 cm															
501.835.00.1	6157336	Hvit	Ja	Midten	Synlig	68	37,5		74	15,5	48	11	2	3697	4621
501.835.00.2	6157337	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	68	37,5		74	15,5	48	11	2	4409	5511
501.835.00.5 *	6157341	Hvit	Ja	Midten	Uten	68	37,5		74	15,5	48	11	2	3697	4621
501.835.00.6 *	6157342	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	68	37,5		74	15,5	48	11	2	4409	5511
501.835.00.3 *	6157338	Hvit	Ja	Uten	Synlig	68	37,5		74	15,5	48	11	2	3697	4621
501.835.00.4 *	6157339	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	68	37,5		74	15,5	48	11	2	4409	5511
501.835.00.7 *	6157343	Hvit	Ja	Uten	Uten	68	37,5		74	15,5	48	11	2	3697	4621
501.835.00.8 *	6157344	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	68	37,5		74	15,5	48	11	2	4409	5511
B / bredde: 90 cm															
501.836.00.1	6157345	Hvit	Ja	Midten	Synlig	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5079	6349
501.836.00.2	6157346	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5791	7239
501.836.00.5 *	6157349	Hvit	Ja	Midten	Uten	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5079	6349
501.836.00.6 *	6157351	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5791	7239
501.836.00.3 *	6157347	Hvit	Ja	Uten	Synlig	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5079	6349
501.836.00.4 *	6157348	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5791	7239
501.836.00.7 *	6157352	Hvit	Ja	Uten	Uten	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5079	6349
501.836.00.8 *	6157353	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	5791	7239
B / bredde: 120 cm															
501.837.00.3 *	6157356	Hvit	Ja	Uten	Synlig	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	6470	8088
501.837.00.4 *	6157357	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	7182	8978
501.837.00.7 *	6157361	Hvit	Ja	Uten	Uten	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	6470	8088
501.837.00.8 *	6157362	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	7182	8978
501.837.00.1	6157354	Hvit	Ja	Venstre og høyre	Synlig	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	6470	8088
501.837.00.2	6157355	Hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Synlig	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	7182	8978
501.837.00.5 *	6157358	Hvit	Ja	Venstre og høyre	Uten	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	6470	8088
501.837.00.6 *	6157359	Hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Uten	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	7182	8978

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon Light servant med avsettingsplass

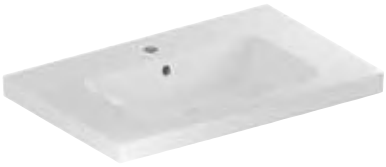

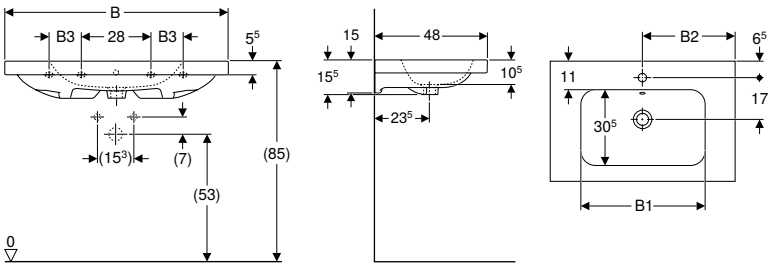

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Med avsettingsplass

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	Feste-punkter	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm														
501.839.00.1	6157363	Hvit	Ja	Midten	Synlig	52	37,5		74	15,5	48	2	4174	5218
501.839.00.2	6157364	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	52	37,5		74	15,5	48	2	4884	6105
501.839.00.3 *	6157365	Hvit	Ja	Uten	Synlig	52	37,5		74	15,5	48	2	4174	5218
501.839.00.4 *	6157366	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	52	37,5		74	15,5	48	2	4884	6105
501.839.00.5 *	6157367	Hvit	Ja	Midten	Uten	52	37,5		74	15,5	48	2	4174	5218
501.839.00.6 *	6157368	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	52	37,5		74	15,5	48	2	4884	6105
501.839.00.7 *	6157369	Hvit	Ja	Uten	Uten	52	37,5		74	15,5	48	2	4174	5218
501.839.00.8 *	6157371	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	52	37,5		74	15,5	48	2	4884	6105
B / bredde: 90 cm														
501.840.00.1	6157372	Hvit	Ja	Midten	Synlig	54	45	13	88,8	16	48	4	5715	7144
501.840.00.2	6157373	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	54	45	13	88,8	16	48	4	6426	8033
501.840.00.3 *	6157374	Hvit	Ja	Uten	Synlig	54	45	13	88,8	16	48	4	5715	7144
501.840.00.4 *	6157375	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	54	45	13	88,8	16	48	4	6426	8033
501.840.00.5 *	6157376	Hvit	Ja	Midten	Uten	54	45	13	88,8	16	48	4	5715	7144
501.840.00.6 *	6157377	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	54	45	13	88,8	16	48	4	6426	8033
501.840.00.7 *	6157378	Hvit	Ja	Uten	Uten	54	45	13	88,8	16	48	4	5715	7144
501.840.00.8 *	6157379	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	54	45	13	88,8	16	48	4	6426	8033

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit iCon Light servant, kompakt dybde

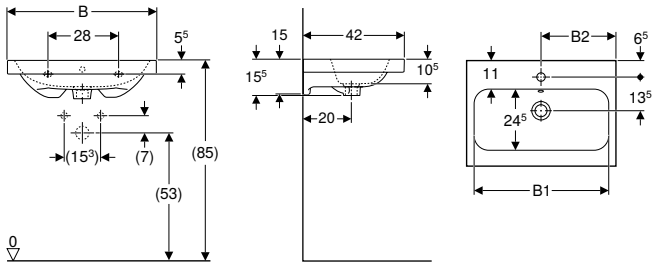

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm											
501.841.00.2	6157002	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	54	30	60	15,5	42	2879	3599
501.841.00.3 *	6157116	Hvit	Uten	Synlig	54	30	60	15,5	42	2187	2734
501.841.00.4 *	6157117	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	54	30	60	15,5	42	2879	3599
501.841.00.5 *	6157118	Hvit	Midten	Uten	54	30	60	15,5	42	2187	2734
501.841.00.6 *	6157119	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	54	30	60	15,5	42	2879	3599
501.841.00.7 *	6157121	Hvit	Uten	Uten	54	30	60	15,5	42	2187	2734
501.841.00.8 *	6157122	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	54	30	60	15,5	42	2879	3599
B / bredde: 75 cm											
501.842.00.1	6157003	Hvit	Midten	Synlig	69	37,5	75	15,5	42	3870	4838
501.842.00.2	6157004	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	69	37,5	75	15,5	42	4561	5701
501.842.00.3 *	6157123	Hvit	Uten	Synlig	69	37,5	75	15,5	42	3870	4838
501.842.00.4 *	6157124	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	69	37,5	75	15,5	42	4561	5701
501.842.00.5 *	6157125	Hvit	Midten	Uten	69	37,5	75	15,5	42	3870	4838
501.842.00.6 *	6157126	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	69	37,5	75	15,5	42	4561	5701
501.842.00.7 *	6157127	Hvit	Uten	Uten	69	37,5	75	15,5	42	3870	4838
501.842.00.8 *	6157128	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	69	37,5	75	15,5	42	4561	5701

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde → s. 176

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter

Dobbelservanter

Mix & Match

Geberit iCon dobbelservant

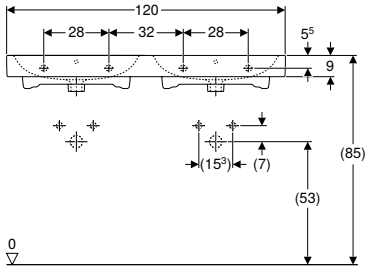





click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm									
124120000	6157005	Hvit	Ja	Midten	Synlig	16	48,5	**9943**	**12429**
124120600	6157006	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	16	48,5	**8580**	**10725**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 177
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 178
- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 121

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon Light dobbel servant







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Overløp	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm										
501.838.00.1	6157168	Hvit	Ja	Midten	Synlig	118,4	15	48	**7804**	**9755**
501.838.00.2	6157169	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Synlig	118,4	15	48	**8496**	**10620**
501.838.00.3 *	6157171	Hvit	Ja	Uten	Synlig	118,4	15	48	**7804**	**9755**
501.838.00.4 *	6157172	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Synlig	118,4	15	48	**8496**	**10620**
501.838.00.5 *	6157173	Hvit	Ja	Midten	Uten	118,4	15	48	**7804**	**9755**
501.838.00.6 *	6157174	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	118,4	15	48	**8496**	**10620**
501.838.00.7 *	6157175	Hvit	Ja	Uten	Uten	118,4	15	48	**7804**	**9755**
501.838.00.8 *	6157176	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	118,4	15	48	**8496**	**10620**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 177
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 178
- Geberit Acanto underskap for dobbelservant, med to skuffer og to innvendige skuffer → s. 121

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Toppmonterte servanter

Geberit iCon Light toppmontert servant

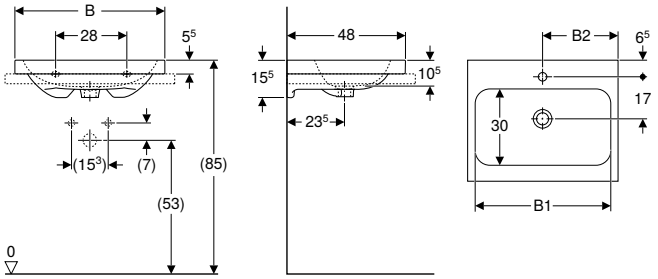

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Egenskaper
- Feste til vegg
- Slipt under- og bakside

Tekniske data

Materiale	Porselen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm										
501.847.00.1	6157381	Hvit	Midten	Synlig	54	30	15,5	48	2541	3176
501.847.00.2	6157382	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	54	30	15,5	48	3254	4068
501.847.00.3 *	6157383	Hvit	Uten	Synlig	54	30	15,5	48	2541	3176
501.847.00.4 *	6157384	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	54	30	15,5	48	3254	4068
501.847.00.5 *	6157385	Hvit	Midten	Uten	54	30	15,5	48	2541	3176
501.847.00.6 *	6157386	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	54	30	15,5	48	3254	4068
501.847.00.7 *	6157387	Hvit	Uten	Uten	54	30	15,5	48	2541	3176
501.847.00.8 *	6157388	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	54	30	15,5	48	3254	4068
501.847.JT.1	6157398	Hvit / Matt	Midten	Synlig	54	30	15,5	48	3922	4903
B / bredde: 75 cm										
501.848.00.1	6157389	Hvit	Midten	Synlig	68	37,5	15,5	48	4192	5240
501.848.00.2	6157391	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	68	37,5	15,5	48	4906	6133
501.848.00.3 *	6157392	Hvit	Uten	Synlig	68	37,5	15,5	48	4192	5240
501.848.00.4 *	6157393	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	68	37,5	15,5	48	4906	6133
501.848.00.5 *	6157394	Hvit	Midten	Uten	68	37,5	15,5	48	4192	5240
501.848.00.6 *	6157395	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	68	37,5	15,5	48	4906	6133
501.848.00.7 *	6157396	Hvit	Uten	Uten	68	37,5	15,5	48	4192	5240
501.848.00.8 *	6157397	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	68	37,5	15,5	48	4906	6133
501.848.JT.1	6157399	Hvit / Matt	Midten	Synlig	68	37,5	15,5	48	5556	6945

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant → s. 335
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak → s. 339
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338

Møbelservanter

Mix & Match

Geberit iCon møbelservant

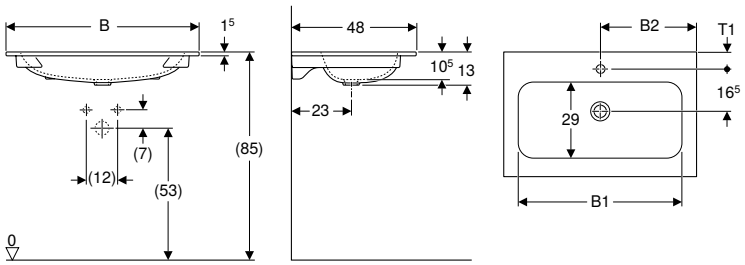

click & scan

Bruksformål
- Til montering på servantunderskap

Egenskaper
- Smal kant

Tekniske data

Materiale	Porselen

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm													
501.843.00.1	6058036	Hvit	Ja	Midten	Uten	49	30	60	13	48	6,5	2346	2933
501.843.00.2	6058037	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	49	30	60	13	48	6,5	2998	3748
501.843.00.3 *	6058038	Hvit	Ja	Uten	Uten	49	30	60	13	48		2346	2933
501.843.00.4 *	6058039	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	49	30	60	13	48		2998	3748
B / bredde: 75 cm													
501.844.00.1	6058041	Hvit	Ja	Midten	Uten	63,5	37,5	75	13	48	6,5	4106	5133
501.844.00.2	6058042	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	63,5	37,5	75	13	48	6,5	4810	6013
501.844.00.3 *	6058043	Hvit	Ja	Uten	Uten	63,5	37,5	75	13	48		4106	5133
501.844.00.4 *	6058044	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	6,35	37,5	75	13	48		4810	6013
B / bredde: 90 cm													
501.845.00.1	6058045	Hvit	Ja	Midten	Uten	78,5	45	90	13	48	6,5	5865	7331
501.845.00.2	6058046	Hvit / KeraTect	Ja	Midten	Uten	78,5	45	90	13	48	6,5	6567	8209
501.845.00.3 *	6058047	Hvit	Ja	Uten	Uten	78,5	45	90	13	48		5865	7331
501.845.00.4 *	6058048	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	78,5	45	90	13	48		6567	8209
B / bredde: 120 cm													
501.846.00.1	6058049	Hvit	Ja	Venstre og høyre	Uten	108	60	120	13	48	7	8496	10620
501.846.00.2	6058051	Hvit / KeraTect	Ja	Venstre og høyre	Uten	108	60	120	13	48	7	9200	11500
501.846.00.3 *	6058052	Hvit	Ja	Uten	Uten	108	60	120	13	48		8496	10620
501.846.00.4 *	6058053	Hvit / KeraTect	Ja	Uten	Uten	108	60	120	13	48		9200	11500

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit ONE underskap for servant, med to skuffer → s. 70
- Geberit ONE underskap til servant, med én skuff → s. 68
- Geberit Acanto underskap til servant, med én skuff og én innvendig skuff → s. 118

Tilbehør
- Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel → s. 338
- Geberit Clou servantavløp romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel → s. 340

- For installasjon av servant med servantunderskap trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt – Geberit iCon servanttilkoplinger, plassbesparende modell, eller nettkatalog, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask

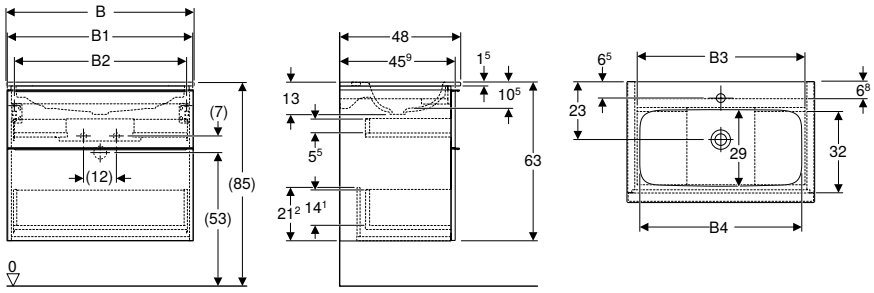

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen / trelags sponplate med høy tetthet
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Servant
- Clou vasktilkobling ø 32 mm
- Underskap for møbelservant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Smal kant
- Selvlukkende skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Servantunderskap av høykomprimert trelags tresponplate
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran-hull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm												
502.335.01.1	7039896	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**9559**	**11949**
502.331.01.1	7039865	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**10185**	**12731**
502.335.01.2	7039897	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**9559**	**11949**
502.331.01.2	7039866	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**10185**	**12731**
502.335.01.3 *	7039898	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**9559**	**11949**
502.331.01.3 *	7039867	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**10185**	**12731**
502.335.JK.1	7039901	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**9212**	**11515**
502.331.JK.1	7039869	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**10185**	**12731**
502.335.JL.1 *	7039902	Servant: hvit Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**9559**	**11949**
502.331.JL.1 *	7039871	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**10185**	**12731**
502.335.JH.1	7039899	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**9212**	**11515**
502.331.JH.1	7039868	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**10185**	**12731**
502.335.JR.1 *	7039903	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**9559**	**11949**
502.331.JR.1 *	7039872	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**10185**	**12731**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran-hull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 75 cm												
502.336.01.1	7039904	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12153	15191
502.332.01.1	7039873	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12756	15945
502.336.01.2	7039905	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12153	15191
502.332.01.2	7039874	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12756	15945
502.336.01.3 *	7039906	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12153	15191
502.332.01.3 *	7039875	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12756	15945
502.336.JK.1	7039908	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12153	15191
502.332.JK.1	7039877	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12756	15945
502.336.JL.1 *	7039909	Servant: hvit Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12153	15191
502.332.JL.1 *	7039878	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12756	15945
502.336.JH.1	7039907	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12153	15191
502.332.JH.1	7039876	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12756	15945
502.336.JR.1 *	7039911	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	11711	14639
502.332.JR.1 *	7039879	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	74	68,6	66,5	63,5	63	48	12756	15945
B / bredde: 90 cm												
502.337.01.1	7039912	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	14837	18546
502.333.01.1	7039881	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15513	19391
502.337.01.2	7039913	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	14837	18546
502.333.01.2	7039882	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15513	19391
502.337.01.3 *	7039914	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	14837	18546
502.333.01.3 *	7039883	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15513	19391
502.337.JK.1	7039916	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	14837	18546
502.333.JK.1	7039885	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	15513	19391
502.337.JL.1 *	7039917	Servant: hvit Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	14837	18546

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran-hull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.333.JL.1 *	7039886	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**15513**	**19391**
502.337.JH.1	7039915	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**14837**	**18546**
502.333.JH.1	7039884	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**15513**	**19391**
502.337.JR.1 *	7039918	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**14837**	**18546**
502.333.JR.1 *	7039887	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Midten	Uten	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**15513**	**19391**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Bestilles i tillegg

- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 336

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 206
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 207
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 207
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 182
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører → s. 211
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 212

Tilbehør

- Geberit skuffeinnsats til øverste skuff → s. 89
- Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm → s. 90
- Geberit håndtak → s. 131
- Geberit håndklestang til baderomsmøbler → s. 89

Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen / trelags sponplate med høy tetthet
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Servant
- Servantavløp med fritt utløp, ø 32 mm
- Underskap for møbelservant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Smal kant
- Selvlukkende skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Servantunderskap av høykomprimert trelags tresponplate
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 120 cm								
502.338.01.1	7039919	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20135**	**25169**
502.334.01.1	7039888	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20811**	**26014**
502.338.01.2	7039921	Servant: hvit Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20135**	**25169**
502.334.01.2	7039889	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20811**	**26014**
502.338.01.3 *	7039922	Servant: hvit Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20135**	**25169**
502.334.01.3 *	7039891	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20811**	**26014**
502.338.JK.1	7039924	Servant: hvit Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20135**	**25169**
502.334.JK.1	7039893	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20811**	**26014**
502.338.JL.1 *	7039925	Servant: hvit Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20135**	**25169**
502.334.JL.1 *	7039894	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20811**	**26014**
502.338.JH.1	7039923	Servant: hvit Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20135**	**25169**
502.334.JH.1	7039892	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20811**	**26014**
502.338.JR.1 *	7039926	Servant: hvit Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20135**	**25169**
502.334.JR.1 *	7039895	Servant: hvit / KeraTect Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Venstre og høyre	Uten	63	48	**20811**	**26014**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Bestilles i tillegg

- Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant → s. 336

Kan kombineres med

- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 206
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 207
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 207
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 182
- Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører → s. 212

Tilbehør

- Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm → s. 90
- Geberit skuffeinnsats til øverste skuff → s. 89
- Geberit håndtak → s. 131
- Geberit håndklestang til baderomsmøbler → s. 89

Baderomsmøbler

Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Håndklestang	Skuffeinnsats				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
Underskap for servant										
Bredde servant 38 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én dør	502.300.01.1		Hvit	→ s. 170						
	502.300.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 170						
	502.300.01.3		Hvit / matt	→ s. 170						
	502.300.JK.1		Lava	→ s. 170						
	502.300.JL.1		Sandgrå	→ s. 170						
	502.300.JH.1		Eik	→ s. 170						
	502.300.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 170						
	502.301.01.1		Hvit	→ s. 170						
	502.301.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 170						
	502.301.01.3		Hvit / matt	→ s. 170						
	502.301.JK.1		Lava	→ s. 170						
	502.301.JL.1		Sandgrå	→ s. 170						
	502.301.JH.1		Eik	→ s. 170						
	502.301.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 170						
Bredde servant 53 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.302.01.1		Hvit	→ s. 171						
	502.302.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 171						
	502.302.01.3		Hvit / matt	→ s. 171						
	502.302.JK.1		Lava	→ s. 171						
	502.302.JL.1		Sandgrå	→ s. 171						
	502.302.JH.1		Eik	→ s. 171						
	502.302.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 171						
Underskap for servant										
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.310.01.1		Hvit	→ s. 172	✓	✓				
	502.310.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172	✓	✓				
	502.310.01.3		Hvit / matt	→ s. 172	✓	✓				
	502.310.JK.1		Lava	→ s. 172	✓	✓				
	502.310.JL.1		Sandgrå	→ s. 172	✓	✓				
	502.310.JH.1		Eik	→ s. 172	✓	✓				
	502.310.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 172	✓	✓				
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.311.01.1		Hvit	→ s. 172	✓		✓			
	502.311.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172	✓		✓			
	502.311.01.3		Hvit / matt	→ s. 172	✓		✓			
	502.311.JK.1		Lava	→ s. 172	✓		✓			
	502.311.JL.1		Sandgrå	→ s. 172	✓		✓			
	502.311.JH.1		Eik	→ s. 172	✓		✓			
	502.311.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 172	✓		✓			

	Hendler							Lyslist til skuff	Stikkontaktelement	Stikkontaktelement med ComfortLigh-t-modul
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 90	→ s. 90	→ s. 91
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
										505.095.00.2
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Håndklestang	Skuffeinnsats				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
Bredde servant 90 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.312.01.1		Hvit	→ s. 172	✓			✓		
	502.312.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 172	✓			✓		
	502.312.01.3		Hvit / matt	→ s. 172	✓			✓		
	502.312.JK.1		Lava	→ s. 172	✓			✓		
	502.312.JL.1		Sandgrå	→ s. 172	✓			✓		
	502.312.JH.1		Eik	→ s. 172	✓			✓		
	502.312.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 172	✓			✓		
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med én skuff	502.313.01.1		Hvit	→ s. 173	✓				✓	
	502.313.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 173	✓				✓	
	502.313.01.3		Hvit / matt	→ s. 173	✓				✓	
	502.313.JK.1		Lava	→ s. 173	✓				✓	
	502.313.JL.1		Sandgrå	→ s. 173	✓				✓	
	502.313.JH.1		Eik	→ s. 173	✓				✓	
	502.313.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 173	✓				✓	
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.303.01.1		Hvit	→ s. 174	✓	✓				
	502.303.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174	✓	✓				
	502.303.01.3		Hvit / matt	→ s. 174	✓	✓				
	502.303.JK.1		Lava	→ s. 174	✓	✓				
	502.303.JL.1		Sandgrå	→ s. 174	✓	✓				
	502.303.JH.1		Eik	→ s. 174	✓	✓				
	502.303.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 174	✓	✓				
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.304.01.1		Hvit	→ s. 174	✓		✓			
	502.304.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174	✓		✓			
	502.304.01.3		Hvit / matt	→ s. 174	✓		✓			
	502.304.JK.1		Lava	→ s. 174	✓		✓			
	502.304.JL.1		Sandgrå	→ s. 174	✓		✓			
	502.304.JH.1		Eik	→ s. 174	✓		✓			
	502.304.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 174	✓		✓			
Bredde servant 90 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.305.01.1		Hvit	→ s. 174	✓			✓		
	502.305.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 174	✓			✓		
	502.305.01.3		Hvit / matt	→ s. 174	✓			✓		
	502.305.JK.1		Lava	→ s. 174	✓			✓		
	502.305.JL.1		Sandgrå	→ s. 174	✓			✓		
	502.305.JH.1		Eik	→ s. 174	✓			✓		
	502.305.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 174	✓			✓		
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer	502.306.01.1		Hvit	→ s. 175	✓				✓	
	502.306.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 175	✓				✓	
	502.306.01.3		Hvit / matt	→ s. 175	✓				✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ s. 175	✓				✓	
	502.306.JL.1		Sandgrå	→ s. 175	✓				✓	
	502.306.JH.1		Eik	→ s. 175	✓				✓	
	502.306.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 175	✓				✓	

	Hendler							Lyslist til skuff	Stikkontaktelement	Stikkontaktelement med ComfortLight-modul
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 90	→ s. 90	→ s. 91
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
										505.095.00.2
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
						✓		✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Håndklestang	Skuffeinnsats				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	→ s. 89	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
Bredde servant 60 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde	502.307.01.1		Hvit	→ s. 176						
	502.307.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176						
	502.307.01.3		Hvit / matt	→ s. 176						
	502.307.JK.1		Lava	→ s. 176						
	502.307.JL.1		Sandgrå	→ s. 176						
	502.307.JH.1		Eik	→ s. 176						
	502.307.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 176						
Bredde servant 75 cm										
Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde	502.308.01.1		Hvit	→ s. 176						
	502.308.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 176						
	502.308.01.3		Hvit / matt	→ s. 176						
	502.308.JK.1		Lava	→ s. 176						
	502.308.JL.1		Sandgrå	→ s. 176						
	502.308.JH.1		Eik	→ s. 176						
	502.308.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 176						
Underskap for dobbel servant										
Bredde servant 120 cm										
Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer	502.314.01.1		Hvit	→ s. 177	✓	✓				
	502.314.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 177	✓	✓				
	502.314.01.3		Hvit / matt	→ s. 177	✓	✓				
	502.314.JK.1		Lava	→ s. 177	✓	✓				
	502.314.JL.1		Sandgrå	→ s. 177	✓	✓				
	502.314.JH.1		Eik	→ s. 177	✓	✓				
	502.314.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 177	✓	✓				
Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer	502.309.01.1		Hvit	→ s. 178	✓	✓				
	502.309.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 178	✓	✓				
	502.309.01.3		Hvit / matt	→ s. 178	✓	✓				
	502.309.JK.1		Lava	→ s. 178	✓	✓				
	502.309.JL.1		Sandgrå	→ s. 178	✓	✓				
	502.309.JH.1		Eik	→ s. 178	✓	✓				
	502.309.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 178	✓	✓				
Sideskap										
Geberit iCon sideskap med to skuffer	502.315.01.1		Hvit	→ s. 182						
	502.315.01.2		Hvit, forkrommet håndtak	→ s. 182						
	502.315.01.3		Hvit / matt	→ s. 182						
	502.315.JK.1		Lava	→ s. 182						
	502.315.JL.1		Sandgrå	→ s. 182						
	502.315.JH.1		Eik	→ s. 182						
	502.315.JR.1		Nøttetre hickory	→ s. 182						

✓ Kompatibel

	Hendler							Lyslist til skuff	Stikkontaktelement	Stikkontaktelement med ComfortLigh-t-modul
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 131	→ s. 90	→ s. 90	→ s. 91
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
										505.095.00.2
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓
		✓						✓	✓	✓

Servantunderskap

Geberit iCon underskap til servant, med én dør

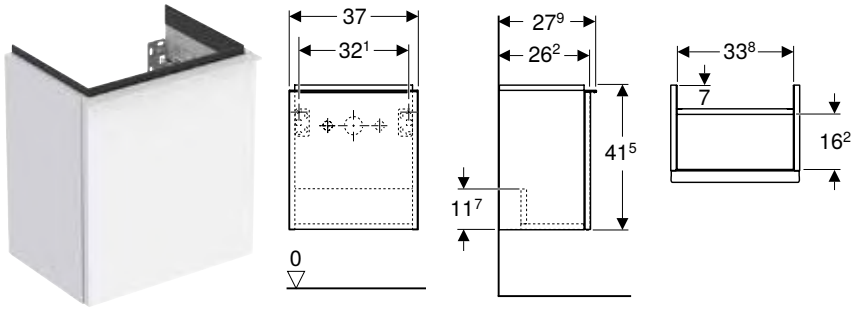

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Kan deles inn for servicerom
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	Bredde servant [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Dør: Hengslene høyre								
502.300.01.1	7039748	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.300.01.2	7039749	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.300.01.3 *	7039751	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.300.JH.1	7039752	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4370	5463
502.300.JK.1	7039753	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.300.JL.1 *	7039754	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.300.JR.1 *	7039755	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669
Dør: Hengslene venstre								
502.301.01.1	7039756	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.301.01.2	7039757	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.301.01.3 *	7039758	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.301.JH.1	7039759	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4370	5463
502.301.JK.1	7039761	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4370	5463
502.301.JL.1 *	7039762	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669
502.301.JR.1 *	7039763	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	37	38	41,5	27,9	4535	5669

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 148
- Geberit iCon Light servant → s. 149
- Geberit iCon sideelement → s. 183
- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 206
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 207

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165

Geberit iCon underskap til servant, med én skuff

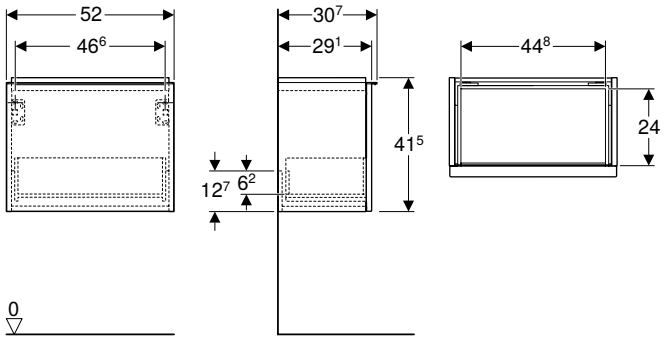

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Selvlukkende skuff
- Utskiftbart håndtak
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 53 cm							
502.302.01.1	7039764	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5459**	**6824**
502.302.01.2	7039765	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	52	41,5	30,7	**5459**	**6824**
502.302.01.3 *	7039766	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5459**	**6824**
502.302.JH.1	7039767	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5260**	**6575**
502.302.JK.1	7039768	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5260**	**6575**
502.302.JL.1 *	7039769	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5459**	**6824**
502.302.JR.1 *	7039771	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	52	41,5	30,7	**5459**	**6824**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant med avsettingsplass → s. 148
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 150
- Geberit iCon sideelement → s. 183
- Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 207
- Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning → s. 206
- Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning → s. 207

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165

Mix & Match

Geberit iCon underskap til servant, med én skuff

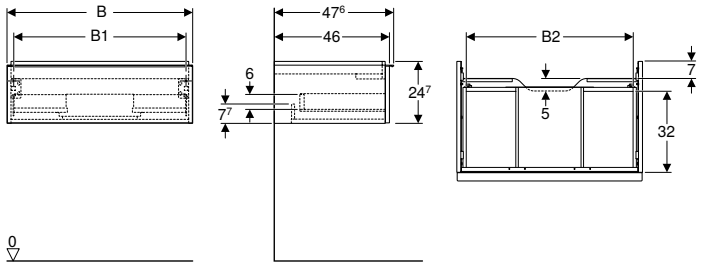

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én skuff
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm										
502.310.01.1	7039826	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5126	6408
502.310.01.2	7039827	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5126	6408
502.310.01.3 *	7039828	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5126	6408
502.310.JH.1	7039829	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	4940	6175
502.310.JK.1	7039831	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5126	6408
502.310.JL.1 *	7039832	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	5126	6408
502.310.JR.1 *	7039833	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	4940	6175
Bredde servant: 75 cm										
502.311.01.1	7039834	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	5911	7389
502.311.01.2	7039835	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	5911	7389
502.311.01.3 *	7039836	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	5911	7389
502.311.JH.1	7039837	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	5911	7389
502.311.JK.1	7039838	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	5911	7389
502.311.JL.1 *	7039839	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	5911	7389
502.311.JR.1 *	7039841	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	5911	7389
Bredde servant: 90 cm										
502.312.01.1	7039842	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6633	8291
502.312.01.2	7039843	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6633	8291
502.312.01.3 *	7039844	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6633	8291
502.312.JH.1	7039845	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6393	7991
502.312.JK.1	7039846	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6633	8291
502.312.JL.1 *	7039847	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6633	8291
502.312.JR.1 *	7039848	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	6393	7991

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm										
502.313.01.1	7039849	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**7629**	**9536**
502.313.01.2	7039851	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**7629**	**9536**
502.313.01.3 *	7039852	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**7629**	**9536**
502.313.JH.1	7039853	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**7629**	**9536**
502.313.JK.1	7039854	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**7629**	**9536**
502.313.JL.1 *	7039855	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**7629**	**9536**
502.313.JR.1 *	7039856	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**7629**	**9536**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 151
- Geberit iCon Light servant → s. 152
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 153
- Geberit iCon møbelservant → s. 158
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 182
- Geberit Acanto servant → s. 108
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 109
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE designdeksel for vannlås → s. 62
- Geberit ONE servant → s. 48

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer

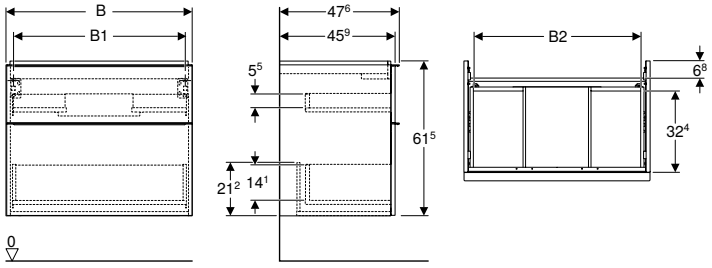

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm										
502.303.01.1	7039772	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7373	9216
502.303.01.2	7039773	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7373	9216
502.303.01.3 *	7039774	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7105	8881
502.303.JH.1	7039775	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7373	9216
502.303.JK.1	7039776	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7373	9216
502.303.JL.1 *	7039777	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7373	9216
502.303.JR.1 *	7039778	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	7373	9216
Bredde servant: 75 cm										
502.304.01.1	7039779	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8286	10358
502.304.01.2	7039781	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8286	10358
502.304.01.3 *	7039782	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8286	10358
502.304.JH.1	7039783	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	7985	9981
502.304.JK.1	7039784	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8286	10358
502.304.JL.1 *	7039785	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	8286	10358
502.304.JR.1 *	7039786	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	7985	9981
Bredde servant: 90 cm										
502.305.01.1	7039787	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9287	11609
502.305.01.2	7039788	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9287	11609
502.305.01.3 *	7039789	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9287	11609
502.305.JH.1	7039791	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	8949	11186
502.305.JK.1	7039792	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9287	11609
502.305.JL.1 *	7039793	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	9287	11609
502.305.JR.1 *	7039794	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	8949	11186

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm										
502.306.01.1	7039795	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**12080**	**15100**
502.306.01.2	7039796	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**12080**	**15100**
502.306.01.3 *	7039797	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**12080**	**15100**
502.306.JH.1	7039798	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**11642**	**14553**
502.306.JK.1	7039799	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**11642**	**14553**
502.306.JL.1 *	7039801	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**12080**	**15100**
502.306.JR.1 *	7039802	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**12080**	**15100**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon servant → s. 151
- Geberit iCon Light servant → s. 152
- Geberit iCon Light servant med avsettingsplass → s. 153
- Geberit iCon møbelservant → s. 158
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 182
- Geberit Acanto servant → s. 108
- Geberit Acanto servant med avsettingsplass → s. 109
- Geberit ONE møbelservant → s. 52
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet → s. 61
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant → s. 59
- Geberit ONE toppmontert servant, firkantet, CleanDrain → s. 60
- Geberit ONE toppmontert servant, bolleservant, CleanDrain → s. 58
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain → s. 49
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 50
- Geberit ONE møbelservant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 51
- Geberit ONE servant CleanDrain → s. 45
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til høyre → s. 46
- Geberit ONE servant CleanDrain, avsettingsplass til venstre → s. 47
- Geberit ONE servant → s. 48

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer, kompakt dybde

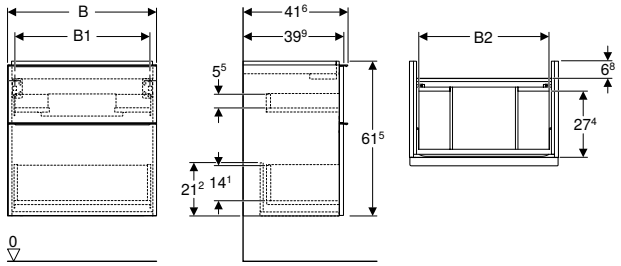

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap for servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Kompakt dybde
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 60 cm									
502.307.01.1	7039803	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7373	9216
502.307.01.2	7039804	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7373	9216
502.307.01.3 *	7039805	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7105	8881
502.307.JH.1	7039806	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7373	9216
502.307.JK.1	7039807	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7373	9216
502.307.JL.1 *	7039808	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7373	9216
502.307.JR.1 *	7039809	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	7373	9216
Bredde servant: 75 cm									
502.308.01.1	7039811	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8286	10358
502.308.01.2	7039812	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8286	10358
502.308.01.3 *	7039813	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8286	10358
502.308.JH.1	7039814	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8286	10358
502.308.JK.1	7039815	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8286	10358
502.308.JL.1 *	7039816	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8286	10358
502.308.JR.1 *	7039817	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	8286	10358

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light servant, kompakt dybde → s. 154

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter

Mix & Match

Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer

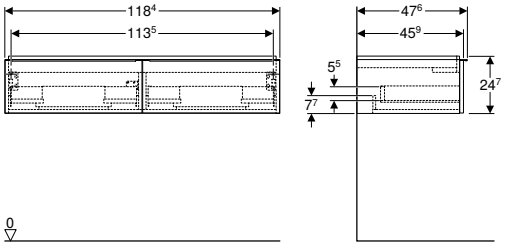

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap til dobbel servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm								
502.314.01.1	7039857	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	24,7	47,6	**7804**	**9755**
502.314.01.2	7039858	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	118,4	24,7	47,6	**7804**	**9755**
502.314.01.3 *	7039859	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	24,7	47,6	**7804**	**9755**
502.314.JH.1	7039861	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	24,7	47,6	**7804**	**9755**
502.314.JK.1	7039862	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	24,7	47,6	**7804**	**9755**
502.314.JL.1 *	7039863	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	118,4	24,7	47,6	**7804**	**9755**
502.314.JR.1 *	7039864	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	24,7	47,6	**7804**	**9755**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 156
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 182
- Geberit iCon dobbelservant → s. 155
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 111

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Mix & Match

Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer

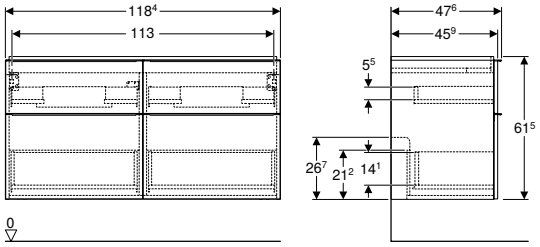



click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Underskap til dobbel servant
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med fire skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Skuff uten utsparing for vannlås
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Bredde servant: 120 cm								
502.309.01.1	7039818	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	61,5	47,6	**12444**	**15555**
502.309.01.2	7039819	Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	Ja	118,4	61,5	47,6	**12444**	**15555**
502.309.01.3 *	7039821	Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	Ja	118,4	61,5	47,6	**12444**	**15555**
502.309.JH.1	7039822	Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	61,5	47,6	**12444**	**15555**
502.309.JK.1	7039823	Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	61,5	47,6	**11992**	**14990**
502.309.JL.1 *	7039824	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	Ja	118,4	61,5	47,6	**12444**	**15555**
502.309.JR.1 *	7039825	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	Ja	118,4	61,5	47,6	**12444**	**15555**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon Light dobbel servant → s. 156
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 182
- Geberit Acanto dobbelservant → s. 111
- Geberit iCon dobbelservant → s. 155

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165

- For installasjon av servantunderskapet trengs det en Geberit servanttilkopling, plassbesparende modell. Se sortimentoversikt servantserien eller nettkatalogen, tilbehør servanter
- Mix & Match: Artikler med samme bredde kan fritt kombineres i Geberit ONE, Acanto, iCon-serien

Sideskap

Geberit høyskap med én dør

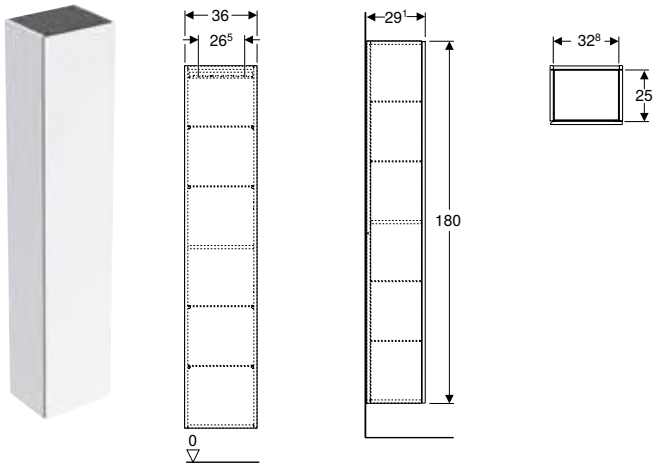

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Høyskap
- 4 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fire flyttbare glasshyller
- Med en fast hylle
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36 cm						
502.316.01.1	7039526	Skrog og front: hvit høyglans	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.01.2	7038063	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	29,1	**9639**	**12049**
502.316.01.3 *	7039527	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.JH.1	7039528	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	29,1	**8625**	**10781**
502.316.JK.1	7039529	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	29,1	**8950**	**11188**
502.316.JK.2	7039168	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	29,1	**9639**	**12049**
502.316.JR.1 *	7039532	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	29,1	**8950**	**11188**
505.083.00.8 *	7042718	Skrog og front: svart / lakkert matt	180	29,1	**8802**	**11003**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit høyskap med én dør og innvendig speil, kompakt dybde

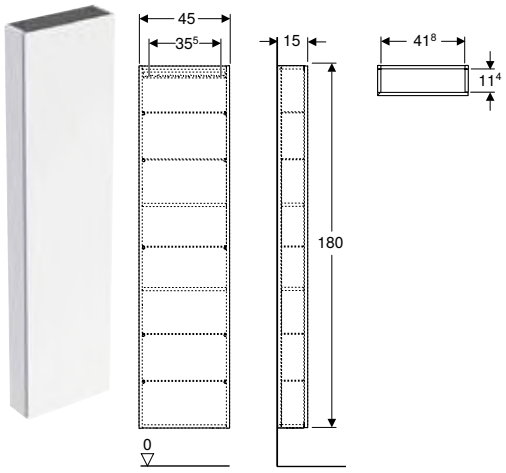

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Høyskap
- 5 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med fem flyttbare glasshyller
- Dør med speil på innsiden
- Med to faste hyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Åpningsvinkel dør 155°
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.317.01.1	7039533	Skrog og front: hvit høyglans	180	15	**8950**	**11188**
502.317.01.2	7038131	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	15	**9639**	**12049**
502.317.01.3 *	7039534	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	15	**8625**	**10781**
502.317.JH.1	7039535	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	15	**8625**	**10781**
502.317.JK.1	7039536	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	15	**8950**	**11188**
502.317.JK.2	7039175	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	15	**9639**	**12049**
502.317.JL.1 *	7039537	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans	180	15	**8950**	**11188**
502.317.JR.1 *	7039538	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	15	**8625**	**10781**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit høyskap med to uttrekksskuffer

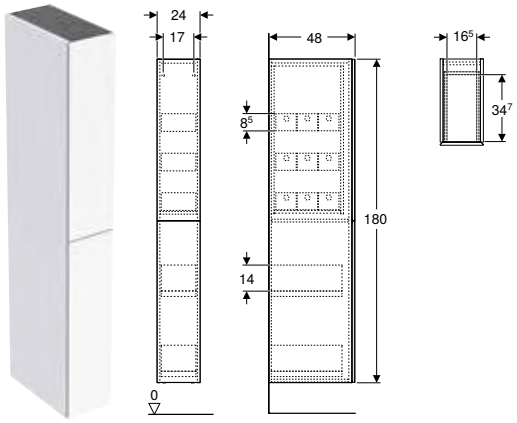

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Oppbevaringsbokser i tre
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Høyskap
- 9 oppbevaringsbokser
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 24 cm						
503.011.01.1	7038155	Skrog og front: hvit høyglans	180	48	**10863**	**13579**
503.011.01.2	7038182	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	180	48	**11501**	**14376**
503.011.01.3 *	7038187	Skrog og front: hvit / lakkert matt	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JH.1	7039202	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JK.1	7039208	Skrog og front: lava, matt lakkert	180	48	**10863**	**13579**
503.011.JK.2	7039215	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	180	48	**11501**	**14376**
503.011.JR.1 *	7039222	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	180	48	**10863**	**13579**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med
- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 334
- Geberit oppbevaringsboks → s. 334

Tilbehør
- Geberit indre oppbevaringsrom → s. 334
- Geberit oppbevaringsboks → s. 334
- Geberit stikkontaktelement med støpsel → s. 90

Geberit iCon sideskap med to skuffer

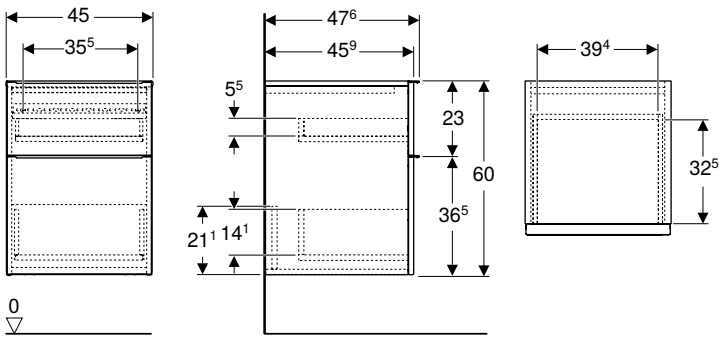

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Skuffebelastning maks.	30 kg

Leveringsomfang

- Sideskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med to skuffer
- Åpnes ved hjelp av håndtak
- Utskiftbart håndtak
- Selvlukkende skuff
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.		Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm							
502.315.01.1	7039518		Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	60	47,6	**6723**	**8404**
502.315.01.2	7039519		Skrog og front: hvit høyglans Håndtak: blankforkrommet	60	47,6	**6723**	**8404**
502.315.01.3 *	7039521		Skrog og front: hvit / lakkert matt Håndtak: hvitt / pulverbelagt matt	60	47,6	**6723**	**8404**
502.315.JH.1	7039522		Skrog og front: eik / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60	47,6	**6478**	**8098**
502.315.JK.1	7039523		Skrog og front: lava, matt lakkert Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60	47,6	**6723**	**8404**
502.315.JL.1 *	7039524	N	Skrog og front: sandgrå / lakkert høyglans Håndtak: sandgrå / pulverbelagt matt	60	47,6	**6723**	**8404**
502.315.JR.1 *	7039525		Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur Håndtak: lava / pulverbelagt matt	60	47,6	**6478**	**8098**

N: Ny, kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 172
- Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask → s. 159
- Geberit iCon sett møbelservant smal kant, med servantunderskap, to skuffer og tilkoplingsrør for håndvask → s. 162
- Geberit iCon underskap til servant, med to skuffer → s. 174
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med to skuffer → s. 177
- Geberit iCon underskap til dobbelservant, med fire skuffer → s. 178
- Geberit magnettavle med oppbevaring → s. 130

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165

Geberit iCon sideelement

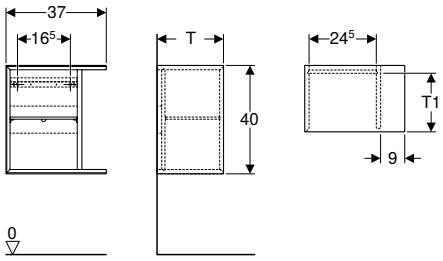

click & scan

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Sideskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én flyttbar hylle
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
T / dybde: 24,5 cm							
502.324.01.1	7039579	Hvit / Lakkert høyblank	37	40	21	3989	4986
502.324.01.3 *	7039581	Hvit / Lakkert matt	37	40	21	3989	4986
502.324.JH.1	7039582	Eik / Melamin trestruktur	37	40	21	3844	4805
502.324.JK.1	7039583	Lava / Lakkert matt	37	40	21	3844	4805
502.324.JL.1 *	7039584	Sandgrå / Lakkert høyblank	37	40	21	3989	4986
502.324.JR.1 *	7039585	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	37	40	21	3989	4986
T / dybde: 27,3 cm							
502.325.01.1	7039586	Hvit / Lakkert høyblank	37	40	24	4115	5144
502.325.01.3 *	7039587	Hvit / Lakkert matt	37	40	24	4115	5144
502.325.JH.1	7039588	Eik / Melamin trestruktur	37	40	24	3966	4958
502.325.JK.1	7039589	Lava / Lakkert matt	37	40	24	4115	5144
502.325.JL.1 *	7039591	Sandgrå / Lakkert høyblank	37	40	24	4115	5144
502.325.JR.1 *	7039592	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	37	40	24	3966	4958

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit iCon underskap til servant, med én dør → s. 170
- Geberit iCon underskap til servant, med én skuff → s. 171

- Sideelement med dybde 24,5 cm kun for Geberit iCon gulvskap for servant, med én dør
- Sideelement med dybde 27,3 cm kun for Geberit iCon gulvskap for servant, med én skuff

Geberit kvadratisk overskap, med én dør

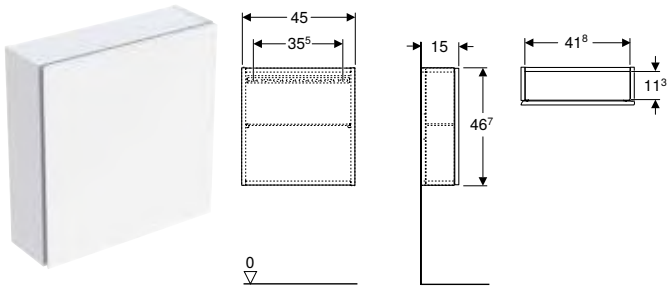

click & scan

Bruksformål

- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang

- Overskap
- Glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Glasshylle kan forskyves
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.319.01.1	7039546	Skrog og front: hvit høyglans	46,7	15	3456	4320
502.319.01.2	7038133	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	46,7	15	4029	5036
502.319.01.3 *	7039547	Skrog og front: hvit / lakkert matt	46,7	15	3456	4320
502.319.JH.1	7039548	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	46,7	15	3456	4320
502.319.JK.1	7039549	Skrog og front: lava, matt lakkert	46,7	15	3456	4320
502.319.JK.2	7039195	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	46,7	15	4029	5036
502.319.JR.1 *	7039552	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	46,7	15	3456	4320

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulært overskap, med én dør

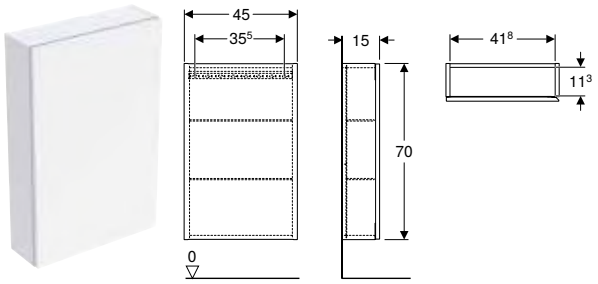

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- 2 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med én dør
- Dør med dempingsmekanisme
- Håndtak og Push Open-løsning til åpning
- Med to flyttbare glasshyller
- Vendbar dør på venstre eller høyre side
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.318.01.1	7039539	Skrog og front: hvit høyglans	70	15	4584	5730
502.318.01.2	7038132	Skapskrog: hvit / lakkert høyblank Front: hvit / glass blankt	70	15	5151	6439
502.318.01.3 *	7039541	Skrog og front: hvit / lakkert matt	70	15	4584	5730
502.318.JH.1	7039542	Skrog og front: eik / melamin trestruktur	70	15	4417	5521
502.318.JK.1	7039543	Skrog og front: lava, matt lakkert	70	15	4584	5730
502.318.JK.2	7039182	Skapskrog: lava / lakkert matt Front: lava / glass blankt	70	15	5151	6439
502.318.JR.1 *	7039545	Skrog og front: valnøtt hickory / melamin trestruktur	70	15	4584	5730

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulær åpen hylle

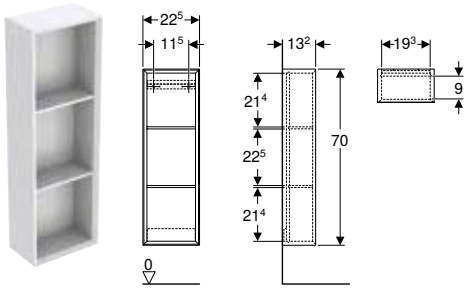

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Med to faste hyller
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.320.01.1	7039553	Hvit / Lakkert høyblank	70	13,2	3062	3828
502.320.01.3 *	7039554	Hvit / Lakkert matt	70	13,2	2951	3689
502.320.JH.1	7039555	Eik / Melamin trestruktur	70	13,2	2951	3689
502.320.JK.1	7039556	Lava / Lakkert matt	70	13,2	3062	3828
502.320.JR.1 *	7039558	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	70	13,2	3062	3828

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit kvadratisk åpen hylle

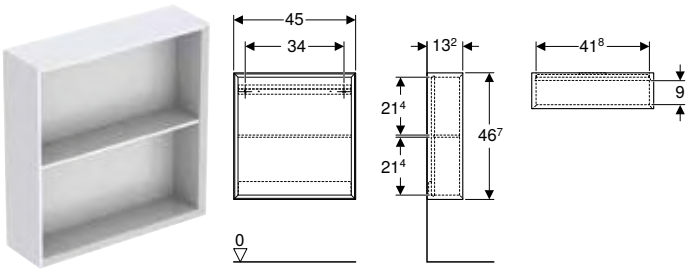

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Med en fast hylle
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.323.01.1	7039573	Hvit / Lakkert høyblank	46,7	13,2	2910	3638
502.323.01.3 *	7039574	Hvit / Lakkert matt	46,7	13,2	2804	3505
502.323.JH.1	7039575	Eik / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2910	3638
502.323.JK.1	7039576	Lava / Lakkert matt	46,7	13,2	2910	3638
502.323.JR.1 *	7039578	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	46,7	13,2	2910	3638

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit rektangulær veggboks

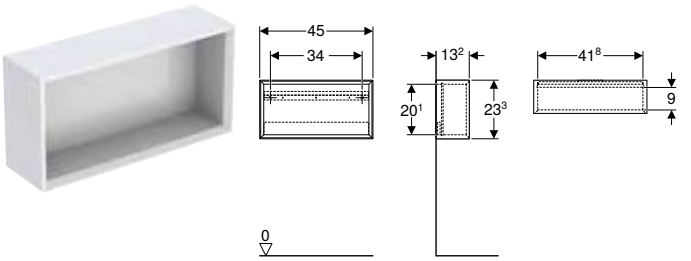

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.322.01.1	7039566	Hvit / Lakkert høyblank	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.01.3 *	7039567	Hvit / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.JH.1	7039568	Eik / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2487	3109
502.322.JK.1	7039569	Lava / Lakkert matt	45	23,3	13,2	2398	2998
502.322.JR.1 *	7039572	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	45	23,3	13,2	2398	2998

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Geberit kvadratisk veggboks

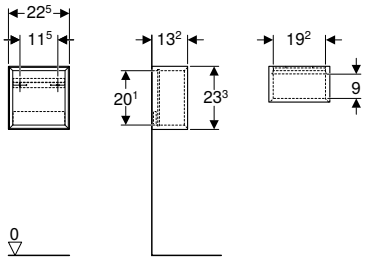

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto-, iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate

Egenskaper
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Vegghengt
- Skjult feste
- Fuktbestandig
- Leveres ferdigmontert

Leveringsomfang
- Overskap
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 22,5 cm						
502.321.01.1	7039559	Hvit / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2177	2721
502.321.01.3 *	7039561	Hvit / Lakkert matt	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JH.1	7039562	Eik / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JK.1	7039563	Lava / Lakkert matt	23,3	13,2	2098	2623
502.321.JL.1 *	7039564	Sandgrå / Lakkert høyblank	23,3	13,2	2177	2721
502.321.JR.1 *	7039565	Nøttetre hickory / Melamin trestruktur	23,3	13,2	2098	2623

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Andre baderomsmøbler

Geberit vegghylle

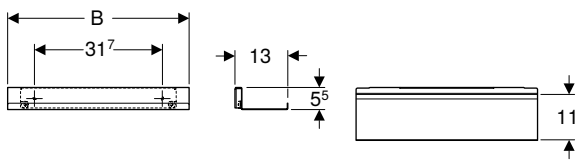

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål

Egenskaper
- Vegghengt
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Vegghylle
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	733	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	761	951
502.326.JL.1	7039602	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	761	951
B / bredde: 67,5 cm						
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	909	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	909	1136
502.327.JL.1	7039605	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	943	1179

Tilbehør

Geberit håndklestang til baderomsmøbler



click & scan

Bruksformål
- For å feste på servantunderskap
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang
- Håndklestang
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Materiale	Aluminium

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	Hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	**329**	**411**
503.012.14.1	7039155	Mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	**329**	**411**
503.012.21.1	7039162	Blankforkrommet	40	0,8	7,2	**432**	**540**
503.012.JK.1	7039228	Lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	**329**	**411**

Geberit håndtak



click & scan

Bruksformål

- Til seriene Acanto og iCon

Tekniske data

Materiale	Aluminium

Egenskaper

- Passer til alle Acanto og iCon servantunderskap med håndtak
- Feste med skrue

Leveringsomfang

- Håndtak
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 36,7 cm							
502.356.00.1	7039464	Blankforkrommet	25,6	1,9	3,3	**261**	**326**
502.356.01.1	7039465	Hvit / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	**164**	**205**
502.356.14.1	7041298	Mattsvart / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	**165**	**206**
502.356.JK.1	7039466	Lava / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	**164**	**205**
502.356.JL.1	7039467	Sandgrå / Pulverlakkert matt	25,6	1,9	3,3	**164**	**205**
B / bredde: 44,7 cm							
502.357.00.1	7039468	Blankforkrommet	32	1,9	3,3	**286**	**358**
502.357.01.1	7039469	Hvit / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	**179**	**224**
502.357.14.1	7041299	Mattsvart / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	**180**	**225**
502.357.JK.1	7039471	Lava / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	**179**	**224**
502.357.JL.1	7039472	Sandgrå / Pulverlakkert matt	32	1,9	3,3	**179**	**224**
B / bredde: 51,7 cm							
502.358.00.1	7039473	Blankforkrommet	38,4	1,9	3,3	**312**	**390**
502.358.01.1	7039474	Hvit / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	**195**	**244**
502.358.14.1	7041301	Mattsvart / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	**197**	**246**
502.358.JK.1	7039475	Lava / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	**195**	**244**
502.358.JL.1	7039476	Sandgrå / Pulverlakkert matt	38,4	1,9	3,3	**195**	**244**
B / bredde: 58,9 cm							
502.359.00.1	7039477	Blankforkrommet	44,8	1,9	3,3	**364**	**455**
502.359.01.1	7039478	Hvit / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	**227**	**284**
502.359.14.1	7041302	Mattsvart / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	**229**	**286**
502.359.JK.1	7039479	Lava / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	**227**	**284**
502.359.JL.1	7039481	Sandgrå / Pulverlakkert matt	44,8	1,9	3,3	**227**	**284**
B / bredde: 73,7 cm							
502.360.00.1	7039482	Blankforkrommet	64,4	1,9	3,3	**468**	**585**
502.360.01.1	7039483	Hvit / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	**292**	**365**
502.360.14.1	7041303	Mattsvart / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	**295**	**369**
502.360.JK.1	7039484	Lava / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	**292**	**365**
502.360.JL.1	7039485	Sandgrå / Pulverlakkert matt	64,4	1,9	3,3	**292**	**365**
B / bredde: 88,5 cm							
502.361.00.1	7039486	Blankforkrommet	76,8	1,9	3,3	**546**	**683**
502.361.01.1	7039487	Hvit / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	**342**	**428**
502.361.14.1	7041304	Mattsvart / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	**344**	**430**
502.361.JK.1	7039488	Lava / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	**342**	**428**
502.361.JL.1	7039489	Sandgrå / Pulverlakkert matt	76,8	1,9	3,3	**342**	**428**
B / bredde: 118,1 cm							
502.362.00.1	7039491	Blankforkrommet	89,6	1,9	3,3	**649**	**811**
502.362.01.1	7039492	Hvit / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	**407**	**509**
502.362.14.1	7041305	Mattsvart / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	**410**	**513**
502.362.JK.1	7039493	Lava / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	**407**	**509**
502.362.JL.1	7039494	Sandgrå / Pulverlakkert matt	89,6	1,9	3,3	**407**	**509**

Geberit lyslist til skuff, venstre og høyre, lengde 35 cm



click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Driftsspenning	7,5 V DC
Materiale	Plast
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3500 K

Egenskaper
- Brukstid 3–6 måneder
- Kan lades med Micro-USB-kabel

Leveringsomfang
- Lyslist høyre og venstre
- Monteringsmateriell
- USB-kabel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.031.00.1	7041072	35	III	≤ 1	**1026**	**1283**

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon baderomsmøbler → s. 165
- Tilbehørsoversikt – Geberit ONE baderomsmøbler → s. 65
- Sortimentoversikt – Geberit Acanto baderomsmøbel → s. 113

Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul

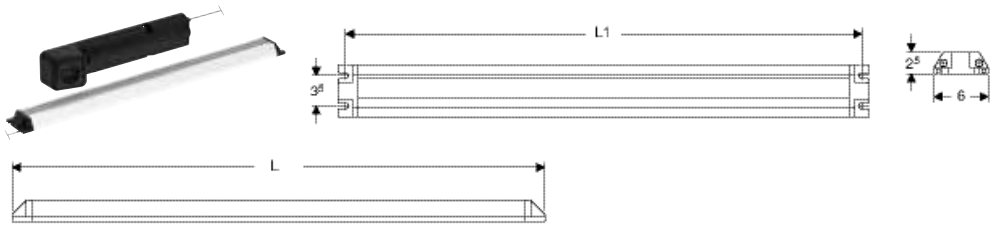

click & scan

Bruksformål
- For Geberit iCon, Acanto og ONE servantunderskap i kombinasjon med Geberit ONE speilskap med ComfortLight

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper
- Nettverk med Geberit ONE speilskap via DALI
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Indirekte belysning
- LED-belysning
- Med stikkontakt i toppskuffen
- Tilkoblingsterminal for ledning, 1,5 mm²

Leveringsomfang
- Stikkontaktelement
- Lyslist
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stikkontakt	Til servantunderskap med bredde [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.091.00.2	7042776	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**3886**	**4858**
505.093.00.2	7042777	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**4035**	**5044**
505.095.00.2	7042778	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**4184**	**5230**

Kan kombineres med
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 93
- Geberit ONE speilskap med ComfortLight og to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 94
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med én dør, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 95
- Geberit ONE speilskap med nisje og ComfortLight, med to dører, utenpåliggende, høyde 90 cm → s. 96

- Forutsetningen for at du kan installere Geberit stikkontaktelement med ComfortLight-modul, er at det allerede er strømtilkobling i området bak servantunderskapet

Geberit stikkontaktelement med støpsel

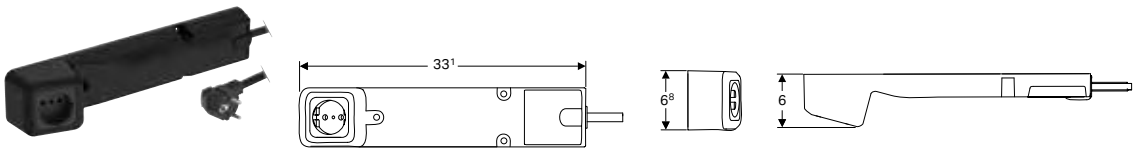

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP20
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz

Leveringsomfang
- Stikkontaktelement med støpsel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Støpseltype	Stikkontakt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
505.090.00.2	7042775	CEE 7/7	CEE 7/4	1046	1308

- Forutsetningen for at du kan installere stikkontaktelement, er at det allerede er stikkontakt i området bak servantunderskapet

Geberit skuffeinnsats til øverste skuff

click & scan

Bruksformål
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Tekniske data

Materiale	Bambus

Leveringsomfang
- Skuffeinnsats
- Deksel

Art. nr.	NRF nr.	Bredde servant [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.349.00.1	7039935	60	679	849
502.350.00.1	7039936	75	814	1018
502.351.00.1	7039937	90	977	1221
502.352.00.1	7039938	105	1173	1466
502.353.00.1	7039939	120	1405	1756
502.354.00.1	7039947	135	1688	2110

Toaletter

Sortimentsoversikt – Geberit iCon toaletter og toalettseter

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree	Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree	Geberit iCon Square vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree	Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree	Geberit iCon Square gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree
Hvitt					501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1	211910000
KeraTect/hvit					501.661.00.8	502.380.00.8	201950600	502.382.00.8	211910600
					→ s. 194	→ s. 196	→ s. 196	→ s. 197	→ s. 198
Geberit iCon toalettsete EasyMount	**Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler**	**501.660.01.1**		→ s. 198	✓	✓		✓	
Geberit iCon toalettsete	**Uten senkeautomatikk**	**574120000**		→ s. 199	✓	✓		✓	
	Med senkeautomatikk	**574130000**		→ s. 199	✓	✓		✓	
	Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler	**500.670.01.1**		→ s. 199	✓	✓		✓	
Geberit iCon toalettsete i smalt design	**Med senkeautomatikk**	**574950000**		→ s. 199	✓	✓		✓	
	Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler	**500.835.01.1**		→ s. 199	✓	✓		✓	
Geberit iCon Square toalettsete	**Med senkeautomatikk, Quick-Release-hengsler**	**500.837.01.1**		→ s. 199			✓		✓

✓ Kompatibel

Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør

Geberit Norge, Versjon: november 2024

				Geberit iCon sett gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree, med toalettsete	Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree
Hvitt				502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect/hvit					502.382.00.8
					
				→ s. 197	→ s. 197
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1			X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett	131.081.11.1			X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.082.16.1			X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger	152.647.00.1			X = 60-85 mm	X = 60-85 mm
Geberit tilslutningsbend 90°	152.610.11.1			X = 115 mm	X = 115 mm

Tilbehørsoversikt – Geberit iCon Square toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør

Geberit Norge, Versjon: november 2024

				Geberit iCon Square gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree
Hvitt				211910000
KeraTect/hvit				211910600
				
				→ s. 198
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.015.11.1			X = 50-115 mm
Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett	131.081.11.1			X = 150-165 mm
Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett	131.082.16.1			
Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger	152.647.00.1			
Geberit tilslutningsbend 90°	152.610.11.1			X = 77 mm

Vegghengte toaletter

Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete







click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.664.00.1	6122953	Hvit	35,5	33	53	Lukkbar	Ja	Ovenfra	5677	7096
501.664.00.8	6122954	Hvit / KeraTect	35,5	33	53	Lukkbar	Ja	Ovenfra	6311	7889

Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree







click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.661.00.1	6122949	Hvit	35,5	33	53	3964	4955
501.661.00.8	6122951	Hvit / KeraTect	35,5	33	53	4598	5748

Bestilles i tillegg
- Toalettsete

Kan kombineres med
- Geberit iCon toalettsete EasyMount → s. 198
- Geberit iCon toalettsete → s. 199
- Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 199
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete → s. 23
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete → s. 24

Geberit iCon sett vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

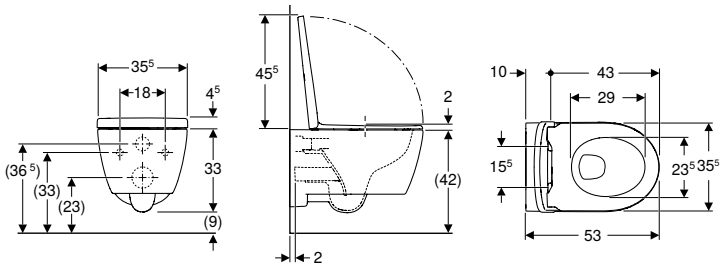

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.663.JT.1	6123081	Hvit / Matt	35,5	33	53	Lukkbar	Ja	Ovenfra	**7635**	**9544**

Geberit iCon sett vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

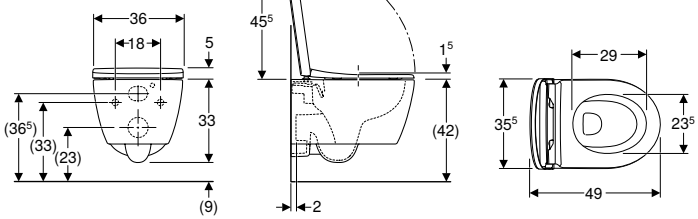

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne
- Egnet for montering i små baderom og gjestetoalett

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- QuickRelease-hengsler, låsbare
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Kompakt dybde
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.381.00.1	6123207	Hvit	35,5	33	49	Lukkbar	Ja	Ovenfra	**5870**	**7338**
502.381.JT.1	6123083	Hvit / Matt	35,5	33	49	Lukkbar	Ja	Ovenfra	**7648**	**9560**

Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree







click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne
- Egnet for montering i små baderom og gjestetoalett

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Kompakt dybde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.380.00.1	6123076	Hvit	35,5	33	49	4298	5373
502.380.00.8	6123183	Hvit / KeraTect	35,5	33	49	4941	6176

Bestilles i tillegg
- Toalettsete

Kan kombineres med
- Geberit iCon toalettsete EasyMount → s. 198
- Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 199
- Geberit iCon toalettsete → s. 199

Geberit iCon Square vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree







click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
201950000	6123014	Hvit	35	33	54	4084	5105
201950600	6123015	Hvit / KeraTect	35	33	54	4782	5978

Bestilles i tillegg
- Toalettsete

Kan kombineres med
- Geberit iCon Square toalettsete → s. 199

Tilbehør
- Geberit sett tilkoblingsrør for toalett

- Ved montering trengs det, avhengig av monteringssituasjonen, et Geberit tilkoplingssett for vegghengt toalett

Gulvstående toaletter

Geberit iCon sett gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree, med toalettsete

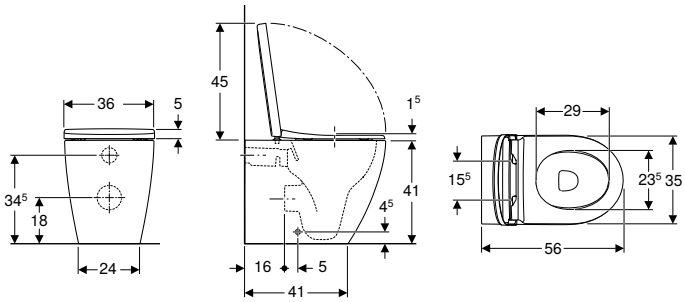

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Universallås (skjult P-lås)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.383.JT.1	6123079	Hvit / Matt	35	41	56	Lukkbar	Ja	Ovenfra	8083	10104

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør → s. 192

Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree

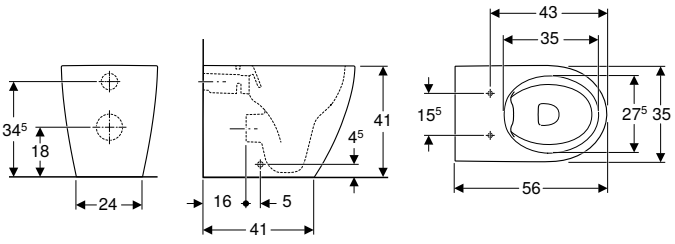

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Universallås (skjult P-lås)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.382.00.1	6122981	Hvit	35	41	56	4386	5483
502.382.00.8	6122982	Hvit / KeraTect	35	41	56	5021	6276

Bestilles i tillegg
- Toalettsete

Kan kombineres med
- Geberit iCon toalettsete EasyMount → s. 198
- Geberit iCon toalettsete i smalt design → s. 199
- Geberit iCon toalettsete → s. 199
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete → s. 23
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete → s. 24

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør → s. 192

Geberit iCon Square gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree

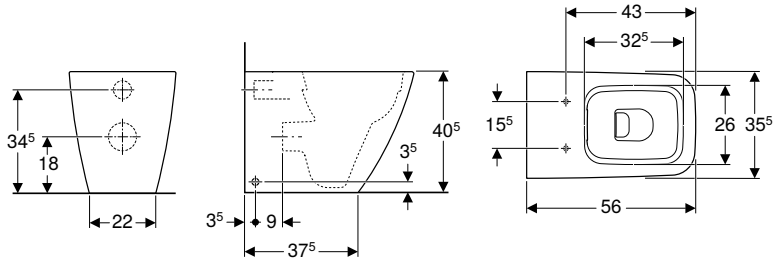

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Universallås (skjult P-lås)
- Skyller med 4 l
- Skjult montering
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
211910000	6123023	Hvit	35,5	40,5	56	**4446**	**5558**
211910600	6123024	Hvit / KeraTect	35,5	40,5	56	**5076**	**6345**

Bestilles i tillegg
- Toalettsete

Kan kombineres med
- Geberit iCon Square toalettsete → s. 199

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit iCon Square toalettskåler i forbindelse med tilkoplingsrør → s. 193

Toalettseter

Geberit iCon toalettsete EasyMount

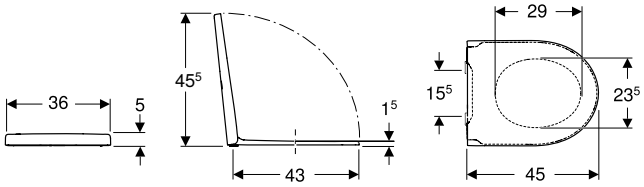

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang
- Toalettsete

Egenskaper
- Toalettsete av Duroplast
- Toalettsete med EasyMount-hengsler
- QuickRelease-hengsler, låsbare

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
245.464.JT.1	6123082	Hvit / Matt	36	5	45	Ja	Ja	Ovenfra	**2904**	**3630**
501.660.01.1	6191703	Hvit / Blank	36	5	45	Lukkbar	Ja	Ovenfra	**2302**	**2878**

Kan kombineres med
- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 194
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 197
- Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 196

Geberit iCon toalettsete i smalt design

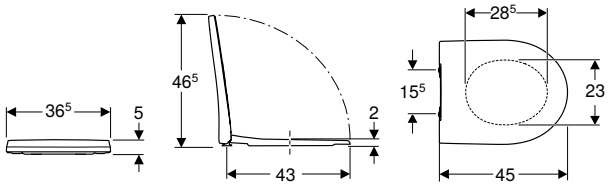

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Egenskaper

- Slankt design
- Antibakteriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.835.01.1	6191729	Hvit / Blank	36,5	5	45	Ja	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**2213**	**2766**
574950000	6191723	Hvit / Blank	36,5	5	45	Nei	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**2179**	**2724**

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 194
- Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 196
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 197

Geberit iCon toalettsete

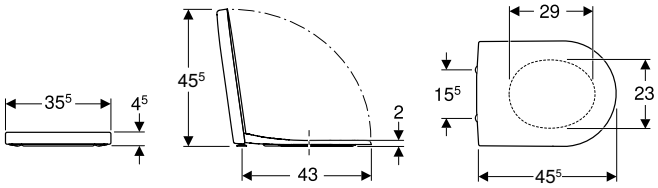

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.670.01.1	6191724	Hvit / Blank	35,5	4,5	45,5	Ja	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**2101**	**2626**
574130000	6191722	Hvit / Blank	35,5	4,5	45,5	Nei	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**2068**	**2585**
574120000	6191721	Hvit / Blank	35,5	4,5	45,5	Nei	Nei	Ovenfra	Syrefast stål	**1376**	**1720**

Kan kombineres med

- Geberit iCon vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 194
- Geberit iCon vegghengt toalett, kompakt dybde, skjult montering, Rimfree → s. 196
- Geberit iCon gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 197

Geberit iCon Square toalettsete

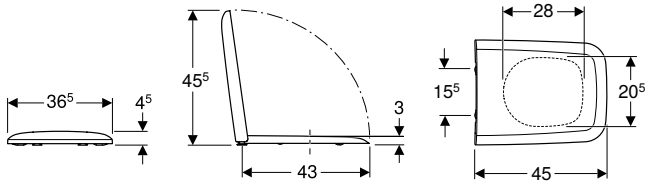

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.837.01.1	1084109	Hvit / Blank	36,5	4,5	45	Ja	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**2111**	**2639**

Kan kombineres med

- Geberit iCon Square vegghengt toalett, skjult montering, Rimfree → s. 196
- Geberit iCon Square gulvstående toalett, overflatejevnt, skjult montering, Rimfree → s. 198

Bidéer

Veggbidéer

Geberit iCon vegghengt bidé skjult montering

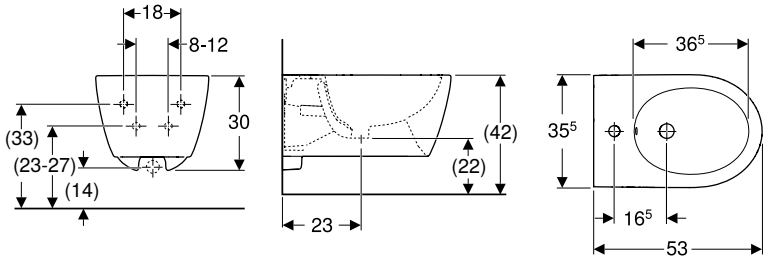

click & scan

Bruksformål
- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Skjult vanntilkopling
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.898.00.1	6122923	Hvit	Synlig	35,5	30	53	2762	3453
501.898.00.8	6122924	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5	30	53	3420	4275
501.898.JT.1	6122979	Hvit / Matt	Synlig	35,5	30	53	4305	5381

Geberit iCon Square vegghengt bidé skjult montering

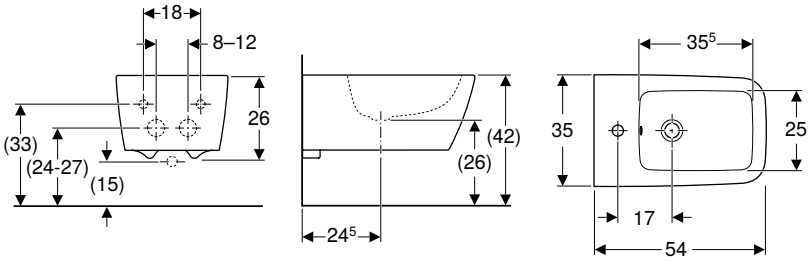

click & scan

Bruksformål
- For enhullskraner med fleksible vanntilkoplingsslanger

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Skjult vanntilkopling
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
231910000	6103509	Hvit	Synlig	35	26	54	3343	4179
231910600	6103511	Hvit / KeraTect	Synlig	35	26	54	3974	4968

Bestilles i tillegg
- Forlenget avløp for vannlås

Gulvstående bidéer

Geberit iCon gulvstående bidé overflatejevnt, skjult montering







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Skjult vanntilkopling
- Skjult montering
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.384.00.1	6122983	Hvit	Synlig	35	41	56	2538	3173
502.384.00.8	6122984	Hvit / KeraTect	Synlig	35	41	56	3163	3954
502.384.JT.1	6122985	Hvit / Matt	Synlig	35	41	56	4572	5715

Geberit iCon Square gulvstående bidé overflatejevnt, skjult montering







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Egenskaper
- Gulvstående
- I flukt med veggen
- Skjult vanntilkopling
- Skjult montering
- Skjult feste

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
231950000	6103516	Hvit	Synlig	35,5	40	56	3154	3943
231950600	6103517	Hvit / KeraTect	Synlig	35,5	40	56	3784	4730

Geberit Option

Baderomsmøbler 204

Tilbehørsoversikt – Geberit Option baderomsmøbler 204
Speil 204
Speilskap 208

Baderomsmøbler

Tilbehørsoversikt – Geberit Option baderomsmøbler

Geberit Norge, Versjon: november 2024

			Geberit magnetholder	Geberit forstørrelsesspeil
			510010000	510100000
			→ s. 97	
Speilskap				
Geberit Option Basic speilskap med belysning og to dører	500.257.00.1			✓
	500.258.00.1	→ s. 208		✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option speilskap med belysning og to dører	500.582.00.1		✓	✓
	500.205.00.1	→ s. 209		✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option speilskap med belysning og tre dører	500.207.00.1	→ s. 210		✓
Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører	500.593.00.1		✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1	→ s. 211		✓ [1]
Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører	500.594.00.1			✓ [1]
	500.592.00.1	→ s. 212		✓ [1]

✓ Kompatibel

[1] Inkludert

Speil

Geberit Option Basic Square lysspeil belysning oppe

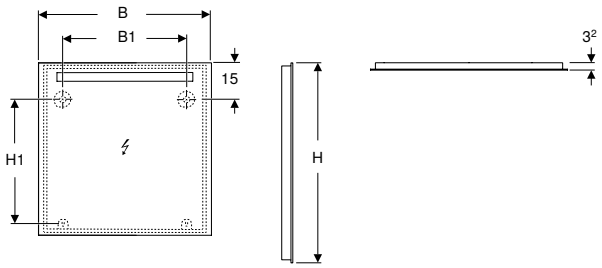

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	220–240 V AC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Levetid LED-belysning	30000 h
Lysfarge	3000 K
Målemetode	L70B50
Fargegjengivelsesindeks min.	80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	6 SDCM

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Slå lys på/av med veggbryter
- Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.803.00.1	7041523	Eloksert aluminium	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**2474**	**3093**
502.804.00.1	7041524	Eloksert aluminium	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**2579**	**3224**
502.805.00.1	7041525	Eloksert aluminium	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**2737**	**3421**
502.806.00.1	7041526	Eloksert aluminium	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**2842**	**3553**
502.807.00.1	7041527	Eloksert aluminium	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**2973**	**3716**
502.808.00.1	7041528	Eloksert aluminium	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**3079**	**3849**
502.809.00.1	7041529	Eloksert aluminium	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**3368**	**4210**
502.810.00.1	7041531	Eloksert aluminium	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**3605**	**4506**
502.811.00.1	7041532	Eloksert aluminium	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**3842**	**4803**
502.812.00.1	7041533	Eloksert aluminium	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**3289**	**4111**
502.813.00.1	7041534	Eloksert aluminium	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**3552**	**4440**
502.814.00.1	7041535	Eloksert aluminium	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**3947**	**4934**
502.815.00.1	7041536	Eloksert aluminium	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**4447**	**5559**
502.816.00.1	7041537	Eloksert aluminium	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**4947**	**6184**

Geberit Option Square lysspeil belysning oppe

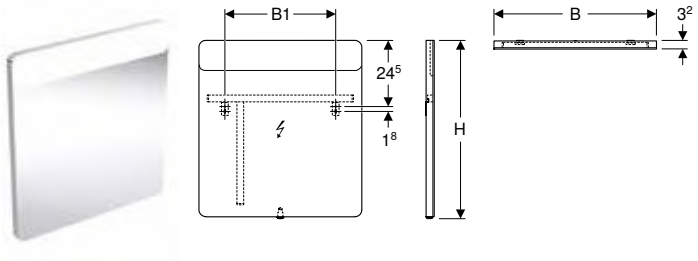

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	100–230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Glass
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
819240000	7032344	Børstet aluminium	40	21	80	3,2	I	7	880	**4851**	**6064**
819260000	7032345	Børstet aluminium	60	41	65	3,2	I	10,5	1320	**5645**	**7056**
819270000	7032346	Børstet aluminium	70	26	65	3,2	I	12,3	1540	**5882**	**7353**
819200000	7032342	Børstet aluminium	90	44	65	3,2	I	15,8	1980	**6469**	**8086**

Geberit Option Square lysspeil belysning på begge sider

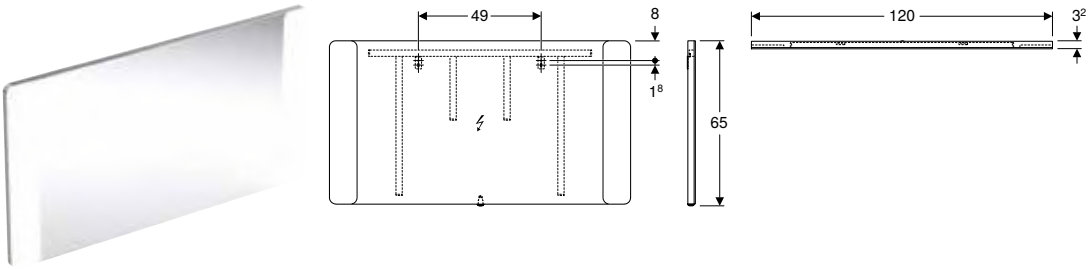

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	100–230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Glass
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Bryter mekanisk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
819220000	7032343	Børstet aluminium	120	65	3	I	22,8	2860	**7352**	**9190**

Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning

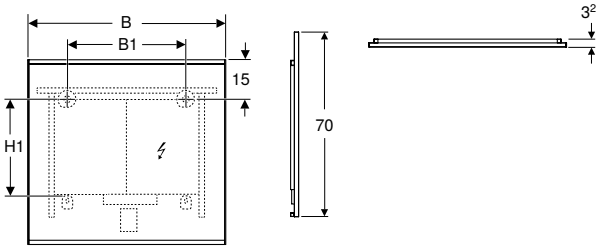

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	3000 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst
- Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Med minnefunksjon for belysning
- Antidugg funksjon
- Berøringssensorbryter for speiloppvarming, med rød indikator-lampe
- Automatisk utkobling av duggfjerningsvarme etter 30 minutter
- Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beskyttel-sesklasse	Inngangs-strøm [W]	Inngangs-strøm spei-loppvarming [W]	Lysstrøm (maks./ over/under) [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm												
502.780.00.1	7041539	Eloksert aluminium	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	7288	9110
502.780.14.1	7041548	Mattsvart / Eloksert aluminium	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	7499	9374
B / bredde: 60 cm												
502.781.00.1	7041541	Eloksert aluminium	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	7552	9440
502.781.14.1	7041549	Mattsvart / Eloksert aluminium	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	7762	9703
B / bredde: 75 cm												
502.782.00.1	7041542	Eloksert aluminium	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	8184	10230
502.782.14.1	7041551	Mattsvart / Eloksert aluminium	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	8446	10558
B / bredde: 90 cm												
502.783.00.1	7041543	Eloksert aluminium	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	8736	10920
502.783.14.1	7041552	Mattsvart / Eloksert aluminium	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	8999	11249
B / bredde: 105 cm												
502.784.00.1	7041544	Eloksert aluminium	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	9209	11511
502.784.14.1	7041553	Mattsvart / Eloksert aluminium	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	9472	11840
B / bredde: 120 cm												
502.785.00.1	7041545	Eloksert aluminium	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	9946	12433
502.785.14.1	7041554	Mattsvart / Eloksert aluminium	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	10209	12761
B / bredde: 135 cm												
502.786.00.1	7041546	Eloksert aluminium	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	11340	14175
502.786.14.1	7041555	Mattsvart / Eloksert aluminium	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	11630	14538
B / bredde: 160 cm												
502.787.00.1	7041547	Eloksert aluminium	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	12761	15951
502.787.14.1	7041556	Mattsvart / Eloksert aluminium	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	13156	16445

Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning

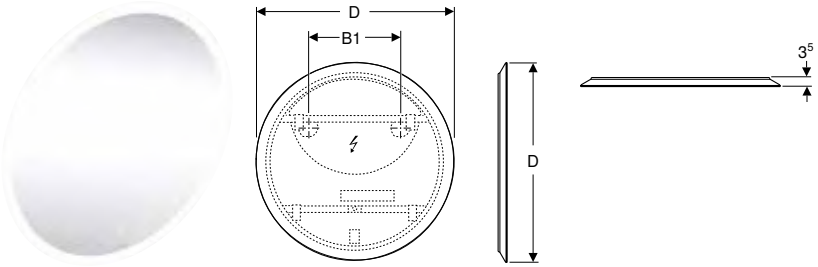

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	24 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning maks.	72000 h
Lysfarge	3000 K
Målemetode	L70B50
Fargegjengivelsesindeks min.	80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst
- Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys
- Minnefunksjon for belysning via berøringssensorbryter
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Med Geberit oppheng FlexInstall

Art. nr.	NRF nr.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.796.00.1	7041557	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**5000**	**6250**
502.797.00.1	7041558	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**5658**	**7073**
502.798.00.1	7041559	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**6447**	**8059**
502.799.00.1	7041561	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**7367**	**9209**

Geberit Option Oval lysspeil med indirekte belysning

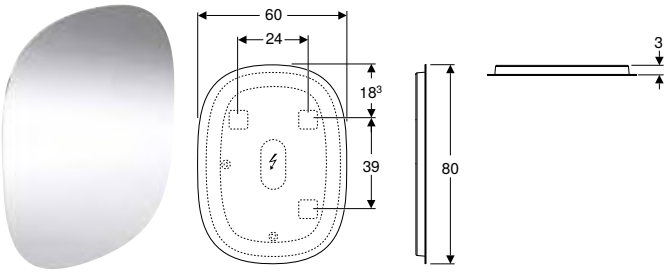

click & scan

Bruksformål

- For horisontal og vertikal montering

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Materiale	Stål
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	G
Levetid LED-belysning	30000 h
Lysfarge	3000 K
Målemetode	L70B50
Fargegjengivelsesindeks min.	80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	6 SDCM

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Kan monteres vertikalt og horisontalt
- Slå lys på/av med veggbryter
- Med Geberit oppheng FlexInstall

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.800.00.1	7041538	60	24	80	39	3	II	23	850	**3684**	**4605**

Speilskap

Geberit Option Basic speilskap med belysning og to dører

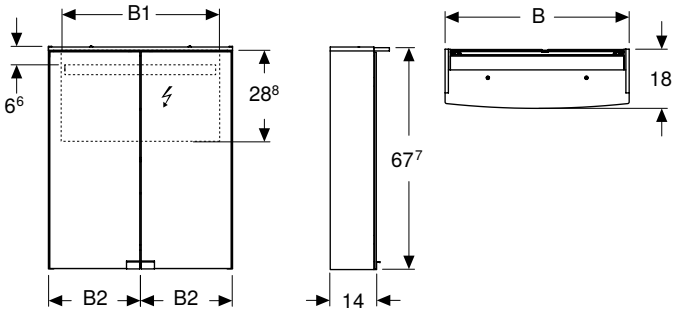

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 2 glasshyller
- Håndtak, blankt forkrommet
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- LED-belysning
- Bryter mekanisk
- Stikkontakt montert på undersiden på venstre eller høyre side
- Flyttbare glasshyller
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Med orienteringslys på bryteren

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel-sesklasse	Inngangs-strøm [W]	Lys-strøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.257.00.1	7032191	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**5344**	**6680**
500.258.00.1	7032192	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**5501**	**6876**
500.273.00.1	7032193	Skapskrog: matt hvit / melaminbelagt Dører: innvendig og utvendig speilet	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**5451**	**6814**

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

Geberit Option speilskap med belysning og to dører

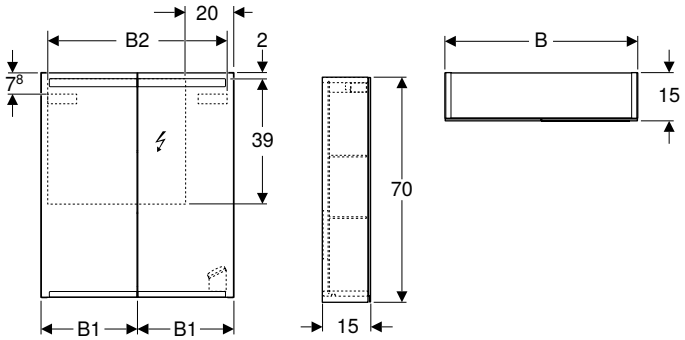

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 2 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorbryter for øvre lampe
- Touch-sensorbryter for nedre lampe
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Stikkontakt
- Speil på sidene utvendig
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Flyttbare glasshyller
- Grep for åpning

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel-sesklasse	Inngangs-strøm [W]	Lys-strøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.582.00.1	7032111	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**6953**	**8691**
500.205.00.1	7032113	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**7724**	**9655**
500.583.00.1	7032112	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**7884**	**9855**

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

Geberit Option speilskap med belysning og tre dører

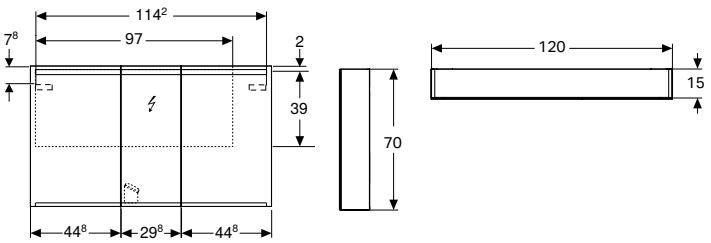

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 4 glasshyller
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorbryter for øvre lampe
- Touch-sensorbryter for nedre lampe
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Stikkontakt
- Speil på sidene utvendig
- Fuktbestandig
- Med tre dører
- Dør med speil på begge sider
- Midtdørstopper på høyre side
- Grep for åpning
- Flyttbare glasshyller

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelse-sklasse	Inngangsstrøm [W]	Lysstrøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.207.00.1	7032175	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	120	70	15	I	20,45	1995	**9694**	**12118**

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

Geberit Option Plus speilskap med belysning og to dører

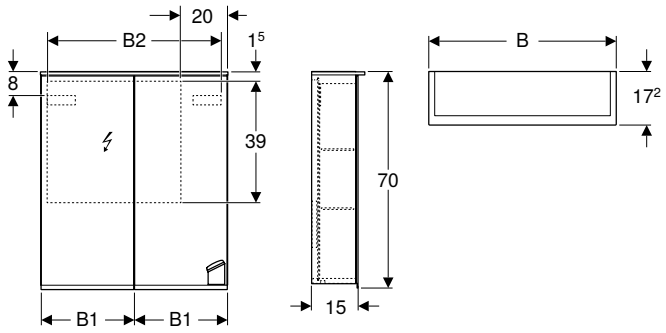

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 2 glasshyller
- Forstørrelsesspeil
- Magnetholder
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorbryter for øvre lampe
- Touch-sensorbryter for nedre lampe
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Stikkontakt
- Speil på sidene utvendig
- Speil på baksiden
- Med to dører
- Dør med speil på begge sider
- Flyttbare glasshyller
- Forstørrelsesspeil
- Magnetholder

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttel-sesklasse	Inngangs-strøm [W]	Lys-strøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.593.00.1	7032176	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**8997**	**11246**
500.206.00.1	7032177	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**10374**	**12968**

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

Geberit Option Plus speilskap med belysning og tre dører

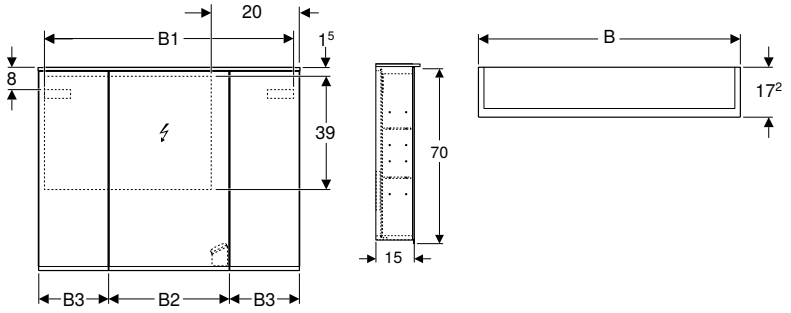

click & scan

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Merkespenning	220–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgangsspenning	12 V DC
Materiale	Høykomprimert trelags tresponplate
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Levetid LED-belysning	60000 h
Lysfarge	4200 K
Målemetode	LM-80
Fargegjengivelsesindeks min.	80

Leveringsomfang

- Speilskap
- 6 glasshyller
- Forstørrelsesspeil
- Magnetholder
- Monteringsmateriell

Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- Sertifisert iht. FSC™ C134279
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorbryter for øvre lampe
- Touch-sensorbryter for nedre lampe
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Stikkontakt
- Speil på sidene utvendig
- Speil på baksiden
- Fuktbestandig
- Med tre dører
- Dør med speil på begge sider
- Midtdørstopper på høyre side
- Grep for åpning
- Flyttbare glasshyller
- Magnetholder
- Forstørrelsesspeil

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyt-telse-sklasse	Inngangs-strøm [W]	Lys-strøm [lm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.594.00.1	7032188	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**10850**	**13563**
500.592.00.1	7032189	Skapskrog: utvendig speilet Dører: innvendig og utvendig speilet	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**12706**	**15883**

Tilbehør

- Geberit magnetholder → s. 97
- Geberit forstørrelsesspeil → s. 97

- Én stikkontakt for speilskap 90 cm
- To stikkontakter for speilskap 120 cm

Geberit Bambini

Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer 217
Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer. . . . 219

Servanter 220

Servantområder. 220

Servantkraner 226

Servantkraner. 226

Toaletter 232

Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini veggmonterte toaletter og gulvmonterte toaletter Rimfree 232
Vegghengte toaletter 233
Toalettseter 234
Toalettseter 234

Betjeningsplater 235

For Sigma innbyggingssisterner 235

Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre
					90 cm	90 cm
Alpehvit					502.973.00.1	502.974.00.1
Dekor i karminrød/oransje					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Dekor i havblå/lyseblå					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Dekor i skoggrønn/lysegrønn					502.973.79.1	502.974.79.1
					→ s. 220	→ s. 221
Servantkraner – velg et alternativ						
Nettdrift	**Forkrommet**	116.209.21.1		→ s. 229	2	2
	Flerfarget	577660000		→ s. 228	2	2
Batteridrift	**Forkrommet**	116.208.21.1		→ s. 231	2	2
	Flerfarget	577650000		→ s. 230	2	2
Blander med enkel hendel	**Havblå**	116.207.SX.1		→ s. 227	2	2
	Skoggrønn	116.207.79.1		→ s. 227	2	2
	Karminrød	116.207.FY.1		→ s. 227	2	2
	Forkrommet	116.207.21.1		→ s. 227	2	2
	Flerfarget	571600000		→ s. 226	2	2
Avløpsventiler - velg et alternativ						
Geberit avløpsventil med standrør, for servanter	**Gjennomsiktig**	240.648.00.1		→ s. 337	1	1
Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist		152.005.00.1		→ s. 335	1	1
Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel	**Blankforkrommet**	152.050.21.1			1	1
For råbygginstallasjon – velg et alternativ						
Installasjon Duofix		111.490.00.2 Geberit Duofix servantelement, 82–98 cm, stående armatur		→ s. 217	2 + 4x 465.034.00.2	2 + 4x 465.034.00.2

Oversikten viser kompatibiliteten og den nødvendige mengden artikler (oppført i radene) for ønsket Geberit Bambini leke- og vaskelandskap (oppført i kolonnene)

	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ s. 223	→ s. 225	→ s. 222	→ s. 224
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2

Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer

Geberit Norge, Versjon: november 2024

					Geberit Bambini leke- og vaske-område, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaske-område, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre	
					90 cm	90 cm	
					Uten kranhull	Uten kranhull	
Alpehvit					502.973.00.2	502.974.00.2	
Dekor i karminrød/oransje					502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Dekor i havblå/lyseblå					502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Dekor i skoggrønn/lysegrønn					502.973.79.2	502.974.79.2	
					→ s. 220	→ s. 221	
Servantkraner – velg et alternativ							
Piave	**Lengde 22 cm, se sortimentoversikt – Geberit veggarmaturer for servanter**				2	2	
Brenta	**Lengde 22 cm, se sortimentoversikt – Geberit veggarmaturer for servanter**				2	2	
Tilbehør servantkraner							
Dreibar gjennomstrømningsbegrenser		243.635.00.1		→ s. 219	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	
Vannlåser – velg et alternativ							
Avløpsventiler - velg et alternativ							
Geberit avløpsventil med standrør, for servanter	**Gjennomsiktig**	240.648.00.1		→ s. 337	1	1	
Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist		152.005.00.1		→ s. 335	1	1	
Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel	**Blankforkrommet**	152.050.21.1			1	1	
Bestilles separat for Piave og Brenta veggarmaturer							
Installasjon GIS	**Alpehvit**	116.425.11.1 Geberit deksel for innebygget funksjonsboks		→ s. 219	2	2	

Oversikten viser kompatibiliteten og den nødvendige mengden artikler (oppført i radene) for ønsket Geberit Bambini leke- og vaskelandskap (oppført i kolonnene)

	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre	Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Uten kranhull	Uten kranhull	Uten kranhull	Uten kranhull
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ s. 223	→ s. 225	→ s. 222	→ s. 224
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør	Påkrevd i kombinasjon med avløpsventiler med standrør
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	3	3	4	4

Servanter

Servantområder

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre







click & scan

Bruksformål
- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor

Egenskaper
- To vaskeplasser
- To forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert lekeområde med sklie
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang
- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Uten									
502.973.00.2	6157517	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre	90	30	39	**14285**	**17856**
502.973.SX.2 *	6157519	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre	90	30	39	**19489**	**24361**
502.973.79.2 *	6157521	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre	90	30	39	**19489**	**24361**
502.973.FY.2 *	6157518	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre	90	30	39	**19489**	**24361**
Kranhull: Venstre og høyre									
502.973.00.1	6157007	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre	90	30	39	**14285**	**17856**
502.973.SX.1 *	6157129	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre	90	30	39	**19489**	**24361**
502.973.79.1 *	6157135	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre	90	30	39	**19489**	**24361**
502.973.FY.1 *	6157013	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre	90	30	39	**19489**	**24361**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med
- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 227
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 231
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 229

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 217
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 219

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre







click & scan

Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor

Egenskaper

- To vaskeplasser
- To forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert lekeområde med sklie
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Uten									
502.974.00.2	6157522	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Høyre	90	30	39	14285	17856
502.974.SX.2 *	6157524	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Høyre	90	30	39	19489	24361
502.974.79.2 *	6157525	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Høyre	90	30	39	19489	24361
502.974.FY.2 *	6157523	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Høyre	90	30	39	19489	24361
Kranhull: Venstre og høyre									
502.974.00.1	6157136	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Høyre	90	30	39	14285	17856
502.974.SX.1 *	6157138	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Høyre	90	30	39	19489	24361
502.974.79.1 *	6157139	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Høyre	90	30	39	19489	24361
502.974.FY.1 *	6157137	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Høyre	90	30	39	19489	24361

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 227
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 231
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 229

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 217
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 219

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre

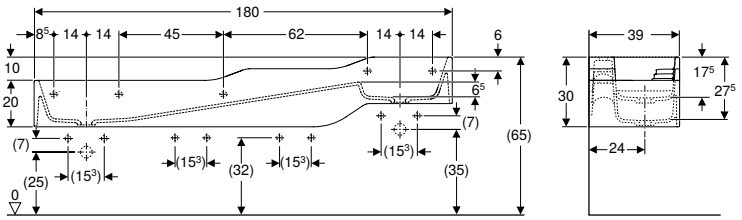

click & scan

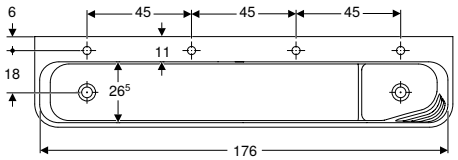

Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor

Egenskaper

- Fire vaskeplasser
- Tre forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert dempefunksjon med lysbilde og haptisk område for vannfunksjoner og multisensoropplevelse
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Uten									
502.977.00.2	6157436	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	**37570**	**46963**
502.977.SX.2 *	6157441	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	**37570**	**46963**
502.977.79.2 *	6157443	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	**37570**	**46963**
502.977.FY.2 *	6157438	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	**37570**	**46963**
Kranhull: Venstre og høyre									
502.977.00.1	6157148	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	**29500**	**36875**
502.977.SX.1 *	6157439	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	**37570**	**46963**
502.977.79.1 *	6157442	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	**37570**	**46963**
502.977.FY.1 *	6157437	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	**37570**	**46963**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 227
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 231
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 229

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 217
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 219

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre

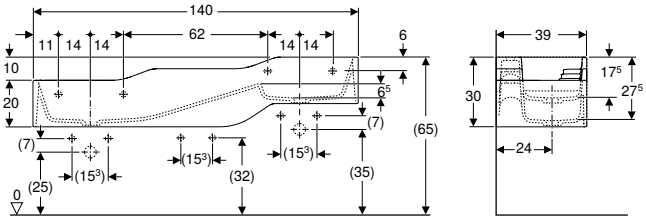

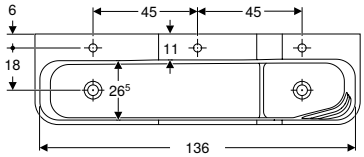

click & scan

Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor

Egenskaper

- Tre vaskeplasser
- Tre forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert dempefunksjon med lysbilde og haptisk område for vannfunksjoner og multisensoropplevelse
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Midten, venstre og høyre									
502.975.00.1	6157146	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**22610**	**28263**
502.975.SX.1 *	6157189	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
502.975.79.1 *	6157192	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
502.975.FY.1 *	6157187	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
Kranhull: Uten									
502.975.00.2	6157186	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
502.975.SX.2 *	6157191	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
502.975.79.2 *	6157193	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
502.975.FY.2 *	6157188	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 227
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 231
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 229

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 217
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 219

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre

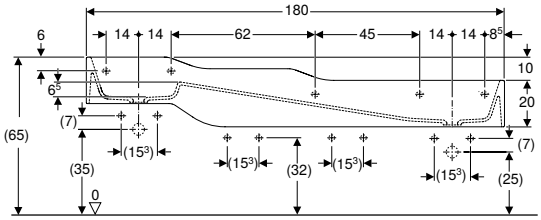



click & scan

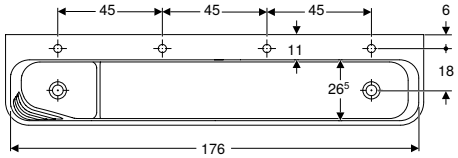

Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor

Egenskaper

- Fire vaskeplasser
- Tre forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert dempefunksjon med lysbilde og haptisk område for vannfunksjoner og multisensoropplevelse
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Uten									
502.978.00.2	6157444	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	30681	38351
502.978.SX.2 *	6157448	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	37570	46963
502.978.79.2 *	6157451	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	37570	46963
502.978.FY.2 *	6157446	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	37570	46963
Kranhull: Venstre og høyre									
502.978.00.1	6157149	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	29500	36875
502.978.SX.1 *	6157447	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	37570	46963
502.978.79.1 *	6157449	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	37570	46963
502.978.FY.1 *	6157445	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre og høyre	180	30	39	37570	46963

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 227
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 231
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 229

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 217
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 219

Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre

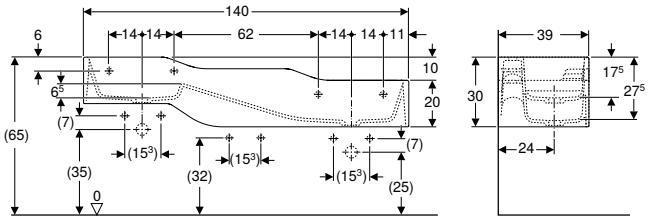

click & scan



Bruksformål

- For barn
- For skoler, barnehager og andre læresteder
- Egnet for barn i ulike aldre
- For å leke og lære
- For montering på Geberit Duofix-servantelementer

Tekniske data

Materiale	Varicor

Egenskaper

- Tre vaskeplasser
- Tre forskjellige høyder
- Kompakt dybde
- Integrert dempefunksjon med lysbilde og haptisk område for vannfunksjoner og multisensoropplevelse
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Slagfast
- Ripefast
- Enkel rengjøring
- Sømløse overflatereparasjoner

Leveringsomfang

- Servantområde

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Overløp	Avløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
Kranhull: Midten, venstre og høyre									
502.976.00.1	6157147	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**22610**	**28263**
502.976.SX.1 *	6157197	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
502.976.79.1 *	6157199	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**30681**	**38351**
502.976.FY.1 *	6157195	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
Kranhull: Uten									
502.976.00.2	6157194	Servantområde: alpehvit Dekor: ingen	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
502.976.SX.2 *	6157198	Servantområde: alpehvit Dekor: havblå/lyseblå	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**
502.976.79.2 *	6157435	Servantområde: alpehvit Dekor: skoggrønn/lysegrønn	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**30681**	**38351**
502.976.FY.2 *	6157196	Servantområde: alpehvit Dekor: karminrød/oransje	Uten	Venstre og høyre	140	30	39	**29500**	**36875**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Kan kombineres med

- Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel → s. 227
- Geberit Bambini servantkran batteridrift → s. 231
- Geberit Bambini servantkran nettdrift → s. 229

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for stående armaturer → s. 217
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini leke- og vaskeområde for veggarmaturer → s. 219

Servantkraner

Servantkraner

Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel, flerfarget

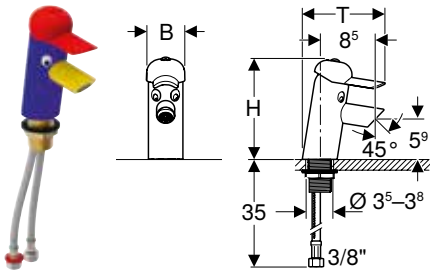

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Ettgreps blandebatteri
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Med integrert tibakeslagskant
- Pulverlakkert hus
- Hendel i ABS
- Trefarget

Tekniske data

Driftstrykk	1–10 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	65 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	90 °C
Spylemengde ved 3 bar	5,7 l/min
Materiale	Messing

Leveringsomfang

- Nøkkel for luftregulator
- Nøkkel til hendel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
571600000	4422086	Hatt: karminrød Hovedenhet: ultramarinblå Utløp: trafikkgul	Med blander	5,6	14,5	13	**3818**	**4773**

- For å unngå skålding anbefales det å bruke Geberit Bambini minitermostaten for Geberit servantkraner
- Hvis servantkranen Geberit Bambini brukes i den øvre kummen til et leke- og vaskelandskap Geberit Bambini i forbindelse med et overløpsrør, må den dreibare stålregulatoren for Geberit servantkran Geberit Bambini (art. nr. 571410000) bestilles separat

Geberit Bambini servantkran, blander med enkel hendel

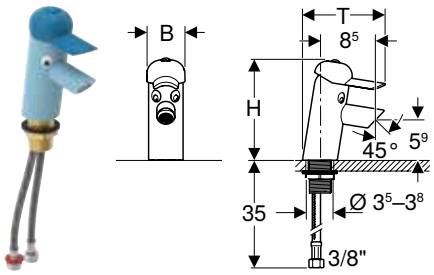

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Ettgreps blandebatteri
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Med integrert tibakeslagskant
- Hus pulverlakkert eller forkrommet
- Hendel i ABS

Tekniske data

Driftstrykk	1–10 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	65 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	90 °C
Spylemengde ved 3 bar	5,7 l/min
Materiale	Messing

Leveringsomfang

- Nøkkel for luftregulator
- Nøkkel til hendel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.207.SX.1	4422158	Hatt: havblå Hovedenhet: lyseblå	Med blander	5,6	14,5	13	**3818**	**4773**
116.207.79.1	4422156	Hatt: skoggrønn Hovedenhet: lysegrønn	Med blander	5,6	14,5	13	**3818**	**4773**
116.207.FY.1	4422157	Hatt: karminrød Hovedenhet: oransje	Med blander	5,6	14,5	13	**3818**	**4773**
116.207.21.1	4422083	Hatt: støvgrå Hovedenhet: blankforkrommet	Med blander	5,6	14,5	13	**3818**	**4773**

Kan kombineres med

- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 220
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 221
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 223
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 225
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 222
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 224

- For å unngå skålding anbefales det å bruke Geberit Bambini minitermostaten for Geberit servantkraner
- Hvis servantkranen Geberit Bambini brukes i den øvre kummen til et leke- og vaskelandskap Geberit Bambini i forbindelse med et overløpsrør, må den dreibare stålregulatoren for Geberit servantkran Geberit Bambini (art. nr. 571410000) bestilles separat

Geberit Bambini servantkran, nettdrift, flerfarget



click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann
- For kombinasjon med gjennomstrømningsvarmer, se teknisk datablad "Servantkraner med gjennomstrømningsvarmere"

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP65
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	6,6 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Driftstrykk	1–8,5 bar
Trykkforskjell KW/WW maks.	1,5 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	65 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	80 °C
Spylemengde ved 3 bar	5,7 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,07 l/s
Intervallspyling	24 h
Intervallspyletid	10 s
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Strømforsyning ved hjelp av strømforsyningsdel
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskannetek-nikk
- Justerbar aktiveringsavstand
- Intervallspyling
- Aktivering av skyll til servant som manuelt kan deaktiveres
- Med integrert tibakeslagskant
- Pulverlakkert hus
- Hatt i polykarbonat
- Trefarget

Leveringsomfang

- Strømforsyningsdel
- Kurvfilter
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
577660000	4422064	Hatt: karminrød Hovedenhet: ultramarinblå Utløp: trafikkgul	Med blander	8	12,6	12,4	0,1	**5925**	**7406**

- For å unngå skålding anbefales det å bruke Geberit Bambini minitermostaten for Geberit servantkraner
- Hvis servantkranen Geberit Bambini brukes i den øvre kummen til et leke- og vaskelandskap Geberit Bambini i forbindelse med et overløpsrør, må den dreibare stålregulatoren for Geberit servantkran Geberit Bambini (art. nr. 571410000) bestilles separat

Geberit Bambini servantkran nettdrift



click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann
- For kombinasjon med gjennomstrømningsvarmer, se teknisk datablad "Servantkraner med gjennomstrømningsvarmere"

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP65
Merkespenning	230 V AC
Driftsspenning	6,6 V DC
Nettfrekvens	50 Hz
Driftstrykk	1–8,5 bar
Trykkforskjell KW/WW maks.	1,5 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	65 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	80 °C
Spylemengde ved 3 bar	5,7 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,07 l/s
Intervallspyling	24 h
Intervallspyletid	10 s
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Strømforsyning ved hjelp av strømforsyningsdel
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskannetek-nikk
- Justerbar aktiveringsavstand
- Intervallspyling
- Aktivering av skyll til servant som manuelt kan deaktiveres
- Med integrert tibakeslagskant
- Hus forkrommet
- Hatt i polykarbonat

Leveringsomfang

- Strømforsyningsdel
- Kurvfilter
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.209.21.1	4422085	Hatt: støvgrå Hovedenhet: blankforkrommet	Med blander	8	12,6	12,4	0,1	**5924**	**7405**

Kan kombineres med

- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 220
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 221
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 223
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 225
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 222
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 224

- For å unngå skålding anbefales det å bruke Geberit Bambini minitermostaten for Geberit servantkraner
- Hvis servantkranen Geberit Bambini brukes i den øvre kummen til et leke- og vaskelandskap Geberit Bambini i forbindelse med et overløpsrør, må den dreibare stålregulatoren for Geberit servantkran Geberit Bambini (art. nr. 571410000) bestilles separat

Geberit Bambini servantkran, batteridrift, flerfarget

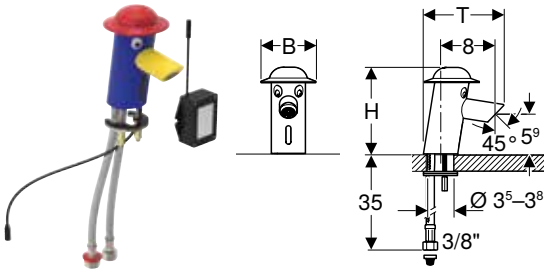

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann
- For kombinasjon med gjennomstrømningsvarmer, se teknisk datablad "Servantkraner med gjennomstrømningsvarmere"

Tekniske data

Batteritype	CR-P2 (6 V)
Kapslingsgrad	IP65
Driftsspenning	6 V DC
Driftstrykk	1–8,5 bar
Trykkforskjell KW/WW maks.	1,5 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	65 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	80 °C
Spylemengde ved 3 bar	5,7 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,07 l/s
Intervallspyling	24 h
Intervallspyletid	10 s
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Batteri tilstrekkelig for ca. 200 000 skyller
- Advarsel ved svakt batteri
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskannetek-nikk
- Justerbar aktiveringsavstand
- Intervallspyling
- Aktivering av skyll til servant som manuelt kan deaktiveres
- Med integrert tibakeslagskant
- Pulverlakkert hus
- Hatt i polykarbonat
- Trefarget

Leveringsomfang

- Batterirom
- Litiumbatteri type CR-P2 6 V
- Kurvfilter
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
577650000	4422063	Hatt: karminrød Hovedenhet: ultramarinblå Utløp: trafikkgul	Med blander	8	12,6	12,4	5788	7235

- For å unngå skålding anbefales det å bruke Geberit Bambini minitermostaten for Geberit servantkraner
- Hvis servantkranen Geberit Bambini brukes i den øvre kummen til et leke- og vaskelandskap Geberit Bambini i forbindelse med et overløpsrør, må den dreibare stålregulatoren for Geberit servantkran Geberit Bambini (art. nr. 571410000) bestilles separat

Geberit Bambini servantkran batteridrift

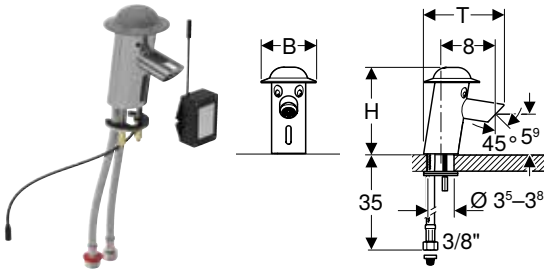

click & scan

Bruksformål

- For tapping av drikkevann
- For barn
- For barnehager
- For montering i servanter eller benkeplate
- For installasjon i Bambini leke- og vaskelandskap
- Til tilkopling av kaldt- og varmtvann
- For kombinasjon med gjennomstrømningsvarmer, se teknisk datablad "Servantkraner med gjennomstrømningsvarmere"

Tekniske data

Batteritype	CR-P2 (6 V)
Kapslingsgrad	IP65
Driftsspenning	6 V DC
Driftstrykk	1–8,5 bar
Trykkforskjell KW/WW maks.	1,5 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	65 °C
Vanntemperatur kortvarig maks.	80 °C
Spylemengde ved 3 bar	5,7 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,07 l/s
Intervallspyling	24 h
Intervallspyletid	10 s
Materiale	Messing

Egenskaper

- Barnevennlig design
- Armaturgruppe I i henhold til DIN 4109
- Automatisk aktivisering av skyll
- Infrarød brukerregistrering
- Selvjusterende infrarød sensor
- Volumstrømbegrensning med luftregulator
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Batteri tilstrekkelig for ca. 200 000 skyller
- Advarsel ved svakt batteri
- Vannsparing takket være hurtigreagerende tostråleskannetek-nikk
- Justerbar aktiveringsavstand
- Intervallspyling
- Aktivering av skyll til servant som manuelt kan deaktiveres
- Med integrert tibakeslagskant
- Hus forkrommet
- Hatt i polykarbonat

Leveringsomfang

- Batterirom
- Litiumbatteri type CR-P2 6 V
- Kurvfilter
- Nøkkel for luftregulator
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Blander	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.208.21.1	4422084	Hatt: støvgrå Hovedenhet: blankforkrommet	Med blander	8	12,6	12,4	5788	7235

Kan kombineres med

- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 220
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med to vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 221
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 223
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med tre vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 225
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til venstre → s. 222
- Geberit Bambini leke- og vaskeområde, med fire vaskeplasser, dypere servant til høyre → s. 224

- For å unngå skålding anbefales det å bruke Geberit Bambini minitermostaten for Geberit servantkraner
- Hvis servantkranen Geberit Bambini brukes i den øvre kummen til et leke- og vaskelandskap Geberit Bambini i forbindelse med et overløpsrør, må den dreibare stålregulatoren for Geberit servantkran Geberit Bambini (art. nr. 571410000) bestilles separat

Toaletter

Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini veggmonterte toaletter og gulvmonterte toaletter Rimfree

Geberit Norge, Versjon: november 2024

						Vegghengte toaletter
						Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete
Hvitt						502.959.00.1
Hvitt, KeraTect						502.959.00.8
					Høyde keramikkant	35 cm
						→ s. 233
Toalettseter og toalettseteringer, bestilles separat						
Geberit Bambini toalettsete for barn EasyMount	Uten senkeautomatikk	Hvit	502.969.01.1		→ s. 234	✓
	Uten senkeautomatikk	Havblå	502.969.SX.1		→ s. 234	✓
	Uten senkeautomatikk	Skoggrønn	502.969.79.1		→ s. 234	✓
	Uten senkeautomatikk	Karminrød	502.969.FY.1		→ s. 234	✓
	Med senkeautomatikk	Hvit	502.970.01.1		→ s. 234	✓
	Med senkeautomatikk	Havblå	502.970.SX.1		→ s. 234	✓
	Med senkeautomatikk	Skoggrønn	502.970.79.1		→ s. 234	✓
	Med senkeautomatikk	Karminrød	502.970.FY.1		→ s. 234	✓
Geberit Bambini setering for barn, med støttefunksjon	Uten senkeautomatikk	Hvit	502.971.01.1		→ s. 234	✓
	Uten senkeautomatikk	Havblå	502.971.SX.1		→ s. 234	✓
	Uten senkeautomatikk	Skoggrønn	502.971.79.1		→ s. 234	✓
	Uten senkeautomatikk	Karminrød	502.971.FY.1		→ s. 234	✓
Duofix-elementer						
Betjeningsplater, bestilles separat i kombinasjon med Geberit Sigma innbyggingssisterner						
Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyll, round, for Bambini WC		Multioverflate Plate: hvit Knapp full spyling: karminrød Knapp delvis spyling: oransje	115.770.FY.5		→ s. 235	✓
		Multioverflate Plate: hvit Knapp full spyling: ocean blue Knapp delvis spyling: lyseblå	115.770.SX.5		→ s. 235	✓
		Multioverflate Plate: hvit Knapp full spyling: skoggrønn Knapp delvis spyling: lysegrønn	115.770.79.5		→ s. 235	✓
Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyll, round		Hvit	115.770.11.5		→ s. 232	✓

✓ Kompatibel

Vegghengte toaletter

Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete

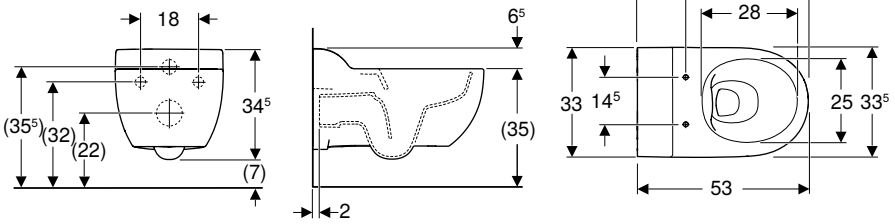

click & scan

Bruksformål
- For barn
- For barnehager
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Skjult montering
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.959.00.1	6123185	Hvit	33,5	34,5	53	**3278**	**4098**
502.959.00.8	6123186	Hvit / KeraTect	33,5	34,5	53	**3906**	**4883**

Bestilles i tillegg
- Toalettsete eller toalettsetering

Kan kombineres med
- Geberit Bambini toalettsete for barn EasyMount → s. 234
- Geberit Bambini setering for barn, med støttefunksjon → s. 234
- Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyll, round, for Bambini WC → s. 235

Tilbehør
- Tilbehørsoversikt – Geberit Bambini veggmonterte toaletter og gulvmonterte toaletter Rimfree → s. 232

Toalettseter

Geberit Bambini toalettsete for barn EasyMount

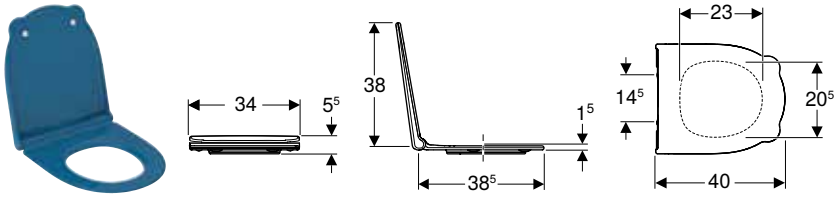

click & scan

Bruksformål
- For toaletter for barn, Rimfree

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	14,5 cm

Leveringsomfang
- Toalettsete

Egenskaper
- Barnevennlig design
- Håndtak tilpasset barns hender for enkel og hygienisk åpning og lukking
- Toalettsete med framspring som beskyttelse mot urinsprut
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Lett å rengjøre
- Toalettsete med EasyMount-hengsler
- Sandwichform

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.970.01.1	6191679	Hvit	34	5,5	40	Ja	Ovenfra	**1763**	**2204**
502.970.SX.1	6191689	Havblå	34	5,5	40	Ja	Ovenfra	**1763**	**2204**
502.970.79.1	6191686	Skoggrønn	34	5,5	40	Ja	Ovenfra	**1763**	**2204**
502.970.FY.1	6191684	Karminrød	34	5,5	40	Ja	Ovenfra	**1763**	**2204**
502.969.01.1	6191678	Hvit	34	5,5	40	Nei	Ovenfra	**1203**	**1504**
502.969.SX.1	6191688	Havblå	34	5,5	40	Nei	Ovenfra	**1203**	**1504**
502.969.79.1	6191685	Skoggrønn	34	5,5	40	Nei	Ovenfra	**1203**	**1504**
502.969.FY.1	6191683	Karminrød	34	5,5	40	Nei	Ovenfra	**1203**	**1504**

Kan kombineres med
- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete → s. 233

Toalettseter

Geberit Bambini setering for barn, med støttefunksjon

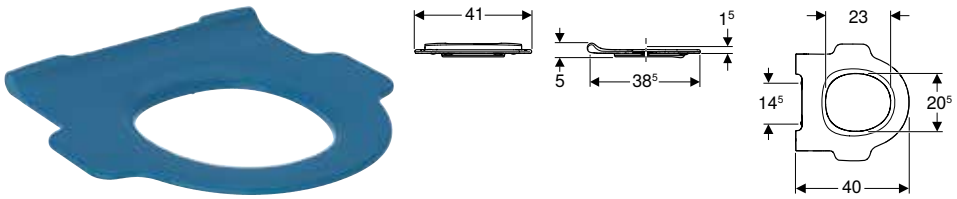

click & scan

Bruksformål
- For toaletter for barn, Rimfree

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	14,5 cm

Egenskaper
- Barnevennlig design
- Med støttefunksjon
- Toalettsete med framspring som beskyttelse mot urinsprut
- Avrundede kanter for å unngå skader
- Lett å rengjøre
- Toalettsete med EasyMount-hengsler

Leveringsomfang
- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClose	Feste	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.971.01.1	6191681	Hvit	41	5	40	Nei	Ovenfra	**980**	**1225**
502.971.SX.1	6191691	Havblå	41	5	40	Nei	Ovenfra	**980**	**1225**
502.971.79.1	6191687	Skoggrønn	41	5	40	Nei	Ovenfra	**980**	**1225**
502.971.FY.1	6191682	Karminrød	41	5	40	Nei	Ovenfra	**980**	**1225**

Kan kombineres med
- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete → s. 233

Betjeningsplater

For Sigma innbyggingssisterner

Geberit Sigma01 betjeningsplate for dobbeltskyll, round, for Bambini WC





click & scan

Bruksformål
- For aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaper
- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveringsomfang
- Monteringsramme
- 2 avstandsbolter
- 2 trykkstag

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.770.79.5	6166793	Plate: hvit Knapp full spyling: skoggrønn Knapp delvis spyling: lysegrønn	Plast	24,6	16,4	1,3	1692	2115
115.770.FY.5	6166794	Plate: hvit Knapp full spyling: karminrød Knapp delvis spyling: oransje	Plast	24,6	16,4	1,3	1	1
115.770.LB.5	6166279	Plate: hvit Knapp full spyling: blå Knapp delvis spyling: rød	Plast	24,6	16,4	1,3	1692	2115
115.770.SX.5	6166795	Plate: hvit Knapp full spyling: havblå Knapp delvis spyling: lyseblå	Plast	24,6	16,4	1,3	1692	2115

Kan kombineres med
- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete → s. 233

Tilbehør
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterner

Geberit VariForm

Servanter **238**

Toppmonterte servanter 238
Nedfellingsservanter 242
Halvveis nedfelt servanter 247
Underlimte servanter 248

Servanter

Toppmonterte servanter

Geberit VariForm toppmontert servant rund

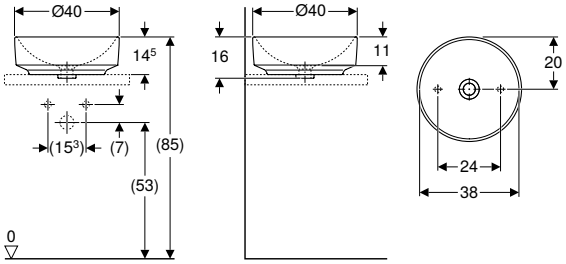

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
D / utvendig diameter: 40 cm									
500.768.01.2	6159254	Hvit	Uten	Uten	40	16	40	1991	2489
500.768.00.2 *	6159169	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	40	16	40	2654	3318

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant rund, med kranhull

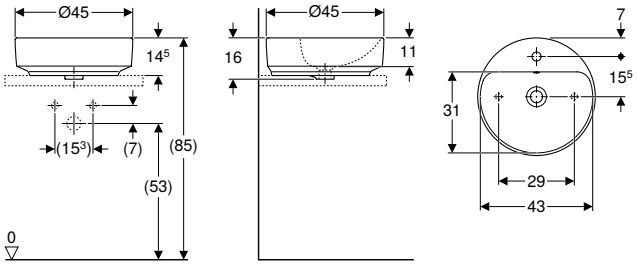

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
D / utvendig diameter: 45 cm									
500.769.01.2	6159172	Hvit	Midten	Synlig	45	16	45	1991	2489
500.769.00.2 *	6159192	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	45	16	45	2654	3318
500.770.01.2 *	6159171	Hvit	Midten	Uten	45	16	45	1991	2489
500.770.00.2 *	6159191	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	45	16	45	2654	3318

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant oval

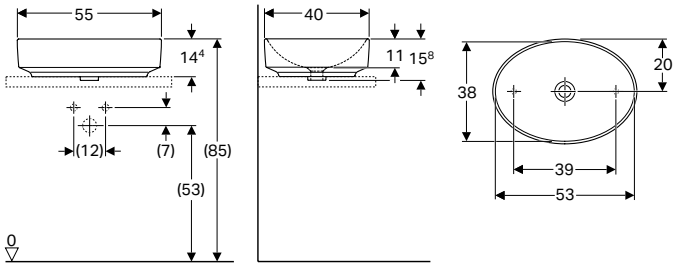

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.771.01.2	6159148	Hvit	Uten	Uten	15,8	40	2157	2696
500.771.00.2 *	6159156	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8	40	2820	3525

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant oval, med kranhull

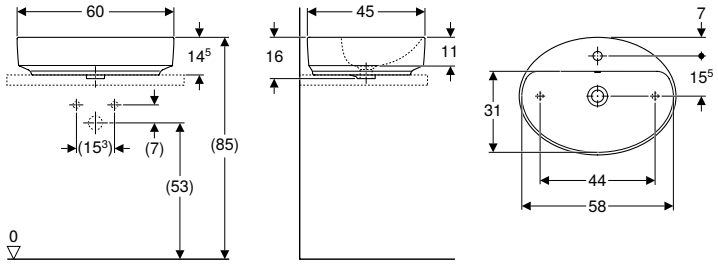

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.772.01.2	6159158	Hvit	Midten	Synlig	16	45	2257	2821
500.772.00.2 *	6159161	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	16	45	2920	3650
500.773.01.2 *	6159157	Hvit	Midten	Uten	16	45	2257	2821
500.773.00.2 *	6159159	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	16	45	2920	3650

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant elliptisk

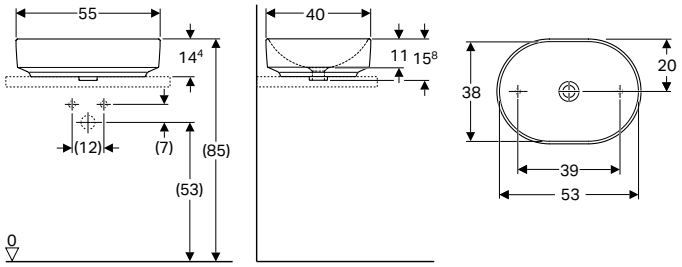

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.774.01.2	6159327	Hvit	Uten	Uten	15,8	40	2224	2780
500.774.00.2 *	6159329	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8	40	2888	3610

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant elliptisk, med kranhull

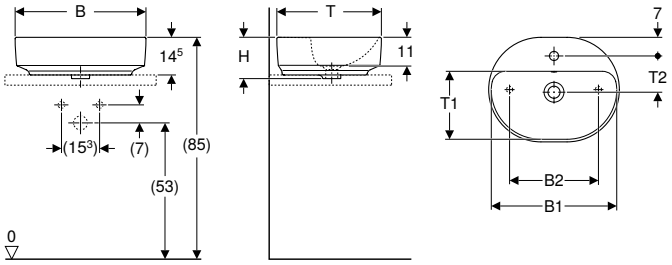

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm												
500.775.01.2	6159335	Hvit	Midten	Synlig	48	34	16	40	26	14	2157	2696
500.775.00.2 *	6159341	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	48	34	16	40	26	14	2820	3525
500.776.01.2 *	6159332	Hvit	Midten	Uten	48	34	16	40	26	14	2157	2696
500.776.00.2 *	6159338	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	48	34	16	40	26	14	2820	3525
B / bredde: 60 cm												
500.777.01.2	6159336	Hvit	Midten	Synlig	58	44	16	45	31	15,5	2324	2905
500.777.00.2 *	6159342	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	58	44	16	45	31	15,5	2987	3734
500.778.01.2 *	6159333	Hvit	Midten	Uten	58	44	16	45	31	15,5	2324	2905
500.778.00.2 *	6159339	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	58	44	16	45	31	15,5	2987	3734

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant firkantet

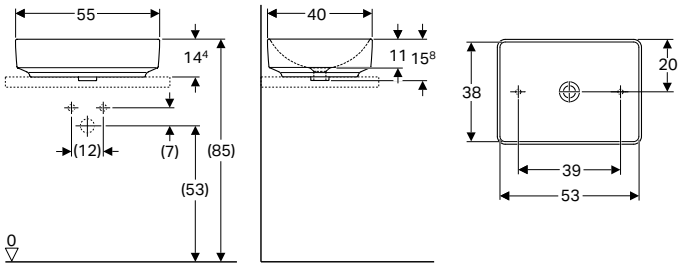

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.779.01.2	6159328	Hvit	Uten	Uten	15,8	40	**2290**	**2863**
500.779.00.2 *	6159331	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	15,8	40	**2954**	**3693**

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm toppmontert servant firkantet, med kranhull

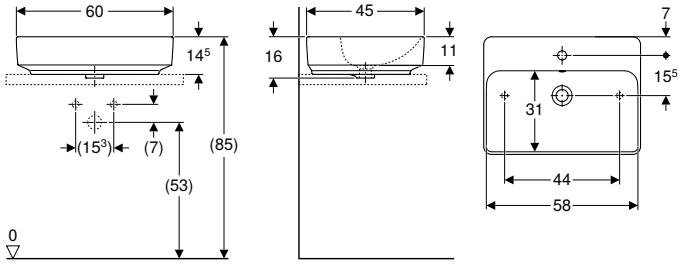

click & scan

Bruksformål
- For montering på benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.780.01.2	6159337	Hvit	Midten	Synlig	15,8	45	2390	2988
500.780.00.2 *	6159343	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	15,8	45	3053	3816
500.781.01.2 *	6159334	Hvit	Midten	Uten	15,8	45	2390	2988
500.781.00.2 *	6159162	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	15,8	45	3053	3816

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Nedfellingsservanter

Geberit VariForm nedfellingsservant rund

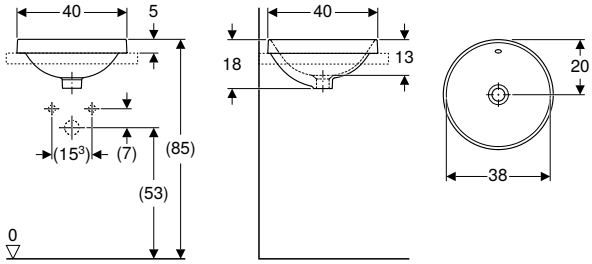

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	D [cm]	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40 cm									
500.700.01.2	6159276	Hvit	40	Uten	Synlig	18	40	997	1246
500.700.00.2 *	6159257	Hvit / KeraTect	40	Uten	Synlig	18	40	1660	2075
500.702.01.2 *	6159272	Hvit	40	Uten	Uten	18	40	997	1246
500.702.00.2 *	6159255	Hvit / KeraTect	40	Uten	Uten	18	40	1660	2075

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant rund, med kranhull

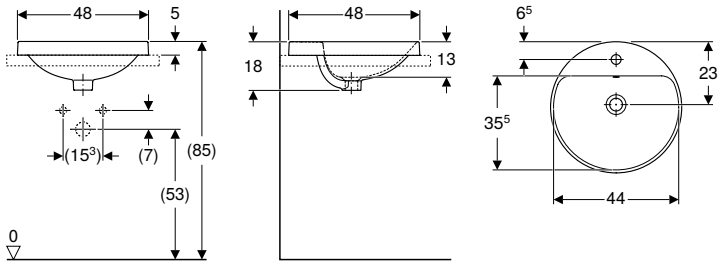

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	D [cm]	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 48 cm									
500.704.01.2	6159261	Hvit	48	Midten	Synlig	18	48	997	1246
500.704.00.2 *	6159265	Hvit / KeraTect	48	Midten	Synlig	18	48	1660	2075
500.706.01.2 *	6159259	Hvit	48	Midten	Uten	18	48	997	1246
500.706.00.2 *	6159263	Hvit / KeraTect	48	Midten	Uten	18	48	1660	2075

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant oval

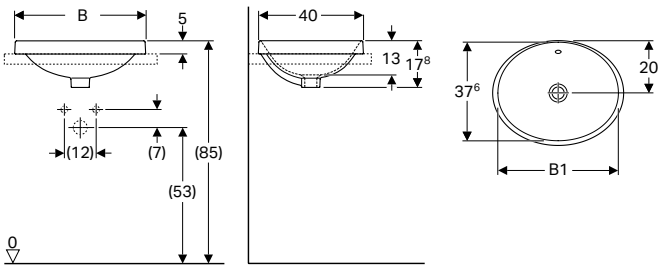

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
500.708.01.2	6159175	Hvit	Uten	Synlig	46	17,8	40	1096	1370
500.708.00.2 *	6159185	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	46	17,8	40	1760	2200
500.710.01.2 *	6159173	Hvit	Uten	Uten	46	17,8	40	1096	1370
500.710.00.2 *	6159181	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	46	17,8	40	1760	2200
B / bredde: 55 cm									
500.716.01.2	6159176	Hvit	Uten	Synlig	53	17,8	40	1162	1453
500.716.00.2 *	6159187	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	53	17,8	40	1826	2283
500.718.01.2 *	6159174	Hvit	Uten	Uten	53	17,8	40	1162	1453
500.718.00.2 *	6159183	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	53	17,8	40	1826	2283

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant oval, med kranhull

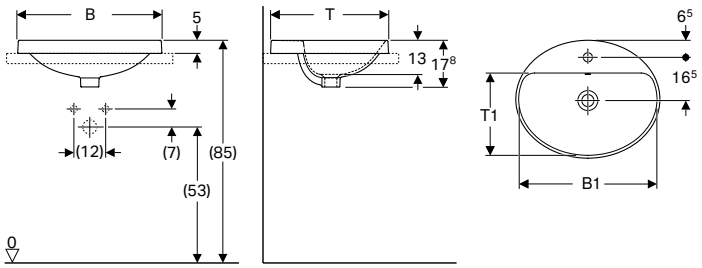

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm										
500.712.01.2	6159196	Hvit	Midten	Synlig	47,8	17,8	45	31,5	1096	1370
500.712.00.2 *	6159213	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	47,8	17,8	45	31,5	1760	2200
500.714.01.2 *	6159193	Hvit	Midten	Uten	47,8	17,8	45	31,5	1096	1370
500.714.00.2 *	6159206	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	47,8	17,8	45	31,5	1760	2200
B / bredde: 55 cm										
500.720.01.2	6159197	Hvit	Midten	Synlig	52,8	17,8	45	31,5	1162	1453
500.720.00.2 *	6159215	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	52,8	17,8	45	31,5	1826	2283
500.722.01.2 *	6159194	Hvit	Midten	Uten	52,8	17,8	45	31,5	1162	1453
500.722.00.2 *	6159208	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	52,8	17,8	45	31,5	1826	2283

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm										
500.724.01.2	6159198	Hvit	Midten	Synlig	58	17,8	48	34,5	1262	1578
500.724.00.2 *	6159217	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	58	17,8	48	34,5	1925	2406
500.726.01.2 *	6159195	Hvit	Midten	Uten	58	17,8	48	34,5	1262	1578
500.726.00.2 *	6159211	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	58	17,8	48	34,5	1925	2406

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant elliptisk

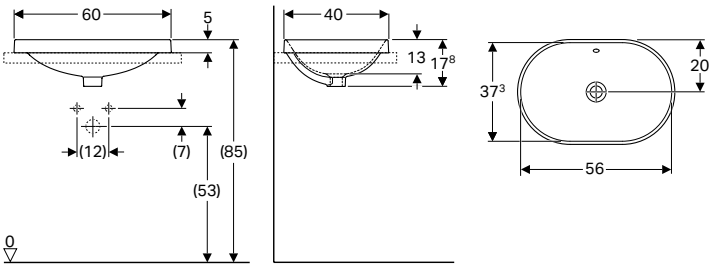

click & scan

Bruksformål

- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper

- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang

- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.728.01.2	6159348	Hvit	Uten	Synlig	17,8	40	1327	1659
500.728.00.2 *	6159359	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8	40	1991	2489
500.730.01.2 *	6159346	Hvit	Uten	Uten	17,8	40	1327	1659
500.730.00.2 *	6159355	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8	40	1991	2489

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør

- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant elliptisk, med kranhull

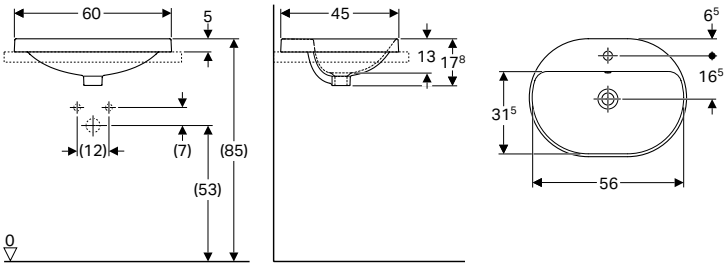

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 60 cm								
500.732.01.2	6159365	Hvit	Midten	Synlig	17,8	45	1327	1659
500.732.00.2 *	6159371	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8	45	1991	2489
500.734.01.2 *	6159364	Hvit	Midten	Uten	17,8	45	1327	1659
500.734.00.2 *	6159368	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8	45	1991	2489

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant firkantet

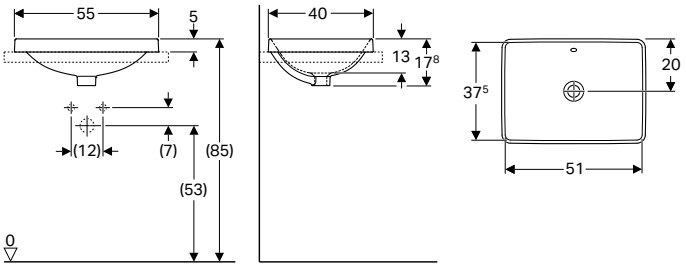

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.736.01.2	6159349	Hvit	Uten	Synlig	17,8	40	1396	1745
500.736.00.2 *	6159362	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	17,8	40	2058	2573
500.738.01.2 *	6159347	Hvit	Uten	Uten	17,8	40	1396	1745
500.738.00.2 *	6159357	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	17,8	40	2058	2573

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm nedfellingsservant firkantet, med kranhull

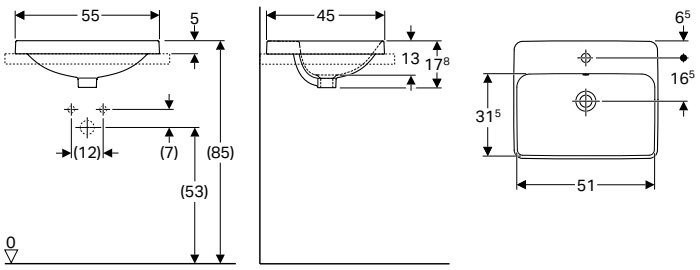

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater ovenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.740.01.2	6159306	Hvit	Midten	Synlig	17,8	45	1396	1745
500.740.00.2 *	6159312	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	17,8	45	2058	2573
500.742.01.2 *	6159305	Hvit	Midten	Uten	17,8	45	1396	1745
500.742.00.2 *	6159309	Hvit / KeraTect	Midten	Uten	17,8	45	2058	2573

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Halvveis nedfelt servanter

Geberit VariForm halvveis innebygd servant, square

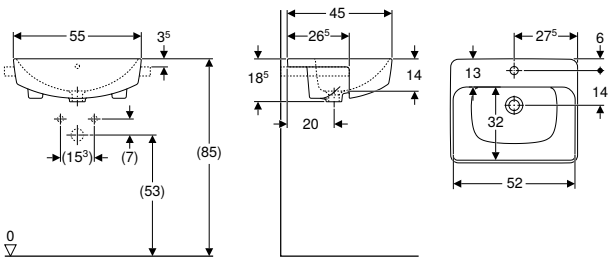

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm								
500.681.01.1	6159401	Hvit	Midten	Synlig	18,5	45	2257	2821
500.681.00.1 *	6159402	Hvit / KeraTect	Midten	Synlig	18,5	45	2911	3639

*** Oppdragsrelatert produksjon**

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm delvis nedfelling servant rund

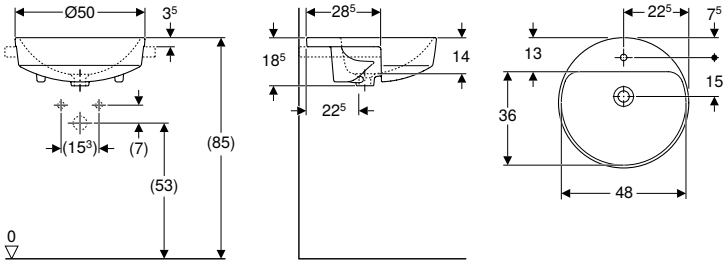

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplate

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	D [cm]	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm									
500.783.01.2	6159411	Hvit	50	Venstre og høyre	Synlig	18,5	50	1991	2489
500.782.01.2	6159408	Hvit	50	Midten	Synlig	18,5	50	1991	2489
500.782.00.2 *	6159409	Hvit / KeraTect	50	Midten	Synlig	18,5	50	2654	3318

*** Oppdragsrelatert produksjon**

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Underlimte servanter

Geberit VariForm underlimt servant rund

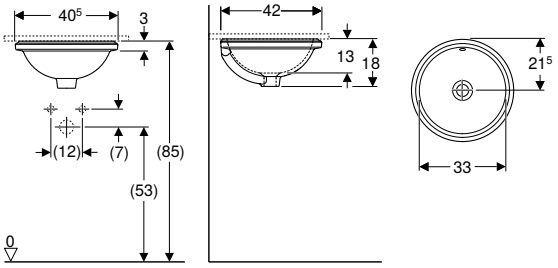

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater nedenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rund
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 40,5 cm								
500.744.01.2	6159253	Hvit	Uten	Synlig	18	42	1096	1370
500.744.00.2 *	6159154	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18	42	1760	2200
500.746.01.2 *	6159168	Hvit	Uten	Uten	18	42	1096	1370
500.746.00.2 *	6159152	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	18	42	1760	2200

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm underlimt servant oval

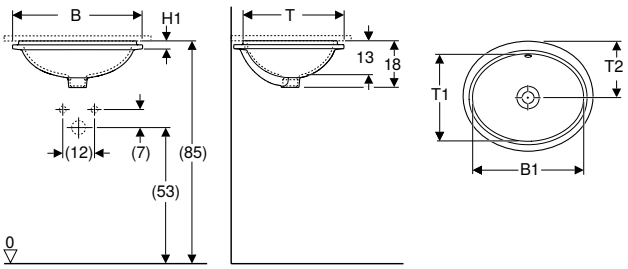

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater nedenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Oval
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 49,5 cm												
500.748.01.2	6159132	Hvit	Uten	Synlig	42	18	3	42	33	21,5	1162	1453
500.748.00.2 *	6159143	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	42	18	3	42	33	21,5	1826	2283
500.750.01.2 *	6159129	Hvit	Uten	Uten	42	18	3	42	33	21,5	1162	1453
500.750.00.2 *	6159138	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	42	18	3	42	33	21,5	1826	2283
B / bredde: 56 cm												
500.752.01.2	6159133	Hvit	Uten	Synlig	50	18	5	46	40	23	1226	1533
500.752.00.2 *	6159145	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	50	18	5	46	40	23	1892	2365
500.754.01.2 *	6159131	Hvit	Uten	Uten	50	18	5	46	40	23	1226	1533
500.754.00.2 *	6159141	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	50	18	5	46	40	23	1892	2365

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm underlimt servant elliptisk

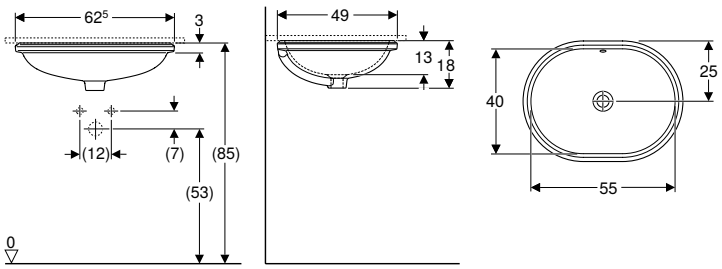

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater nedenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Elliptisk
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 62,5 cm								
500.756.01.2	6159282	Hvit	Uten	Synlig	18	49	1360	1700
500.756.00.2 *	6159298	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	18	49	2025	2531
500.758.01.2 *	6159278	Hvit	Uten	Uten	18	49	1360	1700

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit VariForm underlimt servant firkantet

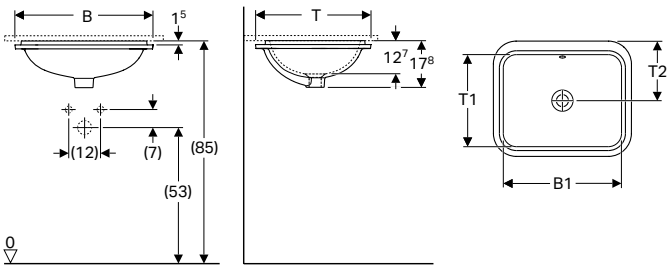

click & scan

Bruksformål
- For montering i benkeplater nedenfra

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Rektangulær
- Enkel montering takket være medfølgende utskjæringsmal

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Sjablonger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 53 cm											
500.760.01.2	6159283	Hvit	Uten	Synlig	45	17,8	44	35	22	1360	1700
500.760.00.2 *	6159301	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	45	17,8	44	35	22	2025	2531
500.762.01.2 *	6159279	Hvit	Uten	Uten	45	17,8	44	35	22	1360	1700
500.762.00.2 *	6159294	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	45	17,8	44	35	22	2025	2531
B / bredde: 58 cm											
500.764.01.2	6159284	Hvit	Uten	Synlig	50	17,8	49	40	24,5	1429	1786
500.764.00.2 *	6159303	Hvit / KeraTect	Uten	Synlig	50	17,8	49	40	24,5	2090	2613
500.766.01.2 *	6159281	Hvit	Uten	Uten	50	17,8	49	40	24,5	1429	1786
500.766.00.2 *	6159296	Hvit / KeraTect	Uten	Uten	50	17,8	49	40	24,5	2090	2613

*** Oppdragsrelatert produksjon**

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel → s. 335
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist → s. 335

- Produkter uten overløp og/eller med KeraTect glasur har lang leveringstid. Kontakt kundeservice

Geberit Selnova

Servanter **254**

Servanter 254

Toaletter **255**

Vegghengte toaletter 255
Sortimentsoversikt – Geberit Selnova veggmonterte toalett og toalettseter 255
Vegghengte toaletter forhøyet 256
Toalettseter 257

Servanter

Servanter

Ny

Geberit Selnova servant

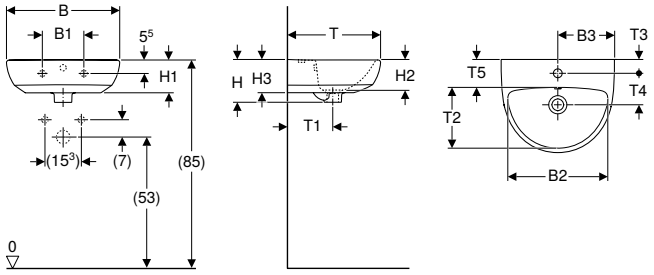

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm																			
500.295.01.1	1388847	Hvit	Midten	Synlig	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	749	936

Kan leveres fra januar 2025

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant

Ny

Geberit Selnova servant

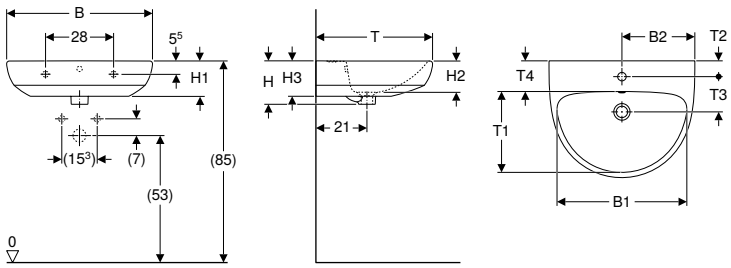

click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm																	
500.315.01.1	1388848	Hvit	Midten	Synlig	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	817	1021
B / bredde: 60 cm																	
500.305.01.1	1388849	Hvit	Midten	Synlig	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	852	1065

Kan leveres fra januar 2025

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant

Toaletter

Vegghengte toaletter

Sortimentsoversikt – Geberit Selnova veggmonterte toalett og toalettseter

Geberit Norge, november 2024

						Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree
		Hvitt				500.694.01.2
						→ s. 256
Geberit Selnova						
Geberit Selnova toalettsete, montering ovenfra	**Med senkeautomatikk**	**Hvit**	**500.333.01.1**		**→ s. 257**	✓

✓ Kompatibel

Ny

Geberit Selnova sett vegghengt toalett, TurboFlush, med toalettsete

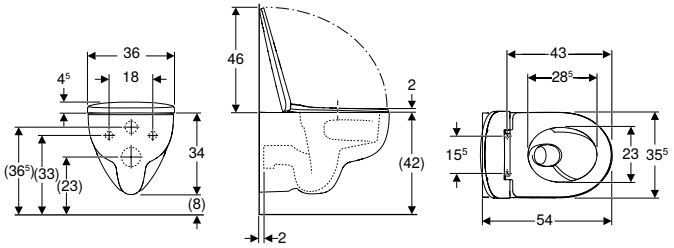

click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Synlig feste
- Skyller med 4 l
- Toalettsete av Duroplast

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft-Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.083.00.1	1388838	Hvit	35,5	34	54	Ja	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**2918**	**3648**

Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit Selnova sett vegghengt toalett, Rimfree, med toalettsete







click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Type 1, fullmengde 6 / 4 l, iht. EN 997
- Toalettsete av Duroplast

Leveringsomfang
- Toalettskål
- Toalettsete

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	Soft-Close	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.751.00.1	1388834	Hvit	36	39	53	Ja	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	2654	3318

Kan leveres fra januar 2025

Vegghengte toaletter forhøyet

Ny

Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree

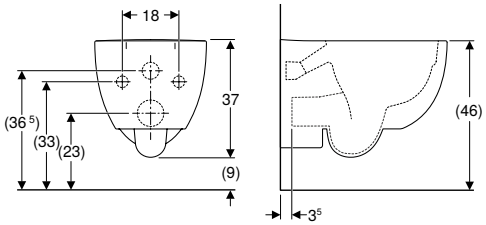



click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Skjult montering
- Forhøyet keramikkoverkant 46 cm ved standard festehøyde

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.694.01.2	1388844	Hvit	35,5	37	53	4651	5814

Kan leveres fra januar 2025

Bestilles i tillegg
- Toalettsete

Kan kombineres med
- Geberit Selnova toalettsete, montering ovenfra → s. 257
- Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC toalettsete

- Ved montering trengs det, avhengig av monteringssituasjonen, et Geberit tilkoplingssett for vegghengt toalett, lengde 30 cm

Toalettseter

Ny

Geberit Selnova toalettsete, montering ovenfra

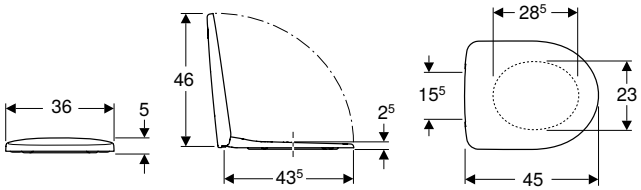

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang

- Toalettsete

Egenskaper

- Hengsler av metall

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClo-se	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.333.01.1	1388841	Hvit / Blank	36	5	45	Nei	Ja	Ovenfra	Forkrommet messing	**852**	**1065**

Kan leveres fra januar 2025

Kan kombineres med

- Geberit Selnova vegghengt toalett, forhøyet, skjult montering, rimfree → s. 256

- Erstatning for art. nr. 9155201301

Geberit Selnova Square

Servanter 260

Servanter 260

Servanter

Servanter

Ny

Geberit Selnova Square servant







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kran-hull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Bredde under-skap [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 50 cm																			
500.310.01.1	1388850	Hvit	Midten	Synlig	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**830**	**1038**
500.310.01.3 *	1388851	Hvit	Midten	Uten	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**830**	**1038**

Kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant

Ny

Geberit Selnova Square servant







click & scan

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Servant

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Over-løp	B1 [cm]	B2 [cm]	Bredde underskap [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 55 cm															
500.290.01.1	1388852	Hvit	Midten	Synlig	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**885**	**1106**
500.290.01.3 *	1388853	Hvit	Midten	Uten	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**885**	**1106**
B / bredde: 60 cm															
500.300.01.1	1388854	Hvit	Midten	Synlig	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**919**	**1149**
500.300.01.3 *	1388855	Hvit	Midten	Uten	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**919**	**1149**

Kan leveres fra januar 2025; * Oppdragsrelatert produksjon

Tilbehør

- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant

Geberit Selnova Comfort

Servanter **264**

Servanter med universell utforming 264

Toaletter **265**

Sortimentsoversikt – Geberit Selnova Comfort toaletter og toalettseter 265
Vegghengte toaletter 265
Toalettsete med universell utforming 266

Servanter

Servanter med universell utforming

Ny

Geberit Selnova Comfort Square servant universell utforming

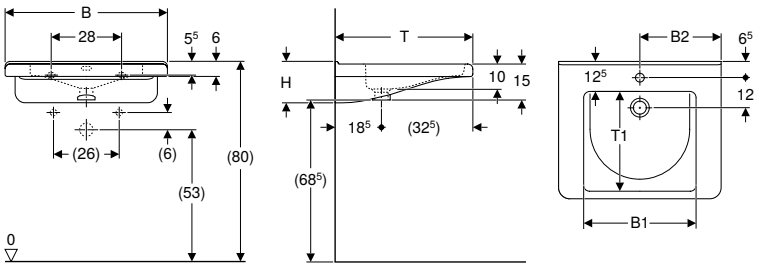

click & scan

Bruksformål
- Utviklet for rullestolbrukere

Tekniske data

Materiale	Porselen

Leveringsomfang
- Servant

Egenskaper
- Rektangulær design
- Ergonomisk utformet front
- Ergonomisk utformet armstøtter
- Integrert innfelt grep
- Flat servant
- Innvendig servant med to nivåer for delvis fylling
- Oppkant for direkte påsetting av speil

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 65 cm											
500.788.01.1	1388845	Hvit	Midten	Synlig	45	32,5	15,5	55	40	**2901**	**3626**
500.789.01.1	1388846	Hvit	Midten	Uten	45	32,5	15,5	55	40	**2901**	**3626**

Kan leveres fra januar 2025

Tilbehør
- Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel
- Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist
- Geberit avløpsventil med standrør, for servanter
- Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant

Toaletter

Sortimentsoversikt – Geberit Selnova Comfort toaletter og toalettseter

Geberit Norge, november 2024

						Vegghengte toaletter
						Geberit Selnova Comfort vegghengt toalett, dybde, universell utforming, rimfree
Hvitt						500.262.01.1
						→ s. 265
Geberit Selnova Comfort toalettsete universell utforming, antibakteriell, festing ovenfra	Uten senkeautomatikk	Hvitt	501.559.01.1		→ s. 266	✓

✓ Kompatibel

Vegghengte toaletter

Ny

Geberit Selnova Comfort vegghengt toalett, dybde, universell utforming, rimfree







click & scan

Bruksformål
- For innbyggingssisterne
- Utviklet for rullestolbrukere

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med Rimfree-skylleteknologi
- Universell utforming
- Type 1, fullmengde 6 / 4 l, iht. EN 997
- Skyller med 4 l

Leveringsomfang
- Toalettskål

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.262.01.1	1388842	Hvit	35,5	34	70	3500	4375

Kan leveres fra januar 2025

Bestilles i tillegg
- Toalettsete
- Spylerør forlenget

Kan kombineres med
- Geberit Selnova Comfort toalettsete universell utforming, antibakteriell, festing ovenfra → s. 266

Tilbehør
- Geberit klosettilslutning, lengde 30 cm

- Ved montering trengs det, avhengig av monteringssituasjonen, et Geberit tilkoplingssett for vegghengt toalett, lengde 30 cm

Toalettsete med universell utforming

Ny

Geberit Selnova Comfort toalettsete universell utforming, antibakteriell, festing ovenfra

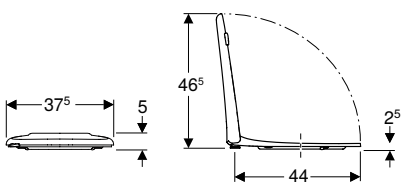

click & scan

Tekniske data

Materiale	Duroplast
Monteringsavstand	15,5 cm

Leveringsomfang
- Toalettsete

Egenskaper
- Universell utforming
- Antibakteriell
- Hengselaksel av rustfritt stål, gjennomgående

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-hengsler	SoftClose	Feste	Hengselmateriale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
501.559.01.1	1388843	Hvit	37,5	5	46	Nei	Nei	Ovenfra	Syrefast stål	**1121**	**1401**

Kan leveres fra januar 2025

Kan kombineres med
- Geberit Selnova Comfort vegghengt toalett, dybde, universell utforming, rimfree → s. 265

Geberit Monolith moduler

Sanitærmoduler for toaletter 270

For vegghengte toaletter 270
For gulvstående toaletter 278
Tilbehør 286
Forbruksmateriell 287

Bidémoduler 287

For vegghengte og stående bidéer 287

Sanitærmoduler for toaletter

For vegghengte toaletter

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i glass

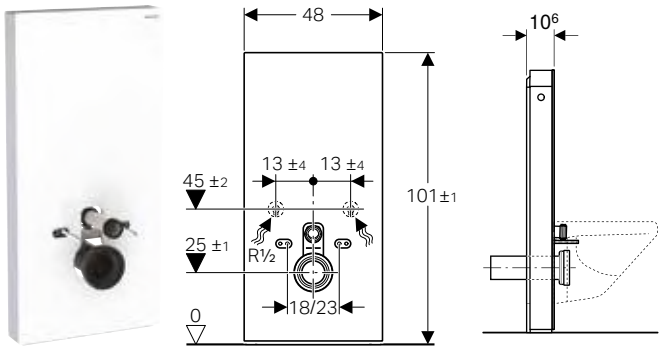

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.JK.5	6166292	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	**14145**	**17681**
131.021.JL.5	6166303	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	**14145**	**17681**
131.021.SI.5	6166116	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	**14145**	**17681**
131.021.SJ.6	6166336	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	**14145**	**17681**
131.021.SL.5	6166115	Frontpanel: glass mint Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	**9819**	**12274**

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy





click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.021.00.5	6166312	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	**15900**	**19875**
131.021.JV.5	6166283	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	**15900**	**19875**

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i glass





click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.JK.7	6167097	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	**24397**	**30496**
131.221.JL.7	6167098	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**24397**	**30496**
131.221.SI.7	6167101	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**24397**	**30496**
131.221.SJ.7	6167102	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	**24397**	**30496**

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 286

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

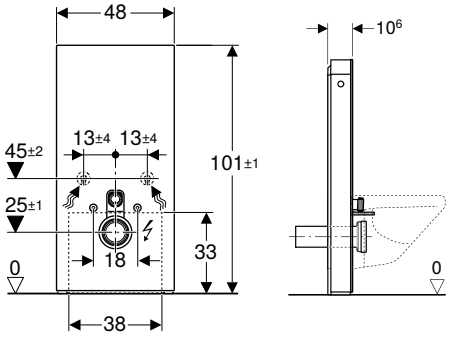

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Støtteramme
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.221.00.7	6167096	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	**26104**	**32630**
131.221.JV.7	6167099	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**26104**	**32630**

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 286

- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i glass



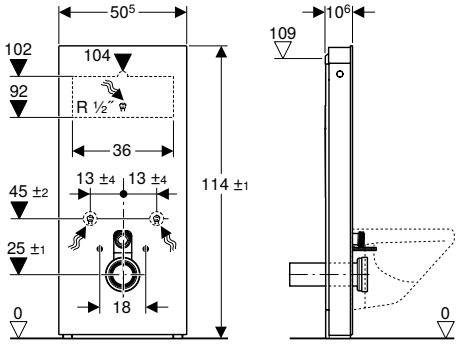

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.JK.5	6166293	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	**15678**	**19598**
131.031.JL.5	6166304	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	**15678**	**19598**
131.031.SI.5	6166126	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	**15678**	**19598**
131.031.SJ.6	6166337	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	**15678**	**19598**

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy





click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.031.00.5	6166313	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	**17558**	**21948**
131.031.JV.5	6166284	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	**17558**	**21948**

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i glass

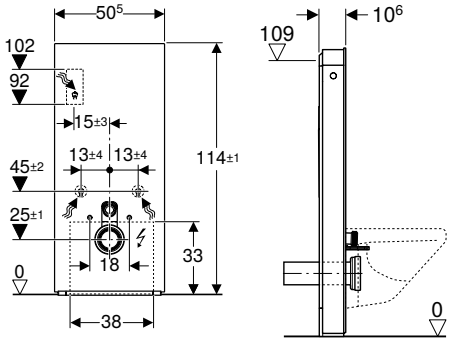

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.JK.7	6167104	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	**25866**	**32333**
131.231.JL.7	6167105	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**25866**	**32333**
131.231.SI.7	6167107	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**25866**	**32333**
131.231.SJ.7	6167108	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	**25866**	**32333**

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 286

Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

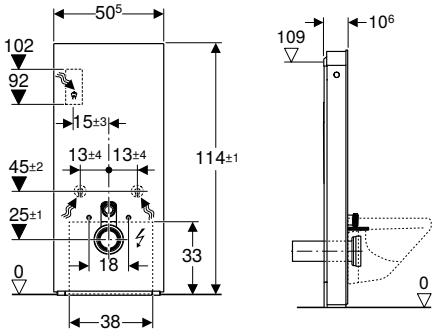

click & scan

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Støtteramme
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell
- Festemateriale for montering av innbyggingssisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.231.00.7	6167103	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	**27674**	**34593**
131.231.JV.7	6167106	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**27674**	**34593**

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 286

- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

For gulvstående toaletter

Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i glass

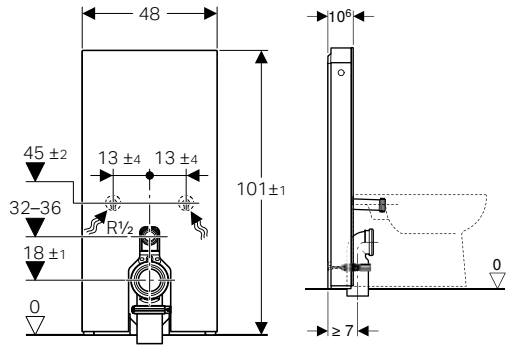

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med spylevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.001.JK.5	6166289	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	**14145**	**17681**
131.001.JL.5	6166301	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	**14145**	**17681**
131.001.SI.5	6166122	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	**14145**	**17681**
131.001.SJ.6	6166334	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	**14145**	**17681**
131.001.SL.5	6166121	Frontpanel: glass mint Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	**9819**	**12274**

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

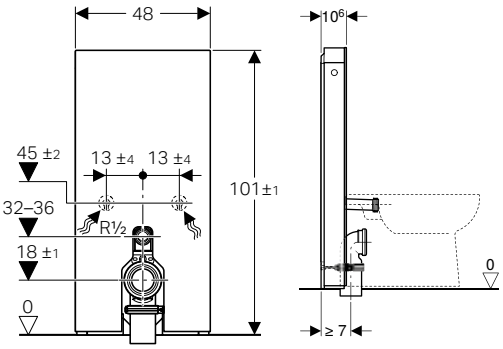

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med spylevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.001.00.5	6166309	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	**15900**	**19875**
131.001.JV.5	6166281	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	**15900**	**19875**

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i glass

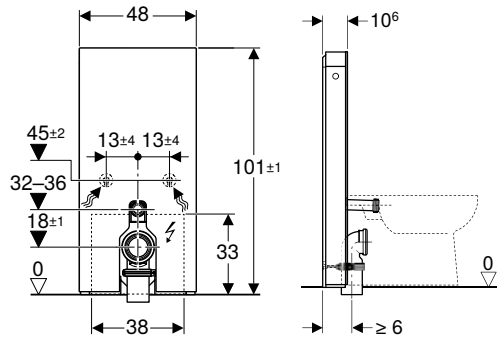

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med spylevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.201.JK.7	6167091	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	**24397**	**30496**
131.201.JL.7	6167092	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**24397**	**30496**
131.201.SI.7	6167094	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**24397**	**30496**
131.201.SJ.7	6167095	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	**24397**	**30496**

Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 286

Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i steintøy

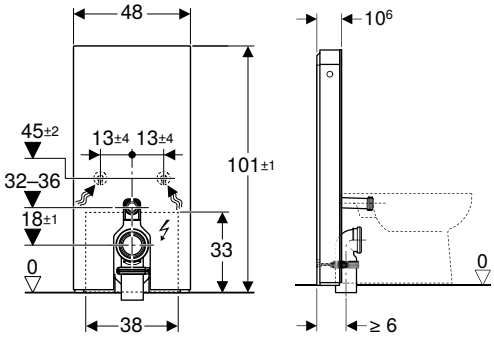

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med spylevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.201.00.7	6167089	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	**26104**	**32630**
131.201.JV.7	6167093	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**26104**	**32630**

Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 286

- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i glass

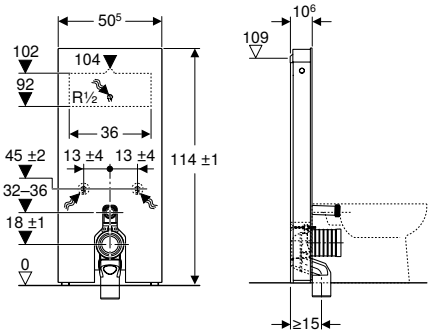

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For utskifting av spyleventiler
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- P-tilkoplingsbend av PP, ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.033.JK.5	6166291	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	**15678**	**19598**
131.033.JL.5	6166302	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	**15678**	**19598**
131.033.SI.5	6166131	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	**15678**	**19598**
131.033.SJ.6	6166335	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	**15678**	**19598**

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

Geberit Monolith modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

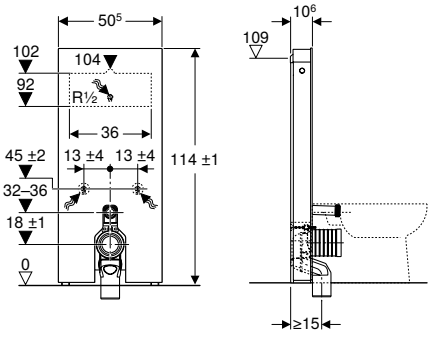

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For utskifting av spyleventiler
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Justerbar spylemengde
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede

Tekniske data

Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 l / 6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- P-tilkoplingsbend av PP, ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.033.00.5	6166311	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	**17558**	**21948**
131.033.JV.5	6166282	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	**17558**	**21948**

Tilbehør

- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul

- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i glass

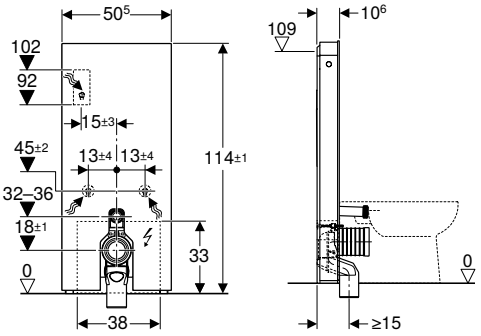

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For utskifting av spyleventiler
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- P-tilkoplingsbend av PP, ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.233.JK.7	6167111	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	**25866**	**32333**
131.233.JL.7	6167112	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**25866**	**32333**
131.233.SI.7	6167114	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**25866**	**32333**
131.233.SJ.7	6167115	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	**25866**	**32333**

Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 286

Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i steintøy

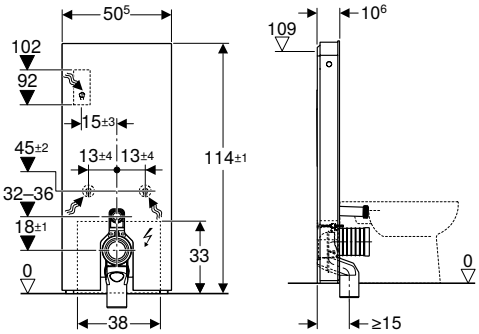

click & scan

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med P-bend og spylevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet (EN 33)
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggingssisterne med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterne
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For utskifting av spyleventiler
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	100–240 V AC
Driftsspenning	12 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,5 W
Strømningstrykk	0,1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 l / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4–6 l
Liten spylemengde	3 l
Spylemengde ved 3 bar	9,6 l/min
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,11 l/s
Lysfarge	2200–4000 K

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling på midten bak
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkopling nede
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterne, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylerørforlengelse 160 mm
- P-tilkoplingsbend av PP, ø 90 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmateriell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.233.00.7	6167109	Frontpanel: steintøy skiferstruktur Endepanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	**27674**	**34593**
131.233.JV.7	6167113	Frontpanel: steintøy betongstruktur Endepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**27674**	**34593**

Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI → s. 286

- Naturprodukter kan variere i farge og struktur

Tilbehør

Panserslange til Geberit Monolith toalettmodul

click & scan

Leveringsomfang
- Panserslange 1/2"–3/8"

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.138.00.1	449	561

Geberit Monolith avstandsramme

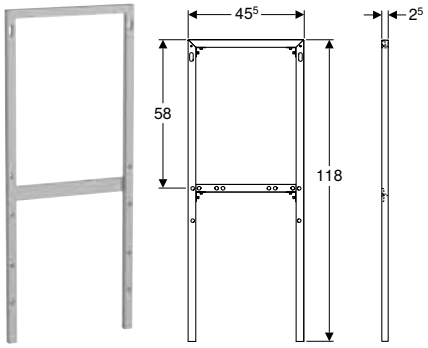

click & scan

Bruksformål
- For Geberit Monolith moduler for vegghengt toalett
- For Geberit Monolith moduler for gulvstående toalett
- For Geberit Monolith bidémoduler
- For byggehøyder 101 eller 114 cm
- For vanntilkoplinger bak på midten
- For å unngå meisling ved trange monteringssituasjoner
- For lett konstruksjon
- For massiv konstruksjon

Leveringsomfang
- Tilkoplingsbend 90°
- Monteringsmateriell

Art. nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.011.00.1	Polert aluminium	3566	4458

Tilbehør
- Festemateriale for Geberit Monolith modul for vegghengt toalett, montering på eksisterende gjengestag

- For Geberit Monolith sanitærmoduler med vanntilkobling på siden må vanntilkoblingssettet under (varenr. 131.013.00.1) bestilles i tillegg

Geberit Monolith grensesnittkabel DALI



click & scan

Bruksformål
- For tilkobling til DALI-kompatibel styreenhet

Art. nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.034.00.1	664	830

Forbruksmateriell

Geberit type 3 keramikkfilter

click & scan

Bruksformål
- Til luktnøytralisering
- For Geberit AquaClean Tuma Comfort
- For Geberit AquaClean Mera
- For Geberit Monolith Plus moduler

Egenskaper
- Filterets levetid er 1 år

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
242.999.00.1	6165808	545	681

Bidémoduler

For vegghengte og stående bidéer

Geberit Monolith bidémodul, 101 cm, med håndklestang

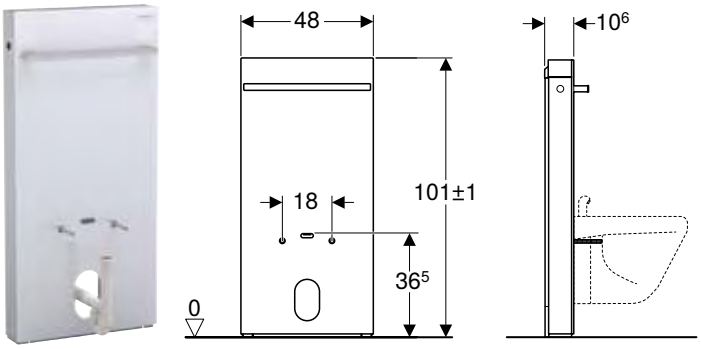

click & scan

Bruksformål
- For renoveringer, om- og nybygg
- For gulvstående og vegghengte bidéer
- For stående armaturer
- For fester til vegg
- For vanntilkoplinger nedenfra
- For utskifting av vegghengte og gulvstående bidéer
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Egenskaper
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Festeavstand vegghengt bidé 18 cm
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Frontpanel av glass (ESG)
- Høyde feste til vegg 8–21 cm fra det ferdige gulvet
- Festehøyde vegghengt bidé 35 ± 1 cm
- Endepanel av børstet aluminium
- Blankforkrommet håndklestang
- Selvbærende
- Vanntilkopling nede

Leveringsomfang
- Vanntilkoplingssett med 2 tilkoplingsbender 90° Rp 1/2" og G 3/8"
- Vannlås
- Deksel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Festemateriale for massiv vegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
131.030.JK.5	6166298	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11607	14509
131.030.JL.5	6166299	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	11607	14509
131.030.SI.5	6166093	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48	101	10,6	11607	14509
131.030.SJ.6	6166347	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11607	14509

Tilbehør
- Sett festebolt av aluminium, for Geberit Monolith endepanel
- Geberit Monolith avstandsramme → s. 286

90
74
54

Urinaler

Urinal, drift med spyling, uten spylekant 290

Sortimentsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten spylekant 291
Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten spylekant 293
Til utenpåliggende og innbygd urinalstyring 296
Med integrert urinalstyring 298

Urinal, drift med spyling 304

Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann 304
Uten lokk 305

Urinalskillevegger 306

Urinalskillevegger av glass 306

Tilbehør 307

Festemateriale 307
Overløp 308

Urinal, drift med spyling, uten spylekant

Sortimentsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten spylekant

Geberit Norge, oktober 2024

		Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Tamina	
Hvitt		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
Geberit Duofix elementer for urinaler								
111.673.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg								

✓ Kompatibel

[1] Only with accessories Art. no. 116.120.00.1 - Geberit connection set for flush guide for urinal

	Med integrert styring					
	Nettdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten spylekant

Geberit Norge, november 2024

			Uten styring						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Tamina	
Hvitt			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
						→ s. 296	→ s. 296	→ s. 297	
Urinalvannlåser									
116.066.00.1 Geberit hybridvannlåser for urinaler					✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp		→ s. 293	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp		→ s. 293	✓	✓	✓				
Vannlåser og vannlåstilbehør									
116.058.00.1 Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler						✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Geberit sugedyse for vannlåsadapter		→ s. 293				✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler					✓	✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler					✓	✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d103–125					✓1)				
243.584.00.1 Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler					✓	✓	✓	✓	
116.119.00.1 Geberit avløpssil til Renova og Selnova S/M urinaler			✓	✓					
Avløpsgarnityr									
500.673.00.1 Geberit utløpsgarnityrsett for vannfri urinal		→ s. 308			✓2)				
Festemateriale									
551070000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 307	✓	✓	✓				
551075000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 307	✓1)	✓1)	✓1)				
597159000 Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix		→ s. 307	✓1)	✓1)	✓1)				

	Med integrert styring					
	Nettdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1
	→ s. 298	→ s. 299	→ s. 300	→ s. 301	→ s. 302	→ s. 303
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Norge, november 2024

			Uten styring						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Tamina	
Integrerte styringer									
243.275.00.1 Geberit urinalstyring for Preda, Selva og Tamina urinaler, nettdrift		→ s. 293							
243.276.00.1 Geberit urinalstyring for Preda, Selva og Tamina urinaler, batteridrift		→ s. 293							
Urinalstyring, utvendig montering									
116.076.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult			✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utenpåliggende, skjult			✓	✓	✓				
Tilkoblinger									
116.120.00.1 Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal			✓	✓	✓				
152.489.16.1 Geberit spylerørforlengelse med pakningsring			✓	✓	✓				

✓ Kompatibel

[1] Inkludert i leveranseomfanget
[2] Valgfri funksjonsutvidelse

	Med integrert styring					
	Nettdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)

Til utenpåliggende og innbygd urinalstyring

Geberit Preda urinal til innfelt styring

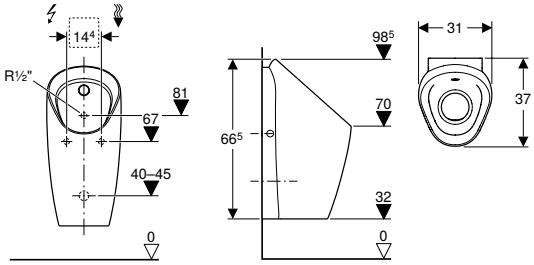

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For tilkopling til innbygd urinalstyringer
- For Geberit innbyggingselementer for urinal for dusjhode
- For installasjonssett for urinalstyring, for Preda og Selva urinaler

Tekniske data

Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Vegghengt
- Uten spylekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Vannfri drift mulig

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Tilbakeløpssikring
- Tilkoplingsbend 90° R 1/2"

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.070.00.1	6110301	Hvit	31	66,5	37	6433	8041

Tilbehør

- Geberit deksel av syrefast stål, for urinalstyring
- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler
- Geberit hybridvannlåser for urinaler

Geberit Selva urinal til innfelt styring

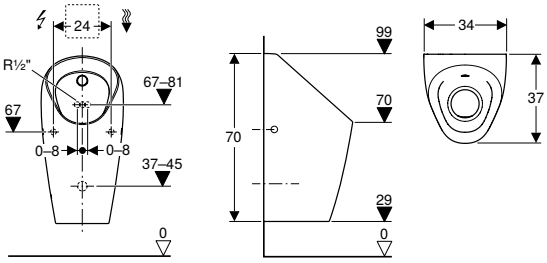

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For tilkopling til innbygd urinalstyringer
- For Geberit innbyggingselementer for urinal for dusjhode
- For installasjonssett for urinalstyring, for Preda og Selva urinaler

Tekniske data

Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Materiale	Porselen

Egenskaper

- Vegghengt
- Uten spylekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Vannfri drift mulig

Leveringsomfang

- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Tilbakeløpssikring
- Tilkoplingsbend 90° R 1/2"

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.080.00.1	6110307	Hvit	34	70	37	8580	10725

Tilbehør
- Geberit deksel av syrefast stål, for urinalstyring
- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler
- Geberit hybridvannlåser for urinaler

Geberit Tamina urinal til innfelt styring

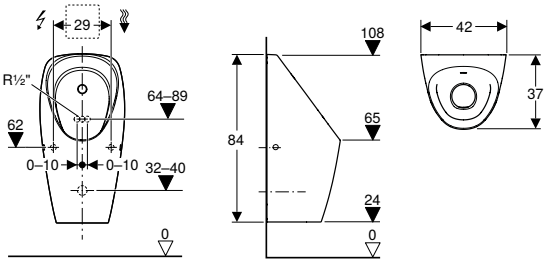

click & scan

Bruksformål
- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For tilkopling til innbygd urinalstyringer
- For Geberit innbyggingselementer for urinal for dusjhode
- For installasjonssett for urinalstyring, for Preda og Selva urinaler
- For tildekking av eksisterende tilkoplinger ved renovering

Tekniske data

Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Uten spylekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Vannfri drift mulig

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Tilbakeløpssikring
- Tilkoplingsbend 90° R 1/2"

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.140.00.1	6110315	Hvit	42	84	37	9223	11529

Tilbehør
- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler
- Geberit hybridvannlåser for urinaler

Med integrert urinalstyring

Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift

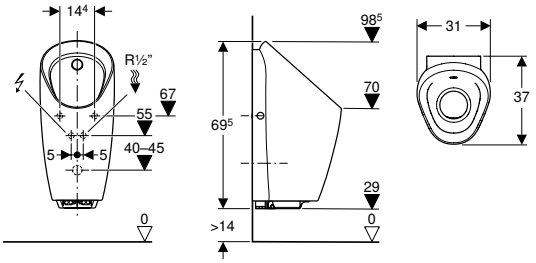

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	110–240 V AC
Driftsspenning	4,5 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med strømforsyningsdel og magnetventil
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten spylekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av strømtilkopling
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Klar til bruk etter strømtilkopling
- Strømforsyningsdel med LED-lys
- Strømsviktsikring
- Ventilstengefunksjon ved strømbrudd
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Spylemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.072.00.1	6110303	Hvit	31	69,5	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	**17160**	**21450**

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler

- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet

Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift

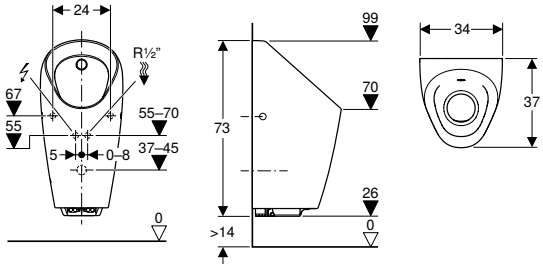

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	110–240 V AC
Driftsspenning	4,5 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med strømforsyningsdel og magnetventil
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten spylekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av strømtilkopling
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Klar til bruk etter strømtilkopling
- Strømforsyningsdel med LED-lys
- Strømsviktsikring
- Ventilstengefunksjon ved strømbrudd
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Spylemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.082.00.1	6110309	Hvit	34	73	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	**18950**	**23688**

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler

- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Geberit Tamina urinal med integrert styring, nettdrift

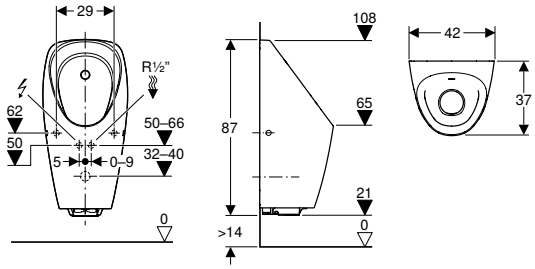

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring
- For tildekking av eksisterende tilkoplinger ved renovering

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	110–240 V AC
Driftsspenning	4,5 V DC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med strømforsyningsdel og magnetventil
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten spylekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av strømtilkopling
- Strømtilkoping med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Klar til bruk etter strømtilkopling
- Strømforsyningsdel med LED-lys
- Strømsviktsikring
- Ventilstengefunksjon ved strømbrudd
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Spylemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.142.00.1	6110317	Hvit	42	87	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	**20219**	**25274**

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler

- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Geberit Preda urinal med integrert styring, batteridrift

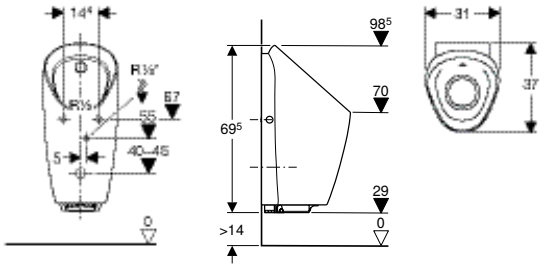

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med magnetventil
- Batterirom
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten spylekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri
- Ventilstengefunksjon ved tomt batteri
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Spylemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.073.00.1	6110304	Hvit	31	69,5	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	**17160**	**21450**

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler

- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet

Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift

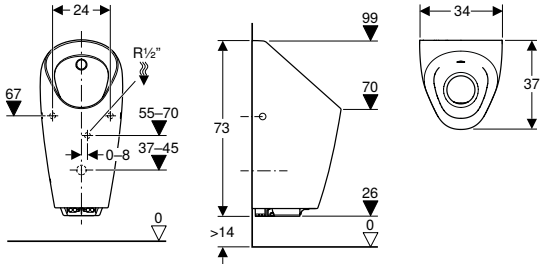

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med magnetventil
- Batterirom
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten spylekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri
- Ventilstengefunksjon ved tomt batteri
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Spylemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.083.00.1	6110311	Hvit	34	73	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	**18950**	**23688**

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler

- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Geberit Tamina urinal med integrert styring, batteridrift

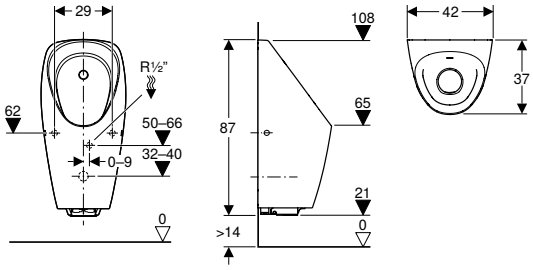

click & scan

Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring
- For tildekking av eksisterende tilkoplinger ved renovering

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm standby maks.	0,1 W
Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Liten spylemengde innstillingsområde	0,5 l
Spylemengde ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0,18 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	1 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,22 l/s
Intervallspyling innstillingsområde	1–168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3–180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3–15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1–15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s
Materiale	Porselen

Leveringsomfang

- Urinalstyring med magnetventil
- Batterirom
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten spylekant
- Vegghengt
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri
- Ventilstengefunksjon ved tomt batteri
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Spylemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.143.00.1	6110318	Hvit	42	87	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei	**20219**	**25274**

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg

Tilbehør

- Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler
- Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler

- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Urinal, drift med spyling

Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann

Geberit Norge, november 2024

			Vannfri drift		
			Preda	Selva	Tamina
Hvitt			116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1
			→ s. 305	→ s. 305	→ s. 306
Urinalvannlåser					
116.066.00.1 Geberit hybridvannlåser for urinaler			✓[1]	✓[1]	✓[1]
Vannlåstilbehør					
116.058.00.1 Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler			✓[1]	✓[1]	✓[1]
116.059.00.1 Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler			✓[1]	✓[1]	✓[1]
116.059.SN.1 Geberit avløpssil for Preda, Selva og Tamina urinaler			✓	✓	✓
116.067.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d103–125			✓	✓	✓
243.584.00.1 Geberit duftsil for Preda, Selva og Tamina urinaler			✓	✓	✓
Avløpsgarnityr					
500.673.00.1 Geberit utløpsgarnityrsett for vannfri urinal		→ s. 308			
Festemateriale					
551070000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 307			
551075000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 307			
597159000 Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix		→ s. 307			

✓ Kompatibel

[1] Inkludert i leveranseomfanget

Uten lokk

Geberit Preda vannfri urinal

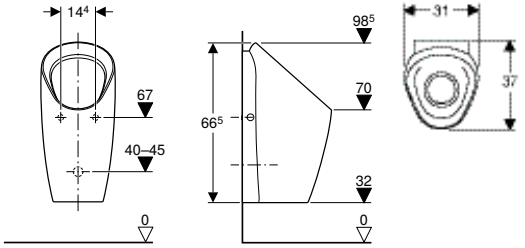

click & scan

Bruksformål
- For vannfri drift
- For Geberit GIS for vannfrie urinaler

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Uten spylekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Hybridvannlås
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.071.00.1	6110302	Hvit	31	66,5	37	Bakover	6078	7598

Geberit Selva vannfri urinal

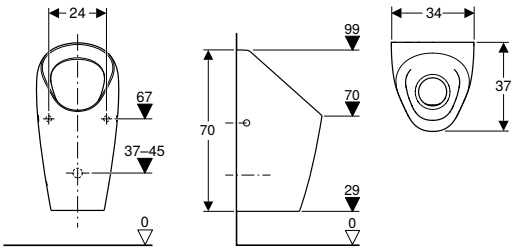

click & scan

Bruksformål
- For vannfri drift
- For Geberit GIS for vannfrie urinaler

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Uten spylekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Hybridvannlås
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.081.00.1	6110308	Hvit	34	70	37	Bakover	8223	10279

Geberit Tamina vannfri urinal

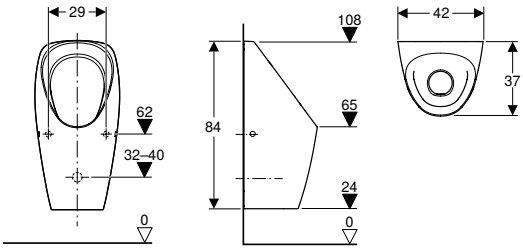

click & scan

Bruksformål
- For vannfri drift
- For Geberit GIS for vannfrie urinaler
- For tildekking av eksisterende tilkoplinger ved renovering

Tekniske data

Materiale	Porselen

Egenskaper
- Vegghengt
- Uten spylekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- Hybridvannlås
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
116.141.00.1	6110314	Hvit	42	84	37	Bakover	8868	11085

Urinalskillevegger

Urinalskillevegger av glass

Geberit skillevegg



click & scan

Tekniske data

Materiale	ESG (enkelt sikkerhetsglass)

Egenskaper
- Skillevegg av glass, satinert på begge sider
- Korrosjonsbestandig holder
- Overflaten til holderen børstet og eloksert
- Skjult innbygging

Leveringsomfang
- Deksel
- Veggfeste
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.		Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
115.205.CD.1		N	Bracket: black / matt Glass: anthracite / satinised	43,2	4	75,4		
115.205.TD.1		N	Bracket: black / matt Glass: white / satinised	43,2	4	75,4		
115.211.CD.1	6110321		Bracket: aluminium brushed Glass: anthracite / satinised	43,2	4	75,4	7754	9693
115.211.TD.1	6110322		Bracket: aluminium brushed Glass: white / satinised	43,2	4	75,4	9459	11824
115.211.TF.1	6110323		Bracket: aluminium brushed Glass: umber / satinised	43,2	4	75,4	7754	9693

N: Ny, kan leveres fra januar 2025

Tilbehør

Festemateriale

Geberit festemateriale for urinal, Kerafix

click & scan

Leveringsomfang
- Sett à 2 stk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
551070000	6110667	Forkrommet	350	438
551075000	6110656	Hvit	359	449

Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix

click & scan

Leveringsomfang
- Sett à 2 stk

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
597159000	6110673	110	138

Geberit festemateriale for urinal

click & scan

Bruksformål
- For urinaler med synlig feste

Leveringsomfang
- Sett à 2 stk

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
521011000	6110653	Forkrommet	344	430
521015000	6110635	Hvit		#WERT!

Overløp

Geberit utløpsgarnityrsett for vannfri urinal

click & scan

Bruksformål
- For Smyle urinaler vannfrie
- For Renova Plan vannfri urinal
- For Centaurus urinaler, vannfri
- For montering av Geberit membranvannlås

Egenskaper
- Membranvannlås kan skiftes ovenfra
- Avløpssil av rustfritt stål
- Avløpssil korrosjonsbestandig

Leveringsomfang
- Avløpssilløfter
- Avløpssil ø 47 mm
- Membranvannlås
- Vannlåsadapter
- Tilkoblingsrør
- Festemateriale for tilkoplingsrør

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.673.00.1	6110664	50	**1615**	**2019**

Dusjer

Gulvdrenering for dusjer 312

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet 312
Slukrenner 313
Sortimentsoversikt – Geberit slukrenner 313
Dusjgulvavløp 319
Sortimentsoversikt – Geberit dusjgulvavløp 319
Tilbehør til dusjgulvavløp 319
Veggsluk 320
Sortimentsoversikt – Geberit veggsluk 320
Tilbehør til veggsluk 320

Gulvdrenering for dusjer

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet	Geberit dusjrenne CleanLine og Geberit dusjgulvavløp	Geberit veggavløp
		
Råbyggsett for Geberit dusjløsninger på gulvnivå		
For installasjonshøyde 9–22 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 50 mm		
154.150.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm	✓	
Ved installasjonshøyde 18–31 cm (mål på gulvkonstruksjon uten flis og helling), vannlåshøyde 50 mm med innløp		
154.159.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel	✓	
For installasjonshøyde 6,5–9 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 30 mm		
154.152.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm 	✓	
For installasjonshøyde 2–25 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), uten vannlås		
154.153.00.1 Geberit installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine, installasjon gjennom etasjen 	✓	
154.053.00.1 Geberit dusjgulvavløp som går gjennom etasjer	✓	
Installasjonselementer for dusjer		
For installasjonshøyde 9–20 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm		✓

✓ (✓ Kompatibel)

Slukrenner

Sortimentsoversikt – Geberit slukrenner

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

		Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm	Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel	Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm	Geberit installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine, installasjon gjennom etasjen
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Bestilles separat					
Lengde 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.450.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg	154.458.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.440.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.451.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg	154.459.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.441.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.453.KS.1	✓	✓	✓	✓
Kan flislegges					
Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg	154.455.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm

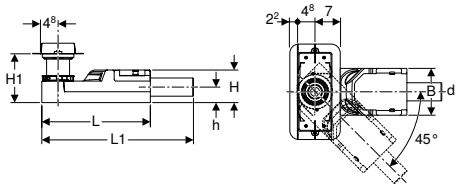

click & scan

Bruksformål
- For montering inne i bygninger
- For avløp for Geberit slukrenner i serien CleanLine
- For kompositttettinger
- For avrettingsmassehøyder ≥ 90 mm ved innløpet
- Til bruk som gulvavløp med horisontalt utløp

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetnings-systemer
- Grunnelement av EPS for støyutkopling og vannlåsholder

Leveringsomfang
- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Vannlås av PE-HD
- Monteringsmateriell
- Avstandsplate, tykkelse 2 cm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.150.00.1	6166079	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	2682	3353

Bestilles i tillegg
- Slukrenne i serien CleanLine

Kan kombineres med
- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine

Tilbehør
- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 315
- Geberit CleanLine50 slukrenne → s. 316
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 317
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 318
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 316

- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel



click & scan

Bruksformål
- For montering inne i bygninger
- For avløp for Geberit slukrenner i serien CleanLine
- For kompositttettinger
- Til høyde på avrettingsmasse ≥ 190 mm ved innløpet
- Til bruk som gulvavløp med horisontalt utløp

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetnings-systemer
- Grunnelement av EPS for støyutkopling og vannlåsholder

Leveringsomfang
- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Vannlås av PE-HD
- Grenrør 88,5° i PE, ø 63/40 mm
- Monteringsmateriell
- Avstandsplate, tykkelse 2 cm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.159.00.1	6166387	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	3418	4273

Bestilles i tillegg
- Slukrenne i serien CleanLine

Kan kombineres med
- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine

Tilbehør
- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 315
- Geberit CleanLine50 slukrenne → s. 316
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 317
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 318
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 316

Geberit CleanLine20 slukrenne



click & scan

Bruksformål
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For kompositttettinger
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 8–35 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over kompositttetningen
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomfang
- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- 2 endestykker, kan plugges inn
- Gummisuger

Art. nr.	NRF nr.		Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.450.KS.1	6166085		Ramme: syrefast stål elektropolert Flate: syrefast stål børstet	30–90	4,3	0,8	**3833**	**4791**
154.451.KS.1	6166086		Ramme: syrefast stål elektropolert Flate: syrefast stål børstet	30–130	4,3	0,8	**5751**	**7189**
154.453.KS.1	6166175		Ramme: syrefast stål elektropolert Flate: syrefast stål børstet	30–160	4,3	0,8	**7077**	**8846**
154.461.KS.1	1388245	N	Ramme: syrefast stål elektropolert Flate: syrefast stål børstet	30–110	4,3	0,8		

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg
- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

Kan kombineres med
- Geberit skjøtestykke CleanLine20

- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg



click & scan

Bruksformål
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For kompositttettinger
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål

Egenskaper
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 13–35 mm
- Høyt flisinlegg med fliselim 0,8 cm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Vannavledning over kompositttetningen
- Enkel rengjøring

Leveringsomfang
- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- Demonteringsverktøy

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.455.00.1	6166148	Kundespesifikk / Syrefast stål børstet	18,8	17,1	4,3	5,7	2,6	**3648**	**4560**

Bestilles i tillegg
- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Fliseinnlegg inklusive fliselim 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Ny

Geberit CleanLine50 slukrenne



click & scan

Bruksformål
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- Til montering i rommet
- For montering i tynt mørtellag
- For kompositttettinger
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Leveringsomfang
- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- Gummisuger
- Pakningsring

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Med integrert fall
- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliseplassering på gulv på 10–35 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over kompositttetningen
- Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen
- Med fingeravtrykkavvisende belegg (gjelder kun modeller i svart krom)
- Avløpskapasitet 0,4 l/sek ved bruk av installasjonssettet med 30 mm vannlåshøyde og 65 mm høyde på avrettingsmassen ved innløpet
- Avløpskapasitet 0,6 l/sek ved bruk av byggesettet med 50 mm vannlåshøyde og 90 mm høyde på avrettingsmassen ved innløpet
- Avløpskapasitet 0,8 l/sek ved bruk av byggesettet med 50 mm vannlåshøyde og 140 mm høyde på avrettingsmassen ved innløpet
- Avløpskapasitet 1 l/sek ved bruk av byggesettet med 50 mm vannlåshøyde og 200 mm høyde på avrettingsmassen ved innløpet

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.446.KS.2	1388746	Syrefast stål børstet	30–90	3	1	**4863**	**6079**
154.446.QC.2	1388751	Svartkrom / Børstet	30–90	3	1	**5853**	**7316**
154.447.KS.2	1388752	Syrefast stål børstet	30–130	3	1	**7600**	**9500**
154.447.QC.2	1388753	Svartkrom / Børstet	30–130	3	1	**9115**	**11394**
154.448.KS.2	1388754	Syrefast stål børstet	30–110	3	1	**6086**	**7608**
154.448.QC.2	1388758	Svartkrom / Børstet	30–110	3	1	**7309**	**9136**

Kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg
- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

- Cleanline 50 slukrenne krever min. 14 cm byggehøyde
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Erstatning for art. nr. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1, 154.448.QC.1

Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg



click & scan

Bruksformål
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For kompositttettinger
- For integrering i ferdige overflater på grunnlag av epoksyharpiks
- For integrering i ferdige overflater på grunnlag av PUR
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 4–30 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over kompositttetningen
- Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomfang
- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- Gummisuger
- Pakningsring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.458.00.1	6166207	Syrefast stål børstet	30–90	4,7	0,4	**5173**	**6466**
154.459.00.1	6166208	Syrefast stål børstet	30–130	4,7	0,4	**7478**	**9348**

Bestilles i tillegg
- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

- Kan brukes med microsement og mosaikkflis
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit CleanLine80 slukrenne





click & scan

Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For kompositttettinger
- Egner seg for universell utforming

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Med integrert fall
- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliseplassering på gulv på 10–35 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over kompositttetningen
- Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringen
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Med anti-fingerprint-lag

Leveringsomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring
- Gummisuger
- Pakningsring

Art. nr.	NRF nr.		Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.440.39.1	6166267		Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	30–90	4,4	1	**8277**	**10346**
154.440.KS.1	6166268		Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	30–90	4,4	1	**8277**	**10346**
154.440.QC.1	6166269		Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	30–90	4,4	1	**8276**	**10345**
154.441.39.1	6166271		Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	30–130	4,4	1	**10669**	**13336**
154.441.KS.1	6166272		Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	30–130	4,4	1	**10669**	**13336**
154.441.QC.1	6166273		Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	30–130	4,4	1	**10669**	**13336**
154.442.39.1	1388244	N	Ramme: champagne / polert, med belegg Flate: champagne / børstet, med belegg	30–110	4,4	1		
154.442.KS.1	1388242	N	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: rustfritt stål, børstet, med belegg	30–110	4,4	1		
154.442.QC.1	1388243	N	Ramme: svartkrom / børstet, med belegg Flate: svart krom / børstet, med belegg	30–110	4,4	1		

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Bestilles i tillegg

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

Kan kombineres med

- Geberit skjøtestykke CleanLine80

- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Dusjgulvavløp

Sortimentsoversikt – Geberit dusjgulvavløp

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

		Geberit dusjgulvavløp som går gjennom etasjer
		154.053.00.1
Tilbehør		
Geberit Circle designrist 8 x 8 cm	**154.311.00.1** 	✓
Geberit Squares designrist 8 x 8 cm	**154.312.00.1** 	✓

✓ Kompatibel

Tilbehør til dusjgulvavløp

Geberit Circle designrist 8 x 8 cm

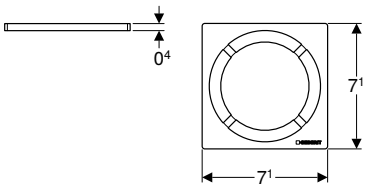

click & scan

Bruksformål

- For gulvavløp for dusjer i flukt med gulvet med ramme for rist 8 x 8 cm

Egenskaper

- Børstet

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.311.00.1	6166088	**1843**	**2304**

Geberit Squares designrist 8 x 8 cm

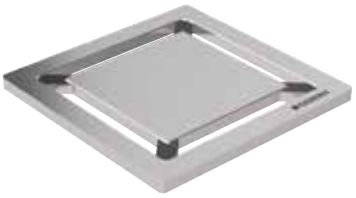

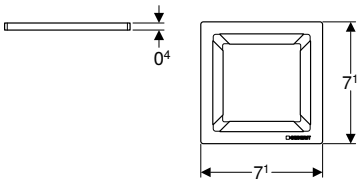

click & scan

Bruksformål

- For gulvavløp for dusjer i flukt med gulvet med ramme for rist 8 x 8 cm

Egenskaper

- Børstet

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.312.00.1	6166089	**1843**	**2304**

Veggsluk

Sortimentsoversikt – Geberit veggsluk

Geberit Norge, Versjon: oktober 2024

		Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm	Geberit Duofix-element for dusj med veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm
		111.580.00.2	111.591.00.2
			
Bestilles separat			
Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av plast	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1 	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål	154.336.FW.1	✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues	154.337.FW.1	✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål polert	154.342.00.1	✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme	154.338.00.1	✓	✓
Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, flere deler	154.339.00.1	✓	✓
Tilbehør			
Geberit kollektorprofil for veggsluk for dusj	154.340.FW.1	✓	✓

✓ Kompatibel

Tilbehør til veggsluk

Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål



click & scan

Bruksformål
- For Geberit veggsluk

Egenskaper
- Kan tas ut for rengjøring

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål

Leveringsomfang
- Deksel
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.336.FW.1	6166168	Syrefast stål børstet	32	5	1402	1753

Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål polert



click & scan

Bruksformål
- For Geberit veggsluk

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål

Egenskaper
- Passer til Geberit ONE
- Kan tas ut for rengjøring

Leveringsomfang
- Deksel
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.342.00.1	6166173	Syrefast stål polert	32	5	**1508**	**1885**

Geberit kompletteringssett for veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues



click & scan

Bruksformål
- For Geberit veggsluk

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål

Egenskaper
- Kan tas ut for rengjøring
- Kan skrues

Leveringsomfang
- Deksel
- Hårsil
- Umbrakonøkkel
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.337.FW.1	6166169	Syrefast stål børstet	32	5	**1822**	**2278**

Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av plast



click & scan

Bruksformål
- For Geberit veggsluk

Tekniske data

Materiale	Plast

Egenskaper
- Kan tas ut for rengjøring

Leveringsomfang
- Deksel
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.335.11.1	6166167	Alpehvit	32	5	**960**	**1200**
154.335.21.1	6165929	Blankforkrommet	32	5	**1122**	**1403**

Geberit kollektorprofil for veggsluk for dusj





click & scan

Bruksformål
- For drenering av dusjvannet i Geberit veggsluk for dusj
- For montering i tynt mørtellag

Egenskaper
- Kan kuttes etter ønske
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål

Leveringsomfang
- 2 kapper, kan plugges inn

Art. nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.340.FW.1	Syrefast stål børstet	115	0,8	1497	1871

Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme



click & scan

Bruksformål
- For Geberit veggsluk
- For belegging med en flis uten fuger

Egenskaper
- Kan tas ut for rengjøring
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm

Leveringsomfang
- Flisholder
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.338.00.1	6166171	29,4	1,9	1213	1516

Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, flere deler



click & scan

Bruksformål
- For Geberit veggsluk
- For belegging med flere fliser

Egenskaper
- Kan tas ut for rengjøring
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål

Leveringsomfang
- Flisholder
- Visningsramme
- Hårsil
- Umbrakonøkkel

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
154.339.00.1	6166172	31,6	6,4	1897	2371

Andre produkter

Servanter **326**

Tilbehør 326

Baderomsmøbel **326**

Andre baderomsmøbler 326
Tilbehør 327

Utstyrstilkoblinger **329**

Avløpsgarnityr for servanter og bidéer 329
Avløpsdeler for toaletter og veggavløp 336

Servanter

Tilbehør

Geberit festemateriell til servant, med dekkapper

click & scan

Bruksformål
- For feste av servant på massiv vegg

Egenskaper
- Gjenger M10

Leveringsomfang
- Monteringsmateriell
- 2 dekkapper

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	M [mm]	L [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
502.768.00.1	6000118	Forkrommet	10	12	200	250

Baderomsmøbel

Andre baderomsmøbler

Geberit magnettavle med oppbevaring

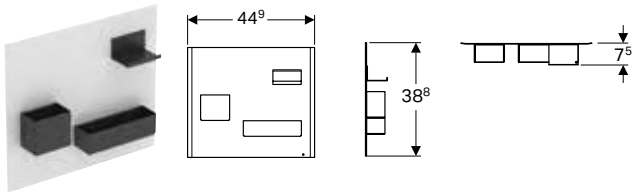

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål

Leveringsomfang
- Magnettavle
- Oppbevaringsrom

Egenskaper
- Oppbevaringsbokser i forskjellige størrelser
- Fraleggingsmagnet

Art. nr.	NRF nr.		Farge / overflate	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
500.649.01.2	7032334		Magnettavle: hvit / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	1887	2359
500.649.JL.2	7032337	IF	Magnettavle: sandgrå / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	1887	2359
500.649.JK.2	7032335		Magnettavle: lava / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	1887	2359
500.649.16.1	7032336		Magnettavle: svart / pulverlakkert matt Fraleggingsmagneter: lava / pulverlakkert matt	1887	2359

IF: I ferd med å utløpe fra desember 2024

Kan kombineres med
- Geberit iCon sideskap med to skuffer → s. 182

Geberit vegghylle

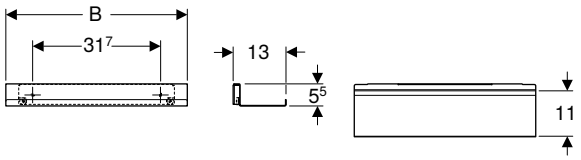

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål

Egenskaper
- Vegghengt
- Skjult feste

Leveringsomfang
- Vegghylle
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
B / bredde: 45 cm						
502.326.01.3	7039599	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	733	916
502.326.JK.1	7039601	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	761	951
502.326.JL.1	7039602	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	761	951
B / bredde: 67,5 cm						
502.327.01.3	7039603	Hvit / Pulverlakkert matt	5,5	13	909	1136
502.327.JK.1	7039604	Lava / Pulverlakkert matt	5,5	13	909	1136
502.327.JL.1	7039605	Sandgrå / Pulverlakkert matt	5,5	13	943	1179

Tilbehør

Geberit magnetholder



click & scan

Egenskaper
- Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
510010000	6110603	10	2	0,5	361	451

Geberit forstørrelsesspeil

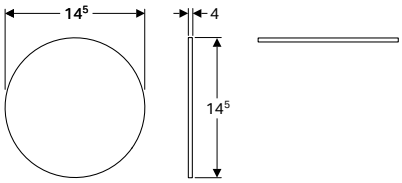

click & scan

Egenskaper
- Med tre gangers forstørrelse
- Selvklebende

Art. nr.	NRF nr.	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
510100000	7032016	377	471

Geberit håndklestang til baderomsmøbler



click & scan

Bruksformål
- For å feste på servantunderskap
- For Geberit ONE-, Acanto- og iCon-seriene

Leveringsomfang
- Håndklestang
- Monteringsmateriell

Tekniske data

Materiale	Aluminium

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.012.01.1	7038194	Hvit / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411
503.012.14.1	7039155	Mattsvart / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411
503.012.21.1	7039162	Blankforkrommet	40	0,8	7,2	432	540
503.012.JK.1	7039228	Lava / Pulverlakkert matt	40	0,8	7,2	329	411

Geberit oppbevaringsboks



click & scan

Tekniske data

Materiale	Bambus

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.016.00.1	7039235	19,3	9,4	11,6	439	549

Kan kombineres med
- Geberit høyskap med to uttrekksskuffer → s. 78

Geberit indre oppbevaringsrom

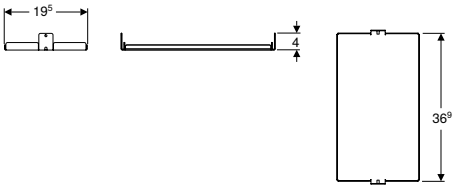

click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål pulverlakkert

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
503.017.00.1	7039242	19,8	4	36,9	574	718

Kan kombineres med
- Geberit høyskap med to uttrekksskuffer → s. 78

Utstyrstilkoblinger

Avløpsgarnityr for servanter og bidéer

Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist

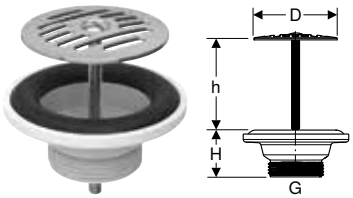

click & scan

Bruksformål
- For servanter som ikke kan fylles opp
- For offentlige og halvoffentlige områder

Leveringsomfang
- Rist
- Pakning

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål / plast

Art. nr.	Farge / overflate	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.005.00.1	Grating: Stainless steel polished	1 1/4	6,3	3,5	0–5	451	564

Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel



click & scan

Bruksformål
- For servanter uten overløp
- For bidéer uten synlig overløp

Egenskaper
- Ventildeksel av plast, forkrommet
- Med integrert rist

Tekniske data

Materiale	Forkrommet messing

Leveringsomfang
- Rist
- Pakninger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	G [“]	L [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.050.14.1	4520257	Mattsvart	1 1/4	5	970	1213
152.080.14.1	4520261	Mattsvart	1 1/4	8	1076	1345
152.080.21.1	4520396	Blankforkrommet	1 1/4	8	1076	1345

Geberit dykkrørvannlås for servant, avløp bakkant



click & scan

Bruksformål
- For servanter

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 274-3
- Korrosjonsbestandig
- Horisontalt utløp

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	75 mm
Materiale	ABS

Leveringsomfang
- Krage for vegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
151.001.21.1	4520192	Blankforkrommet	32	1 1/4	6–22		558	698
151.003.21.1	4520193	Blankforkrommet	40	1 1/4	6–22		558	698
151.034.21.1	4520001	Blankforkrommet	32	1 1/4		6–22	518	648
151.035.21.1	4520002	Blankforkrommet	40	1 1/4		6–22	518	648

Geberit dykkrørvannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant



click & scan

Bruksformål
- For plassbesparende tilkobling av servanter i baderomsmøbler

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm
Materiale	PP

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 274-3
- Kompaktmodell
- Tilgjengelig for rengjøring
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang
- Pakninger
- Tilslutningsbend med unionmutter

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	G ["]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
151.116.11.1	4520385	Alpehvit	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	**699**	**874**
151.117.11.1	4520386	Alpehvit	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	**665**	**831**

Geberit Clou servanttilkobling med spakbetjening

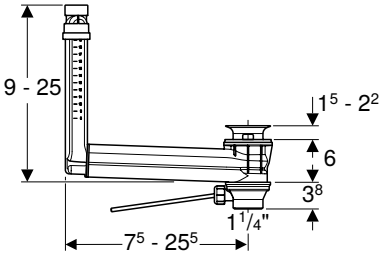

click & scan

Bruksformål
- For servanter uten synlig overløp
- For bidéer uten synlig overløp

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant

Tekniske data

Materiale	Plast

Leveringsomfang
- Overløp
- Betjeningshendel
- Plugg
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.018.00.1	4520038	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4	**1200**	**1500**

Bestilles i tillegg
- Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp → s. 341

Geberit avløpsventil med standrør, for servanter



click & scan

Bruksformål
- Til Paracelsus servanter uten overløp

Leveringsomfang
- Overløpsrør
- Overløp
- Pakning
- Skrue

Art. nr.	Farge / overflate	G [″]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
240.648.00.1	Gjennomsiktig	1 1/4	350	438

Geberit Clou servanttilkobling romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel

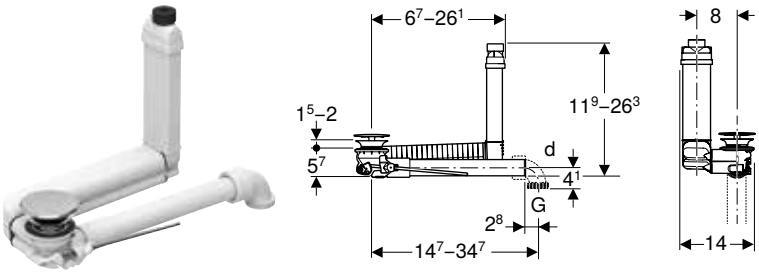

click & scan

Bruksformål
- For servanter uten synlig overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås

Tekniske data

Materiale	Forkrommet messing / plast

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant
- Med integrert hårfanger

Leveringsomfang
- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP, G 1 1/4"
- Betjeningshendel
- Plugg
- Ventildeksel
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	G [″]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.013.21.1	4520256	Blankforkrommet	32	0,25	1 1/4	1356	1695

- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel



click & scan

Bruksformål
- For servanter uten overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Lengden kan tilpasses servanten
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang
- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Pakningsring av EPDM
- Dykkrørvannlås
- Ventildeksel
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.084.21.1	4520198	Blankforkrommet	32	15–20	11,2	7–27,2	911	1139
152.093.21.1	4520392	Blankforkrommet	40	15–20	11,2	7–27,2	911	1139

- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel

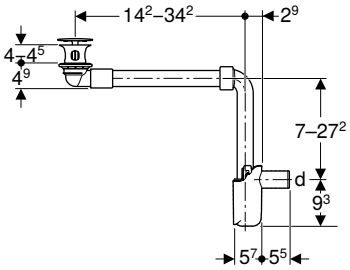

click & scan

Bruksformål
- For servanter uten overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 40–45 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Lengden kan tilpasses servanten
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang
- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Pakningsring av EPDM
- Dykkrørvannlås
- Ventildeksel
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.091.21.1	4520199	Blankforkrommet	32	40–45	11,2	7–27,2	911	1139
152.092.21.1	4520262	Blankforkrommet	40	40–45	11,2	7–27,2	856	1070

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med betjeningsspak



click & scan

Bruksformål
- For servanter med overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 40–45 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Lengden kan tilpasses servanten
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang
- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Utvendig ventilplugg
- Betjeningshendel
- Pakningsring av EPDM
- Dykkrørvannlås
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.072.21.1	4520196	Blankforkrommet	32	11,2	7–27,2	1096	1370
152.074.21.1	4520258	Blankforkrommet	40	11,2	7–27,2	1030	1288

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening



click & scan

Bruksformål
- For servanter med overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 40–45 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm

Egenskaper
- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via utvendig ventilplugg
- Lengden kan tilpasses servanten
- Med integrert hårfanger
- Horisontalt utløp

Leveringsomfang
- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Utvendig ventilplugg
- Pakningsring av EPDM
- Dykkrørvannlås
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.073.21.1	4520197	Blankforkrommet	32	11,2	7–27,2	1159	1449
152.075.21.1	4520259	Blankforkrommet	40	11,2	7–27,2	1087	1359

Geberit Clou servantavløp romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel

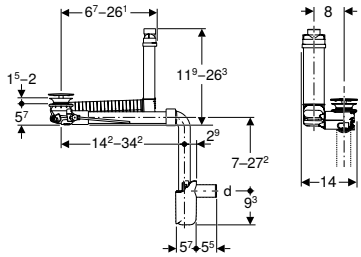

click & scan

Bruksformål

- For servanter uten synlig overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant
- Med integrert hårfanger

Leveringsomfang

- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Betjeningshendel
- Pakningsring av EPDM
- Plugg
- Dykkrørvannlås
- Ventildeksel
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.049.21.1	4520195	Blankforkrommet	32	11,2	7–27,2	**1405**	**1756**
152.059.21.1	4520391	Blankforkrommet	40	11,2	7–27,2	**1405**	**1756**

- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp

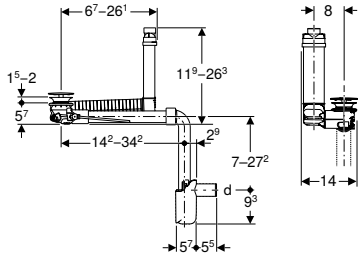

click & scan

Bruksformål

- For servanter uten synlig overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Tekniske data

Vannlåshøyde (mm)	50 mm

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3
- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant
- Med integrert hårfanger

Leveringsomfang

- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Betjeningshendel
- Pakningsring av EPDM
- Plugg
- Dykkrørvannlås
- Ventildeksel av keramikk
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	L [cm]	B [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.051.01.1	4520351	Hvit	32	0,6	14,2–34,2	14	1978	2473
152.061.01.1	4520352	Hvit	40	0,6	14,2–34,2	14	1978	2473

- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Geberit ventildeksel for tilkoplingsrør for håndvask plassbesparende modell, med spakaktivering

click & scan

Bruksformål
- Til servanttilkopling med fritt utløp
- For clou vask-tilkoblinger

Egenskaper
- Med integrert hårfanger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.959.14.1	4520394	Mattsvart	Plast	426	533
244.959.21.1	4520389	Blankforkrommet	Plast	426	533

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp

click & scan

Bruksformål
- Til servanttilkopling med fritt utløp
- For clou vask-tilkoblinger

Leveringsomfang
- Hårsil

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
241.993.14.1	4520395	Mattsvart	6,4	Plast	305	381

Tilbehør
- Geberit ONE vegghengt bidé skjult montering → s. 99

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp

click & scan

Bruksformål
- Til servanttilkopling med fritt utløp
- For clou vask-tilkoblinger

Egenskaper
- Med integrert hårfanger

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
244.958.01.1	4520388	Hvit	Porselen	650	813
244.958.14.1	4520393	Mattsvart	Plast	426	533
244.958.21.1	4520387	Blankforkrommet	Plast	426	533

Avløpsdeler for toaletter og veggavløp

Geberit klosettilslutning, lengde 30 cm



click & scan

Bruksformål

- For vegghengte toaletter

Egenskaper

- Forlenget tilkoplingssett

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Leveringsomfang

- Spylerør med pakningsring, av PE-HD
- Avløpsmansjett, av PE-HD
- 2 dekkapper
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	NOK/stk. Ekskl. mva.	NOK/stk. Inkl. mva.
152.439.46.1	2296148	Matt forkrommet	110	45	97–107	30	26,5	27,5	**591**	**739**

Vedlegg

Forkortelser **340**

Index **342**

Artikkelnummer 342
NRF nr. 349

Forkortelser

Forkortelser	Beskrivelse
a	Delmål (cm)
A	Fremspring (cm)
a1	Delmål (cm)
A1	Fremspring (cm)
A²	Innvendig tverrsnittflate (cm²)
AB	Tilkoblingsområde (mm)
AB1	Tilkoblingsområde (mm)
AB2	Tilkoblingsområde (mm)
AD	Tilkoblingsavstand (mm)
AD1	Tilkoblingsavstand (mm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
B1	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B4	Bredde (cm)
c	Flenshulldiameter (mm)
D	Utvendig diameter (mm)
d, ø	Utvendig diameter (mm)
D1	Utvendig diameter (mm)
d1, ø	Utvendig diameter (mm)
d2, ø	Utvendig diameter (mm)
d3, ø	Utvendig diameter (mm)
da	Utvendig rørdiameter (mm)
di, ø	Innvendig diameter (mm)
di1, ø	Innvendig diameter (mm)
DN	Nominell diameter
DN/OD	Nominell diameter
DN1	Nominell diameter
E	Innstikksdybde (cm)
E1	Innstikksdybde (cm)
G	Rørgjenger (")
G1	Rørgjenger (")
G2	Rørgjenger (")
h	Høyde delmål (cm)
H	Høyde (cm)
h1	Høyde delmål (cm)
H1	Høyde (cm)
H2	Høyde (cm)
h2	Høyde delmål (cm)
H3	Høyde (cm)
h3	Høyde delmål (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K	Maksimal avkorting (cm)
k	Flens-hullsirkeldiameter (mm)
K1	Maksimal avkorting (cm)
K2	Maksimal avkorting (cm)
K3	Maksimal avkorting (cm)
KL	Kabellengde (cm)
Ks	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks1	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks2	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks3	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks4	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks5	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks6	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
L	Lengde (m)
l	Lengde delmål (cm)
L	Lengde (cm)
L1	Lengde (cm)
l1	Lengde delmål (cm)
l2	Lengde delmål (cm)
L2	Lengde (cm)
l3	Lengde delmål (cm)
L3	Lengde (cm)
La	Lengdeutvidelse (cm)
lK	Klemmelengde skrue (cm)
m	Skruehulldiameter (mm)
M	Metriske gjenger (mm)
n	Antall skruer flensforbindelse (stk.)
PN	Nominelt trykk (bar)
r	Radius (cm)
R	Kjegleformede utvendige gjenger (")
R1	Kjegleformede utvendige gjenger (")
Rg	Rundgjenger (")
Rp	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")

Forkortelser	Beskrivelse
Rp1	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
Rp2	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
s	Veggtykkelse (mm)
S	Rørserie
s ISO	Veggtykkelse (for etiketter) (mm)
s1	Veggtykkelse (mm)
SW	Nøkkelvidde (mm)
T	Dybde (cm)
T1	Dybde (cm)
T2	Dybde (cm)
T3	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
T5	Dybde (cm)
UNC	Tommegjenger
V	Måleområde volumstrøm (l/min)
X	Lårlengde / L-mål (cm)
X1	Lårlengde / L-mål (cm)
X2	Lårlengde / L-mål (cm)
X3	Lårlengde / L-mål (cm)
X4	Lårlengde / L-mål (cm)
X5	Lårlengde / L-mål (cm)
X6	Lårlengde / L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
Z6	Z-mål (cm)

Index

Artikkelnummer

Artikkelnummer	Side
124020000	151
124020600	151
124025000	151
124025600	151
124053000	148
124053600	148
124060000	151
124060600	151
124061000	151
124061600	151
124062000	151
124063000	151
124063600	151
124075000	151
124075600	151
124078000	151
124078600	151
124090000	151
124090600	151
124093000	151
124093600	151
124120000	155
124120600	155
124153000	148
124153600	148
124736000	148
124736600	148
124836000	148
124836600	148
201950000	196
201950600	196
211910000	198
211910600	198
231910000	200
231910600	200
231950000	201
231950600	201
510010000	97
510100000	97
521011000	307
521015000	307
551070000	307
551075000	307
571600000	226
574120000	199
574130000	199
574950000	199
577650000	230
577660000	228
597159000	307
819200000	205
819220000	205
819240000	205
819260000	205
819270000	205
115.205.CD.1	306
115.205.TD.1	306
115.211.CD.1	306
115.211.TD.1	306
115.211.TF.1	306
115.322.11.1	27
115.770.79.5	235
115.770.FY.5	235
115.770.LB.5	235
115.770.SX.5	235
116.070.00.1	296
116.071.00.1	305
116.072.00.1	298
116.073.00.1	301
116.080.00.1	297
116.081.00.1	305
116.082.00.1	299
116.083.00.1	302
116.140.00.1	297
116.141.00.1	306
116.142.00.1	300
116.143.00.1	303
116.207.21.1	227
116.207.79.1	227
116.207.FY.1	227
116.207.SX.1	227
116.208.21.1	231
116.209.21.1	229
131.001.00.5	279
131.001.JK.5	278
131.001.JL.5	278
131.001.JV.5	279
131.001.SI.5	278
131.001.SJ.6	278
131.001.SL.5	278
131.011.00.1	286
131.021.00.5	271
131.021.JK.5	270
131.021.JL.5	270
131.021.JV.5	271
131.021.SI.5	270
131.021.SJ.6	270
131.021.SL.5	270
131.030.JK.5	287
131.030.JL.5	287
131.030.SI.5	287
131.030.SJ.6	287
131.031.00.5	275
131.031.JK.5	274
131.031.JL.5	274
131.031.JV.5	275
131.031.SI.5	274
131.031.SJ.6	274
131.033.00.5	283
131.033.JK.5	282
131.033.JL.5	282
131.033.JV.5	283
131.033.SI.5	282
131.033.SJ.6	282
131.034.00.1	286
131.138.00.1	286
131.201.00.7	281
131.201.JK.7	280
131.201.JL.7	280
131.201.JV.7	281
131.201.SI.7	280
131.201.SJ.7	280
131.221.00.7	273
131.221.JK.7	272
131.221.JL.7	272
131.221.JV.7	273
131.221.SI.7	272
131.221.SJ.7	272
131.231.00.7	277
131.231.JK.7	276
131.231.JL.7	276
131.231.JV.7	277
131.231.SI.7	276
131.231.SJ.7	276
131.233.00.7	285
131.233.JK.7	284
131.233.JL.7	284
131.233.JV.7	285
131.233.SI.7	284
131.233.SJ.7	284
146.070.11.1	24
146.130.11.2	26
146.135.11.1	25
146.200.11.1	15
146.200.21.1	15
146.210.11.1	14
146.210.21.1	14
146.220.11.1	16
146.220.21.1	16
146.220.JT.1	16
146.240.11.1	20
146.240.SI.1	20
146.250.01.1	17
146.250.21.1	17
146.270.11.1	22
146.270.FW.1	22
146.270.SI.1	22
146.270.SJ.1	22
146.290.11.1	18
146.290.FW.1	18
146.290.SI.1	18
146.290.SJ.1	18
146.310.11.1	21
146.310.FW.1	21
146.310.SI.1	21
146.310.SJ.1	21
146.350.01.1	19
147.034.00.1	29
147.038.SI.1	30
147.038.SJ.1	30
147.039.00.1	28
147.040.00.1	35
147.041.SI.1	30
147.042.11.1	29
147.044.00.1	31
147.048.00.1	36
147.049.00.1	29
147.073.00.1	35
147.076.01.1	34
147.086.01.1	33
151.001.21.1	329
151.003.21.1	329
151.034.21.1	329
151.035.21.1	329
151.116.11.1	330
151.117.11.1	330
152.005.00.1	329
152.013.21.1	331
152.018.00.1	330
152.049.21.1	334
152.050.14.1	329
152.051.01.1	335
152.059.21.1	334
152.061.01.1	335
152.072.21.1	333
152.073.21.1	333
152.074.21.1	333
152.075.21.1	333
152.080.14.1	329
152.080.21.1	329
152.084.21.1	332
152.091.21.1	332
152.092.21.1	332
152.093.21.1	332
152.439.46.1	336
154.150.00.1	314
154.159.00.1	314
154.311.00.1	319

Artikkelnummer	Side
154.312.00.1	319
154.335.11.1	321
154.335.21.1	321
154.336.FW.1	320
154.337.FW.1	321
154.338.00.1	322
154.339.00.1	322
154.340.FW.1	322
154.342.00.1	321
154.440.39.1	318
154.440.KS.1	318
154.440.QC.1	318
154.441.39.1	318
154.441.KS.1	318
154.441.QC.1	318
154.442.39.1	318
154.442.KS.1	318
154.442.QC.1	318
154.446.KS.2	316
154.446.QC.2	316
154.447.KS.2	316
154.447.QC.2	316
154.448.KS.2	316
154.448.QC.2	316
154.450.KS.1	315
154.451.KS.1	315
154.453.KS.1	315
154.455.00.1	316
154.458.00.1	317
154.459.00.1	317
154.461.KS.1	315
240.625.00.1	37
240.648.00.1	331
241.900.00.1	34
241.993.14.1	335
242.545.00.1	37
242.546.00.1	34
242.547.00.1	35
242.999.00.1	36
243.989.11.2	98
243.989.21.2	98
243.989.JT.2	98
244.958.01.1	335
244.958.14.1	335
244.958.21.1	335
244.959.14.1	335
244.959.21.1	335
245.368.01.1	33
245.451.11.1	62
245.464.JT.1	198
245.820.01.1	32
245.830.01.1	32
245.840.01.1	31
245.999.01.1	33
250.022.00.1	36
500.201.01.1	98

Artikkelnummer	Side
500.202.01.1	98
500.202.JT.1	98
500.205.00.1	209
500.206.00.1	211
500.207.00.1	210
500.257.00.1	208
500.258.00.1	208
500.262.01.1	265
500.273.00.1	208
500.290.01.1	261
500.290.01.3	261
500.295.01.1	254
500.300.01.1	261
500.300.01.3	261
500.305.01.1	254
500.310.01.1	260
500.310.01.3	260
500.315.01.1	254
500.333.01.1	257
500.582.00.1	209
500.583.00.1	209
500.592.00.1	212
500.593.00.1	211
500.594.00.1	212
500.600.01.2	135
500.600.01.8	135
500.601.01.2	137
500.601.01.8	137
500.602.01.2	135
500.605.01.2	136
500.606.01.2	134
500.620.01.2	108
500.620.01.8	108
500.622.01.2	109
500.622.01.8	109
500.623.01.2	109
500.623.01.8	109
500.624.01.2	109
500.624.01.8	109
500.627.01.2	111
500.627.01.8	111
500.628.01.2	111
500.628.01.8	111
500.631.01.2	110
500.631.01.8	110
500.632.01.2	110
500.632.01.8	110
500.635.01.2	107
500.635.01.8	107
500.636.01.2	107
500.636.01.8	107
500.649.01.2	130
500.649.16.1	130
500.649.JK.2	130
500.649.JL.2	130
500.660.01.2	136

Artikkelnummer	Side
500.670.01.1	199
500.673.00.1	308
500.681.00.1	247
500.681.01.1	247
500.690.01.1	99
500.690.JT.1	99
500.694.01.2	256
500.700.00.2	242
500.700.01.2	242
500.702.00.2	242
500.702.01.2	242
500.704.00.2	243
500.704.01.2	243
500.706.00.2	243
500.706.01.2	243
500.708.00.2	244
500.708.01.2	244
500.710.00.2	244
500.710.01.2	244
500.712.00.2	244
500.712.01.2	244
500.714.00.2	244
500.714.01.2	244
500.716.00.2	244
500.716.01.2	244
500.718.00.2	244
500.718.01.2	244
500.720.00.2	244
500.720.01.2	244
500.722.00.2	244
500.722.01.2	244
500.724.00.2	244
500.724.01.2	244
500.726.00.2	244
500.726.01.2	244
500.728.00.2	245
500.728.01.2	245
500.730.00.2	245
500.730.01.2	245
500.732.00.2	246
500.732.01.2	246
500.734.00.2	246
500.734.01.2	246
500.736.00.2	246
500.736.01.2	246
500.738.00.2	246
500.738.01.2	246
500.740.00.2	247
500.740.01.2	247
500.742.00.2	247
500.742.01.2	247
500.744.00.2	248
500.744.01.2	248
500.746.00.2	248
500.746.01.2	248
500.748.00.2	249

Artikkelnummer	Side
500.748.01.2	249
500.750.00.2	249
500.750.01.2	249
500.752.00.2	249
500.752.01.2	249
500.754.00.2	249
500.754.01.2	249
500.756.00.2	250
500.756.01.2	250
500.758.01.2	250
500.760.00.2	251
500.760.01.2	251
500.762.00.2	251
500.762.01.2	251
500.764.00.2	251
500.764.01.2	251
500.766.00.2	251
500.766.01.2	251
500.768.00.2	238
500.768.01.2	238
500.769.00.2	238
500.769.01.2	238
500.770.00.2	238
500.770.01.2	238
500.771.00.2	239
500.771.01.2	239
500.772.00.2	239
500.772.01.2	239
500.773.00.2	239
500.773.01.2	239
500.774.00.2	240
500.774.01.2	240
500.775.00.2	240
500.775.01.2	240
500.776.00.2	240
500.776.01.2	240
500.777.00.2	240
500.777.01.2	240
500.778.00.2	240
500.778.01.2	240
500.779.00.2	241
500.779.01.2	241
500.780.00.2	242
500.780.01.2	242
500.781.00.2	242
500.781.01.2	242
500.782.00.2	248
500.782.01.2	248
500.783.01.2	248
500.788.01.1	264
500.789.01.1	264
500.835.01.1	199
500.837.01.1	199
501.559.01.1	266
501.660.01.1	198
501.661.00.1	194

Artikkelnummer	Side
501.661.00.8	194
501.663.JT.1	195
501.664.00.1	194
501.664.00.8	194
501.751.00.1	256
501.830.00.1	149
501.830.00.2	149
501.830.00.3	149
501.830.00.4	149
501.830.JT.1	149
501.831.00.1	149
501.831.00.2	149
501.831.00.3	149
501.831.00.4	149
501.831.JT.1	149
501.832.00.1	150
501.832.00.2	150
501.832.00.3	150
501.832.00.4	150
501.832.JT.1	150
501.833.00.1	150
501.833.00.2	150
501.833.00.3	150
501.833.00.4	150
501.833.JT.1	150
501.834.00.1	152
501.834.00.2	152
501.834.00.3	152
501.834.00.4	152
501.834.00.5	152
501.834.00.6	152
501.834.00.7	152
501.834.00.8	152
501.835.00.1	152
501.835.00.2	152
501.835.00.3	152
501.835.00.4	152
501.835.00.5	152
501.835.00.6	152
501.835.00.7	152
501.835.00.8	152
501.836.00.1	152
501.836.00.2	152
501.836.00.3	152
501.836.00.4	152
501.836.00.5	152
501.836.00.6	152
501.836.00.7	152
501.836.00.8	152
501.837.00.1	152
501.837.00.2	152
501.837.00.3	152
501.837.00.4	152
501.837.00.5	152
501.837.00.6	152
501.837.00.7	152
501.837.00.8	152
501.838.00.1	156
501.838.00.2	156
501.838.00.3	156
501.838.00.4	156
501.838.00.5	156
501.838.00.6	156
501.838.00.7	156
501.838.00.8	156
501.839.00.1	153
501.839.00.2	153
501.839.00.3	153
501.839.00.4	153
501.839.00.5	153
501.839.00.6	153
501.839.00.7	153
501.839.00.8	153
501.840.00.1	153
501.840.00.2	153
501.840.00.3	153
501.840.00.4	153
501.840.00.5	153
501.840.00.6	153
501.840.00.7	153
501.840.00.8	153
501.841.00.2	154
501.841.00.3	154
501.841.00.4	154
501.841.00.5	154
501.841.00.6	154
501.841.00.7	154
501.841.00.8	154
501.842.00.1	154
501.842.00.2	154
501.842.00.3	154
501.842.00.4	154
501.842.00.5	154
501.842.00.6	154
501.842.00.7	154
501.842.00.8	154
501.843.00.1	158
501.843.00.2	158
501.843.00.3	158
501.843.00.4	158
501.844.00.1	158
501.844.00.2	158
501.844.00.3	158
501.844.00.4	158
501.845.00.1	158
501.845.00.2	158
501.845.00.3	158
501.845.00.4	158
501.846.00.1	158
501.846.00.2	158
501.846.00.3	158
501.846.00.4	158
501.847.00.1	157
501.847.00.2	157
501.847.00.3	157
501.847.00.4	157
501.847.00.5	157
501.847.00.6	157
501.847.00.7	157
501.847.00.8	157
501.847.JT.1	157
501.848.00.1	157
501.848.00.2	157
501.848.00.3	157
501.848.00.4	157
501.848.00.5	157
501.848.00.6	157
501.848.00.7	157
501.848.00.8	157
501.848.JT.1	157
501.880.00.1	108
501.880.00.2	108
501.880.00.3	108
501.880.00.4	108
501.880.00.5	108
501.880.00.6	108
501.880.00.7	108
501.880.00.8	108
501.898.00.1	200
501.898.00.8	200
501.898.JT.1	200
502.031.00.1	90
502.032.00.1	90
502.300.01.1	170
502.300.01.2	170
502.300.01.3	170
502.300.JH.1	170
502.300.JK.1	170
502.300.JL.1	170
502.300.JR.1	170
502.301.01.1	170
502.301.01.2	170
502.301.01.3	170
502.301.JH.1	170
502.301.JK.1	170
502.301.JL.1	170
502.301.JR.1	170
502.302.01.1	171
502.302.01.2	171
502.302.01.3	171
502.302.JH.1	171
502.302.JK.1	171
502.302.JL.1	171
502.302.JR.1	171
502.303.01.1	174
502.303.01.2	174
502.303.01.3	174
502.303.JH.1	174
502.303.JK.1	174
502.303.JL.1	174
502.303.JR.1	174
502.304.01.1	174
502.304.01.2	174
502.304.01.3	174
502.304.JH.1	174
502.304.JK.1	174
502.304.JL.1	174
502.304.JR.1	174
502.305.01.1	174
502.305.01.2	174
502.305.01.3	174
502.305.JH.1	174
502.305.JK.1	174
502.305.JL.1	174
502.305.JR.1	174
502.306.01.1	174
502.306.01.2	174
502.306.01.3	174
502.306.JH.1	174
502.306.JK.1	174
502.306.JL.1	174
502.306.JR.1	174
502.307.01.1	176
502.307.01.2	176
502.307.01.3	176
502.307.JH.1	176
502.307.JK.1	176
502.307.JL.1	176
502.307.JR.1	176
502.308.01.1	176
502.308.01.2	176
502.308.01.3	176
502.308.JH.1	176
502.308.JK.1	176
502.308.JL.1	176
502.308.JR.1	176
502.309.01.1	178
502.309.01.2	178
502.309.01.3	178
502.309.JH.1	178
502.309.JK.1	178
502.309.JL.1	178
502.309.JR.1	178
502.310.01.1	172
502.310.01.2	172
502.310.01.3	172
502.310.JH.1	172
502.310.JK.1	172
502.310.JL.1	172
502.310.JR.1	172
502.311.01.1	172
502.311.01.2	172
502.311.01.3	172
502.311.JH.1	172

Artikkelnummer	Side
502.311.JK.1	172
502.311.JL.1	172
502.311.JR.1	172
502.312.01.1	172
502.312.01.2	172
502.312.01.3	172
502.312.JH.1	172
502.312.JK.1	172
502.312.JL.1	172
502.312.JR.1	172
502.313.01.1	172
502.313.01.2	172
502.313.01.3	172
502.313.JH.1	172
502.313.JK.1	172
502.313.JL.1	172
502.313.JR.1	172
502.314.01.1	177
502.314.01.2	177
502.314.01.3	177
502.314.JH.1	177
502.314.JK.1	177
502.314.JL.1	177
502.314.JR.1	177
502.315.01.1	182
502.315.01.2	182
502.315.01.3	182
502.315.JH.1	182
502.315.JK.1	182
502.315.JL.1	182
502.315.JR.1	182
502.316.01.1	76
502.316.01.2	76
502.316.01.3	76
502.316.JH.1	76
502.316.JK.1	76
502.316.JK.2	76
502.316.JR.1	76
502.317.01.1	77
502.317.01.2	77
502.317.01.3	77
502.317.JH.1	77
502.317.JK.1	77
502.317.JK.2	77
502.317.JL.1	77
502.317.JR.1	77
502.318.01.1	79
502.318.01.2	79
502.318.01.3	79
502.318.JH.1	79
502.318.JK.1	79
502.318.JK.2	79
502.318.JR.1	79
502.319.01.1	79
502.319.01.2	79
502.319.01.3	79
502.319.JH.1	79
502.319.JK.1	79
502.319.JK.2	79
502.319.JR.1	79
502.320.01.1	80
502.320.01.3	80
502.320.JH.1	80
502.320.JK.1	80
502.320.JR.1	80
502.321.01.1	81
502.321.01.3	81
502.321.JH.1	81
502.321.JK.1	81
502.321.JL.1	81
502.321.JR.1	81
502.322.01.1	81
502.322.01.3	81
502.322.JH.1	81
502.322.JK.1	81
502.322.JR.1	81
502.323.01.1	80
502.323.01.3	80
502.323.JH.1	80
502.323.JK.1	80
502.323.JR.1	80
502.324.01.1	183
502.324.01.3	183
502.324.JH.1	183
502.324.JK.1	183
502.324.JL.1	183
502.324.JR.1	183
502.325.01.1	183
502.325.01.3	183
502.325.JH.1	183
502.325.JK.1	183
502.325.JL.1	183
502.325.JR.1	183
502.326.01.3	88
502.326.JK.1	88
502.326.JL.1	88
502.327.01.3	88
502.327.JK.1	88
502.327.JL.1	88
502.331.01.1	159
502.331.01.2	159
502.331.01.3	159
502.331.JH.1	159
502.331.JK.1	159
502.331.JL.1	159
502.331.JR.1	159
502.332.01.1	159
502.332.01.2	159
502.332.01.3	159
502.332.JH.1	159
502.332.JK.1	159
502.332.JL.1	159
502.332.JR.1	159
502.333.01.1	159
502.333.01.2	159
502.333.01.3	159
502.333.JH.1	159
502.333.JK.1	159
502.333.JL.1	159
502.333.JR.1	159
502.334.01.1	162
502.334.01.2	162
502.334.01.3	162
502.334.JH.1	162
502.334.JK.1	162
502.334.JL.1	162
502.334.JR.1	162
502.335.01.1	159
502.335.01.2	159
502.335.01.3	159
502.335.JH.1	159
502.335.JK.1	159
502.335.JL.1	159
502.335.JR.1	159
502.336.01.1	159
502.336.01.2	159
502.336.01.3	159
502.336.JH.1	159
502.336.JK.1	159
502.336.JL.1	159
502.336.JR.1	159
502.337.01.1	159
502.337.01.2	159
502.337.01.3	159
502.337.JH.1	159
502.337.JK.1	159
502.337.JL.1	159
502.337.JR.1	159
502.338.01.1	162
502.338.01.2	162
502.338.01.3	162
502.338.JH.1	162
502.338.JK.1	162
502.338.JL.1	162
502.338.JR.1	162
502.349.00.1	89
502.350.00.1	89
502.351.00.1	89
502.352.00.1	89
502.353.00.1	89
502.354.00.1	89
502.356.00.1	131
502.356.01.1	131
502.356.14.1	131
502.356.JK.1	131
502.356.JL.1	131
502.357.00.1	131
502.357.01.1	131
502.357.14.1	131
502.357.JK.1	131
502.357.JL.1	131
502.358.00.1	131
502.358.01.1	131
502.358.14.1	131
502.358.JK.1	131
502.358.JL.1	131
502.359.00.1	131
502.359.01.1	131
502.359.14.1	131
502.359.JK.1	131
502.359.JL.1	131
502.360.00.1	131
502.360.01.1	131
502.360.14.1	131
502.360.JK.1	131
502.360.JL.1	131
502.361.00.1	131
502.361.01.1	131
502.361.14.1	131
502.361.JK.1	131
502.361.JL.1	131
502.362.00.1	131
502.362.01.1	131
502.362.14.1	131
502.362.JK.1	131
502.362.JL.1	131
502.380.00.1	196
502.380.00.8	196
502.381.00.1	195
502.381.JT.1	195
502.382.00.1	197
502.382.00.8	197
502.383.JT.1	197
502.384.00.1	201
502.384.00.8	201
502.384.JT.1	201
502.619.00.1	97
502.718.00.1	134
502.718.00.8	134
502.719.01.1	136
502.768.00.1	326
502.780.00.1	206
502.780.14.1	206
502.781.00.1	206
502.781.14.1	206
502.782.00.1	206
502.782.14.1	206
502.783.00.1	206
502.783.14.1	206
502.784.00.1	206
502.784.14.1	206
502.785.00.1	206
502.785.14.1	206
502.786.00.1	206

Artikkelnummer	Side
502.786.14.1	206
502.787.00.1	206
502.787.14.1	206
502.796.00.1	207
502.797.00.1	207
502.798.00.1	207
502.799.00.1	207
502.800.00.1	207
502.803.00.1	204
502.804.00.1	204
502.805.00.1	204
502.806.00.1	204
502.807.00.1	204
502.808.00.1	204
502.809.00.1	204
502.810.00.1	204
502.811.00.1	204
502.812.00.1	204
502.813.00.1	204
502.814.00.1	204
502.815.00.1	204
502.816.00.1	204
502.825.00.1	137
502.825.00.8	137
502.924.00.1	151
502.959.00.1	233
502.959.00.8	233
502.969.01.1	234
502.969.79.1	234
502.969.FY.1	234
502.969.SX.1	234
502.970.01.1	234
502.970.79.1	234
502.970.FY.1	234
502.970.SX.1	234
502.971.01.1	234
502.971.79.1	234
502.971.FY.1	234
502.971.SX.1	234
502.973.00.1	220
502.973.00.2	220
502.973.79.1	220
502.973.79.2	220
502.973.FY.1	220
502.973.FY.2	220
502.973.SX.1	220
502.973.SX.2	220
502.974.00.1	221
502.974.00.2	221
502.974.79.1	221
502.974.79.2	221
502.974.FY.1	221
502.974.FY.2	221
502.974.SX.1	221
502.974.SX.2	221
502.975.00.1	223
502.975.00.2	223
502.975.79.1	223
502.975.79.2	223
502.975.FY.1	223
502.975.FY.2	223
502.975.SX.1	223
502.975.SX.2	223
502.976.00.1	225
502.976.00.2	225
502.976.79.1	225
502.976.79.2	225
502.976.FY.1	225
502.976.FY.2	225
502.976.SX.1	225
502.976.SX.2	225
502.977.00.1	222
502.977.00.2	222
502.977.79.1	222
502.977.79.2	222
502.977.FY.1	222
502.977.FY.2	222
502.977.SX.1	222
502.977.SX.2	222
502.978.00.1	224
502.978.00.2	224
502.978.79.1	224
502.978.79.2	224
502.978.FY.1	224
502.978.FY.2	224
502.978.SX.1	224
502.978.SX.2	224
503.001.01.1	116
503.001.01.2	116
503.001.01.3	116
503.001.JH.1	116
503.001.JK.1	116
503.001.JK.2	116
503.001.JR.1	116
503.002.01.1	117
503.002.01.2	117
503.002.01.3	117
503.002.JH.1	117
503.002.JK.1	117
503.002.JK.2	117
503.002.JR.1	117
503.003.01.1	118
503.003.01.2	118
503.003.01.3	118
503.003.JH.1	118
503.003.JK.1	118
503.003.JK.2	118
503.003.JR.1	118
503.004.01.1	118
503.004.01.2	118
503.004.01.3	118
503.004.JH.1	118
503.004.JK.1	118
503.004.JK.2	118
503.004.JR.1	118
503.005.01.1	118
503.005.01.2	118
503.005.01.3	118
503.005.JH.1	118
503.005.JK.1	118
503.005.JK.2	118
503.005.JR.1	118
503.006.01.1	118
503.006.01.2	118
503.006.01.3	118
503.006.JH.1	118
503.006.JK.1	118
503.006.JK.2	118
503.006.JR.1	118
503.007.01.1	121
503.007.01.2	121
503.007.01.3	121
503.007.JH.1	121
503.007.JK.1	121
503.007.JK.2	121
503.007.JR.1	121
503.008.01.1	120
503.008.01.2	120
503.008.01.3	120
503.008.JH.1	120
503.008.JK.1	120
503.008.JK.2	120
503.008.JR.1	120
503.009.01.1	120
503.009.01.2	120
503.009.01.3	120
503.009.JH.1	120
503.009.JK.1	120
503.009.JK.2	120
503.009.JR.1	120
503.010.01.1	123
503.010.01.2	123
503.010.01.3	123
503.010.JH.1	123
503.010.JK.1	123
503.010.JK.2	123
503.010.JR.1	123
503.011.01.1	78
503.011.01.2	78
503.011.01.3	78
503.011.JH.1	78
503.011.JK.1	78
503.011.JK.2	78
503.011.JR.1	78
503.012.01.1	89
503.012.14.1	89
503.012.21.1	89
503.012.JK.1	89
503.016.00.1	328
503.017.00.1	328
503.083.00.1	255
505.001.00.1	49
505.002.00.1	49
505.003.00.1	49
505.004.00.1	49
505.005.00.1	49
505.006.00.1	49
505.007.00.1	50
505.008.00.1	50
505.009.00.1	51
505.010.01.1	52
505.010.01.2	52
505.010.01.3	52
505.010.01.4	52
505.010.01.5	52
505.011.01.1	52
505.011.01.2	52
505.011.01.3	52
505.011.01.4	52
505.011.01.5	52
505.013.00.1	51
505.014.00.1	49
505.015.00.1	49
505.016.00.1	49
505.017.00.1	49
505.018.00.1	44
505.019.00.1	44
505.020.01.1	48
505.020.01.2	48
505.020.01.3	48
505.020.01.4	48
505.020.01.5	48
505.020.01.6	44
505.021.01.1	48
505.021.01.2	48
505.021.01.3	48
505.021.01.4	48
505.021.01.5	48
505.021.01.6	44
505.022.01.5	48
505.023.00.1	60
505.024.00.1	60
505.025.00.1	60
505.026.00.1	60
505.030.01.6	61
505.031.01.6	61
505.033.00.1	45
505.034.00.1	45
505.035.00.1	45
505.036.00.1	45
505.037.00.1	45
505.038.00.1	45
505.039.00.1	46
505.040.01.6	59

Artikkelnummer	Side
505.041.01.6	59
505.042.00.1	46
505.043.00.1	47
505.044.00.1	47
505.045.00.1	45
505.046.00.1	45
505.047.00.1	45
505.048.00.1	45
505.049.00.1	45
505.050.00.1	58
505.051.00.1	58
505.052.00.1	58
505.053.00.1	58
505.058.01.1	62
505.058.21.1	62
505.071.00.1	68
505.071.00.2	68
505.071.00.3	68
505.071.00.4	68
505.071.00.5	68
505.071.00.6	68
505.071.00.7	68
505.071.00.8	68
505.072.00.1	68
505.072.00.2	68
505.072.00.3	68
505.072.00.4	68
505.072.00.5	68
505.072.00.6	68
505.072.00.7	68
505.072.00.8	68
505.073.00.1	68
505.073.00.2	68
505.073.00.3	68
505.073.00.4	68
505.073.00.5	68
505.073.00.6	68
505.073.00.7	68
505.073.00.8	68
505.074.00.1	68
505.074.00.2	68
505.074.00.3	68
505.074.00.4	68
505.074.00.5	68
505.074.00.6	68
505.074.00.7	68
505.074.00.8	68
505.075.00.1	68
505.075.00.2	68
505.075.00.3	68
505.075.00.4	68
505.075.00.5	68
505.075.00.6	68
505.075.00.7	68
505.075.00.8	68
505.076.00.1	72
505.076.00.2	72
505.076.00.3	72
505.076.00.4	72
505.076.00.5	72
505.076.00.6	72
505.076.00.7	72
505.076.00.8	72
505.077.00.1	75
505.077.00.2	75
505.077.00.3	75
505.077.00.4	75
505.077.00.5	75
505.077.00.6	75
505.077.00.7	75
505.077.00.8	75
505.078.00.1	74
505.078.00.2	74
505.078.00.3	74
505.078.00.4	74
505.078.00.5	74
505.078.00.6	74
505.078.00.7	74
505.078.00.8	74
505.079.00.1	75
505.079.00.2	75
505.079.00.3	75
505.079.00.4	75
505.079.00.5	75
505.079.00.6	75
505.079.00.7	75
505.079.00.8	75
505.080.00.1	92
505.081.00.1	92
505.082.00.1	91
505.082.00.2	91
505.082.14.1	62
505.082.21.1	62
505.082.GH.1	62
505.083.00.8	76
505.090.00.2	90
505.091.00.2	91
505.093.00.2	91
505.095.00.2	91
505.105.00.1	84
505.105.00.2	84
505.115.00.1	88
505.115.00.2	88
505.125.00.1	84
505.125.00.2	84
505.135.00.1	88
505.135.00.2	88
505.145.00.1	84
505.145.00.2	84
505.155.00.1	88
505.155.00.2	88
505.165.00.1	88
505.165.00.2	88
505.175.00.1	84
505.175.00.2	84
505.261.00.1	70
505.261.00.2	70
505.261.00.3	70
505.261.00.4	70
505.261.00.5	70
505.261.00.6	70
505.261.00.7	70
505.261.00.8	70
505.262.00.1	70
505.262.00.2	70
505.262.00.3	70
505.262.00.4	70
505.262.00.5	70
505.262.00.6	70
505.262.00.7	70
505.262.00.8	70
505.263.00.1	70
505.263.00.2	70
505.263.00.3	70
505.263.00.4	70
505.263.00.5	70
505.263.00.6	70
505.263.00.7	70
505.263.00.8	70
505.264.00.1	70
505.264.00.2	70
505.264.00.3	70
505.264.00.4	70
505.264.00.5	70
505.264.00.6	70
505.264.00.7	70
505.264.00.8	70
505.265.00.1	70
505.265.00.2	70
505.265.00.3	70
505.265.00.4	70
505.265.00.5	70
505.265.00.6	70
505.265.00.7	70
505.265.00.8	70
505.266.00.1	73
505.266.00.2	73
505.266.00.3	73
505.266.00.4	73
505.266.00.5	73
505.266.00.6	73
505.266.00.7	73
505.266.00.8	73
505.271.00.1	82
505.271.00.2	82
505.271.00.3	82
505.271.00.4	82
505.271.00.5	82
505.271.00.6	82
505.271.00.7	82
505.272.00.1	82
505.272.00.2	82
505.272.00.3	82
505.272.00.4	82
505.272.00.5	82
505.272.00.6	82
505.272.00.7	82
505.273.00.1	82
505.273.00.2	82
505.273.00.3	82
505.273.00.4	82
505.273.00.5	82
505.273.00.6	82
505.273.00.7	82
505.274.00.1	82
505.274.00.2	82
505.274.00.3	82
505.274.00.4	82
505.274.00.5	82
505.274.00.6	82
505.274.00.7	82
505.275.00.1	82
505.275.00.2	82
505.275.00.3	82
505.275.00.4	82
505.275.00.5	82
505.275.00.6	82
505.275.00.7	82
505.276.00.1	82
505.276.00.2	82
505.276.00.3	82
505.276.00.4	82
505.276.00.5	82
505.276.00.6	82
505.276.00.7	82
505.282.00.1	86
505.282.00.2	86
505.282.00.3	86
505.282.00.4	86
505.282.00.5	86
505.282.00.6	86
505.282.00.7	86
505.283.00.1	86
505.283.00.2	86
505.283.00.3	86
505.283.00.4	86
505.283.00.5	86
505.283.00.6	86
505.283.00.7	86
505.284.00.1	86
505.284.00.2	86
505.284.00.3	86
505.284.00.4	86
505.284.00.5	86

Artikkelnummer	Side
505.284.00.6	86
505.284.00.7	86
505.285.00.1	86
505.285.00.2	86
505.285.00.3	86
505.285.00.4	86
505.285.00.5	86
505.285.00.6	86
505.285.00.7	86
505.286.00.1	86
505.286.00.2	86
505.286.00.3	86
505.286.00.4	86
505.286.00.5	86
505.286.00.6	86
505.286.00.7	86
505.293.00.1	82
505.293.00.2	82
505.293.00.3	82
505.293.00.4	82
505.293.00.5	82
505.293.00.6	82
505.293.00.7	82
505.294.00.1	82
505.294.00.2	82
505.294.00.3	82
505.294.00.4	82
505.294.00.5	82
505.294.00.6	82
505.294.00.7	82
505.295.00.1	82
505.295.00.2	82
505.295.00.3	82
505.295.00.4	82
505.295.00.5	82
505.295.00.6	82
505.295.00.7	82
505.303.00.1	86
505.303.00.2	86
505.303.00.3	86
505.303.00.4	86
505.303.00.5	86
505.303.00.6	86
505.303.00.7	86
505.304.00.1	86
505.304.00.2	86
505.304.00.3	86
505.304.00.4	86
505.304.00.5	86
505.304.00.6	86
505.304.00.7	86
505.305.00.1	86
505.305.00.2	86
505.305.00.3	86
505.305.00.4	86
505.305.00.5	86
505.305.00.6	86
505.305.00.7	86
505.313.00.1	82
505.313.00.2	82
505.313.00.3	82
505.313.00.4	82
505.313.00.5	82
505.313.00.6	82
505.313.00.7	82
505.314.00.1	82
505.314.00.2	82
505.314.00.3	82
505.314.00.4	82
505.314.00.5	82
505.314.00.6	82
505.314.00.7	82
505.315.00.1	82
505.315.00.2	82
505.315.00.3	82
505.315.00.4	82
505.315.00.5	82
505.315.00.6	82
505.315.00.7	82
505.323.00.1	86
505.323.00.2	86
505.323.00.3	86
505.323.00.4	86
505.323.00.5	86
505.323.00.6	86
505.323.00.7	86
505.324.00.1	86
505.324.00.2	86
505.324.00.3	86
505.324.00.4	86
505.324.00.5	86
505.324.00.6	86
505.324.00.7	86
505.325.00.1	86
505.325.00.2	86
505.325.00.3	86
505.325.00.4	86
505.325.00.5	86
505.325.00.6	86
505.325.00.7	86
505.335.00.1	82
505.335.00.2	82
505.335.00.3	82
505.335.00.4	82
505.335.00.5	82
505.335.00.6	82
505.335.00.7	82
505.345.00.1	86
505.345.00.2	86
505.345.00.3	86
505.345.00.4	86
505.345.00.5	86
505.345.00.6	86
505.345.00.7	86
505.700.00.1	89
505.810.00.1	93
505.810.00.2	93
505.811.00.1	93
505.811.00.2	93
505.812.00.1	94
505.812.00.2	94
505.813.00.1	94
505.813.00.2	94
505.814.00.1	94
505.814.00.2	94
505.815.00.1	94
505.815.00.2	94
505.830.00.1	95
505.830.00.2	95
505.831.00.1	95
505.831.00.2	95
505.832.00.1	96
505.832.00.2	96
505.833.00.1	96
505.833.00.2	96
505.834.00.1	96
505.834.00.2	96
505.835.00.1	96
505.835.00.2	96

NRF nr

NRF nr.	Side
1084109	199
1385898	70
1387216	14
1387217	14
1387218	15
1387219	15
1387220	16
1387221	16
1387222	16
1387223	18
1387224	18
1387225	18
1387226	18
1387227	20
1387228	20
1387229	22
1387230	22
1387231	22
1387232	22
1387233	24
1388242	318
1388243	318
1388244	318
1388245	315
1388746	316
1388751	316
1388752	316
1388753	316
1388754	316
1388758	316
1388834	256
1388838	255
1388841	257
1388842	265
1388843	266
1388844	256
1388845	264
1388846	264
1388847	254
1388848	254
1388849	254
1388850	260
1388851	260
1388852	261
1388853	261
1388854	261
1388855	261
2296148	336
4422063	230
4422064	228
4422083	227
4422084	231
4422085	229
4422086	226

NRF nr.	Side
4422156	227
4422157	227
4422158	227
4520001	329
4520002	329
4520038	330
4520192	329
4520193	329
4520195	334
4520196	333
4520197	333
4520198	332
4520199	332
4520256	331
4520257	329
4520258	333
4520259	333
4520261	329
4520262	332
4520351	335
4520352	335
4520385	330
4520386	330
4520387	335
4520388	335
4520389	335
4520391	334
4520392	332
4520393	335
4520394	335
4520395	335
4520396	329
6000118	326
6057779	151
6057781	151
6057782	151
6057783	151
6057784	148
6057785	148
6057786	151
6057787	151
6057788	151
6057789	151
6057791	151
6057792	151
6057793	151
6057794	151
6057795	151
6057796	151
6057797	151
6057798	151
6057799	151
6057801	151
6057802	151

NRF nr.	Side
6057803	148
6057804	148
6057808	148
6057809	148
6057811	148
6057812	148
6058036	158
6058037	158
6058038	158
6058039	158
6058041	158
6058042	158
6058043	158
6058044	158
6058045	158
6058046	158
6058047	158
6058048	158
6058049	158
6058051	158
6058052	158
6058053	158
6102847	99
6102958	137
6102959	137
6103505	137
6103506	137
6103509	200
6103511	200
6103516	201
6103517	201
6103521	99
6110301	296
6110302	305
6110303	298
6110304	301
6110307	297
6110308	305
6110309	299
6110311	302
6110314	306
6110315	297
6110317	300
6110318	303
6110321	306
6110322	306
6110323	306
6110603	97
6110635	307
6110653	307
6110656	307
6110664	308
6110667	307
6110673	307

NRF nr.	Side
6122444	98
6122445	98
6122923	200
6122924	200
6122949	194
6122951	194
6122953	194
6122954	194
6122979	200
6122981	197
6122982	197
6122983	201
6122984	201
6122985	201
6123001	134
6123002	134
6123005	135
6123006	135
6123014	196
6123015	196
6123023	198
6123024	198
6123026	135
6123076	196
6123077	98
6123078	98
6123079	197
6123081	195
6123082	198
6123083	195
6123183	196
6123185	233
6123186	233
6123195	134
6123207	195
6157002	154
6157003	154
6157004	154
6157005	155
6157006	155
6157007	220
6157013	220
6157061	108
6157062	108
6157063	108
6157064	108
6157065	108
6157066	108
6157067	108
6157068	108
6157116	154
6157117	154
6157118	154
6157119	154

NRF nr.	Side
6157121	154
6157122	154
6157123	154
6157124	154
6157125	154
6157126	154
6157127	154
6157128	154
6157129	220
6157135	220
6157136	221
6157137	221
6157138	221
6157139	221
6157146	223
6157147	225
6157148	222
6157149	224
6157151	149
6157152	149
6157153	149
6157154	149
6157155	149
6157156	149
6157157	149
6157158	149
6157159	150
6157161	150
6157162	150
6157163	150
6157164	150
6157165	150
6157166	150
6157167	150
6157168	156
6157169	156
6157171	156
6157172	156
6157173	156
6157174	156
6157175	156
6157176	156
6157186	223
6157187	223
6157188	223
6157189	223
6157191	223
6157192	223
6157193	223
6157194	225
6157195	225
6157196	225
6157197	225
6157198	225
6157199	225
6157327	152

NRF nr.	Side
6157328	152
6157329	152
6157331	152
6157332	152
6157333	152
6157334	152
6157335	152
6157336	152
6157337	152
6157338	152
6157339	152
6157341	152
6157342	152
6157343	152
6157344	152
6157345	152
6157346	152
6157347	152
6157348	152
6157349	152
6157351	152
6157352	152
6157353	152
6157354	152
6157355	152
6157356	152
6157357	152
6157358	152
6157359	152
6157361	152
6157362	152
6157363	153
6157364	153
6157365	153
6157366	153
6157367	153
6157368	153
6157369	153
6157371	153
6157372	153
6157373	153
6157374	153
6157375	153
6157376	153
6157377	153
6157378	153
6157379	153
6157381	157
6157382	157
6157383	157
6157384	157
6157385	157
6157386	157
6157387	157
6157388	157
6157389	157

NRF nr.	Side
6157391	157
6157392	157
6157393	157
6157394	157
6157395	157
6157396	157
6157397	157
6157398	157
6157399	157
6157406	150
6157407	150
6157408	149
6157409	149
6157414	49
6157415	52
6157416	52
6157417	70
6157418	70
6157419	70
6157421	70
6157422	49
6157423	50
6157424	50
6157425	52
6157426	70
6157427	70
6157428	70
6157429	70
6157435	225
6157436	222
6157437	222
6157438	222
6157439	222
6157441	222
6157442	222
6157443	222
6157444	224
6157445	224
6157446	224
6157447	224
6157448	224
6157449	224
6157451	224
6157452	44
6157453	44
6157454	44
6157455	44
6157456	45
6157457	45
6157458	45
6157459	45
6157461	45
6157462	45
6157463	45
6157464	45
6157465	45

NRF nr.	Side
6157466	45
6157467	45
6157468	46
6157469	46
6157471	47
6157472	47
6157473	48
6157474	48
6157475	48
6157476	48
6157477	48
6157478	48
6157479	48
6157481	48
6157482	48
6157483	48
6157484	48
6157485	58
6157486	58
6157487	58
6157488	58
6157489	59
6157491	59
6157492	60
6157493	60
6157494	60
6157495	60
6157496	61
6157497	61
6157498	52
6157499	52
6157501	52
6157502	52
6157503	52
6157504	52
6157505	52
6157506	49
6157507	49
6157508	49
6157509	49
6157511	49
6157512	49
6157513	49
6157514	49
6157515	51
6157516	51
6157517	220
6157518	220
6157519	220
6157521	220
6157522	221
6157523	221
6157524	221
6157525	221
6159014	108
6159016	107

NRF nr.	Side
6159017	108
6159019	107
6159021	110
6159022	110
6159112	107
6159113	107
6159114	110
6159115	110
6159125	109
6159126	109
6159129	249
6159131	249
6159132	249
6159133	249
6159138	249
6159141	249
6159143	249
6159145	249
6159148	239
6159152	248
6159154	248
6159156	239
6159157	239
6159158	239
6159159	239
6159161	239
6159162	242
6159168	248
6159169	238
6159171	238
6159172	238
6159173	244
6159174	244
6159175	244
6159176	244
6159181	244
6159183	244
6159185	244
6159187	244
6159191	238
6159192	238
6159193	244
6159194	244
6159195	244
6159196	244
6159197	244
6159198	244
6159206	244
6159208	244
6159211	244
6159213	244
6159215	244
6159217	244
6159253	248
6159254	238
6159255	242

NRF nr.	Side
6159257	242
6159259	243
6159261	243
6159263	243
6159265	243
6159272	242
6159276	242
6159278	250
6159279	251
6159281	251
6159282	250
6159283	251
6159284	251
6159294	251
6159296	251
6159298	250
6159301	251
6159303	251
6159305	247
6159306	247
6159309	247
6159312	247
6159327	240
6159328	241
6159329	240
6159331	241
6159332	240
6159333	240
6159334	242
6159335	240
6159336	240
6159337	242
6159338	240
6159339	240
6159341	240
6159342	240
6159343	242
6159346	245
6159347	246
6159348	245
6159349	246
6159355	245
6159357	246
6159359	245
6159362	246
6159364	246
6159365	246
6159368	246
6159371	246
6159401	247
6159402	247
6159403	109
6159404	109
6159405	109
6159406	109
6159408	248

NRF nr.	Side
6159409	248
6159411	248
6159416	111
6159417	111
6159418	111
6159419	111
6165804	27
6165805	30
6165806	30
6165807	34
6165808	36
6165809	35
6165866	26
6165884	36
6165885	37
6165887	37
6165888	35
6165929	321
6166073	25
6166079	314
6166085	315
6166086	315
6166088	319
6166089	319
6166093	287
6166115	270
6166116	270
6166121	278
6166122	278
6166126	274
6166131	282
6166148	316
6166167	321
6166168	320
6166169	321
6166171	322
6166172	322
6166173	321
6166175	315
6166186	21
6166187	21
6166188	21
6166189	21
6166207	317
6166208	317
6166244	19
6166267	318
6166268	318
6166269	318
6166271	318
6166272	318
6166273	318
6166279	235
6166281	279
6166282	283
6166283	271

NRF nr.	Side
6166284	275
6166289	278
6166291	282
6166292	270
6166293	274
6166298	287
6166299	287
6166301	278
6166302	282
6166303	270
6166304	274
6166309	279
6166311	283
6166312	271
6166313	275
6166334	278
6166335	282
6166336	270
6166337	274
6166347	287
6166367	36
6166387	314
6166514	17
6166516	17
6166788	31
6166789	32
6166791	32
6166792	33
6166793	235
6166794	235
6166795	235
6167089	281
6167091	280
6167092	280
6167093	281
6167094	280
6167095	280
6167096	273
6167097	272
6167098	272
6167099	273
6167101	272
6167102	272
6167103	277
6167104	276
6167105	276
6167106	277
6167107	276
6167108	276
6167109	285
6167111	284
6167112	284
6167113	285
6167114	284
6167115	284
6191615	98

NRF nr.	Side
6191616	98
6191617	136
6191678	234
6191679	234
6191681	234
6191682	234
6191683	234
6191684	234
6191685	234
6191686	234
6191687	234
6191688	234
6191689	234
6191691	234
6191703	198
6191721	199
6191722	199
6191723	199
6191724	199
6191729	199
6194027	136
6194028	136
7032016	97
7032111	209
7032112	209
7032113	209
7032175	210
7032176	211
7032177	211
7032188	212
7032189	212
7032191	208
7032192	208
7032193	208
7032334	130
7032335	130
7032336	130
7032337	130
7032342	205
7032343	205
7032344	205
7032345	205
7032346	205
7038036	62
7038049	62
7038056	62
7038063	76
7038131	77
7038132	79
7038133	79
7038155	78
7038182	78
7038187	78
7038194	89
7039155	89
7039162	89

NRF nr.	Side
7039168	76
7039175	77
7039182	79
7039195	79
7039202	78
7039208	78
7039215	78
7039222	78
7039228	89
7039235	328
7039242	328
7039248	116
7039387	116
7039394	116
7039407	117
7039414	117
7039421	117
7039427	118
7039434	118
7039441	118
7039447	118
7039454	118
7039464	131
7039465	131
7039466	131
7039467	131
7039468	131
7039469	131
7039471	131
7039472	131
7039473	131
7039474	131
7039475	131
7039476	131
7039477	131
7039478	131
7039479	131
7039481	131
7039482	131
7039483	131
7039484	131
7039485	131
7039486	131
7039487	131
7039488	131
7039489	131
7039491	131
7039492	131
7039493	131
7039494	131
7039518	182
7039519	182
7039521	182
7039522	182
7039523	182
7039524	182

NRF nr.	Side
7039525	182
7039526	76
7039527	76
7039528	76
7039529	76
7039532	76
7039533	77
7039534	77
7039535	77
7039536	77
7039537	77
7039538	77
7039539	79
7039541	79
7039542	79
7039543	79
7039545	79
7039546	79
7039547	79
7039548	79
7039549	79
7039552	79
7039553	80
7039554	80
7039555	80
7039556	80
7039558	80
7039559	81
7039561	81
7039562	81
7039563	81
7039564	81
7039565	81
7039566	81
7039567	81
7039568	81
7039569	81
7039572	81
7039573	80
7039574	80
7039575	80
7039576	80
7039578	80
7039579	183
7039581	183
7039582	183
7039583	183
7039584	183
7039585	183
7039586	183
7039587	183
7039588	183
7039589	183
7039591	183
7039592	183
7039599	88

NRF nr.	Side
7039601	88
7039602	88
7039603	88
7039604	88
7039605	88
7039748	170
7039749	170
7039751	170
7039752	170
7039753	170
7039754	170
7039755	170
7039756	170
7039757	170
7039758	170
7039759	170
7039761	170
7039762	170
7039763	170
7039764	171
7039765	171
7039766	171
7039767	171
7039768	171
7039769	171
7039771	171
7039772	174
7039773	174
7039774	174
7039775	174
7039776	174
7039777	174
7039778	174
7039779	174
7039781	174
7039782	174
7039783	174
7039784	174
7039785	174
7039786	174
7039787	174
7039788	174
7039789	174
7039791	174
7039792	174
7039793	174
7039794	174
7039795	174
7039796	174
7039797	174
7039798	174
7039799	174
7039801	174
7039802	174
7039803	176
7039804	176

NRF nr.	Side
7039805	176
7039806	176
7039807	176
7039808	176
7039809	176
7039811	176
7039812	176
7039813	176
7039814	176
7039815	176
7039816	176
7039817	176
7039818	178
7039819	178
7039821	178
7039822	178
7039823	178
7039824	178
7039825	178
7039826	172
7039827	172
7039828	172
7039829	172
7039831	172
7039832	172
7039833	172
7039834	172
7039835	172
7039836	172
7039837	172
7039838	172
7039839	172
7039841	172
7039842	172
7039843	172
7039844	172
7039845	172
7039846	172
7039847	172
7039848	172
7039849	172
7039851	172
7039852	172
7039853	172
7039854	172
7039855	172
7039856	172
7039857	177
7039858	177
7039859	177
7039861	177
7039862	177
7039863	177
7039864	177
7039865	159
7039866	159

NRF nr.	Side
7039867	159
7039868	159
7039869	159
7039871	159
7039872	159
7039873	159
7039874	159
7039875	159
7039876	159
7039877	159
7039878	159
7039879	159
7039881	159
7039882	159
7039883	159
7039884	159
7039885	159
7039886	159
7039887	159
7039888	162
7039889	162
7039891	162
7039892	162
7039893	162
7039894	162
7039895	162
7039896	159
7039897	159
7039898	159
7039899	159
7039901	159
7039902	159
7039903	159
7039904	159
7039905	159
7039906	159
7039907	159
7039908	159
7039909	159
7039911	159
7039912	159
7039913	159
7039914	159
7039915	159
7039916	159
7039917	159
7039918	159
7039919	162
7039921	162
7039922	162
7039923	162
7039924	162
7039925	162
7039926	162
7039935	89
7039936	89

NRF nr.	Side
7039937	89
7039938	89
7039939	89
7039947	89
7039996	118
7039999	118
7040412	118
7040414	118
7040479	118
7040481	118
7040482	118
7040627	121
7040628	121
7040629	121
7040927	120
7040933	120
7040952	120
7040974	120
7040986	120
7040988	120
7040992	123
7040996	123
7041072	90
7041298	131
7041299	131
7041301	131
7041302	131
7041303	131
7041304	131
7041305	131
7041307	123
7041308	116
7041309	116
7041348	116
7041349	116
7041375	117
7041376	117
7041377	117
7041378	117
7041379	118
7041446	118
7041507	118
7041523	204
7041524	204
7041525	204
7041526	204
7041527	204
7041528	204
7041529	204
7041531	204
7041532	204
7041533	204
7041534	204
7041535	204
7041536	204
7041537	204

NRF nr.	Side
7041538	207
7041539	206
7041541	206
7041542	206
7041543	206
7041544	206
7041545	206
7041546	206
7041547	206
7041548	206
7041549	206
7041551	206
7041552	206
7041553	206
7041554	206
7041555	206
7041556	206
7041557	207
7041558	207
7041559	207
7041561	207
7041975	118
7041979	118
7041981	118
7041982	118
7041983	118
7041985	118
7041999	118
7042383	118
7042384	118
7042385	118
7042386	118
7042387	118
7042388	118
7042389	121
7042391	121
7042392	121
7042393	121
7042394	120
7042395	120
7042396	120
7042397	120
7042398	120
7042399	120
7042401	120
7042402	120
7042403	123
7042404	123
7042405	123
7042406	123
7042407	62
7042408	68
7042409	68
7042411	68
7042412	68
7042413	68

NRF nr.	Side
7042414	68
7042415	68
7042416	68
7042417	68
7042418	68
7042419	68
7042421	68
7042422	68
7042423	68
7042424	68
7042425	68
7042426	68
7042427	68
7042428	68
7042429	68
7042431	68
7042432	68
7042433	68
7042434	68
7042435	68
7042436	68
7042437	68
7042438	68
7042439	68
7042441	68
7042442	68
7042443	68
7042444	68
7042445	68
7042446	68
7042447	68
7042448	68
7042449	68
7042451	68
7042452	68
7042453	70
7042454	70
7042455	70
7042456	70
7042457	70
7042458	70
7042459	70
7042461	70
7042462	70
7042463	70
7042464	70
7042465	70
7042466	70
7042467	70
7042468	70
7042469	70
7042471	70
7042472	70
7042473	70
7042474	70
7042475	70

NRF nr.	Side
7042476	70
7042477	70
7042478	70
7042479	70
7042481	70
7042482	70
7042483	70
7042484	70
7042485	70
7042486	70
7042487	72
7042488	72
7042489	72
7042491	72
7042492	72
7042493	72
7042494	72
7042495	72
7042496	73
7042497	73
7042498	73
7042499	73
7042501	73
7042502	73
7042503	73
7042504	73
7042505	82
7042506	82
7042507	82
7042508	82
7042509	82
7042511	82
7042512	82
7042513	82
7042514	82
7042515	82
7042516	82
7042517	82
7042518	82
7042519	82
7042521	82
7042522	82
7042523	82
7042524	82
7042525	82
7042526	82
7042527	82
7042528	82
7042529	82
7042531	82
7042532	82
7042533	82
7042534	82
7042535	82
7042536	82
7042537	82

NRF nr.	Side
7042538	82
7042539	82
7042541	82
7042542	82
7042543	82
7042544	82
7042545	82
7042546	82
7042547	82
7042548	82
7042549	82
7042551	82
7042552	82
7042553	82
7042554	82
7042555	82
7042556	82
7042557	82
7042558	82
7042559	82
7042561	82
7042562	82
7042563	82
7042564	82
7042565	82
7042566	82
7042567	82
7042568	82
7042569	82
7042571	82
7042572	82
7042573	82
7042574	82
7042575	82
7042576	82
7042577	82
7042578	82
7042579	82
7042581	82
7042582	82
7042583	82
7042584	82
7042585	82
7042586	82
7042587	82
7042588	82
7042589	82
7042591	82
7042592	82
7042593	82
7042594	82
7042595	82
7042596	82
7042597	82
7042598	82
7042599	82

NRF nr.	Side
7042601	82
7042602	82
7042603	82
7042604	82
7042605	82
7042606	84
7042607	84
7042608	84
7042609	84
7042611	84
7042612	84
7042613	84
7042614	84
7042615	86
7042616	86
7042617	86
7042618	86
7042619	86
7042621	86
7042622	86
7042623	86
7042624	86
7042625	86
7042626	86
7042627	86
7042628	86
7042629	86
7042631	86
7042632	86
7042633	86
7042634	86
7042635	86
7042636	86
7042637	86
7042638	86
7042639	86
7042641	86
7042642	86
7042643	86
7042644	86
7042645	86
7042646	86
7042647	86
7042648	86
7042649	86
7042651	86
7042652	86
7042653	86
7042654	86
7042655	86
7042656	86
7042657	86
7042658	86
7042659	86
7042661	86
7042662	86

NRF nr.	Side
7042663	86
7042664	86
7042665	86
7042666	86
7042667	86
7042668	86
7042669	86
7042671	86
7042672	86
7042673	86
7042674	86
7042675	86
7042676	86
7042677	86
7042678	86
7042679	86
7042681	86
7042682	86
7042683	86
7042684	86
7042685	86
7042686	86
7042687	86
7042688	86
7042689	86
7042691	86
7042692	86
7042693	86
7042694	86
7042695	86
7042696	86
7042697	86
7042698	86
7042699	86
7042701	86
7042702	86
7042703	86
7042704	86
7042705	86
7042706	86
7042707	86
7042708	88
7042709	88
7042711	88
7042712	88
7042713	88
7042714	88
7042715	88
7042716	88
7042718	76
7042721	74
7042722	74
7042723	74
7042724	74
7042725	74
7042726	74

NRF nr.	Side
7042727	74
7042728	74
7042729	75
7042731	75
7042732	75
7042733	75
7042734	75
7042735	75
7042736	75
7042737	75
7042738	75
7042739	75
7042741	75
7042742	75
7042743	75
7042744	75
7042745	75
7042746	75
7042747	93
7042748	93
7042749	93
7042751	93
7042752	94
7042753	94
7042754	94
7042755	94
7042756	94
7042757	94
7042758	94
7042759	94
7042761	95
7042762	95
7042763	95
7042764	95
7042765	96
7042766	96
7042767	96
7042768	96
7042769	96
7042771	96
7042772	90
7042773	89
7042774	97
7042775	90
7042776	91
7042777	91
7042778	91
7042779	92
7042781	92
7042782	91
7042783	91
7042784	62
7042785	62
7042786	96
7042787	96

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Telefon 67 97 82 00
sales.no@geberit.com

www.geberit.no

Copyright. Reproduksjon eller publikasjon, også via elektroniske medier, inkludert utdrag, bare med tillatelse
Geberit AS, Lørenskog.

NO/01.25 © by Geberit AS